

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Электроинструмент и принадлежности 04/2016



Добро пожаловать в компанию FEIN!

В новом каталоге FEIN 2016 года представлен весь ассортимент профессиональных и чрезвычайно надежных электроинструментов для ремесленного и промышленного применения. Также ориентированный на пользователей, как и наши изделия, новый каталог FEIN предлагает краткий обзор всего ассортимента изделий FEIN. Кратко и ясно представлена вся важная информация, необходимая для правильного выбора или консультирования. Компетентно изложены все данные и факты, а также описаны подходящие системные принадлежности FEIN.





Инструмент с аккумулятором

2

Дрели-винтоверты	4	MULTIMASTER	28	Дрели	42
Ударные дрели	13	SUPERCUT	30	SuperWire	47
Винтоверт для отделочных работ	17	Шлицевые ножницы	37	Комбинированные комплекты аккумуляторных машин	48
Винтоверт для шурупов-саморезов	21	Листовые ножницы	38		
Ударный винтоверт	24	Высечные ножницы	39		

Сверление

52

Дрели	54	Стойки дрели с магнитом	65		
Угловые дрели	64	Резьбонарезная дрель	69		

Завинчивание

70

Винтоверт для шурупов-саморезов	72	Винтоверт для отделочных работ	73		
---------------------------------	----	--------------------------------	----	--	--

Шлифование

76

Компактные угловые шлифовальные машины	78	Прямые шлифовальные машины	92	Прямые шлифовальные машины	103
Большие угловые шлифовальные машины	88	Угловая шлифовальная машина	100	Преобразователь частоты	107

Обработка листового металла

112

Шлицевые ножницы	114	Листовые ножницы	117	Высечные ножницы	120
------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----

Пиление и фрезерование

126

Прорезные пилы и прорезные пилы для труб	128	Прорезные пилы для труб	131	Монтажная фреза	135
--	-----	-------------------------	-----	-----------------	-----

Корончатое сверление по металлу

136

KBH	138	KBB	142	KBM	148
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пылесос для влажной и сухой уборки

164

Пылесос для влажной и сухой уборки	166				
------------------------------------	-----	--	--	--	--

Обработка поверхности

172

Шлифовальные машины	174	Полировальный инструмент	188		
---------------------	-----	--------------------------	-----	--	--

Осциллирующий инструмент

194

FEIN MULTIMASTER / MULTITALENT	196	FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION	200	FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE	220
--------------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------	-----

Стационарные ленточно-шлифовальные станки

226

Ручная ленточно-шлифовальная машина GRIT GHB	228	Дополнительный модуль GRIT GX для мастерских	232	Дополнительный модуль GRIT GI для промышленности	236
Базовый ленточный шлифовальный станок GRIT GX для мастерских	230	Базовый ленточный шлифовальный станок GRIT GI для промышленности	233	Прочие дополнительные модули GRIT	239

Принадлежности

246

Балансир	248				
----------	-----	--	--	--	--

Номерная часть

Электроинструмент	252	Принадлежности	258	Значения вибрационной и акустической эмиссии	296
-------------------	-----	----------------	-----	--	-----

Ассортимент аккумуляторов FEIN: уникальность, надежность и высочайшая стойкость.

С новыми аккумуляторными винтовертами компания FEIN предлагает широкий ассортимент аккумуляторных инструментов. Его основу составляют новые литий-ионные аккумуляторы FEIN на 18 и 14,4 В, поставляемые в исполнении на 5 и 2,5 А·ч. Преимуществами аккумуляторов на 2,5 А·ч является небольшой вес, компактная конструкция и выгодная цена. Все литий-ионные аккумуляторы FEIN производятся по новой технологии SafetyCell Technology.

Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от повреждений, вызванных перегрузкой, благодаря чему аккумуляторы FEIN являются долговечными и надежными. На все аккумуляторные инструменты, а также литий-ионные

аккумуляторы и зарядные устройства компания FEIN предоставляет трехлетнюю гарантию FEIN PLUS. Просто зарегистрируйте новый инструмент на веб-сайте www.fein.com/warranty в течение шести недель после покупки.



Дрели-винтоверты на аккумуляторах Стр. 4

Оптимальное сочетание гибкости, мощности и надежности. Простое применение при монтаже вплоть до монтажных работ по дереву, металлу и камню с высокими требованиями.

Аккумуляторные ударные дрели Стр. 13

Включаемая ударная функция обеспечивает быстрое и точное сверление камня и кирпича.

Аккумуляторный винтоверт для отделочных работ Стр. 17

Специально для работ по устройству сухой штукатурки и внутренних отделочных работ. Легкие, эргономичные и компактные, позволяют достичь оптимальных результатов.

Аккумуляторный винтоверт по металлу Стр. 21

Для безопасной и безошибочной работы с саморезами и винтами при выполнении кровельных и фасадных работ, а также для работ в системах отопления, и вентиляции.

Аккумуляторный ударный винтоверт Стр. 24

Непревзойденная эффективность и неизменная надежность. Многогранность использования и способность долговременной работы под нагрузкой.

MULTIMASTER Стр. 28

Универсальная система для отделочных и ремонтных работ.

SUPERCUT Стр. 30

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта.

**Шлицевые ножницы****Стр. 37**

Аккуратные отверстия без перекосов в жести, профилях или трубах всего с одной витой стружкой.

**Листовые ножницы****Стр. 38**

Правильный выбор для всех, кому важна высочайшая скорость резки металла и нержавеющей стали.

**Высечные ножницы****Стр. 39**

Чрезвычайная маневренность и вписываемость в кривые. Особенно подходит для волнистых и трапецевидных гофрированных листов, профилей и изогнутого листового металла.

**Дрели****Стр. 42**

Оптимально отвечают назначению. Точные, мощные, удобные.

**Аккумуляторные инструменты SuperWire****Стр. 47**

Проволочная система для выемки автомобильных стекол.

**Комбинированные комплекты аккумуляторных машин****Стр. 48**


Для тех, кто хочет получить максимальную производительность за свои деньги. Двойной комплект для профессионалов.




		ASCM 18 QX	ASCM 18 QXC	ASCM 18 QX Select	ASCM 18	ASCM 18 C	ASCM 18 Select	ABS 18	ABS 18 C	ABS 18 Select
		Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный сверлильный патрон.			Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель и четырехскоростной редуктор.			Компактный аккумуляторный винтоверт FEIN: легкий и чрезвычайно мощный.		
Стр.		6	6	6	7	7	7	8	8	8
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Емкость аккумулятора (А·ч)	5	2,5		5	2,5		4	2	
	Двигатель	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	4-полюсный пост. тока	4-полюсный пост. тока	4-полюсный пост. тока
	Редуктор	Четыре скорости	Четыре скорости	Четыре скорости	Четыре скорости	Четыре скорости	Четыре скорости	Две скорости	Две скорости	Две скорости
	Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	90 / 46	85 / 38	90 / 46	90 / 46	85 / 38	90 / 46	60 / 35	55 / 32	60 / 35
	Моменты затяжки	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	22 + 1	22 + 1	22 + 1
	Макс. Ø сверла по стали (мм)	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Макс. Ø сверла (дерево) (мм)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Вес с аккумулятором (кг)	2,0	1,7		2,2	2,0		2,1	1,8	
	Съемный сверлильный патрон	•	•	•						

- имеется


	ASCM 14 QX	ASCM 14 QXC		ASCM 14	ASCM 14 C		ABS 14	ABS 14 C		ASCM 12 C	ABSU 12 C	ABSU 12 W4C
	Высокопроизводительный аккумуляторный винтовёрт FEIN: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный сверлильный патрон.			Высокопроизводительный аккумуляторный винтовёрт FEIN: бесщеточный двигатель и четырехскоростной редуктор.			Компактный аккумуляторный винтовёрт FEIN: легкий и чрезвычайно мощный.			Высокопроизводительный аккумуляторный винтовёрт на 12 В: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный патрон для сверла.		Мощный и легкий аккумуляторный винтовёрт с неподвижным патроном для сверла.
	9	9		9	10		10	10		11	11	11
	14,4	14,4		14,4	14,4		14,4	14,4		12	12	12
	5	2,5		5	2,5		4	2		2,5	2,5	2,5
	Бесщеточный	Бесщеточный		Бесщеточный	Бесщеточный		4-полюсный пост. тока	4-полюсный пост. тока		Бесщеточный	2-полюсный пост. тока	2-полюсный пост. тока
	Четыре скорости	Четыре скорости		Четыре скорости	Четыре скорости		Две скорости	Две скорости		Четыре скорости	Две скорости	Две скорости
	85 / 38	80 / 29		85 / 38	80 / 29		55 / 30	50 / 27		40 / 20	30 / 16	30 / 16
	15 + 1	15 + 1		15 + 1	15 + 1		22 + 1	22 + 1		20 + 1	17 + 1	17 + 1
	13	13		13	13		13	13		13	10	
	50	50		50	50		35	35		40	30	
	1,9	1,7		2,1	1,9		2,0	1,8		1,1	1,2	1,1
	•	•										



ASCM 12



ABSU 12



ABSU 12 W4

ASCM 18 QX



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный сверлильный патрон.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	90 / 46
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		10 x 400 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	2,0
Номер заказа	7 116 04 61 00 0	
EAN	4014586873961	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Съемный цельнометаллический сверлильный патрон и держатель биты.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 1800 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 90 Н•м.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.
- ▶ Держатель биты подходит для форм С 6.3 и Е 6.3.
- ▶ Магнитный держатель биты с высококачественным неодимовым магнитом.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 ручка, 1 съемный сверлильный патрон/отдельный держатель биты, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCM 18 QXC



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный сверлильный патрон.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	2,5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	85 / 38
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		10 x 400 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	1,7
Номер заказа	7 116 08 61 00 0	
EAN	4014586874166	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Съемный цельнометаллический сверлильный патрон и держатель биты.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 900 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения для точного и быстрого сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 90 Н•м.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.
- ▶ Держатель биты подходит для форм С 6.3 и Е 6.3.
- ▶ Магнитный держатель биты с высококачественным неодимовым магнитом.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 ручка, 1 съемный сверлильный патрон/отдельный держатель биты, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCM 18 QX Select



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный сверлильный патрон.

Напряжение аккумулятора	В	18
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	90 / 46
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		10 x 400 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Номер заказа	7 116 04 62 00 0	
EAN	4014586881577	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Съемный цельнометаллический сверлильный патрон и держатель биты.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 1800 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 90 Н•м.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.
- ▶ Держатель биты подходит для форм С 6.3 и Е 6.3.
- ▶ Магнитный держатель биты с высококачественным неодимовым магнитом.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 1 ручка, 1 съемный сверлильный патрон/отдельный держатель биты, 1 пластмассовый чемодан для инструментов



ASCM 18



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель и четырехскоростной редуктор.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	90 / 46
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		10 x 400 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	2,2
Номер заказа		7 116 03 61 00 0
EAN		4014586873916

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 1800 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения для точного и быстрого сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 90 Н*м.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 ручка, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCM 18 C



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель и четырехскоростной редуктор.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	2,5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	85 / 38
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		10 x 400 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	2,0
Номер заказа		7 116 07 61 00 0
EAN		4014586874111

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 900 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения для точного и быстрого сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 90 Н*м.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 ручка, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCM 18 Select



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель и четырехскоростной редуктор.

Напряжение аккумулятора	B	18
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	90 / 46
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		10 x 400 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Номер заказа		7 116 03 62 00 0
EAN		4014586881713

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 1800 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения для точного и быстрого сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 90 Н*м.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 1 ручка, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ABS 18

Компактный аккумуляторный винтоверт FEIN: легкий и чрезвычайно мощный.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	4
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	550 / 1 600
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	60 / 35
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Номер заказа		7 113 19 61 00 0
EAN		4014586873497

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстросъемный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ 750 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 60 Н•м.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ABS 18 C

Компактный аккумуляторный винтоверт FEIN: легкий и чрезвычайно мощный.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	2
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	550 / 1 600
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	55 / 32
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Номер заказа		7 113 19 62 00 0
EAN		4014586873541

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстросъемный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ 400 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 60 Н•м.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ABS 18 Select

Компактный аккумуляторный винтоверт FEIN: легкий и чрезвычайно мощный.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Напряжение аккумулятора	В	18
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	550 / 1 600
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	60 / 35
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Номер заказа		7 113 19 63 00 0
EAN		4014586881478

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстросъемный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ 750 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 60 Н•м.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 1 пластмассовый чехол для инструментов



ASCM 14 QX



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный сверлильный патрон.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	85 / 38
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	1,9
Номер заказа		7 116 02 61 00 0
EAN		4014586873862

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Съемный цельнометаллический сверлильный патрон и держатель биты.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 1200 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения для точного и быстрого сверления.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.
- ▶ Держатель биты подходит для форм С 6.3 и Е 6.3.
- ▶ Магнитный держатель биты с высококачественным неодимовым магнитом.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 съемный сверлильный патрон/отдельный держатель биты, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCM 14 QXC



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный сверлильный патрон.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	2,5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	80 / 29
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	1,7
Номер заказа		7 116 06 61 00 0
EAN		4014586874067

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Съемный цельнометаллический сверлильный патрон и держатель биты.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 600 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения для точного и быстрого сверления.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.
- ▶ Держатель биты подходит для форм С 6.3 и Е 6.3.
- ▶ Магнитный держатель биты с высококачественным неодимовым магнитом.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 съемный сверлильный патрон/отдельный держатель биты, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCM 14



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель и четырехскоростной редуктор.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	85 / 38
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Номер заказа		7 116 01 61 00 0
EAN		4014586873817

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 1200 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения для точного и быстрого сверления.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCM 14 C



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт FEIN: бесщеточный двигатель и четырехскоростной редуктор.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	2,5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	80 / 29
Моменты затяжки		15 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Вес с аккумулятором	кг	1,9
Номер заказа	7 116 05 61 00 0	
EAN	4014586874012	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с повышенным КПД (на 30%).
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Электронная регулировка крутящего момента.
- ▶ Пылезащищенные двигатель и электронный блок.
- ▶ 600 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения для точного и быстрого сверления.
- ▶ Зажимные кулачки с твердосплавными напайками для надежной фиксации круглых сверл.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ABS 14



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Компактный аккумуляторный винтоверт FEIN: легкий и чрезвычайно мощный.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	4
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	450 / 1 600
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	55 / 30
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 200 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	35
Вес с аккумулятором	кг	2,0
Номер заказа	7 113 18 61 00 0	
EAN	4014586873398	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ 600 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 200 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 55 Н•м.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ABS 14 C



Сведения о принадлежностях см. на стр. 12

Компактный аккумуляторный винтоверт FEIN: легкий и чрезвычайно мощный.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	2
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	450 / 1 600
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	50 / 27
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 200 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	35
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Номер заказа	7 113 18 62 00 0	
EAN	4014586873442	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ 300 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 200 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 55 Н•м.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов



ASCM 12 C

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 12

Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт на 12 В: бесщеточный двигатель, четырехскоростной редуктор и съемный патрон для сверла.

Напряжение аккумулятора	В	12
Емкость аккумулятора	А-ч	2,5
Двигатель		Бесщеточный
Редуктор		Четыре скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	40 / 20
Моменты затяжки		20 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 200 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	40
Вес с аккумулятором	кг	1,1
Номер заказа		7 116 10 61 00 0
EAN		4014586881447

Преимущества FEIN:

- ▶ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive, мощный и не требующий техобслуживания, для максимальной эффективности и долгого срока службы.
- ▶ Съемный патрон для сверла в цельнометаллическом исполнении для превосходной нагрузочной способности в самых жестких условиях.
- ▶ Оптимальная скорость работы для любого диаметра сверления благодаря четырехскоростному цельнометаллическому редуктору.
- ▶ Сверление отверстий диаметром 6 мм в металле на четвертой скорости при частоте 2500 об/мин.
- ▶ Удобное нарезание резьбы на первой скорости.
- ▶ Оптимальная частота вращения для самонарезающих винтов.
- ▶ Точная регулировка числа оборотов для работ со ступенчатым сверлом.
- ▶ Патрон для сверла с внутренним замком шпинделя и ограничителем зажимного усилия.
- ▶ Малая длина (150 мм, без патрона для сверла).
- ▶ Емкость аккумулятора 2,5 А-ч обеспечивает до 400 завинчиваний (5 x 40 мм).
- ▶ Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- ▶ Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- ▶ В комплекте с зажимом для крепления на ремне и магнитным держателем бит.
- ▶ Яркая светодиодная лампа на корпусе.
- ▶ Зарядное устройство для любых литий-ионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 крепление на пояс, 1 держатель бит, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ABSU 12 C

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 12

Мощный и легкий аккумуляторный винтоверт с неподвижным патроном для сверла.

Напряжение аккумулятора	В	12
Емкость аккумулятора	А-ч	2,5
Двигатель		2-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 1 300
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	30 / 16
Моменты затяжки		17 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1 - 10
Завинчивание		6 x 200 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	30
Вес с аккумулятором	кг	1,2
Номер заказа		7 113 20 61 00 0
EAN		4014586881485

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- ▶ Прочный цельнометаллический патрон для сверла с ограничителем зажимного усилия.
- ▶ Короткое исполнение (180 мм).
- ▶ Отлично подходит для применения со ступенчатым сверлом, например для сверления начальных отверстий в стальных листах.
- ▶ 17 ступеней крутящего момента — точно регулируемое усилие до 30 Н-м для жесткого резьбового соединения.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Яркая светодиодная лампа на корпусе.
- ▶ Емкость аккумулятора 2,5 А-ч обеспечивает до 350 завинчиваний (5 x 40 мм).
- ▶ Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- ▶ Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- ▶ В комплекте с зажимом для крепления на ремне и магнитным держателем бит.
- ▶ Зарядное устройство для любых литий-ионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 крепление на пояс, 1 держатель бит, 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ABSU 12 W4C

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 12

Компактный аккумуляторный винтоверт с превосходной эргономичностью и чрезвычайно малой длиной.

Напряжение аккумулятора	В	12
Емкость аккумулятора	А-ч	2,5
Двигатель		2-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	400 / 1 300
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	30 / 16
Моменты затяжки		17 + 1
Завинчивание		6 x 200 mm
Зажим инструмента		Шестигранный хвостовик 1/4"
Вес с аккумулятором	кг	1,1
Номер заказа		7 113 21 61 00 0
EAN		4014586881539

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- ▶ Отлично подходит для любых монтажных работ и сверления.
- ▶ Очень короткое исполнение (155 мм).
- ▶ Шестигранный хвостовик 1/4".
- ▶ 17 ступеней крутящего момента — точно регулируемое усилие до 30 Н-м для жесткого резьбового соединения.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Яркая светодиодная лампа на корпусе.
- ▶ Емкость аккумулятора 2,5 А-ч обеспечивает до 350 завинчиваний (5 x 40 мм).
- ▶ Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- ▶ Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- ▶ В комплекте с зажимом для крепления на ремне и магнитным держателем бит.
- ▶ Зарядное устройство для любых литий-ионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 крепление на пояс, 1 держатель бит, 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

Оснастка стандартная



Аккумуляторный светодиодный фонарь ALED 12-18 В

Компактный и стойкий аккумуляторный светодиодный фонарь с поворотной головкой. Совместим с любыми литийионными аккумуляторами FEIN на 12, 14 и 18 В, в комплекте с крюком для подвешивания. Чрезвычайно легкий (всего 130 г) и очень яркий (900 люкс). Цветовая температура соответствует дневному свету. Две ступени регулировки яркости.

Номер заказа
9 26 04 200 02 0



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0



Инструментальные чемоданчики

Подходит для ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Номер заказа
3 39 01 160 01 0



Пластиковый чемодан для инструмента

Подходит для ABS 14/18, ASB 14/18, ASCD 18

Номер заказа
3 39 01 141 01 0



Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Держатель 1/4" наружный шестигранник

на выходе 1/4" внутренний шестигранник с патроном для быстрой смены инструмента

Ø мм	Длина мм	Номер заказа
15	51	6 05 10 011 00 9

Аккумулятор 18 В



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
18	4	9 26 04 165 02 0
18	2	9 26 04 161 02 0



Базовый комплект аккумуляторов

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, емкостью 4 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	4	9 26 04 300 02 0



Базовый комплект аккумуляторов

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, емкостью 2 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	2	9 26 04 300 01 0

Аккумулятор 14,4 В



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
14,4	5	9 26 04 172 02 0
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0
14,4	4	9 26 04 164 02 0
14,4	2	9 26 04 160 02 0

Аккумулятор 12 В



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
12	2,5	9 26 04 168 02 0

Прочие принадлежности



Патрон для сверла

ASCM 14 QX/QXC, ASCM 18 QX/QXC

Номер заказа
6 32 08 001 02 0



Держатель биты

ASCM 14 QX/QXC, ASCM 18 QX/QXC

Номер заказа
6 05 10 219 01 0

Патрон для сверла

ASCM 12 C

Номер заказа
6 32 08 002 01 0



	ASB 18	ASB 18 C	ASB 18 Select	ASB 14	ASB 14 C
Универсальный аккумуляторный винтовёрт FEIN для сложного сверления и резьбового соединения любых материалов.					
Стр.	14	14	14	15	15
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	18	18	18	14,4
	Ёмкость аккумулятора (А·ч)	4	2	4	2
	Двигатель	4-полюсный пост. тока	4-полюсный пост. тока	4-полюсный пост. тока	4-полюсный пост. тока
	Редуктор	Две скорости	Две скорости	Две скорости	Две скорости
	Частота ударов (об/мин)	9 350 / 29 000	9 350 / 29 000	9 350 / 29 000	9 350 / 27 200
	Макс. крутящий момент (жёсткий/мягкий)	60 / 35	55 / 32	60 / 35	55 / 30
	Моменты затяжки	22 + 1	22 + 1	22 + 1	22 + 1
	Макс. Ø сверла (камень) (мм)	14	14	14	13
	Макс. Ø сверла по стали (мм)	13	13	13	13
	Макс. Ø сверла (дерево) (мм)	50	50	50	35
Вес с аккумулятором (кг)		2,2	2,0	2,1	1,9

ASB 18



Сведения о принадлежностях см. на стр. 16

Универсальный аккумуляторный винтовёрт FEIN для сложного сверления и резьбового соединения любых материалов.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	4
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	550 / 1 600
Частота ударов	об/мин	9 350 / 29 000
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	60 / 35
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Макс. Ø сверла (камень)	мм	14
Вес с аккумулятором	кг	2,2
Номер заказа	7 104 06 61 00 0	
EAN	4014586873299	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстросажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Подключаемый ударный механизм.
- ▶ 750 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 60 Н*м.

В цену входит:

1 аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ASB 18 C



Сведения о принадлежностях см. на стр. 16

Универсальный аккумуляторный винтовёрт FEIN для сложного сверления и резьбового соединения любых материалов.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	2
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	550 / 1 600
Частота ударов	об/мин	9 350 / 29 000
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	55 / 32
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Макс. Ø сверла (камень)	мм	14
Вес с аккумулятором	кг	2,0
Номер заказа	7 104 06 62 00 0	
EAN	4014586873343	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстросажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Подключаемый ударный механизм.
- ▶ 400 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 60 Н*м.

В цену входит:

1 аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ASB 18 Select



Сведения о принадлежностях см. на стр. 16

Универсальный аккумуляторный винтовёрт FEIN для сложного сверления и резьбового соединения любых материалов.

Напряжение аккумулятора	В	18
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	550 / 1 600
Частота ударов	об/мин	9 350 / 29 000
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	60 / 35
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 300 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Макс. Ø сверла (камень)	мм	14
Номер заказа	7 104 06 63 00 0	
EAN	4014586881454	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстросажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Подключаемый ударный механизм.
- ▶ 750 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 300 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 60 Н*м.

В цену входит:

1 аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт, 1 пластмассовый чехол для инструментов



ASB 14

Универсальный аккумуляторный винтовёрт FEIN для сложного сверления и резьбового соединения любых материалов.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 16

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	4
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	450 / 1 600
Частота ударов	об/мин	9 350 / 27 200
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	55 / 30
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 200 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	35
Макс. Ø сверла (камень)	мм	13
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Номер заказа	7 104 05 61 00 0	
EAN	4014586873190	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Подключаемый ударный механизм.
- ▶ 600 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 200 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 55 Н*м.

В цену входит:

1 аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ASB 14 C

Универсальный аккумуляторный винтовёрт FEIN для сложного сверления и резьбового соединения любых материалов.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 16

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	2
Двигатель		4-полюсный пост. тока
Редуктор		Две скорости
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	450 / 1 600
Частота ударов	об/мин	9 350 / 27 200
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	50 / 27
Моменты затяжки		22 + 1
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5 - 13
Завинчивание		8 x 200 mm
Макс. Ø сверла по стали	мм	13
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	35
Макс. Ø сверла (камень)	мм	13
Вес с аккумулятором	кг	1,9
Номер заказа	7 104 05 62 00 0	
EAN	4014586873244	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Быстрозажимный цельнометаллический сверлильный патрон.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Двухскоростной цельнометаллический редуктор.
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Подключаемый ударный механизм.
- ▶ 300 завинчиваний за один заряд аккумулятора.
- ▶ Для завинчивания винтов 8 x 200 мм без предварительного сверления.
- ▶ Высокий крутящий момент до 55 Н*м.

В цену входит:

1 аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

Оснастка стандартная



Аккумуляторный светодиодный фонарь ALED 12-18 В

Компактный и стойкий аккумуляторный светодиодный фонарь с поворотной головкой. Совместим с любыми литийионными аккумуляторами FEIN на 12, 14 и 18 В, в комплекте с крюком для подвешивания. Чрезвычайно легкий (всего 130 г) и очень яркий (900 люкс). Цветовая температура соответствует дневному свету. Две ступени регулировки яркости.

Номер заказа
9 26 04 200 02 0



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0



Пластиковый чемодан для инструмента

Подходит для ABS 14/18, ASB 14/18, ASCD 18

Номер заказа
3 39 01 141 01 0



Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 02 0



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Держатель 1/4" наружный шестигранник

на выходе 1/4" внутренний шестигранник с патроном для быстрой смены инструмента

Ø мм	Длина мм	Номер заказа
15	51	6 05 10 011 00 9

Аккумулятор 18 В



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
18	4	9 26 04 165 02 0
18	2	9 26 04 161 02 0



Базовый комплект аккумуляторов

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, емкостью 4 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	4	9 26 04 300 02 0



Базовый комплект аккумуляторов

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, емкостью 2 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	2	9 26 04 300 01 0

Аккумулятор 14,4 В



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
14,4	5	9 26 04 172 02 0
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0
14,4	4	9 26 04 164 02 0
14,4	2	9 26 04 160 02 0

Аккумулятор 12 В



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
12	2,5	9 26 04 168 02 0



		ASCT 14	ASCT 14 M	ASCT 18	ASCT 18 M
		Легкий и эргономичный аккумуляторный винтоверт для отделочных работ, не имеющий равных по сроку службы.	Легкий винтоверт с магазином: более 2 000 завинчиваний в условиях серийного производства за один заряд аккумулятора.	Сверхпроизводительный аккумуляторный винтоверт для отделочных работ, не имеющий равных по сроку службы.	Мощный винтоверт с магазином: более 2 300 завинчиваний в условиях серийного производства за один заряд аккумулятора.
Стр.		18	18	19	19
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	14,4	14,4	18	18
	Емкость аккумулятора (А·ч)	5	5	5	5
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	0-4 000	0-4 000	0-4 000	0-4 000
	Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) (Нм)	14/7	14/7	14/7	14/7
	Макс. Ø винтов (мм)	4,2	4,2	4,2	4,2
	Патрон для быстрой смены инструмента	1/4"	1"	1/4"	1/4"
	Вес с аккумулятором (кг)	1,7	2,1	1,7	2,2

ASCT 14



Сведения о принадлежностях см. на стр. 20

Машину с питанием от сети см. на стр. 73

Легкий и эргономичный аккумуляторный винтоверт для отделочных работ, не имеющий равных по сроку службы.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-4 000
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	14/7
Вес с аккумулятором	кг	1,7
Макс. Ø винтов	мм	4,2
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"

Номер заказа	7 113 14 61 00 0
EAN	4014586870281

Преимущества FEIN:

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона).
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Один из самых легких винтовертов своего класса.
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Быстрая переоснастка на магазин.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.

В цену входит:

1 зарядное устройство, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 бита с пылезащитным кольцом, 1 держатель биты, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 страховочный крюк, 1 крепление на пояс, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ASCT 14 M



Сведения о принадлежностях см. на стр. 20

Машину с питанием от сети см. на стр. 73

Легкий винтоверт с магазином: более 2 000 завинчиваний в условиях серийного производства за один заряд аккумулятора.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-4 000
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	14/7
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Макс. Ø винтов	мм	4,2
Длина шурупов	мм	25-55
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"

Номер заказа	7 113 14 62 00 0
EAN	4014586870748

Преимущества FEIN:

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона).
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Пыленепроницаемый магазин устанавливается и разбирается без инструмента и легко очищается.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.

В цену входит:

1 пластмассовый чехол для инструментов, 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 магазин для собранных в обойму шурупов, 1 длинная бита для крепления магазина, 1 бита с пылезащитным кольцом, 1 держатель биты, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 страховочный крюк, 1 крепление на пояс



ASCT 18



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 20

Машину с питанием от сети см.
на стр. 73

Сверхпроизводительный аккумуляторный винтовёрт для отделочных работ, не имеющий равных по сроку службы.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-4 000
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	14/7
Вес с аккумулятором	кг	1,7
Макс. Ø винтов	мм	4,2
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"
Номер заказа	7 113 16 61 00 0	
EAN	4014586870298	

Преимущества FEIN:

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона).
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Один из самых легких винтовёртов своего класса.
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Быстрая переоснастка на магазин.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.

В цену входит:

- 1 пластмассовый чемодан для инструментов, 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 бита с пылезащитным кольцом, 1 держатель биты, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 страховочный крюк, 1 крепление на пояс

ASCT 18 M



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 20

Машину с питанием от сети см.
на стр. 73

Мощный винтовёрт с магазином: более 2 300 завинчиваний в условиях серийного производства за один заряд аккумулятора.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-4 000
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	14/7
Вес с аккумулятором	кг	2,2
Макс. Ø винтов	мм	4,2
Длина шурупов	мм	25-55
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"
Номер заказа	7 113 16 62 00 0	
EAN	4014586870793	

Преимущества FEIN:

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона).
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Один из самых легких винтовёртов своего класса.
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Пыленепроницаемый магазин устанавливается и разбирается без инструмента и легко очищается.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.

В цену входит:

- 1 пластмассовый чемодан для инструментов, 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 магазин для собранных в обойму шурупов, 1 длинная бита для крепления магазина, 1 бита с пылезащитным кольцом, 1 держатель биты, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 страховочный крюк, 1 крепление на пояс

Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики
Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0



Пластиковая кассета
Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0



Быстрозарядное устройство ALG 50
Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30
Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Держатель 1/4" наружный шестигранник
на выходе 1/4" внутренний шестигранник с патроном для быстрой смены инструмента

Ø мм	Длина мм	Номер заказа
15	51	6 05 10 011 00 9



Отвертки-вставки 1/4" наружный шестигранник
Form H/Phillips (5 шт. в упаковке) особо тверд., с пылезащитн. кольцом

Разм.	Длина мм	Номер заказа
2	25	6 27 12 109 03 4

Аккумулятор 18 В



Аккумулятор
Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
18	4	9 26 04 165 02 0
18	2	9 26 04 161 02 0

Аккумулятор 14,4 В



Аккумулятор
Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
14,4	5	9 26 04 172 02 0
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0
14,4	4	9 26 04 164 02 0
14,4	2	9 26 04 160 02 0

Принадлежности для винтовёрта с магазином



Магазин M55 X
для собранных в обойму шурупов длиной от 25 до 55 мм и Ø не более 5 мм, с закладкой вручную, вес 0,4 кг.

Номер заказа
9 01 04 009 01 0



Удлинитель магазина M55 X с ременной направляющей
Длина 520 мм

Номер заказа
9 01 04 010 01 0



Отвертки-вставки 1/4" наружный шестигранник
для завинчивания в потолок и пол Form H/Phillips, разм. 2

Номер заказа
6 05 03 306 00 8



Быстрозаходные строительные шурупы
Мелкорезьбовые, для гипсокартона на металлических подложках, раструбная головка Ø 8 мм

Ø мм	Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0



Быстрозаходные строительные шурупы
Крупнорезьбовые, для гипсокартона на деревянных подложках, раструбная головка. Ø 8 мм

Ø мм	Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0



Быстрозаходные строительные шурупы
Двухзаходная резьба, с задирым ребром для плиток Fermacell на металлических и деревянных подложках.

Ø мм	Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0



Быстрозаходные строительные шурупы
Двухзаходная резьба, с задирым ребром для деревянных подложек.

Ø мм	Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
4,2	35	1 000	6 39 01 035 01 2
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0



		ASCS 4.8	ASCS 6.3	ASCS 6.3 Select
		Одна из самых легких в своем классе аккумуляторных дрелей-винтовертов для кровельных и фасадных работ.		
Стр.		22	22	22
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	14,4	18	18
	Емкость аккумулятора (А-ч)	5	5	
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	0-2 500	0-1 700	0-1 700
	Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) (Нм)	20/7	30/10	30/10
	Макс. Ø винтов (мм)	4,8	6,3	6,3
	Патрон для быстрой смены инструмента	1/4"	1/4"	1/4"
Вес с аккумулятором (кг)		1,6	1,8	



ASCS 4.8



ASCS 6.3

ASCS 4.8



Сведения о принадлежностях см. на стр. 23
Машину с питанием от сети см. на стр. 72

Одна из самых легких в своем классе аккумуляторных дрелей-винтовёртов для кровельных и фасадных работ.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-2 500
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	20/7
Вес с аккумулятором	кг	1,6
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"
Макс. Ø винтов	мм	4,8
Номер заказа	7 113 10 61 00 0	
EAN	4014586869452	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный аккумулятор для более 300 резьбовых соединений трапецеидально гофрированных листов (2 x 0,75 мм) за один заряд.
- ▶ Электронная система ограничения крутящего момента исключает возможность скручивания шляпки самореза или слишком глубокое его погружение.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- ▶ Результат испытаний: способность обеспечивать более миллиона резьбовых соединений.
- ▶ Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- ▶ Чрезвычайно малый вес (всего 1,6 кг) для работы без усталости.
- ▶ Высокая частота вращения для оптимального сверления без отжига наконечника сверла.
- ▶ Мощность до 20 Нм.

В цену входит:

1 инструмент ASCS 4.8 в пластиковом чемоданчике, 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 страховочный крюк, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 вставка для шестигранных винтов SW 8

ASCS 6.3



Сведения о принадлежностях см. на стр. 23
Машину с питанием от сети см. на стр. 72

Аккумуляторная дрель-винтовёрт с частотой вращения, оптимальной для резьбовых соединений металлических изделий (диаметр винта до 6,3 мм).

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-1 500
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 700
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	30/10
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"
Макс. Ø винтов	мм	6,3
Номер заказа	7 113 11 62 00 0	
EAN	4014586869476	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный аккумулятор для более 150 резьбовых соединений в материале Листовая сталь.
- ▶ Электронная система ограничения крутящего момента для точных результатов даже без ограничителя глубины.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- ▶ Результат испытаний: способность обеспечивать более миллиона резьбовых соединений.
- ▶ Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- ▶ Крайне малый вес.
- ▶ Оптимальная эргономичность за счет ручки пистолетной формы для высокого усилия прижима.
- ▶ Мощность до 30 Нм.

В цену входит:

1 инструмент ASCS 6.3 в пластиковом чемоданчике, 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 страховочный крюк, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 вставка для шестигранных винтов SW 8

ASCS 6.3 Select

FEIN SELECT⁺



Сведения о принадлежностях см. на стр. 23
Машину с питанием от сети см. на стр. 72

Аккумуляторная дрель-винтовёрт с частотой вращения, оптимальной для резьбовых соединений металлических изделий (диаметр винта до 6,3 мм).

Напряжение аккумулятора	В	18
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-1 500
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 700
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	30/10
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"
Макс. Ø винтов	мм	6,3
Номер заказа	7 113 11 63 00 0	
EAN	4014586881461	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный аккумулятор для более 150 резьбовых соединений в материале Листовая сталь.
- ▶ Электронная система ограничения крутящего момента для точных результатов даже без ограничителя глубины.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- ▶ Результат испытаний: способность обеспечивать более миллиона резьбовых соединений.
- ▶ Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- ▶ Крайне малый вес.
- ▶ Оптимальная эргономичность за счет ручки пистолетной формы для высокого усилия прижима.
- ▶ Мощность до 30 Нм.

В цену входит:

1 инструмент ASCS 6.3 в пластиковом чемоданчике, 1 страховочный крюк, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 вставка для шестигранных винтов SW 8



Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики
Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0



Пластиковая кассета
Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0



Быстрозарядное устройство ALG 50
Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30
Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Держатель 1/4" наружный шестигранник
на выходе 1/4" внутренний шестигранник с патроном для быстрой смены инструмента

Ø мм	Длина мм	Номер заказа
15	51	6 05 10 011 00 9



Держатель 1/4" наружный шестигранник
на выходе 1/4" внутренний шестигранник с кольцевым фиксатором, магнитный

Ø мм	Длина мм	Номер заказа
10,6	45	6 05 10 215 00 3

Аккумулятор 18 В



Аккумулятор
Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
18	4	9 26 04 165 02 0
18	2	9 26 04 161 02 0



Базовый комплект аккумуляторов
Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, емкостью 4 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	4	9 26 04 300 02 0



Базовый комплект аккумуляторов
Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, емкостью 2 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	2	9 26 04 300 01 0

Аккумулятор 14,4 В



Аккумулятор
Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
14,4	5	9 26 04 172 02 0
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0
14,4	4	9 26 04 164 02 0
14,4	2	9 26 04 160 02 0



		ASCD 18 W2	ASCD 18 W2C	ASCD 18 W2 Select	ASCD 18 W4	ASCD 18 W4C	ASCD 18 W4 Select	ASCD 12-100 W4C
		Чрезвычайно прочный аккумуляторный винтоверт FEIN: компактная и легкая конструкция, высокий крутящий момент 250 Н·м.			Чрезвычайно прочный аккумуляторный винтоверт FEIN: компактная и легкая конструкция, высокий крутящий момент 158 Н·м.			Компактный и легкий аккумуляторный ударный винтоверт с мощным крутящим моментом 100 Н·м.
Стр.		25	25	25	25	26	26	26
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	18	18	18	18	18	18	12
	Емкость аккумулятора (А·ч)	4	2		4	2		2,5
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 700
	Частота ударов (об/мин)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 450
	Макс. крутящий момент (Нм)	250	250	250	158	158	158	100
	Завинчивание	10 mm / M16	10 mm / M16	10 mm / M16	8 mm / M14	8 mm / M14	8 mm / M14	8 mm / M12
	Вес с аккумулятором (кг)	1,8	1,5		1,8	1,5		1,1



ASCD 12



ASCD 18 W2

Чрезвычайно прочный аккумуляторный винтоверт FEIN: компактная и легкая конструкция, высокий крутящий момент 250 Н·м.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 27

Напряжение аккумулятора	V	18
Емкость аккумулятора	A-ч	4
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 200
Частота ударов	об/мин	3 200
Макс. крутящий момент	Нм	250
Завинчивание		10 mm / M16
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Номер заказа	7 115 01 61 00 0	
EAN	4014586873596	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Крутящий момент до 250 Н·м.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Квадратный хвостовик 1/2".
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Длина всего 155 мм.
- ▶ Очень легкий корпус из армированного стекловолокном пластика.
- ▶ Радиальная ударная функция.

В цену входит:

1 аккумуляторный ударный винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ASCD 18 W2C

Чрезвычайно прочный аккумуляторный винтоверт FEIN: компактная и легкая конструкция, высокий крутящий момент 250 Н·м.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 27

Напряжение аккумулятора	V	18
Емкость аккумулятора	A-ч	2
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 200
Частота ударов	об/мин	3 200
Макс. крутящий момент	Нм	250
Завинчивание		10 mm / M16
Вес с аккумулятором	кг	1,5
Номер заказа	7 115 01 62 00 0	
EAN	4014586873640	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Крутящий момент до 250 Н·м.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Квадратный хвостовик 1/2".
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Длина всего 155 мм.
- ▶ Очень легкий корпус из армированного стекловолокном пластика.
- ▶ Радиальная ударная функция.

В цену входит:

1 аккумуляторный ударный винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ASCD 18 W2 Select

Чрезвычайно прочный аккумуляторный винтоверт FEIN: компактная и легкая конструкция, высокий крутящий момент 250 Н·м.

FEIN SELECT⁺



Сведения о принадлежностях см. на стр. 27

Напряжение аккумулятора	V	18
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 200
Частота ударов	об/мин	3 200
Макс. крутящий момент	Нм	250
Завинчивание		10 mm / M16
Номер заказа	7 115 01 63 00 0	
EAN	4014586881546	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Крутящий момент до 250 Н·м.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Квадратный хвостовик 1/2".
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Длина всего 155 мм.
- ▶ Очень легкий корпус из армированного стекловолокном пластика.
- ▶ Радиальная ударная функция.

В цену входит:

1 аккумуляторный ударный винтоверт, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ASCD 18 W4

Чрезвычайно прочный аккумуляторный винтоверт FEIN: компактная и легкая конструкция, высокий крутящий момент 158 Н·м.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 27

Напряжение аккумулятора	V	18
Емкость аккумулятора	A-ч	4
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 200
Частота ударов	об/мин	3 200
Макс. крутящий момент	Нм	158
Завинчивание		8 mm / M14
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Номер заказа	7 115 02 61 00 0	
EAN	4014586873695	

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Крутящий момент до 158 Н·м.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Шестигранный хвостовик 1/4".
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Длина всего 148 мм.
- ▶ Очень легкий корпус из армированного стекловолокном пластика.
- ▶ Радиальная ударная функция.

В цену входит:

1 аккумуляторный ударный винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чехол для инструментов

ASCD 18 W4C



Сведения о принадлежностях см. на стр. 27

Чрезвычайно прочный аккумуляторный винтоверт FEIN: компактная и легкая конструкция, высокий крутящий момент 158 Н·м.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	2
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 200
Частота ударов	об/мин	3 200
Макс. крутящий момент	Нм	158
Завинчивание		8 mm / M14
Вес с аккумулятором	кг	1,5
Номер заказа		7 115 02 62 00 0
EAN		4014586873749

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Крутящий момент до 158 Н·м.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Шестигранный хвостовик 1/4".
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Длина всего 148 мм.
- ▶ Очень легкий корпус из армированного стекловолокном пластика.
- ▶ Радиальная ударная функция.

В цену входит:

1 аккумуляторный ударный винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCD 18 W4 Select

FEIN SELECT⁺



Сведения о принадлежностях см. на стр. 27

Чрезвычайно прочный аккумуляторный винтоверт FEIN: компактная и легкая конструкция, высокий крутящий момент 158 Н·м.

Напряжение аккумулятора	В	18
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 200
Частота ударов	об/мин	3 200
Макс. крутящий момент	Нм	158
Завинчивание		8 mm / M14
Номер заказа		7 115 02 63 00 0
EAN		4014586881553

Преимущества FEIN:

- ▶ Четырехполюсный двигатель постоянного тока с защитой от перегрузки.
- ▶ Литий-ионный аккумулятор с технологией защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Отдельная цепь защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки.
- ▶ Крутящий момент до 158 Н·м.
- ▶ Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- ▶ Шестигранный хвостовик 1/4".
- ▶ Компактная конструкция.
- ▶ Длина всего 148 мм.
- ▶ Очень легкий корпус из армированного стекловолокном пластика.
- ▶ Радиальная ударная функция.

В цену входит:

1 аккумуляторный ударный винтоверт, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCD 12-100 W4C

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 27

Компактный и легкий аккумуляторный ударный винтоверт с мощным крутящим моментом 100 Н·м.

Напряжение аккумулятора	В	12
Емкость аккумулятора	А-ч	2,5
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 700
Частота ударов	об/мин	3 450
Макс. крутящий момент	Нм	100
Завинчивание		8 mm / M12
Зажим инструмента		Шестигранный хвостовик 1/4".
Вес с аккумулятором	кг	1,1
Номер заказа		7 115 03 61 00 0
EAN		4014586881560

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный и долговечный двигатель постоянного тока с защитой от перегрева и перегрузки.
- ▶ Крутящий момент до 100 Н·м — удобная затяжка винтов до M12.
- ▶ Компактная конструкция длиной всего 158 мм.
- ▶ Максимальная прочность благодаря корпусу из стеклопластика.
- ▶ Алюминиевый корпус редуктора.
- ▶ Яркая светодиодная лампа на корпусе.
- ▶ В комплекте с зажимом для крепления на ремне и магнитным держателем бит.
- ▶ Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- ▶ Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- ▶ Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 крепление на пояс, 1 держатель бит, 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов



Оснастка стандартная



Аккумуляторный светодиодный фонарь ALED 12-18 В

Компактный и стойкий аккумуляторный светодиодный фонарь с поворотной головкой. Совместим с любыми литийионными аккумуляторами FEIN на 12, 14 и 18 В, в комплекте с крюком для подвешивания. Чрезвычайно легкий (всего 130 г) и очень яркий (900 люкс). Цветовая температура соответствует дневному свету. Две ступени регулировки яркости.

Номер заказа
9 26 04 200 02 0



Пластиковый чемодан для инструмента

Подходит для ABS 14/18, ASB 14/18, ASCD 18

Номер заказа
3 39 01 141 01 0



Инструментальные чемоданчики

Подходит для ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Номер заказа
3 39 01 160 01 0



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0



Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0

Аккумулятор 18 В



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
18	4	9 26 04 165 02 0
18	2	9 26 04 161 02 0

FEIN Select+



Базовый комплект аккумуляторов

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, емкостью 4 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	4	9 26 04 300 02 0

FEIN Select+



Базовый комплект аккумуляторов

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, емкостью 2 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	2	9 26 04 300 01 0

Аккумулятор 12 В



Аккумулятор


Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
12	2,5	9 26 04 168 02 0




		AFMM 18 QSL	AFMT 12 QSL	AFMT 12 SL
		Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта, работающая от аккумуляторов, с зажимом QuicklN и принадлежностями для разнообразного применения.	Универсальная система для отделки и ремонта с питанием от аккумулятора с зажимом инструмента QuicklN и базовыми принадлежностями для шлифования и пиления.	Универсальная система для отделки и ремонта с питанием от аккумулятора с базовыми принадлежностями для шлифования и пиления.
Стр.		29	29	29
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	18	12	12
	Емкость аккумулятора (А-ч)	2,5	2,5	2,5
	Колебания (об/мин)	11 000-18 500	11 000-18 000	11 000-18 000
	Вес с аккумулятором (кг)	1,8	1,5	1,4
	Шлифовальная пластина на угол (мм)	80	80	80
	Зажим инструмента	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
	Смена инструмента	QuicklN	QuicklN	Вручную (винт, внутренний шестигранник)
Механический разъем		●		

● имеется

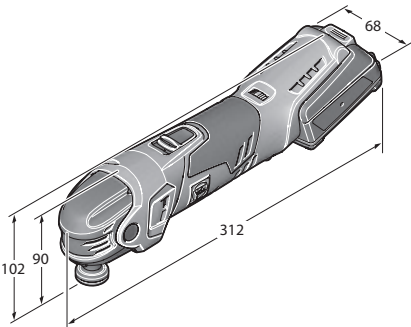

AFMT 12 SL

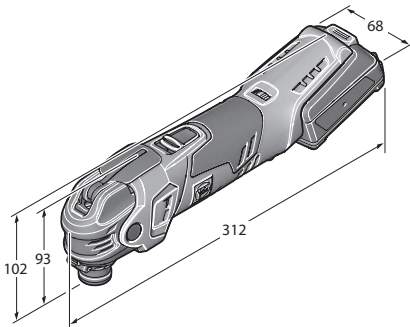

AFMT 12 QSL

AFMM 18 QSL

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 29 и 203

Машину с питанием от сети см.
на стр. 196

Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта, работающая от аккумуляторов, с зажимом QuickIN и принадлежностями для разнообразного применения.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	2,5
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		QuickIN
Колебания	об/мин	11 000-18 500
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Номер заказа	7 129 22 61 00 0	
EAN	4014586884066	

Преимущества FEIN:

- ▶ Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- ▶ Высокомоментный двигатель с мощностью, идентичной сетевому исполнению.
- ▶ Система быстрого зажима QuickIN для удобной замены инструмента без использования ключа.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Мощные литийионные аккумуляторы на 18 В с технологией защиты элементов SafetyCell Technology.
- ▶ Индикатор уровня заряда на каждом аккумуляторе.
- ▶ Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MULTIMASTER AFMM 18 QSL с аккумулятором, 1 шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа (зернистость 60, 80, 120, 180), 1 жесткий шпатель, 1 сегментное пильное полотно из быстрорежущей стали повышенной стойкости, 1 пильное полотно E-Cut (44 мм), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 литий-ионных аккумулятора, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFMT 12 QSL

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 29 и 203

Машину с питанием от сети см.
на стр. 196

Универсальная система для отделки и ремонта с питанием от аккумулятора с зажимом инструмента QuickIN и базовыми принадлежностями для шлифования и пиления.

Напряжение аккумулятора	B	12
Емкость аккумулятора	A-ч	2,5
Вес с аккумулятором	кг	1,5
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		QuickIN
Колебания	об/мин	11 000-18 000
Амплитуда	Градусы	2 x 1,6
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Номер заказа	7 129 25 61 00 0	
EAN	4014586884141	

Преимущества FEIN:

- ▶ Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- ▶ Оптимальное удобство пользования благодаря эргономичной конструкции и малому весу.
- ▶ Система быстрого зажима QuickIN для удобной замены инструмента без использования ключа.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Мощные литийионные аккумуляторы с технологией защиты элементов SafetyCell Technology.
- ▶ Индикатор уровня заряда на каждом аккумуляторе.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MULTITALENT AFMT 12 QSL с аккумулятором, 1 шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа (зернистость 80, 120, 180), 1 универсальное пильное полотно E-Cut, (29 мм), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 литий-ионных аккумулятора, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFMT 12 SL

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 29 и 203

Машину с питанием от сети см.
на стр. 196

Универсальная система для отделки и ремонта с питанием от аккумулятора с базовыми принадлежностями для шлифования и пиления.

Напряжение аккумулятора	B	12
Емкость аккумулятора	A-ч	2,5
Вес с аккумулятором	кг	1,4
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		Вручную (винт, внутренний шестигранник)
Колебания	об/мин	11 000-18 000
Амплитуда	Градусы	2 x 1,6
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Номер заказа	7 129 26 61 00 0	
EAN	4014586884226	

Преимущества FEIN:

- ▶ Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- ▶ Оптимальное удобство пользования благодаря эргономичной конструкции и малому весу.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Мощные литийионные аккумуляторы с технологией защиты элементов SafetyCell Technology.
- ▶ Индикатор уровня заряда на каждом аккумуляторе.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MULTITALENT 12 SL с аккумулятором, 1 шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа (зернистость 80, 120, 180), 1 универсальное пильное полотно E-Cut, (29 мм), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 литий-ионных аккумулятора, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

MULTIMASTER

Оснастка стандартная



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN.
Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Аккумулятор


Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
12	2,5	9 26 04 168 02 0




		AFSC 18 QSL Select	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL	AFSC 18 QSL – профессиональ- ный комплект FEIN «Внутрен- няя отделка по дереву»	AFSC 18 QSL – профессиональ- ный комплект FEIN «Ремонт и замена окон»
		Самый мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, оснащенный аккумулятором и системой быстрого зажима.			Высокопроизводи- тельная система для отделки и ремонта со специальной оснаст- кой для быстрого и точного пиления при монтаже деревян- ных конструкций.	Высокопроизводи- тельная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для демонтажа старых окон и замены стекло- пакетов, уложенных в «постель» из замазки.
Стр.		32	32	32	33	33
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	18	18	18	18	18
	Емкость аккумулятора (А-ч)		5	2,5	5	5
	Колебания (об/мин)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500
	Вес с аккумулятором (кг)		1,8	1,6	1,8	1,8
	Амплитуда (Градусы)	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0
	Зажим инструмента	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Смена инструмента	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Механический разъем		●	●	●	●	●

● имеется

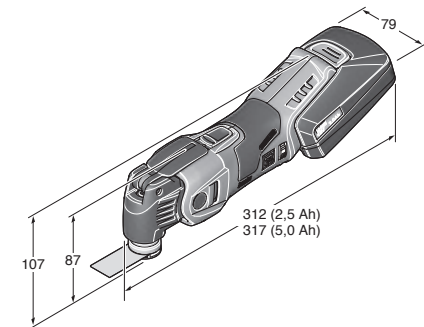

AFSC 18 QSL

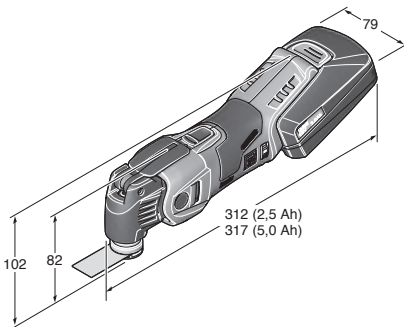

AFSC 1.7 Q

AFSC 18 QSL – профессиональ- ный комплект FEIN «Санация плитки и ванных комнат»	AFSC 18 QSL – профессиональ- ный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления»	AFSC 1.7 Q – профессиональ- ный комплект FEIN с аккумуля- лятором для автостеклощика	AFSC 1.7 QC	AFSC 1.7 Q
Высокопроизводи- тельная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для удоб- ной выемки плиток и удаления плиточных швов при санации ванных комнат.	Высокопроизводи- тельная система для отделки и ремонта со специальной оснаст- кой для выполнения важнейших задач при сантехническом ремонте.	Высокопроизводи- тельная система для ремонта автомобилей, со специальными при- надлежностями для быстрой и безопасной выемки автомобиль- ных стекол.	Мощный осциллирующий инструмент на аккумуляторах для автосервиса, с системой быстрого зажима.	
34	34	35	35	35
18	18	18	18	18
5	5	5	2,5	5
10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500
1,8	1,8	1,8	1,6	1,8
2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7
StarlockMax	StarlockMax	Шестигранник	Шестигранник	Шестигранник
QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
●	●			

AFSC 18 QSL Select

Новинка 2016

FEIN SELECT⁺



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 203

Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Самый мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, оснащенный аккумулятором и системой быстрого зажима.

Напряжение аккумулятора	В	18
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа		7 129 27 60 00 0
EAN		4014586884295

Инструмент можно эксплуатировать только с новыми аккумуляторами емкостью 2,5 А·ч (9 26 04 171 02 0) или 5 А·ч (9 26 04 173 02 0).

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети, и максимальная производительность для профессионального применения во многих отраслях.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Возможность применения всего набора принадлежностей FEIN SUPERCUT.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.
- ▶ Электронная регулировка числа оборотов.

В цену входит:

- 1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 QSL с аккумулятором,
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 18 QSL

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 203

Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Самый мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, оснащенный аккумулятором и системой быстрого зажима.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А·ч	5
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа		7 129 27 61 00 0
EAN		4014586884301

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети, и максимальная производительность для профессионального применения во многих отраслях.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Возможность применения всего набора принадлежностей FEIN SUPERCUT.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.
- ▶ Электронная регулировка числа оборотов.

В цену входит:

- 1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 QSL с аккумулятором,
- 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство,
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 18 QCSL

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 203

Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Самый мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, оснащенный аккумулятором и системой быстрого зажима.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А·ч	2,5
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес с аккумулятором	кг	1,6
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа		7 129 27 62 00 0
EAN		4014586884349

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети, и максимальная производительность для профессионального применения во многих отраслях.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Возможность применения всего набора принадлежностей FEIN SUPERCUT.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.
- ▶ Электронная регулировка числа оборотов.

В цену входит:

- 1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 QCSL с аккумулятором,
- 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство,
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 18 QSL — профессиональный комплект FEIN «Внутренняя отделка по дереву»

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 203

Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для быстрого и точного пиления при монтаже деревянных конструкций.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа		7 129 27 64 00 0
EAN		4014586884387

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный аккумуляторный инструмент SUPERCUT для внутренней отделки и обработки дерева.
- ▶ Полный комплект в высококачественном пластиковом чемоданчике с основными принадлежностями для наиболее частых профильных операций.
- ▶ Также может применяться в качестве треугольной шлифовальной машины для шлифования по краю на стыках и фальцах без эффекта отдачи.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 QSL с аккумулятором, 1 Пильное полотно из быстрорежущей стали по дереву Ø 100 mm, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 2 биметаллических пильных полотна E-Cut Precision (модели 205 и 208), 5 пильных полотен E-Cut Long-Life (модели 183, 160, 161, 201, 203), 2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 151, 152), 1 шлифовальная пластина, по 5 абразивных накладок (зернистости 80, 120, 180), 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 18 QSL — профессиональный комплект FEIN «Ремонт и замена окон»

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 203

Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для демонтажа старых окон и замены стеклопакетов, уложенных в "постель" из замаски.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа		7 129 27 66 00 0
EAN		4014586884424

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный аккумуляторный инструмент SUPERCUT специально для ремонта и замены окон с экономией времени до 80%.
- ▶ Полный комплект в высококачественном пластиковом чемоданчике с основными принадлежностями для наиболее частых профильных операций.
- ▶ Идеально подходит для применения на стройплощадке для демонтажа старых оконных рам без повреждения стен и штукатурки или для ремонта изоляционного остекления.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 QSL с аккумулятором, 1 Пильное полотно из быстрорежущей стали по дереву Ø 100 mm, 1 пильное полотно из быстрорежущей стали (Ø 100 mm), 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (модель 203), 1 универсальное пильное полотно E-Cut (модель 152), 1 разрезной нож грибовидной формы, 1 сегментное пильное полотно (модель 244), 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 шлифовальная пластина, по 5 абразивных накладок (зернистости 80, 120, 180), 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 18 QSL — профессиональный комплект FEIN «Санация плитки и ванных комнат»

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 203

Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для удобной выемки плиток и удаления плиточных швов при санации ванных комнат.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	5
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 129 27 67 00 0	
EAN	4014586884431	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный аккумуляторный инструмент SUPERCUT для санации плитки и ванных комнат.
- ▶ Полный комплект в высококачественном пластиковом чемоданчике с основными принадлежностями для наиболее частых профильных операций.
- ▶ Для точного и чистого выполнения работ по подгонке и ремонту при минимальном количестве грязи и пыли.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 QSL с аккумулятором, 1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 243), 1 пильное полотно с твердосплавными напайками (Ø 105 мм, модель 214), 2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 151, 152), 1 разрезной нож грибовидной формы, 1 шпатель, 2 рашпиля с твердосплавным покрытием, треугольной формы с перфорацией для отсоса пыли, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 18 QSL — профессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления»

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 203

Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для выполнения важнейших задач при сантехническом ремонте.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	5
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 129 27 68 00 0	
EAN	4014586884448	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный аккумуляторный инструмент SUPERCUT для установки сантехники и систем отопления.
- ▶ Полный комплект в высококачественном пластиковом чемоданчике с основными принадлежностями для наиболее частых профильных операций.
- ▶ В комплекте специальные инструменты для вырезания в щитах из жесткого пенопласта выемок под электропроводку и трубы для горячего водоснабжения.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT AFSC 18 QSL с аккумулятором, 1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 243), По одному инструменту для вырезания выемок (12, 13 и 22 мм), 1 прямой удлиненный разрезной нож (модель 239), 2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 151, 152), 1 шпатель, Один рашпиль с твердосплавным покрытием треугольной формы с перфорацией для отсоса пыли, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 1.7 Q – профессиональный комплект FEIN с аккумулятором для автостеклощетки



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 222
Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Высокопроизводительная система для ремонта автомобилей, со специальными принадлежностями для быстрой и безопасной выемки автомобильных стекол.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	5
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Зажим инструмента		Шестигранник
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 129 18 61 00 0	
EAN	4014586884004	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный аккумуляторный инструмент SUPERCUT для автостеклощетки.
- ▶ Полный комплект в высококачественном пластиковом чемоданчике с основными принадлежностями для вырезания ветровых стекол автомобилей самых распространенных моделей.
- ▶ Система быстрого зажима QuickIN для удобной замены инструмента без использования ключа.
- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.
- ▶ Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.
- ▶ Высокая стойкость ножей.
- ▶ Высокая надежность L-образных ножей.
- ▶ Дополнительные ножи в ассортименте принадлежностей.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT AFSC 1.7 Q с аккумулятором, 3 зубчатых ножа L-образной формы (модель 207), Два L-образных зубчатых разрезных ножа (модель 208), Один L-образный зубчатый разрезной нож (модель 209), по 1 ножу U-образной формы в усиленном исполнении (модели 157 и 111), 2 зубчатых ножа U-образной формы в усиленном исполнении (модель 212), 1 прямой Z-нож с регулируемым роликовым упором (модель 143), 1 прямой зубчатый Z-нож (модель 081), Один защитный кожух для смены инструмента, 1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4), 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 1.7 QC



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 222
Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Мощный осциллирующий инструмент на аккумуляторах для автосервиса, с системой быстрого зажима.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	2,5
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес с аккумулятором	кг	1,6
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Зажим инструмента		Шестигранник
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 129 18 62 00 0	
EAN	4014586885186	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети, и максимальная производительность для профессионального применения во многих отраслях.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Возможность применения всего набора принадлежностей FEIN SUPERCUT.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.
- ▶ Рекомендовано к применению именитыми фирмами, производящими автомобили.
- ▶ Плавное регулируемое число оборотов.
- ▶ Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT AFSC 1.7 QC с аккумулятором, 1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4), Один защитный кожух для смены инструмента, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AFSC 1.7 Q



Сведения о принадлежностях см. на стр. 36 и 222
Машину с питанием от сети см. на стр. 200

Мощный осциллирующий инструмент на аккумуляторах для автосервиса, с системой быстрого зажима.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	5
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес с аккумулятором	кг	1,8
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Зажим инструмента		Шестигранник
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 129 18 63 00 0	
EAN	4014586885209	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощность, идентичная мощности с питанием от сети, и максимальная производительность для профессионального применения во многих отраслях.
- ▶ Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня заряда.
- ▶ Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем отдельных ячеек.
- ▶ Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- ▶ Возможность применения всего набора принадлежностей FEIN SUPERCUT.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность FEIN.
- ▶ Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.
- ▶ Рекомендовано к применению именитыми фирмами, производящими автомобили.
- ▶ Плавное регулируемое число оборотов.
- ▶ Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT AFSC 1.7 Q с аккумулятором, 1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4), Один защитный кожух для смены инструмента, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснастка стандартная



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN.
Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа

9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых
и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки
от 25 мин.

Номер заказа

9 26 04 096 01 0



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение
В

Емкость
А-ч

Номер заказа

18	5	9 26 04 173 02 0
----	---	------------------

18	2,5	9 26 04 171 02 0
----	-----	------------------



Systainer Sys 2

Пластик, внутренние размеры: 127,5 x 383 x 267 мм
(В x Ш x Г)

Вставка в контейнер Systainer для соответствующей
машины заказывается отдельно.

Номер заказа

3 39 01 147 00 0

Вставка в контейнер Systainer для AFSC 18 Q

Номер заказа

3 39 04 542 00 0



ABSS 1.6 E

Удобные, легко вписывающиеся в кривые аккумуляторные шлицевые ножницы для реза без коробления.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 37Машину с питанием от сети см.
на стр. 114

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Частота ходов	об/мин	2 000-3 500
Скорость резания	м/мин	5 - 8
Вес с аккумулятором	кг	1,9
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,6
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,2
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	0,8
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
ширина реза	мм	5,0
Минимальный радиус кривой	мм	90 (30) ¹
Диаметр врезания	мм	15 (8) ¹
Номер заказа		7 130 01 61 00 0
EAN		4014586876078

Преимущества FEIN:

- Быстрый ход работы обеспечивается превосходным обзором реза через открытую режущую головку.
- Направление реза изменяется как вправо, так и влево, к тому же обеспечивается резка без коробления всего с одной сливной стружкой.
- Быстросменная система QuickIN для быстрой смены ножей без ключа и без регулировочных операций.
- Отличная эргономичность и малый вес.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.
- Чрезвычайно стойкие ножи.
- Производительность резки 120 м за один заряд аккумулятора.
- Чистое удаление стружки позволяет избежать царапин на изделии и повреждений.
- Высококачественная сталь толщиной до 1,2 мм.
- Широкий ассортимент принадлежностей.
- ¹ с ножом для криволинейных разрезов

В цену входит:

1 ABSS 1.6 E, 2 аккумулятора (литий-ионных),
1 быстрозарядное устройство ALG 50, 1 режущий нож,
прямой, до 1,6 мм, 1 пара губок, 1 ключ, 1 пластмассовый
чемодан для инструментов

Шлицевые ножницы

Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа

3 39 01 118 01 0



Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей
и принадлежностей подходит к чемоданчику для
инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа

3 39 01 119 00 0



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN.
Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа

9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых
и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки
от 25 мин.

Номер заказа

9 26 04 096 01 0



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
14,4	5	9 26 04 172 02 0
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0
14,4	4	9 26 04 164 02 0
14,4	2	9 26 04 160 02 0



Паста для резания

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа

3 21 32 020 12 9

Разрезной нож

для стального листа до 400 Н/мм²Толщина листа
мм
1,6

Номер заказа

3 13 08 150 00 9

Разрезной нож

для нержавеющей стали до 800 Н/мм²Толщина листа
мм
0,8

Номер заказа

3 13 08 152 00 1

Нож для криволинейных разрезов

для стального листа до 400 Н/мм²Толщина листа
мм
1,0

Номер заказа

3 13 08 151 00 8

Режущие пластины

1 пара

Номер заказа

3 13 08 153 01 4

ABLS 1.6 E

Удобные, легко вписывающиеся в кривые аккумуляторные листовые ножницы для резания и обрезки кромок тонкого металла.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 38
Машину с питанием от сети см. на стр. 117

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Частота ходов	об/мин	2 200-3 700
Скорость резания	м/мин	6 - 9
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,6
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,2
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	1,0
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
Минимальный радиус кривой	мм	15
Номер заказа	7 130 02 61 00 0	
EAN	4014586876153	

Преимущества FEIN:

- Исключительное удобство благодаря компактной и легкой конструкции, обеспечивающей оптимальную маневренность ножниц.
- Хорошая вписываемость в кривые при очень незначительной деформации материала.
- Четырежды переворачиваемые ножи; чистый, без заусенцев, рез при низких эксплуатационных расходах.
- Оптимальный выбор для обрезки кромок и раскроя.
- Неограниченный обзор линии реза.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.
- Производительность резки 140 м за один заряд аккумулятора.
- Высококачественная сталь толщиной до 1 мм.

В цену входит:

1 ABLS 1.6 E, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 быстрозарядное устройство ALG 50, Долбежный и настольный нож, 1 пара ключей, 1 устройство для отвода стружки, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Листовые ножницы

Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0



Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
14,4	5	9 26 04 172 02 0
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0
14,4	4	9 26 04 164 02 0
14,4	2	9 26 04 160 02 0



Паста для резания

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9



Долбежный и настольный нож

для металла до 800 Н/мм²

Номер заказа
3 13 08 072 00 0




	ABLK 1.6 E	ABLK 1.3 CSE	ABLK 1.3 TE
	Универсальные аккумуляторные высечные ножницы для волнистых и трапецевидных гофрированных листов, профилей и листового металла.	Компактные и производительные аккумуляторные высечные ножницы для волнистых листов.	Компактные и производительные аккумуляторные высечные ножницы для трапецевидных гофрированных листов.
Стр.	40	40	40
Применение	Криволинейные резы	▲▲	▲▲
	Вырезы	▲	▲
Оснащение	QuickIN	●	●
	Направление реза	8 x 45°	8 x 45°
	Вращающийся круглый пробойник	●	●
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	14,4	14,4
	Емкость аккумулятора (А·ч)	5	5
	Частота ходов (об/мин)	1 300	1 600
	Скорость резания (м/мин)	1,5	1,9
	Вес с аккумулятором (кг)	2,1	2,1
	Сталь до 400 Н/мм ² (мм)	1,6	1,3
	Сталь до 600 Н/мм ² (мм)	1,0	0,8
	Сталь до 800 Н/мм ² (мм)	0,7	0,6
	Цветные металлы до 250 Н/мм ² (мм)	2,5	2,0
	Ширина высекаемой дорожки (мм)	5	4
	Ø врезания с матрицей (мм)	22	19
Материал	Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный) (мм)	30/35	25/30
	Трапецеидально гофрированный лист с глубиной гофра до 85 мм	▲	▲▲
	Волнистый лист	▲	▲
	Профили	▲	▲
	Листовой металл	▲	▲▲
	Слабо изогнутый листовой металл	▲	▲▲


▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность

● имеется



ABLK 1.3



ABLK 1.6

ABLK 1.6 E

Сведения о принадлежностях см. на стр. 41

Машину с питанием от сети см. на стр. 120

Универсальные аккумуляторные высечные ножницы для волнистых и трапецевидных гофрированных листов, профилей и листового металла.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Частота ходов	об/мин	1 300
Скорость резания	м/мин	1,5
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,6
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,0
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	0,7
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,5
Ширина высекаемой дорожки	мм	5
Ø врезания с матрицей	мм	22
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	30/35
Номер заказа	7 132 01 61 00 0	
EAN	4014586869643	

Преимущества FEIN:

- ▶ Производительность резки за один заряд аккумулятора: 30 м для трапецевидных гофрированных листов толщиной 0,8 мм.
- ▶ Скорость резания 1,5 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- ▶ Варьируемая скорость резания за счет электронной регулировки числа ходов.
- ▶ Кратковременная область наложения до 2,6 мм.
- ▶ Максимальное удобство за счет очень компактной головки редуктора.
- ▶ Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- ▶ Чрезвычайно малый вес — всего 2,1 кг.
- ▶ Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- ▶ Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30%.
- ▶ Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- ▶ Проверенный двигатель MULTIMASTER исключительной мощности и прочности.
- ▶ Низкие эксплуатационные расходы. Пуансон и матрица заменяются независимо друг от друга.

В цену входит:

- 1 инструмент ABLK 1.6 E в пластиковом чемоданчике,
- 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50,
- 2 аккумулятора (литий-ионных)

ABLK 1.3 CSE

Сведения о принадлежностях см. на стр. 41

Машину с питанием от сети см. на стр. 120

Компактные и производительные аккумуляторные высечные ножницы для волнистых листов.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Частота ходов	об/мин	1 600
Скорость резания	м/мин	1,9
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,3
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	0,8
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	0,6
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
Ширина высекаемой дорожки	мм	4
Ø врезания с матрицей	мм	19
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	15/20
Номер заказа	7 132 02 61 00 0	
EAN	4014586869698	

Преимущества FEIN:

- ▶ Производительность резки за один заряд аккумулятора: 30 м для трапецевидных гофрированных листов толщиной 0,8 мм.
- ▶ Скорость резания 1,9 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- ▶ Варьируемая скорость резания за счет электронной регулировки числа ходов.
- ▶ Кратковременная область наложения до 2,6 мм.
- ▶ Максимальное удобство за счет очень компактной головки редуктора.
- ▶ Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- ▶ Чрезвычайно малый вес — всего 2,1 кг.
- ▶ Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- ▶ Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30%.
- ▶ Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- ▶ Проверенный двигатель MULTIMASTER исключительной мощности и прочности.

В цену входит:

- 1 инструмент ABLK 1.3 в пластиковом чемоданчике,
- 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50,
- 2 аккумулятора (литий-ионных)

ABLK 1.3 TE

Сведения о принадлежностях см. на стр. 41

Машину с питанием от сети см. на стр. 120

Компактные и производительные аккумуляторные высечные ножницы для трапецевидных гофрированных листов.

Напряжение аккумулятора	В	14,4
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Частота ходов	об/мин	1 600
Скорость резания	м/мин	1,9
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,3
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	0,8
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	0,6
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
Ширина высекаемой дорожки	мм	4
Ø врезания с матрицей	мм	19
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	25/30
Номер заказа	7 132 03 61 00 0	
EAN	4014586869742	

Преимущества FEIN:

- ▶ Производительность резки за один заряд аккумулятора: 30 м для трапецевидных гофрированных листов толщиной 0,8 мм.
- ▶ Скорость резания 1,9 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- ▶ Варьируемая скорость резания за счет электронной регулировки числа ходов.
- ▶ Кратковременная область наложения до 2,6 мм.
- ▶ Максимальное удобство за счет очень компактной головки редуктора.
- ▶ Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- ▶ Чрезвычайно малый вес — всего 2,1 кг.
- ▶ Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- ▶ Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30%.
- ▶ Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- ▶ Проверенный двигатель MULTIMASTER исключительной мощности и прочности.

В цену входит:

- 1 инструмент ABLK 1.3 в пластиковом чемоданчике,
- 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50,
- 2 аккумулятора (литий-ионных)



Оснастка стандартная

**Инструментальные чемоданчики**

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0**Пластиковая кассета**

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0**Быстрозарядное устройство ALG 50**

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0**Быстрозарядное устройство ALG 30**

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0**Аккумулятор**

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А·ч	Номер заказа
14,4	5	9 26 04 172 02 0
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0
14,4	4	9 26 04 164 02 0
14,4	2	9 26 04 160 02 0

**Паста для резания**

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9

Принадлежности ABLK 1.3 CSE

Матрица

для волнистого листа

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	3 01 09 169 00 9
2	3 01 09 169 04 0

Пуансон и матрица в комплекте

Включает пять пуансонов 6 36 02 050 00 0 и одну матрицу 3 01 09 169 00 9.

Номер заказа
3 01 09 169 03 0

Принадлежности ABLK 1.3 TE

Пуансон и матрица в комплекте

Включает пять пуансонов 6 36 02 050 00 0 и одну матрицу 3 01 09 170 00 1.

Номер заказа
3 01 09 170 03 0**Матрица**

для трапециевидно гофрированных листов

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	3 01 09 170 00 1
2	3 01 09 170 04 0

Принадлежности ABLK 1.6 E

**Пуансон**

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	6 36 02 048 00 4
5	6 36 02 048 04 0
10	6 36 02 048 05 0

**Матрица**

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	3 01 09 141 00 3
2	3 01 09 141 02 0
5	3 01 09 141 03 0

**Пуансон и матрица**

в комплекте, состоящем из 1 пуансона 6 36 02 048 004 и 1 матрицы 3 01 09 141 003.

Номер заказа
6 36 02 048 01 3**Матрицедержатель**

для трапециевидных гофрированных или волнистых листов.

Номер заказа
3 01 09 154 00 7**набор с профилям 160**

(для трапециевидных гофрированных листов с увеличенной глубиной гофра 85–160 мм), включающий пуансон, матрицу и срабатываемую пластинку.

Номер заказа
9 26 02 071 01 9

Принадлежности ABLK 1.3 CSE (TE)

**Пуансон**для стального листа до 400 Н/мм²

Толщина листа мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
1,3	1	6 36 02 050 00 0
1,3	5	6 36 02 050 03 0
1,3	10	6 36 02 050 01 0



		ABOP 6	ABOP 6 Select	ABOP 10	ABOP 10 Select	ABOP 13-2	ABOP 13-2 Select	AWBP 10	AWBP 10 Select
		Высокооборотная одно- скоростная аккумуляторная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 6 мм в стали (строительные работы с использованием металла).		Компактная односкоростная аккумуляторная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в стали (выездные монтажные работы).		Универсальная двухскорост- ная аккумуляторная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 13 мм в обыч- ной и нержавеющей стали.		Очень маленькая аккумуля- торная угловая дрель для работ в труднодоступных местах.	
Стр.		43	43	43	44	44	44	45	45
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	18	18	18	18	18	18	18	18
	Емкость аккумулятора (А-ч)	5		5		5		2,5	
	Макс. Ø сверла по стали (мм)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
	Макс. Ø сверла (нерж. сталь) (мм)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
	Макс. Ø сверла (легкие сплавы) (мм)	10	10	15	15	16/10	16/10	15	15
	Макс. Ø сверла (дерево) (мм)	20	20	30	30	37/27	37/27	25	25
	Нарезание резьбы до			M 6	M 6	M 10	M 10	M 6	M 6
	Скорость вращения под нагрузкой (об/мин)	0-2 900	0-2 900	0-1 100	0-1 100	0-500/0-1 500	0-500/0-1 500	0-1 260	0-1 260
Вес с аккумулятором (кг)		2,1		2,2		2,4		1,7	

АВОР 6

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 46

Машину с питанием от сети см.
на стр. 54

Высокооборотная односкоростная аккумуляторная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 6 мм в стали (строительные работы с использованием металла).

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 900
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-3 350
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	4
Пусковой момент	Нм	7
Макс. Ø сверла по стали	мм	6
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	6
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	20
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	0,5-10
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Угловой просвет	мм	23
Вес с аккумулятором	кг	2,1
Номер заказа	7 105 01 61 00 0	
EAN	4014586870250	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высококачественная аккумуляторная дрель с высокой точностью вращения, обеспечивающая идеальные результаты сверления.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким КПД и стабильной частотой вращения.
- ▶ Оптимальное количество оборотов для сверел малого диаметра и, следовательно, экономичная работа благодаря эффективному использованию машины.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка, 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 пластмассовый чемодан для инструментов

АВОР 6 Select

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 46

Машину с питанием от сети см.
на стр. 54

Высокооборотная односкоростная аккумуляторная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 6 мм в стали (строительные работы с использованием металла).

Напряжение аккумулятора	В	18
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 900
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-3 350
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	4
Пусковой момент	Нм	7
Макс. Ø сверла по стали	мм	6
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	6
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	20
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	0,5-10
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Угловой просвет	мм	23
Номер заказа	7 105 01 62 00 0	
EAN	4014586881744	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высококачественная аккумуляторная дрель с высокой точностью вращения, обеспечивающая идеальные результаты сверления.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким КПД и стабильной частотой вращения.
- ▶ Оптимальное количество оборотов для сверел малого диаметра и, следовательно, экономичная работа благодаря эффективному использованию машины.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

АВОР 10

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 46

Машину с питанием от сети см.
на стр. 54

Компактная односкоростная аккумуляторная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в стали (выездные монтажные работы).

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-1 100
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 250
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	11
Пусковой момент	Нм	19
Макс. Ø сверла по стали	мм	10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	15
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	30
Нарезание резьбы до		M 6
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Угловой просвет	мм	23
Вес с аккумулятором	кг	2,2
Номер заказа	7 105 02 61 00 0	
EAN	4014586870267	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высококачественная аккумуляторная дрель с высокой точностью вращения, обеспечивающая идеальные результаты сверления.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким КПД и стабильной частотой вращения.
- ▶ Плоская компактная конструкция с идеальным угловым просветом для монтажных работ даже в узких местах и углах.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка, 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 пластмассовый чемодан для инструментов

АВОР 10 Select



Сведения о принадлежностях см. на стр. 46

Машину с питанием от сети см. на стр. 44

Компактная односкоростная аккумуляторная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в стали (выездные монтажные работы).

Напряжение аккумулятора	В	18
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-1 100
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 250
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	11
Пусковой момент	Нм	19
Макс. Ø сверла по стали	мм	10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	15
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	30
Нарезание резьбы до		M 6
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Угловой просвет	мм	23
Номер заказа	7 105 02 62 00 0	
EAN	4014586881751	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высококачественная аккумуляторная дрель с высокой точностью вращения, обеспечивающая идеальные результаты сверления.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким КПД и стабильной частотой вращения.
- ▶ Плоская компактная конструкция с идеальным угловым просветом для монтажных работ даже в узких местах и углах.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

АВОР 13-2



Сведения о принадлежностях см. на стр. 46

Машину с питанием от сети см. на стр. 54

Универсальная двухскоростная аккумуляторная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 13 мм в обычной и нержавеющей стали.

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-500/0-1 500
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-580/0-1 760
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	24/8
Пусковой момент	Нм	39/13
Макс. Ø сверла по стали	мм	13/10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	13/10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	16/10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	37/27
Нарезание резьбы до		M 10
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Угловой просвет	мм	23
Вес с аккумулятором	кг	2,4
Номер заказа	7 105 03 61 00 0	
EAN	4014586870274	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высококачественная аккумуляторная дрель с высокой точностью вращения, обеспечивающая идеальные результаты сверления.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким КПД и стабильной частотой вращения.
- ▶ Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка, 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 пластмассовый чемодан для инструментов

АВОР 13-2 Select



Сведения о принадлежностях см. на стр. 46

Машину с питанием от сети см. на стр. 54

Универсальная двухскоростная аккумуляторная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 13 мм в обычной и нержавеющей стали.

Напряжение аккумулятора	В	18
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-500/0-1 500
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-580/0-1 760
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	24/8
Пусковой момент	Нм	39/13
Макс. Ø сверла по стали	мм	13/10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	13/10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	16/10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	37/27
Нарезание резьбы до		M 10
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Угловой просвет	мм	23
Номер заказа	7 105 03 62 00 0	
EAN	4014586881768	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высококачественная аккумуляторная дрель с высокой точностью вращения, обеспечивающая идеальные результаты сверления.
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким КПД и стабильной частотой вращения.
- ▶ Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AWBP 10

Очень маленькая аккумуляторная угловая дрель для работ в труднодоступных местах.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 46Машину с питанием от сети см.
на стр. 64

Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	А-ч	2,5
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-1 260
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 370
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	9,5
Пусковой момент	Нм	17
Макс. Ø сверла по стали	мм	10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	15
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	25
Нарезание резьбы до		М 6
Раствор сверлильного патрона	мм	0,8-10
Конус на сверлильном валу		В 10
Угловой просвет	мм	17
Высота головки редуктора	мм	96
Вес с аккумулятором	кг	1,7
Номер заказа	7 105 04 61 00 0	
EAN	4014586878829	

Преимущества FEIN:

- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким КПД и стабильной частотой вращения.
- ▶ Чрезвычайно плоская и компактная конструкция с угловым просветом 17 мм и высотой головки редуктора 96 мм для работ в узких местах и углах.
- ▶ Гибкое универсальное применение благодаря правому и левому вращению для резьбы до М6.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Конусное крепление патрона.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.

В цену входит:

1 аккумулятора (литиево-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 сверлильный патрон с зубчатым венцом до Ø 10 мм, 1 ключ для сверлильного патрона, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

AWBP 10 Select

Очень маленькая аккумуляторная угловая дрель для работ в труднодоступных местах.

FEIN SELECT⁺Сведения о принадлежностях см.
на стр. 46Машину с питанием от сети см.
на стр. 64

Напряжение аккумулятора	В	18
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-1 260
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 370
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	9,5
Пусковой момент	Нм	17
Макс. Ø сверла по стали	мм	10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	15
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	25
Нарезание резьбы до		М 6
Раствор сверлильного патрона	мм	0,8-10
Конус на сверлильном валу		В 10
Высота головки редуктора	мм	96
Угловой просвет	мм	17
Номер заказа	7 105 04 62 00 0	
EAN	4014586881775	

Преимущества FEIN:

- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким КПД и стабильной частотой вращения.
- ▶ Чрезвычайно плоская и компактная конструкция с угловым просветом 17 мм и высотой головки редуктора 96 мм для работ в узких местах и углах.
- ▶ Гибкое универсальное применение благодаря правому и левому вращению для резьбы до М6.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Конусное крепление патрона.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.

В цену входит:

1 сверлильный патрон с зубчатым венцом до Ø 10 мм, 1 ключ для сверлильного патрона, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики
со вставкой в чемоданчик и пластиковой коробкой
Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 131 08 0



Быстрозарядное устройство ALG 50
Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN.
Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30
Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых
и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки
от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Аккумулятор
Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	4	9 26 04 165 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
18	2	9 26 04 161 02 0



Базовый комплект аккумуляторов
Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В
с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell
Technology, емкостью 4 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	4	9 26 04 300 02 0



Базовый комплект аккумуляторов
Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В
с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell
Technology, емкостью 2 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	2	9 26 04 300 01 0



Подвесное приспособление
для подвески на балансирах
горизонтальн. и вертикальн.

Номер заказа
3 21 25 050 00 7

Принадлежности АВОР 6



Быстрозажимные сверлильные патроны
Одногильзовый металлический быстрозажимный патрон
SUPRA SKE с ограничителем зажимного усилия, крепление
сверлильного патрона 1/2"-20 UNF

Зажим
мм
0,5 - 10

Номер заказа
6 32 05 036 01 0

Гаечный ключ SW17

Номер заказа
6 29 03 002 00 9



Ограничитель глубины

Номер заказа
3 21 27 005 00 6

Принадлежности АВОР 10 (13-2)



Быстрозажимные сверлильные патроны
Одногильзовый металлический быстрозажимный патрон
SUPRA SKE с ограничителем зажимного усилия, крепление
сверлильного патрона 1/2"-20 UNF

Зажим
мм
1,5-13

Номер заказа
6 32 05 035 01 0

Гаечный ключ SW17

Номер заказа
6 29 03 002 00 9



Ограничитель глубины

Номер заказа
3 21 27 005 00 6

Принадлежности АWP 10



Инструментальные чемоданчики
со вставкой в чемоданчик и пластиковой коробкой

Номер заказа
3 39 01 131 94 0



Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Для посадки на конус В 10

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
0,5 - 8	0,14	6 32 02 043 01 0
0,8 - 10	0,22	6 32 02 044 01 8



SuperWire



Сведения о принадлежностях см. на стр. 47

Безопасная выемка стекол без перестановки инструмента даже при небольших зазорах.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	3,0
Вес	кг	6
Номер заказа	7 144 01 61 00 0	
EAN	4014586872544	

Преимущества FEIN:

- Удобная выемка стекол без перестановки системы SuperWire.
- Использование даже при сильно изогнутых стеклах и небольшом зазоре.
- Высокопрочная круглая проволока разрезает даже двойные клеевые валики.
- Прочный редуктор и блок двигателя с проскальзывающей муфтой.
- Выемка 40–60 стекол за один заряд аккумулятора.
- Бесщеточный мотор, не нуждающийся в периодическом техобслуживании.
- Дистанционное управление с помощью светодиодной лампы и кабеля длиной 1,5 метра.
- Проскальзывающая муфта предотвращает обрыв проволоки.

В цену входит:

1 аккумулятора (литиево-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 крышки из ПВХ (для приборной панели и для потолка), Круглая проволока 300 м, 10 металлических наконечников, 1 притирочный инструмент для начинающих, Соединитель для детектора металла, 1 вакуумное кольцо для сильно изогнутых стекол

SuperWire (без аккумулятора и зарядного устройства)



Сведения о принадлежностях см. на стр. 47

Безопасная выемка стекол без перестановки инструмента даже при небольших зазорах.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	3,0
Номер заказа	7 144 01 62 00 0	
EAN	4014586872568	

Преимущества FEIN:

- Удобная выемка стекол без перестановки системы SuperWire.
- Использование даже при сильно изогнутых стеклах и небольшом зазоре.
- Высокопрочная круглая проволока разрезает даже двойные клеевые валики.
- Прочный редуктор и блок двигателя с проскальзывающей муфтой.
- Выемка 40–60 стекол за один заряд аккумулятора.
- Бесщеточный мотор, не нуждающийся в периодическом техобслуживании.
- Дистанционное управление с помощью светодиодной лампы и кабеля длиной 1,5 метра.
- Проскальзывающая муфта предотвращает обрыв проволоки.

В цену входит:

2 крышки из ПВХ (для приборной панели и для потолка), Круглая проволока 300 м, 10 металлических наконечников, 1 притирочный инструмент для начинающих, Соединитель для детектора металла, 1 вакуумное кольцо для сильно изогнутых стекол

Аккумуляторные инструменты SuperWire

Оснастка стандартная



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	4	9 26 04 165 02 0



режущая проволока

Высокопрочная проволока для резки длиной 300 м. Подходит для систем с круглой проволокой.

Номер заказа
6 42 04 001 01 0



комплект вакуумных колец

Для переналадки вакуумных держателей (Ø 120 мм) для прочной фиксации на изогнутых стеклах.

Номер заказа
3 02 40 308 01 0



комплект Anti-Metal-Cut

Подает предупреждающий сигнал, когда проволока касается кузова.

Номер заказа
6 42 04 002 01 0

Комплект удлинителей

Номер заказа
6 42 04 003 01 0



притирочный инструмент для начинающих

Для втягивания проволоки в салон.

Номер заказа
3 21 19 127 03 0

Защитный кожух

Малый защитный кожух для установки между элементами облицовки автомобиля и проволокой.

Номер заказа
3 21 74 013 20 0

Защитный кожух

Большой защитный кожух для установки между элементами облицовки автомобиля и проволокой.

Номер заказа
3 21 74 013 10 0



металлических наконечников

Для защиты навесных деталей.

Номер заказа
3 02 29 347 01 0



противоскользящий коврик

Для защиты навесных деталей.

Номер заказа
3 14 26 067 01 6



		Комбинированный комплект машин ABLK 1.6 – ASCS 4.8	Комбинированный комплект машин ABS 18 C - ASCD 18 W2C	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C	Combo ASB 18 - ASCD 18 W4	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C	Combo AFMT 12 Q + ABSU 12 C	Combo ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C	Combo AFMT 12 Q + ASCM 12 C
		Профессиональный набор для крыш и фасадов.	Аккумуляторный ударный винтовёрт ASCD 18 W2C + двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт ABS 18 C.	Аккумуляторный ударный винтовёрт ASCD 18 W4C + двухскоростная аккумуляторная дрель-винтовёрт ABS 18 C.	Аккумуляторный ударный винтовёрт ASCD 18 W4 + двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт ASB 18.	Аккумуляторный ударный винтовёрт ASCD 18 W4C + двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-винтовёрт ASB 18C.	Аккумуляторный инструмент MULTITALENT AFMT 12 Q + двухскоростная аккумуляторная дрель-винтовёрт ABSU 12 C.	Аккумуляторный ударный винтовёрт ASCD 12-100 W4C + двухскоростная аккумуляторная дрель-винтовёрт ABSU 12 C.	MULTITALENT AFMT 12 Q с аккумулятором + четырехскоростная дрель-винтовёрт ASCM 12 C с аккумулятором.
Стр.		49	49	49	49	49	50	50	50
Технические характеристики	Напряжение аккумулятора (В)	14,4	18	18	18	18	12	12	12
	Емкость аккумулятора (А-ч)	4	2	2	4	2	2,5	2,5	2,5

**Комбинированный комплект машин ABLK 1.6 – ASCS 4.8**

Сведения о принадлежностях см. на стр. 51

Профессиональный набор для крыш и фасадов.

Напряжение аккумулятора	B	14,4
Емкость аккумулятора	A-ч	4
Номер заказа	7 190 01 61 00 0	
EAN	4014586869575	

В цену входит:

1 ASCS 4.8, 1 ABLK 1.6 E, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 быстрозарядное устройство ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Комбинированный комплект машин ABS 18 C - ASCD 18 W2C

Сведения о принадлежностях см. на стр. 51

Аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 18 W2C + двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-винтоверт ABS 18 C.

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	2
Номер заказа	7 190 04 61 00 0	
EAN	4014586876658	

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт ABS 18 C, 1 аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 18 W2C, 2 литий-ионных аккумулятора и зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C

Аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 18 W4C + двухскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт ABS 18 C.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 51

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	2
Номер заказа	7 190 06 61 00 0	
EAN	4014586876757	

В цену входит:

1 аккумуляторная дрель-винтоверт ABS 18 C, 1 аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 18 W4C, 2 литий-ионных аккумулятора и зарядное устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Combo ASB 18 - ASCD 18 W4

Аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 18 W4 + двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-винтоверт ASB 18.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 51

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	4
Номер заказа	7 190 07 61 00 0	
EAN	4014586877266	

В цену входит:

1 аккумуляторная ударная дрель-винтоверт ASB 18, 1 аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 18 W4, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Combo ASB 18 C - ASCD 18 W4C

Аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 18 W4C + двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-винтоверт ASB 18C.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 51

Напряжение аккумулятора	B	18
Емкость аккумулятора	A-ч	2
Номер заказа	7 190 07 62 00 0	
EAN	4014586877280	

В цену входит:

1 аккумуляторная ударная дрель-винтоверт ASB 18 C, 1 аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 18 W4C, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Combo AFMT 12 Q + ABSU 12 C

Аккумуляторный инструмент MULTITALENT AFMT 12 Q + двухскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт ABSU 12 C.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 51

Напряжение аккумулятора	B	12
Емкость аккумулятора	A-ч	2,5
Номер заказа	7 190 09 61 00 0	
EAN	4014586882833	

В цену входит:

1 аккумуляторный инструмент MULTITALENT AFMT 12 Q, 1 аккумуляторная дрель-винтоверт ABSU 12 C, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Combo ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C

Аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 12-100 W4C + двухскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт ABSU 12 C.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 51

Напряжение аккумулятора	B	12
Емкость аккумулятора	A-ч	2,5
Номер заказа	7 190 10 61 00 0	
EAN	4014586882871	

В цену входит:

1 аккумуляторный ударный винтоверт ASCD 12-100 W4C, 1 аккумуляторная дрель-винтоверт ABSU 12 C, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Combo AFMT 12 Q + ASCM 12 C

MULTITALENT AFMT 12 Q с аккумулятором + четырехскоростная дрель-винтоверт ASCM 12 C с аккумулятором.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 51

Напряжение аккумулятора	B	12
Емкость аккумулятора	A-ч	2,5
Номер заказа	7 190 11 61 00 0	
EAN	4014586882918	

В цену входит:

1 аккумуляторный инструмент MULTITALENT AFMT 12 Q, 1 аккумуляторная дрель-винтоверт ASCM 12 C, 2 аккумулятора (литий-ионных), 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 1 пластмассовый чемодан для инструментов



Оснастка стандартная

**Быстрозарядное устройство ALG 50**

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN.
Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0

**Быстрозарядное устройство ALG 30**

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых
и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки
от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0

Аккумулятор 18 В

**Аккумулятор**

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
18	4	9 26 04 165 02 0
18	2	9 26 04 161 02 0

**Базовый комплект аккумуляторов**

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В
с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell
Technology, емкостью 4 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	4	9 26 04 300 02 0

**Базовый комплект аккумуляторов**

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В
с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell
Technology, емкостью 2 А-ч.

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	2	9 26 04 300 01 0

Аккумулятор 14,4 В

**Аккумулятор**

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
14,4	5	9 26 04 172 02 0
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0
14,4	4	9 26 04 164 02 0
14,4	2	9 26 04 160 02 0

Аккумулятор 12 В

**Аккумулятор**

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
12	2,5	9 26 04 168 02 0



Дрели – это наша специализация. В конце концов, это мы их изобрели.

В 1895 году работники компании FEIN изобрели первую в мире ручную электродрель. Сегодня дрели FEIN по-прежнему остаются инновационными инструментами. Благодаря 120-летнему опыту мы предлагаем продукцию высочайшего качества независимо от того, идет ли речь об обычных, угловых или резьбонарезных дрелях. Различающиеся по величине и форме, с диаметром отверстий до 38 мм и точным регулированием числа оборотов в зависимости от материала, дрели FEIN не оставляют надежды конкурентам. Они отвечают всем требованиям клиентов, своему назначению и приемам работы. Эти легкие, простые в обслуживании и почти вечные инстру-

менты особенно оценят профессионалы. Оптимизированные принадлежности и специальные компоненты системы – еще одно свидетельство нашего богатого опыта и качества дрелей FEIN.



Дрели

Стр. 54

Оптимально отвечают назначению.
Точные, мощные, удобные.



Угловые дрели

Стр. 64

Легкое сверление в углах. Компактные,
маневренные и мощные – для тяжелых
труднодоступных мест.



Стойки дрели с магнитом

Стр. 65

Для сверления по горизонтали, вертикали
и над головой: удобство и гибкость – на
стройплощадке и в мастерской.




Резьбонарезная дрель

Стр. 69


Экономичные, точные и надежные.
Альтернатива ручному труду.




		ВОР 6	ВОР 10	ВОР 10-2	ВОР 13-2	ВОР 16
		Высокооборотная односкоростная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 6 мм в стали (строительные работы с использованием металла).	Компактная односкоростная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в стали (выездные монтажные работы).	Универсальная двухскоростная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в обычной и нержавеющей стали.	Универсальная двухскоростная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 13 мм в обычной и нержавеющей стали.	Мощная дрель с регулированием числа оборотов для гибкого применения в изготовлении металлоконструкций.
Стр.		56	57	58	59	60
Технические характеристики	Макс. Ø сверла по стали (мм)	6	10	10/8	13/10	16
	Макс. Ø сверла (нерж. сталь) (мм)	6	10	10/8	13/10	16
	Макс. Ø сверла (легкие сплавы) (мм)	10	15	16/10	16/10	20
	Макс. Ø сверла (дерево) (мм)	20	30	35/25	37/27	50
	Нарезание резьбы до		M 6	M 10	M 10	M 12
	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	500	500	500	550	1 200
	Скорость вращения под нагрузкой (об/мин)	0-2 700	0-900	0-460/0-1 350	0-440/0-1 300	0-520
Вес согласно ЕРТА (кг)		1,7	1,8	2,0	2,0	3,5



ВОР 6





ВОР 10




ВОР 10-2 + ВОР 13-2

	BOS 16-2	DSke 672	DDSk 672	DDSk 672-1	ASq 672-1
	Мощная двух- скоростная дрель с регулированием числа оборотов для гибкого применения при изготовлении металлоконструкций.	Большая двухско- ростная сверлильная машина с высоким крутящим моментом.	Четырехскоростная дрель, рассчитанная на большие нагрузки, для тяжелых свер- лильных и расточных работ.	Универсальная четы- рехскоростная дрель с реверсом вращения и высокой мощно- стью сверления и на- резания резьбы.	Малооборотные дрели и приводные двигатели с макси- мальным крутящим моментом.
	60	61	61	61	62
	16/10	26/19	32	32	38
	16/10	26/19	32	32	38
	20/15	32/23	40	40	
	50	50/35	60	60	
	M 12			M 20	M 30/R 1"
	1 200	1 050	1 050	900	900
	0-520/0-1 600	110-185/220-370	120/190/330/520	100/150/260/420	60
	3,7	8,8	9,4	9,6	10,6

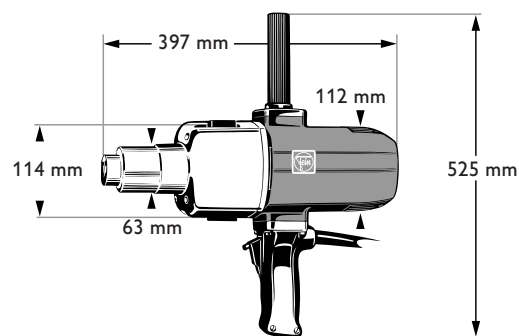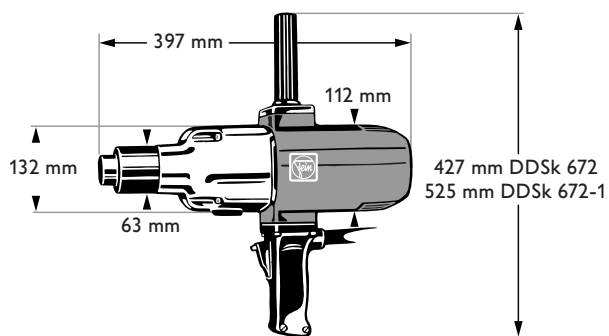

DSke 672

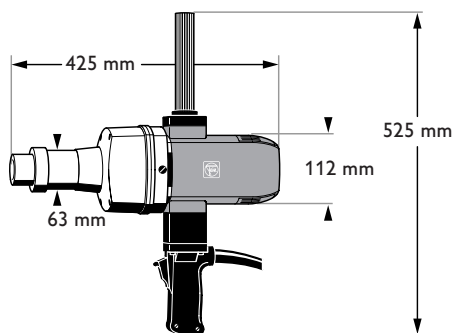

ASq 672-1

ВОР 6



Сведения о принадлежностях см. на стр. 62

Высокооборотная односкоростная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 6 мм в стали (строительные работы с использованием металла).

Номинальная потребляемая мощность	Вт	500
Эффективная мощность	Вт	270
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-4 000
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	3,5
Пусковой момент	Нм	9
Макс. Ø сверла по стали	мм	6
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	6
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	20
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	0,5-10
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	5
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	1,7
Номер заказа	7 205 52 60 00 0	
EAN	4014586882413	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный, с оптимальной частотой вращения для сверел малых диаметров. Экономичная работа благодаря эффективному применению машины.
- ▶ Металлический корпус редуктора и устойчивый к перекоосу корпус двигателя цилиндрической конструкции для долгой службы.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Мощный двигатель FEIN.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка

ВОР 6 Set



Сведения о принадлежностях см. на стр. 62

Высокооборотная односкоростная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 6 мм в стали (строительные работы с использованием металла).

Номинальная потребляемая мощность	Вт	500
Эффективная мощность	Вт	270
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-4 000
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	3,5
Пусковой момент	Нм	9
Макс. Ø сверла по стали	мм	6
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	6
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	20
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	0,5-10
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	5
Размер Д x Ш	мм	255 x 164
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	1,7
Номер заказа	7 205 52 61 00 0	
EAN	4014586881973	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный, с оптимальной частотой вращения для сверел малых диаметров. Экономичная работа благодаря эффективному применению машины.
- ▶ Металлический корпус редуктора и устойчивый к перекоосу корпус двигателя цилиндрической конструкции для долгой службы.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Мощный двигатель FEIN.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 пластмассовый чемодан для инструментов, 1 добавочная рукоятка

БОР 10

Новинка 2016

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 62

Компактная односкоростная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в стали (выездные монтажные работы).

Номинальная потребляемая мощность	Вт	500
Эффективная мощность	Вт	270
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-900
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 500
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	9
Пусковой момент	Нм	24
Макс. Ø сверла по стали	мм	10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	15
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	30
Нарезание резьбы до		M 6
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	5
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	1,8
Номер заказа	7 205 53 60 00 0	
EAN	4014586882468	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- ▶ Плоская компактная конструкция с идеальным угловым просветом для монтажных работ даже в узких местах и углах.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка

БОР 10 Set

Новинка 2016

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 62

Компактная односкоростная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в стали (выездные монтажные работы).

Номинальная потребляемая мощность	Вт	500
Эффективная мощность	Вт	270
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-900
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 500
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	9
Пусковой момент	Нм	24
Макс. Ø сверла по стали	мм	10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	15
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	30
Нарезание резьбы до		M 6
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	5
Размер Д x Ш	мм	277 x 164
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	1,8
Номер заказа	7 205 53 61 00 0	
EAN	4014586881980	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- ▶ Плоская компактная конструкция с идеальным угловым просветом для монтажных работ даже в узких местах и углах.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

БОР 10-2

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 62

Универсальная двухскоростная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в обычной и нержавеющей стали.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	500
Эффективная мощность	Вт	270
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-460/0-1 350
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-700/0-2 250
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	20/7
Пусковой момент	Нм	50/16
Макс. Ø сверла по стали	мм	10/8
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10/8
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	16/10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	35/25
Нарезание резьбы до		M 10
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	5
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	2,0
Номер заказа	7 205 54 60 00 0	
EAN	401458682512	

Преимущества FEIN:

- ▶ Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстросъемный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстросъемный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка

БОР 10-2 Set

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 62

Универсальная двухскоростная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в обычной и нержавеющей стали.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	500
Эффективная мощность	Вт	270
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-460/ 0-1 350
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-700/ 0-2 250
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	20/7
Пусковой момент	Нм	50/16
Макс. Ø сверла по стали	мм	10/8
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10/8
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	16/10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	35/20
Нарезание резьбы до		M 10
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	5
Размер Д x Ш	мм	289 x 164
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	2,0
Номер заказа	7 205 54 61 00 0	
EAN	4014586881997	

Преимущества FEIN:

- ▶ Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстросъемный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстросъемный патрон SUPRA SKE, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

БОР 13-2



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 62

Универсальная двухскоростная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 13 мм в обычной и нержавеющей стали.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	550
Эффективная мощность	Вт	300
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-440/0-1 300
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-680/0-2 200
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	20/7
Пусковой момент	Нм	50/16
Макс. Ø сверла по стали	мм	13/10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	13/10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	16/10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	37/27
Нарезание резьбы до		M 10
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	5
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	2,0
Номер заказа	7 205 55 60 00 0	
EAN	4014586882567	

Преимущества FEIN:

- ▶ Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстросъемный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстросъемный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка

БОР 13-2 Set



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 62

Универсальная двухскоростная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 13 мм в обычной и нержавеющей стали.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	550
Эффективная мощность	Вт	300
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-440/0-1 300
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-680/0-2 200
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	20/7
Пусковой момент	Нм	50/16
Макс. Ø сверла по стали	мм	13/10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	13/10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	16/10
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	37/27
Нарезание резьбы до		M 10
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	1,5-13
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	5
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	2,0
Номер заказа	7 205 55 61 00 0	
EAN	4014586882017	

Преимущества FEIN:

- ▶ Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстросъемный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Электронная регулировка оборотов.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстросъемный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

BOS 16

Мощная дрель с регулированием числа оборотов для гибкого применения в изготовлении металлоконструкций.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 62

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	680
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-520
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-520
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	50
Пусковой момент	Нм	50*
Макс. Ø сверла по стали	мм	16
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	16
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	20
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Диаметр сверления стали коронками	мм	80
Нарезание резьбы до		M 12
Макс. Ø зенковки	мм	31
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	3-16
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	4
Угловой просвет	мм	27
Вес согласно ЕРТА	кг	3,5
Номер заказа	7 205 47 60 00 0	
EAN	4014586874463	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель (1200 Вт) со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью.
- ▶ Эффективная и экономичная работа с оптимальным количеством оборотов благодаря шести ступеням частоты вращения.
- ▶ Гибкое универсальное применение благодаря правому и левому вращению для резьбы до M12.
- ▶ * Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
- ▶ Металлический корпус редуктора и устойчивый к перекоосу корпус двигателя цилиндрической конструкции для долгой службы.
- ▶ Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Лопаточная рукоять для оптимальной передачи усилия.
- ▶ Электронная регулировка оборотов для точной засверловки.
- ▶ Зажимная шейка для установки дрели в сверлильную стойку.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка

BOS 16-2

Мощная двухскоростная дрель с регулированием числа оборотов для гибкого применения при изготовлении металлоконструкций.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 62

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	680
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-520/0-1 600
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-520/0-1 600
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	50/16
Пусковой момент	Нм	50/15*
Макс. Ø сверла по стали	мм	16/10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	16/10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	20/15
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50
Диаметр сверления стали коронками	мм	80
Нарезание резьбы до		M 12
Макс. Ø зенковки	мм	31
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Раствор сверлильного патрона	мм	3-16
Крепление патрона		1/2"-20 UNF
Кабель с штекером	м	4
Угловой просвет	мм	27
Вес согласно ЕРТА	кг	3,7
Номер заказа	7 205 49 60 00 0	
EAN	4014586876443	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель (1200 Вт) со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью.
- ▶ Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ * Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
- ▶ Металлический корпус редуктора и устойчивый к перекоосу корпус двигателя цилиндрической конструкции для долгой службы.
- ▶ Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Лопаточная рукоять для оптимальной передачи усилия.
- ▶ Электронная регулировка оборотов для точной засверловки.
- ▶ Зажимная шейка для установки дрели в сверлильную стойку.

В цену входит:

1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE, 1 добавочная рукоятка

DSke 672

Большая двухскоростная сверлильная машина с высоким крутящим моментом.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 62

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 050
Эффективная мощность	Вт	650
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	110-185/220-370
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	120-270/240-540
Кабель с штекером	м	2,5
Вес согласно ЕРТА	кг	8,8
Макс. Ø сверла по стали	мм	26/19
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	26/19
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	32/23
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	50/35
Конус на сверлильном валу		МК 3
Диаметр зажимной шейки	мм	63
Угловой просвет	мм	41
Номер заказа	7 202 09 00 22 7	
EAN	4014586802855	

Преимущества FEIN:

- ▶ Механический двухскоростной редуктор с идеальным передаточным числом для высоких крутящих моментов.
- ▶ Постоянная скорость резания благодаря электронному регулированию количества оборотов для эффективной и экономичной работы.
- ▶ Захват КМ 3 для универсального применения инструмента с высокой точностью вращения для оптимальных результатов работы.
- ▶ Предварительная настройка числа оборотов.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Крестообразная ручка.
- ▶ Подкупающая долговечность.
- ▶ Оптимальна для применения с магнитной стойкой компании FEIN.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

1 добавочная рукоятка, 1 клин для выбивки инструмента

DDSk 672

Четырехскоростная дрель, рассчитанная на большие нагрузки, для тяжелых сверлильных и расточных работ.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 62

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 050
Эффективная мощность	Вт	650
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	120/190/330/520
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	175/280/480/760
Кабель с штекером	м	2,5
Вес согласно ЕРТА	кг	9,4
Макс. Ø сверла по стали	мм	32
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	32
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	40
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	60
Конус на сверлильном валу		МК 3
Диаметр зажимной шейки	мм	63
Угловой просвет	мм	41
Номер заказа	7 202 06 00 22 9	
EAN	4014586802749	

Преимущества FEIN:

- ▶ Механический четырехскоростной редуктор с идеальным интервалом передаточных чисел для высоких крутящих моментов.
- ▶ Захват КМ 3 для универсального применения инструмента с высокой точностью вращения для оптимальных результатов работы.
- ▶ Прочная конструкция благодаря металлическому корпусу редуктора для экстремальных нагрузок и длительного срока службы.
- ▶ Крестообразная ручка.
- ▶ Оптимальна для применения с магнитной стойкой компании FEIN.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

1 добавочная рукоятка, 1 клин для выбивки инструмента

DDSk 672-1

Универсальная четырехскоростная дрель с реверсом вращения и высокой мощностью сверления и нарезания резьбы.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 62

Номинальная потребляемая мощность	Вт	900
Эффективная мощность	Вт	500
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	100/150/260/420
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	170/250/450/700
Кабель с штекером	м	2,5
Вес согласно ЕРТА	кг	9,6
Макс. Ø сверла по стали	мм	32
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	32
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	40
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	60
Нарезание резьбы до		M 20
Конус на сверлильном валу		МК 3
Диаметр зажимной шейки	мм	63
Угловой просвет	мм	41
Номер заказа	7 205 01 00 22 8	
EAN	4014586804453	

Преимущества FEIN:

- ▶ Механический четырехскоростной редуктор с идеальным интервалом передаточных чисел для высоких крутящих моментов.
- ▶ Захват КМ 3 для универсального применения инструмента с высокой точностью вращения для оптимальных результатов работы.
- ▶ Правое и левое вращение для резьбы до M 20 в стационарных условиях в сочетании с магнитной сверлильной стойкой FEIN.
- ▶ Выдерживает высокие нагрузки.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Крестообразная ручка.
- ▶ Подкупающая долговечность.
- ▶ Оптимальна для применения с магнитной стойкой компании FEIN.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

1 добавочная рукоятка, 1 клин для выбивки инструмента

ASq 672-1



Сведения о принадлежностях см. на стр. 62

Малооборотные дрели и приводные двигатели с максимальным крутящим моментом.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	900
Эффективная мощность	Вт	500
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	60
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	100
Кабель с штекером	м	2,5
Вес согласно ЕРТА	кг	10,6
Макс. Ø сверла по стали	мм	38
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	38
Развертывание	мм	40
Развальцовка труб Ø	мм	65
Нарезание резьбы до		M 30/R 1"
Конус на сверлильном валу		MK 4
Диаметр зажимной шейки	мм	63
Угловой просвет	мм	47
Номер заказа	7 205 03 00 22 0	
EAN	4014586804569	

Преимущества FEIN:

- ▶ Исключительно высокий крутящий момент для привода валков, шпинделей, регуляторов и т.п.
- ▶ Захват КМ 4 для универсального применения инструмента с высокой точностью вращения для оптимальных результатов работы.
- ▶ Правое и левое вращение для резьбы до M 30 в стационарных условиях в сочетании с магнитной сверлильной стойкой FEIN.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Крестообразная ручка.
- ▶ Подкупающая долговечность.
- ▶ Оптимальна для применения с магнитной стойкой компании FEIN.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

- 1 добавочная рукоятка, 1 клин для выбивки инструмента, 1 проушина

Дрели

Принадлежности BOR 6, BOR 10, BOR 10-2, BOR 13-2



Инструментальные чемоданчики
со вставкой в чемоданчик и пластиковой коробкой
Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 48 0



Быстрозажимные сверлильные патроны
Одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE с ограничителем зажимного усилия, крепление сверлильного патрона 1/2"-20 UNF

Зажим мм	Номер заказа
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0



Быстрозажимные сверлильные патроны
Одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE с ограничителем зажимного усилия, крепление сверлильного патрона 1/2"-20 UNF

Зажим мм	Номер заказа
1,5-13	6 32 05 035 01 0

Гаечный ключ SW17

Номер заказа
6 29 03 002 00 9

Подвесное приспособление
для подвески на балансирах
вертикальн.

Номер заказа
3 02 32 046 00 8



Подвесное приспособление
для подвески на балансирах
горизонтальн. и вертикальн.

Номер заказа
3 21 25 050 00 7



Ограничитель глубины

Номер заказа
3 21 27 005 00 6

Принадлежности BOS 16, BOS 16-2



Инструментальные чемоданчики
Металл

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Номер заказа
690	240	160	3 39 01 022 01 4



Мешалка
600 мм длина, Ø 110 мм

Номер заказа
6 39 02 002 01 3



Быстрозажимные сверлильные патроны
Одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE с ограничителем зажимного усилия, крепление сверлильного патрона 1/2"-20 UNF

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0

Быстрозажимные сверлильные патроны
Зажим патрона для сверла 1/2"-20 UNF
заостр. формы R

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
1 - 13	0,54	6 32 05 033 01 0



Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Зажим патрона для сверла 1/2"-20 UNF

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
1 - 10	0,30	6 32 03 034 01 0
1,5 - 13	0,38	6 32 03 041 01 4

Принадлежности DSke 672, DDSk 671-1, DDSk 672



Инструментальные чемоданчики
Металл 400 x 400 x 130 мм

Номер заказа
3 39 01 032 01 3



Быстрозажимные сверлильные патроны
Для посадки на конус В 16
заостр. формы R

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
0 - 10	0,61	6 32 04 016 00 7
1 - 13	0,88	6 32 04 017 00 1
3 - 16	1,14	6 32 04 025 00 3



Быстрозажимные сверлильные патроны
Для посадки на конус В 16
Наконечник формы R, с ограничителем зажимного усилия

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
1 - 13	0,56	6 32 04 032 00 6



Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Для посадки на конус В 16

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
1,5 - 13	0,41	6 32 02 030 01 5
1 - 16	0,64	6 32 02 037 01 0



Конусный адаптер для патрона
для сверлильных станков с конусом Морзе.

Гнездо	Номер заказа
КМ 3/В 16	6 33 01 012 00 5
КМ 3/В 22	6 33 01 014 00 7



Дополнительный конус
для конуса Морзе

Гнездо	Номер заказа
КМ 3/КМ 4	6 33 04 004 00 0



Переходная втулка
для конуса Морзе

Гнездо	Номер заказа
КМ 3/КМ 2	6 33 02 003 00 4



Клин-выколотка

Гнездо	Длина мм	Номер заказа
КМ 1/КМ 2	140	6 33 05 003 00 3
КМ 3/КМ 4	190	6 33 05 004 00 1

Принадлежности ASq 672-1



Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Зажим патрона для сверла В 22

Зажим мм	Вес кг	внешний Ø мм	Посадочный размер шпинделя	Номер заказа
5-20	1,55	75	В 22	6 32 02 022 01 8



Конусный адаптер для патрона
для сверлильных станков с конусом Морзе.

Гнездо	Номер заказа
КМ 4/В 22	6 33 01 016 00 4



Переходная втулка
для конуса Морзе

Гнездо	Номер заказа
КМ 4/КМ 3	6 33 02 004 00 2

Принадлежности ASq 672-1, DSke 672, DDSk 672-1, DDSk 672

Предохранительная проскальзывающая муфта
с гнездом МК 3 и отводом Ø 30 мм, регулировка 15-80 Нм
при оборотах 0-500/мин., вес 2,2 кг, включая резиновое
кольцо, цилиндрический штифт, натяжную втулку
и крючковый ключ

Номер заказа
9 01 05 002 01 8



Вставки с наружным квадратом
Стержень Ø 30 для шестигранных торцовых гаечные
ключей с гнездом типа внутренний квадрат 1/2" и 3/4".

Наружный квадрат	Номер заказа
1/2"	6 19 15 001 00 7
3/4"	6 19 15 002 00 0

Цилиндрический штифт

Ø мм	Номер заказа
3 x 20	4 02 01 096 00 0
3 x 24	4 02 01 097 00 4

Резиновое кольцо

Ø мм	Номер заказа
19 x 4	4 06 12 153 00 7

WBP 10

Очень маленькая угловая дрель для работ в труднодоступных местах.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 64

Номинальная потребляемая мощность	Вт	500
Эффективная мощность	Вт	270
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-1 030
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-1 830
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	8
Пусковой момент	Нм	21
Макс. Ø сверла по стали	мм	10
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	10
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	мм	15
Макс. Ø сверла (дерево)	мм	25
Нарезание резьбы до		M 6
Раствор сверлильного патрона	мм	0,8-10
Конус на сверлильном валу		B 10
Кабель с штекером	м	5
Угловой просвет	мм	17
Высота головки редуктора	мм	96
Вес согласно ЕРТА	кг	1,5
Номер заказа		
EAN		4014586878843

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- ▶ Чрезвычайно плоская и компактная конструкция с угловым просветом 17 мм и высотой головки редуктора 96 мм для работ в узких местах и углах.
- ▶ Гибкое универсальное применение благодаря правому и левому вращению для резьбы до M6.
- ▶ Металлический корпус редуктора.
- ▶ Конусное крепление патрона.
- ▶ Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- ▶ Высокая точность вращения без радиального биения.
- ▶ Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- ▶ Рукоятка FEIN Sensitiv.
- ▶ Кабель длиной 5 м.

В цену входит:

- 1 сверлильный патрон с зубчатым венцом до Ø 10 мм,
- 1 ключ для сверлильного патрона

Угловые дрели

Принадлежности WBP 10



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа

3 39 01 118 01 0



Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа

3 39 01 119 00 0



Сверлильный патрон с зубчатым венцом


Для посадки на конус B 10

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
0,5 - 8	0,14	6 32 02 043 01 0
0,8 - 10	0,22	6 32 02 044 01 8




Сверление


		IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
		Промышленная сверлиль- ная стойка для дрелей с производительностью сверления до 16 мм.	Подвижная магнитная стойка для дрелей с произ- водительностью сверления до 16 мм.	Подвижная магнитная стойка для дрелей с произ- водительностью сверления до 25 мм.	Подвижная магнитная стойка с точной юстиров- кой для дрелей с произво- дительностью сверления до 32 мм.
Стр.		66	66	67	67
Технические характеристики	Макс. Ø спирального сверла (мм)	16	16	25	32
	Макс. Ø развертки (мм)	16	16	25	40
	Диапазон поворота сверлильной стойки			± 7°	350°
	Диапазон регулировки (мм)			± 6	±10
	Нарезание резьбы до	M 12	M 12	M 20	M 24
	Для зажимной шейки-Ø (мм)	53	43	53	63
	Ход (мм)	145	145	145	178
	Полный диапазон хода (мм)	295	325	290	365
	Размеры магнитной стойки (мм)		195 x 90	205 x 95	220 x 100
	Усилие удерживания магнитом (Н)		12 500	14 000	18 000
Вес согласно ЕРТА (кг)		8	9,5	12,5	21,8



IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F

IBS 16



Сведения о принадлежностях см. на стр. 68

Промышленная сверлильная стойка для дрелей с производительностью сверления до 16 мм.

Вес согласно ЕРТА	кг	8
Макс. Ø спирального сверла	мм	16
Нарезание резьбы до		M 12
Макс. Ø зенковки	мм	50
Макс. Ø развертки	мм	16
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	295
Для зажимной шейки-Ø	мм	53
Номер заказа		9 03 20 223 00 0
EAN		4014586878515

Преимущества FEIN:

- ▶ Легкая и компактная промышленная сверлильная стойка для универсального применения (сверление, нарезание резьбы, развертывание и зенкование).
- ▶ Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- ▶ Опорная плита со схемой сверления для сварочных столов Demmeler и Siegmund 28-й системы.
- ▶ Встроенный бачок с гибким шлангом для смазочно-охлаждающей жидкости.
- ▶ Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- ▶ Регулируемая без инструмента высота каретки.

В цену входит:

1 емкость для СОЖ, 1 гибкий шланг, 1 уплотняющее кольцо (диаметр 43 мм)

MBS 16 X



Сведения о принадлежностях см. на стр. 68

Подвижная магнитная стойка для дрелей с производительностью сверления до 16 мм.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	100
Розетка макс.	A	16
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	9,5
Макс. Ø спирального сверла	мм	16
Нарезание резьбы до		M 12
Макс. Ø зенковки	мм	50
Макс. Ø развертки	мм	16
Усилие удерживания магнитом	H	12 500
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	325
Размеры магнитной стойки	мм	195 x 90
Для зажимной шейки-Ø	мм	43
Номер заказа		9 03 18 223 00 0
EAN		4014586878034

Преимущества FEIN:

- ▶ Легкая и компактная магнитная сверлильная стойка для универсального применения (сверление, нарезание резьбы, развертывание и зенкование).
- ▶ Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- ▶ Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- ▶ Встроенный бачок с гибким шлангом для смазочно-охлаждающей жидкости.
- ▶ Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- ▶ Регулируемая без инструмента высота каретки.

В цену входит:

1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 устройство защиты от прикосновения

MBS 25 F

Подвижная магнитная стойка для дрелей с производительностью сверления до 25 мм.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 68

Номинальная потребляемая мощность	Вт	100
Розетка макс.	A	16
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	12,5
Макс. Ø спирального сверла	мм	25
Нарезание резьбы до		M 20
Макс. Ø зенковки	мм	50
Макс. Ø развертки	мм	25
Усилие удерживания магнитом	H	14 000
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	290
Диапазон поворота сверлильной стойки		± 7°
Диапазон регулировки	мм	± 6
Размеры магнитной стойки	мм	205 x 95
Для зажимной шейки-Ø	мм	53
Номер заказа	9 03 19 223 00 0	
EAN	4014586878041	

Преимущества FEIN:

- Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Встроенный бачок с гибким шлангом для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- Регулируемая без инструмента высота каретки.

В цену входит:

1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 устройство защиты от прикосновения, 1 уплотняющее кольцо (диаметр 43 мм)

MBS 32 F

Подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 32 мм.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 68

Номинальная потребляемая мощность	Вт	130
Розетка макс.	A	16
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	21,8
Макс. Ø спирального сверла	мм	32
Нарезание резьбы до		M 24
Макс. Ø развертки	мм	40
Усилие удерживания магнитом	H	18 000
Ход	мм	178
Полный диапазон хода	мм	365
Диапазон поворота сверлильной стойки		350°
Диапазон регулировки	мм	±10
Размеры магнитной стойки	мм	220 x 100
Для зажимной шейки-Ø	мм	63
Номер заказа	9 03 16 223 00 8	
EAN	4014586847924	

Преимущества FEIN:

- Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины без повторного извлечения и вставки магнита.
- Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- Бесступенчатая регулировка хода.
- Компактная конструкция.
- Оптимальный удельный вес.
- Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.
- Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.

В цену входит:

1 ремень крепления, 1 крючок для стружки, 1 устройство защиты от стружки, 2 ключа

Принадлежности IBS 16



Редукционные кольца
для зажима дрелей с зажимной шейкой Ø 43 мм
FEIN BOS, KBH

Ø	
мм	
53 / 43	Номер заказа 3 26 23 014 01 0

Призматические тиски

Номер заказа
9 07 01 002 01 0

Монтажный комплект с тисками

Номер заказа
6 41 31 019 01 0

Переходная пластина для магнитных станков для корончатого сверления

Номер заказа
3 24 22 326 01 0

Принадлежности MBS 16 X



Редукционные кольца
для зажима дрелей с зажимной шейкой Ø 33 мм

Ø	
мм	
43 / 33	Номер заказа 3 26 23 012 01 9



Редукционные кольца
для зажима дрелей с зажимной шейкой Ø 38 мм

Ø	
мм	
43 / 38	Номер заказа 3 26 23 013 00 4

Принадлежности MBS 25 F



Редукционные кольца
для зажима дрелей с зажимной шейкой Ø 38 мм

Ø	
мм	
53 / 38	Номер заказа 3 26 23 010 00 8



Редукционные кольца
для зажима дрелей с зажимной шейкой Ø 43 мм

Ø	
мм	
53 / 43	Номер заказа 3 26 23 009 00 6



Редукционные кольца
для зажима дрелей с зажимной шейкой Ø 43 мм
FEIN BOS, KBH

Ø	
мм	
53 / 43	Номер заказа 3 26 23 014 01 0

Принадлежности MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F



Подсосная пластина
для немагнитных материалов, 250 x 330 x 110 мм

Номер заказа
9 26 02 054 01 6



Вакуум-пластина
Для немагнитных материалов и негладких поверхностей (рифленая, гофрированная сталь и т. д.). Требуется вакуумный насос.
Вакуумная пластина 396 x 200 x 95 мм

Номер заказа
9 26 02 057 01 7



Приспособление для сверления труб
включая натяжную лямку, для выполнения отверстий в трубах с Ø от 60 до 300 мм, 220 x 130 мм.

Номер заказа
9 26 02 055 01 0



Вакуум-насос
Всас 0,015 м³/мин, -0,8 бар, 92 Вт, вес 2,5 кг, включая всасывающий шланг.

Номер заказа
9 26 01 022 01 3



GWP 10

Высокопроизводительный прецизионный метчик с реверсивным механизмом для сокращения времени обработки.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 69

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Скорость вращения влево на холостом ходу	об/мин	0-1 000
Скорость вращения под нагрузкой при резке	об/мин	0-450
Скорость вращения влево под нагрузкой	об/мин	0-680
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	21
Пусковой момент	Нм	53
Нарезание резьбы в стали до		M 10
Нарезание резьбы в высококачественной стали до		M 10
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Конус на сверлильном валу		B 12
Кабель с штекером	м	5
Угловой просвет	мм	23
Вес согласно ЕРТА	кг	1,6
Номер заказа		7 209 38 60 00 0
EAN		4014586881256

Преимущества FEIN:

- Уникальная скорость обработки благодаря реверсивному механизму, который автоматически изменяет направление вращения при выходе сверлильного шпинделя из резьбового отверстия. Ускоренное обратное вращение с частотой 680 об/мин для сокращения продолжительности цикла обработки.
- Превосходная точность благодаря беззазорному соединению вала дрели с резьбовым патроном с помощью конусного крепления B12 для высокой точности вращения. Зажим метчика с геометрическим замыканием в резьбовом патроне для оптимальных результатов работы.
- Удобная ручка FEIN с оптимальным положением в руке для передачи усилия подачи непосредственно по оси сверления.
- Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- Малый угловой просвет – 23 мм.
- Металлический корпус редуктора.
- Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.

В цену входит:

1 добавочная рукоятка, Комплект поставки без резьбового патрона

Резьбонарезная дрель

Оснастка стандартная



Зажимы

для (маятникового) цангового патрона

Ø резьбы	Ø мм	Четырехгранник мм	Номер заказа
M 2 - M 2,6	2,8	2,1	6 32 06 077 00 1
M 3	3,5	2,7	6 32 06 064 00 1
M 4 / M 6	4,5	3,4	6 32 06 065 00 5
M 5 / M 8	6	4,9	6 32 06 066 00 8
M 10	7	5,5	6 32 06 070 00 6
M 8	8	6,2	6 32 06 078 00 9
M 10	10	8	6 32 06 079 00 3



Цанговый патрон маятниковый

с цанговым зажимом 3,5/4,5/6 мм

Номер заказа

6 32 06 076 02 2



Кулачковый патрон

для непосредственной установки метчиков под размер 2,0 - 8,1 мм, с ключом

Номер заказа

6 32 06 019 00 9



Кулачковый патрон маятниковый

для непосредственной установки метчиков под размер 2,0 - 8,1 мм, с ключом

Номер заказа

6 32 06 041 00 8



Клин-выколотка

для сверлильного патрона, набор из 2 шт.

Гнездо

Длина
мм

Номер заказа

B 12

125

6 33 05 009 01 3



Ограничитель глубины

Номер заказа

3 21 27 005 02 1



Подвесное приспособление

для подвески на балансирах горизонтальн. и вертикальн.

Номер заказа

3 21 25 050 00 7

Принадлежности GWP 10



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа

3 39 01 118 01 0



Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа

3 39 01 119 00 0



Цанговый патрон

с цанговым зажимом 3,5/4,5/6 мм


Номер заказа

6 32 06 063 01 2



Надежное завинчивание электровинтовертами FEIN

Чрезвычайно надежные и отвечающие назначению электровинтоверты FEIN позволяют достичь первоклассных результатов работы и оптимального качества резьбовых соединений даже в самых жестких условиях. Они могут использоваться в серийном промышленном производстве, а также в металлообработке или при выполнении отделочных и ремонтных работ. Другие существенные преимущества электровинтовертов FEIN — это образцовая эргономичность и исключительно малый собственный вес, которые гарантируют профессиональную, эффективную и одновременно экономящую силы работу. День за днем и на протяжении многих лет.

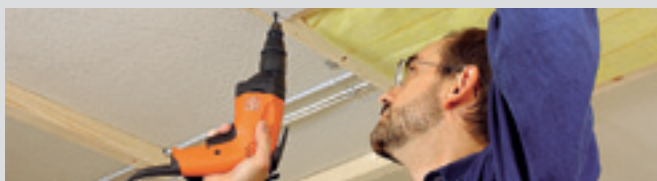

Винтоверт для шурупов-саморезов **Стр. 72**

Для безопасной и безошибочной работы с саморезами и винтами при выполнении кровельных и фасадных работ, а также для работ в системах отопления, и вентиляции.

Винтоверт для отделочных работ **Стр. 73**

Специально для работ по устройству сухой штукатурки и внутренних отделочных работ. Легкие, эргономичные и компактные, позволяют достичь оптимальных результатов.

SCS 4.8-25



Сведения о принадлежностях см. на стр. 72
Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 21

Одна из самых легких дрелей-винтовертов в своем классе для кровельных и фасадных работ.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-2 500
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	16/-
Кабель с штекером	м	5,0
Вес согласно ЕРТА	кг	1,3
Макс. Ø винтов	мм	4,8
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"
Номер заказа	7 213 04 00 23 9	
EAN	4014586853734	

Преимущества FEIN:

- ▶ Надежная работа с саморезами и самонарезающими винтами до 4,8 мм с пресс-шайбой или без нее, а также с саморезами Flügelteks.
- ▶ Облегченная дрель-винтоверт позволяет выполнять кровельные и фасадные работы, а также работы в системах отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции.
- ▶ Регулируемая в зависимости от усилия универсальная муфта FEIN с заданием оптимального крутящего момента при работе без ограничителя глубины.
- ▶ Мощный двигатель FEIN.
- ▶ Практичный наручный ремень.

В цену входит:

1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 магнитный держатель для 1/4" -отверток, 1 наконечник 1/4" для шурупов под крестовую отвертку разм. 2 / Phillips (фасон Н) сверхтвердый, 1 ручной ремень, 1 крепление на пояс

Винтоверт для шурупов-саморезов

Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики
Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0



Пластиковая кассета
Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0



Держатель 1/4" наружный шестигранник
на выходе 1/4" внутренний шестигранник
с патроном для быстрой смены инструмента

Ø мм	Длина мм	Номер заказа
15	51	6 05 10 011 00 9



Держатель 1/4" наружный шестигранник
на выходе 1/4" внутренний шестигранник
с кольцевым фиксатором, магнитный

Ø мм	Длина мм	Номер заказа
10,6	45	6 05 10 215 00 3



Завинчивание

		SCT 5-40 M	SCT 5-40 X
		Винтовёрт с магазином и бесшумной муфтой для скоростного завинчивания в условиях серийного производства.	Инструмент для отделки сухим способом и внутренней отделки помещений с бесшумной муфтой.
Стр.		74	74
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	450	450
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	0-4 000	0-4 000
	Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) (Нм)	12/-	12/-
	Вес согласно ЕРТА (кг)	1,6	1,3
	Макс. Ø винтов (мм)	5	5
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"	1/4"

SCT 5-40 M

Винтоверт с магазином и бесшумной муфтой для скоростного завинчивания в условиях серийного производства.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 75

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 17

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-4 000
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,6
Макс. Ø винтов	мм	5
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	12/-
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"
Длина шурупов	мм	25-55
Номер заказа	7 213 06 50 01 8	
EAN	4014586854205	

Преимущества FEIN:

- ▶ Винтоверт для отделочных работ SCT 5-40 X с магазином M55 X.
- ▶ QuickIN для отсоединения магазина без помощи инструментов, регулировки под длину шурупов и величины заглубления, а также для быстрой чистки.
- ▶ Оптимизированная скорость вращения, без выброса гипсовой пыли при вкручивании.
- ▶ Один из самых легких винтовертов своего класса.
- ▶ Бесшумная муфта FEIN CLIC-STOP.
- ▶ Точная установка за счет бесступенчатой электронной регулировки числа оборотов.
- ▶ Запатентованная система подачи шурупов.
- ▶ Дополнительный ограничитель глубины для шурупов, не собранных в обойму.
- ▶ Идеально подходит для работы одной рукой.
- ▶ Магазин можно поворачивать на 360°.
- ▶ Прочная оболочка.
- ▶ Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- ▶ Мощный двигатель FEIN.
- ▶ Отключение без вибрации.
- ▶ Практичный наручный ремень.

В цену входит:

1 магазин для собранных в обойму шурупов, 1 наконечник 1/4" размер 2 / Phillips (фасон H), длинный, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 магнитный держатель для 1/4" -отверток, 1 наконечник 1/4" для шурупов под крестовую отвертку разм. 2 / Phillips (фасон H) с пылезащитным кольцом, 1 ручной ремень, 1 крепление на пояс, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

SCT 5-40 X

Инструмент для отделки сухим способом и внутренней отделки помещений с бесшумной муфтой.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 75

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 17

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-2 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	0-4 000
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	Нм	12/-
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,3
Макс. Ø винтов	мм	5
Патрон для быстрой смены инструмента		1/4"
Номер заказа	7 213 13 00 23 0	
EAN	4014586860923	

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимизированная скорость вращения, без выброса гипсовой пыли при вкручивании.
- ▶ Бесшумная муфта FEIN CLIC-STOP для работы в офисах, больницах и т. п. без создания помех.
- ▶ Поставляемый в комплекте ограничитель глубины позволяет исключить повреждение гипсокартонных плит и облегчить последующую шпаклевку резьбовых соединений.
- ▶ Один из самых легких винтовертов своего класса.
- ▶ Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- ▶ Точная установка за счет бесступенчатой электронной регулировки числа оборотов.
- ▶ Мощный двигатель FEIN.
- ▶ Отключение без вибрации.
- ▶ Быстрая переоснастка на магазин.
- ▶ Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- ▶ Пылезащитная упорная втулка.
- ▶ Чрезвычайно легкий.
- ▶ Практичный наручный ремень.

В цену входит:

1 ручной ремень, 1 крепление на пояс, 1 пылезащитный ограничитель глубины, 1 магнитный держатель для 1/4" -отверток, 1 наконечник 1/4" для шурупов под крестовую отвертку разм. 2 / Phillips (фасон H) с пылезащитным кольцом



Оснастка стандартная

**Инструментальные чемоданчики**

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа

3 39 01 118 01 0

**Пластиковая кассета**

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа

3 39 01 119 00 0

**Держатель 1/4" наружный шестигранник**

на выходе 1/4" внутренний шестигранник с патроном для быстрой смены инструмента

Ø мм	Длина мм	Номер заказа
15	51	6 05 10 011 00 9

**Отвертки-вставки 1/4" наружный шестигранник**

Form H/Phillips (5 шт. в упаковке) особо тверд., с пылезащитн. кольцом

Разм.	Длина мм	Номер заказа
2	25	6 27 12 109 03 4

Принадлежности для винтовёрта с магазином

**Магазин M55 X**

для собранных в обойму шурупов длиной от 25 до 55 мм и Ø не более 5 мм, с закладкой вручную, вес 0,4 кг.

Номер заказа

9 01 04 009 01 0

**Удлинитель магазина M55 X с ременной направляющей**

Длина 520 мм

Номер заказа

9 01 04 010 01 0

**Отвертки-вставки 1/4" наружный шестигранник**

для завинчивания в потолок и пол Form H/Phillips, разм. 2

Номер заказа

6 05 03 306 00 8

**Быстросхватывающиеся строительные шурупы**

Мелкорезьбовые, для гипсокартона на металлических подложках, раструбная головка Ø 8 мм

Ø мм	Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0

**Быстросхватывающиеся строительные шурупы**

Крупнорезьбовые, для гипсокартона на деревянных подложках, раструбная головка. Ø 8 мм

Ø мм	Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0

**Быстросхватывающиеся строительные шурупы**

Двухзаходная резьба, с задирым ребром для плиток Fermacell на металлических и деревянных подложках.

Ø мм	Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0

**Быстросхватывающиеся строительные шурупы**

Двухзаходная резьба, с задирым ребром для деревянных подложек.

Ø мм	Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
4,2	35	1 000	6 39 01 035 01 2
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0



Долговечность инструмента, обеспечиваемая уже более 100 лет: шлифовальные инструменты FEIN

Опыт - это еще не все. Но очень и очень немало. Прежде всего, если речь идет о создании для промышленности и сервисных мастерских такого надежного, ориентированного на применение, эргономичного и передового инструмента, какой создает FEIN. В различных классах мощности от 350 до 3700 Ватт и для продолжительной эксплуатации в жестких условиях - например в литейном производстве, возведении стальных конструкций и судостроении. От удобных компактных до чрезвычайно мощных больших угловых шлифовальных машинок и широкого ассортимента

прямошлифовальных машинок, включая обширный выбор высокочастотного инструмента - в области шлифования FEIN также не оставляет невыполненных желаний.



Компактные угловые шлифовальные машины Стр. 78

Три линии комплектации и непревзойденное качество — для каждого применения существует подходящая угловая шлифовальная машина.

Угловая шлифовальная машина Стр. 88

Непревзойденная мощность, ощутимый комфорт и оптимальная безопасность - угловые шлифовальные машины FEIN для тяжелых шлифовальных и отрезных работ.

Прямые шлифовальные машины Стр. 92

Профессиональные инструменты для применения в металлообработке для шлифовки, обработки щетками, удаления заусенцев и полировки.

Угловая шлифовальная машина Стр. 100


Прямые шлифовальные машины Стр. 103

Преобразователь частоты Стр. 107




		MSfv 649-1	WSG 8-115	WSG 8-125	WSG 12-125 P	WSG 11-125	WSG 15-125 P	WSG 11-125 RT	WSG 15-125 PR	WSG 15-125 PRT
		Угловая шлифовальная машина с удлиненной шейкой и шпинделем M14 для работы в труднодоступных местах.	Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (800 Вт) для шлифовальных, отрезных работ и удаления заусенцев.	Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1200 Вт) с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.	Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1100 Вт) для шлифовальных, отрезных работ и удаления заусенцев.	Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1500 Вт) с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.	Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью 1100 Вт с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.	Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью 1500 Вт с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.		
Стр.		80	80	80	80	81	81	82	82	82
Применение	обдирка	▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	снятие заусенцев	▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	отрезание		▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Зачистка щеткой		▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲
	Сатинирование									
Полирование										
Оснащение	Тахоэлектроника POWERtronic				●		●		●	●
	Плавный пуск				●		●		●	●
	Блокировка самопуска				●		●		●	●
	Контроль блокировки									
	Электронная защита от перегрузки				●		●		●	●
	Предварительная электронная настройка частоты вращения									
	Длинная шейка	●								
	Предупредительное сигнальное устройство AutoStop							●		●
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	750	800	800	1 200	1 100	1 500	1 100	1 500	1 500
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	Вес согласно ЕРТА (кг)	4,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4
	Фланцы	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M14	M14	M14
	Шлифовальный круг Ø (мм)	125	115	125	125	125	125	125	125	125
	Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø (мм)		115	125	125	125	125	125	125	125


▲ пригодность





▲▲ наилучшая пригодность



● имеется



	WSG 17-125 P	WSG 17-125 PS	WSG 17-150 P	WSG 17-70 Inox	Комплект WSG 17-70 Набор Старт нерж. сталь	WSG 17-125 PR	WSG 17-125 PRT	WSG 17-150 PR	WSG 17-150 PRT	WSG 17-70 Inox R	WSG 17-70 Inox RT
	Удобная и компактная угловая шлифовальная машина с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.	Специальный инструмент с высоким крутящим моментом для веерных и волоконных дисков.	Удобная и компактная угловая шлифовальная машина с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.	Отличный инструмент с регулируемой скоростью вращения для обработки нержавеющей стали.	Комплект Start по нержавеющей стали для подготовки к финишной обработке плоских поверхностей, труб и профилей.	Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.				Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости в области обработки высококачественной стали.	
	82	83	84	84	85	85	85	86	86	86	86
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲
	▲▲	▲	▲▲	▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲
	▲▲	▲	▲▲	▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
				▲▲						▲▲	▲▲
				▲						▲	▲
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		●		●							
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
				●						●	●
							●		●		●
	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	11 000	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5
	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M14	M14	M14	M14	M 14	M 14
	125	125	150	125	125	125	125	150	150	125	125
	125	125	150	125	125	125	125	150	150	125	125



MSfv 649-1



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Угловая шлифовальная машина с удлиненной шейкой и шпинделем M14 для работы в труднодоступных местах.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Эффективная мощность	Вт	480
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	12 000
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	4,0
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 221 31 00 23 0
EAN		4014586858371

Преимущества FEIN:

- ▶ Плоская головка редуктора для глубокого врезания в заготовки.
- ▶ Безопасный и удобный захват благодаря комфортному расположению ручки.
- ▶ Защищенный от проворачивания защитный кожух.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей

WSG 8-115



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (800 Вт) для шлифовальных, отрезных работ и удаления заусенцев.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Эффективная мощность	Вт	520
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,0
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	115
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	115
Номер заказа		7 221 73 60 00 0
EAN		4014586875033

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ Целнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Регулируемый без использования ключа и защищенный от проворачивания защитный кожух.
- ▶ Фиксация шпинделя.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 добавочная рукоятка, 1 ключ

WSG 8-125



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (800 Вт) для шлифовальных, отрезных работ и удаления заусенцев.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Эффективная мощность	Вт	520
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,0
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 221 74 60 00 0
EAN		4014586875125

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ Целнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Регулируемый без использования ключа и защищенный от проворачивания защитный кожух.
- ▶ Фиксация шпинделя.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 добавочная рукоятка, 1 ключ

WSG 12-125 P



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1200 Вт) с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	650
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,1
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 221 75 60 00 0
EAN		4014586875217

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Целнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H 07.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

**WSG 12-125 PQ**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1200 Вт) с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	650
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,1
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 221 76 60 00 0
EAN		4014586875309

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H 07.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 быстрозажимная гайка Fixtec, 1 антивибрационная ручки, 1 ключ

WSG 11-125

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1100 Вт) для шлифовальных, отрезных работ и удаления заусенцев.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 100
Эффективная мощность	Вт	700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,2
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 221 77 60 00 0
EAN		4014586875316

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Регулируемый без использования ключа и защищенный от проворачивания защитный кожух.
- ▶ Фиксация шпинделя.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 добавочная рукоятка, 1 ключ

WSG 15-125 P

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1500 Вт) с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 500
Эффективная мощность	Вт	900
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,3
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 221 78 60 00 0
EAN		4014586875323

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H 07.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационная ручки, 1 ключ

WSG 15-125 PQ

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1500 Вт) с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 500
Эффективная мощность	Вт	900
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,3
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 221 79 60 00 0
EAN		4014586875330

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H 07.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 быстрозажимная гайка Fixtec, 1 антивибрационная ручки, 1 ключ

WSG 11-125 RT

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью 1100 Вт с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 100
Эффективная мощность	Вт	700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 221 87 60 00 0	
EAN	4014586879888	

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip – идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ Увеличение срока службы угловых щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Предупредительное сигнальное устройство AutoStop
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м, уникальный в своем классе.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Регулируемый без использования ключа и защищенный от проворачивания защитный кожух.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 добавочная рукоятка, 1 ключ

WSG 15-125 PR

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью 1500 Вт с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 500
Эффективная мощность	Вт	900
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 221 90 60 00 0	
EAN	4014586879970	

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip – идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационная ручки, 1 ключ

WSG 15-125 PRT

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью 1500 Вт с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 500
Эффективная мощность	Вт	900
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 221 91 60 00 0	
EAN	4014586880020	

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip – идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Предупредительное сигнальное устройство AutoStop
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационная ручки, 1 ключ

WSG 17-125 P

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,3
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 222 07 60 00 0	
EAN	4014586883120	

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угловых щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационная ручки, 1 ключ

**WSG 17-125 PQ**

Новинка 2016

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,3
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 222 08 60 00 0	
EAN	4014586883175	

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 Внутренний фланец, 1 быстрозажимная гайка Fixtec, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-125 PS

Новинка 2016

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Специальный инструмент с высоким крутящим моментом для веерных и волоконных дисков.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 222 09 60 00 0	
EAN	4014586883236	

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ Оптимальная скорость вращения и высокий крутящий момент специально для применения веерных и волоконных дисков.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Контроль блокировки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Электронная защита от перегрузки.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-125 PSQ

Новинка 2016

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Специальный инструмент с высоким крутящим моментом для веерных и волоконных дисков.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 222 10 60 00 0	
EAN	4014586883304	

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ Оптимальная скорость вращения и высокий крутящий момент специально для применения веерных и волоконных дисков.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Контроль блокировки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Электронная защита от перегрузки.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 Внутренний фланец, 1 быстрозажимная гайка Fixtec, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-150 P

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	150
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	150
Номер заказа	7 222 11 60 00 0	
EAN	4014586883366	

Преимущества FEIN:

- Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-150 PQ

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина с большим резервом мощности для эффективных шлифовальных и отрезных работ.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	150
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	150
Номер заказа	7 222 12 60 00 0	
EAN	4014586883434	

Преимущества FEIN:

- Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 Внутренний фланец, 1 быстрозажимная гайка Fixtec, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-70 Inox

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Отличный инструмент с регулируемой скоростью вращения для обработки нержавеющей стали.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 700 - 8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 222 13 60 00 0	
EAN	4014586883496	

Преимущества FEIN:

- Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку для операций от сатинирования до шлифования нержавеющей стали.
- POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- Контроль блокировки.
- Блокировка самопуска.
- Плавный пуск.
- Электронная защита от перегрузки.
- Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

**Комплект WSG 17-70**
Набор Старт нерж. стальСведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Комплект Start по нержавеющей стали для подготовки к финишной обработке плоских поверхностей, труб и профилей.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 700 - 8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 222 13 61 00 0
EAN		4014586883564

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку для операций от сатинирования до шлифования нержавеющей стали.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Контроль блокировки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Электронная защита от перегрузки.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 компактная угловая шлифовальная машина FEIN WSG 17-70 Inox в пластиковом чемоданчике, 1 веерный (пепестковый) диск, средний, 1 диск для финишной обработки (Ø 125 мм), По 5 шлифовальных листов Rугатix с перфорацией Ø 115 мм (зерно 280, 400, 800), 25 шлифовальных листов (зерно 80, Ø 115 мм), 1 опорный диск с охлаждением (Ø 75 мм, M14), 1 опорный тарельчатый диск с участком для прикрепления на липучках (Ø 115 мм, M14)

WSG 17-125 PRСведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 222 18 60 00 0
EAN		4014586883571

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip — идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-125 PRTСведения о принадлежностях см.
на стр. 87

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	11 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 222 19 60 00 0
EAN		4014586883618

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip — идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Предупредительное сигнальное устройство AutoStop
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-150 PR

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,6
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	150
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	150
Номер заказа		7 222 20 60 00 0
EAN		4014586883656

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip — идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-150 PRT

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,6
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	150
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	150
Номер заказа		7 222 21 60 00 0
EAN		4014586883694

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip — идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Предупредительное сигнальное устройство AutoStop
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-70 Inox R

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости в области обработки высококачественной стали.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 700 - 8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 222 22 60 00 0
EAN		4014586883731

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip — идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ

WSG 17-70 Inox RT

Новинка 2016



Сведения о принадлежностях см. на стр. 87

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости в области обработки высококачественной стали.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 700 - 8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Фланцы		M14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа		7 222 23 60 00 0
EAN		4014586883779

Преимущества FEIN:

- ▶ FEIN ErgoGrip — идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Предупредительное сигнальное устройство AutoStop
- ▶ Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 ключ



Оснастка стандартная

**Рабочие рукавицы**

виброгасящие, сертифицированные по EN 388/420,
EN ISO 10819, EEC № 0200, VE 1Пара

Разм.	Номер заказа
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Оснастка стандартная WSG

**Инструментальные чемоданчики**

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0

**Пластиковая кассета**

Вставка в чемоданчик для мелких деталей
и принадлежностей подходит к чемоданчику для
инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0

**антивибрационная рукоятка**

М 8, для снижения вибрации при продолжительной
работе.

Номер заказа
3 21 19 124 01 0

**Быстрозажимная гайка Fixtec**

для смены дисков без использования ключа, малая высота
(всего 8 мм)

Номер заказа
6 38 02 191 01 0

**Внутренний фланец**

Номер заказа
6 38 01 120 00 6

**Резьбовой фланец**

М 14, для обдирочных и отрезных шлифовальных кругов,
а также веерных шлифовальных кругов и круглых щеток
с прядями

Номер заказа
6 38 02 052 00 0

**Резьбовой фланец**

М 14, для упругих тарельчатых шлифовальных кругов
и конусных щеток с прядями

Номер заказа
6 38 01 154 00 7

**Тарельчатый шлифовальный круг упругий**

с фланцем М 14, для фибровых шлифовальных кругов
Ø 125 мм

Ø
мм

Номер заказа

125

6 38 06 087 01 3

Защитные колпаки

**Защитный колпак**

Для веерных и обдирочных шлифовальных дисков

Ø
мм

Номер заказа

115

3 18 10 299 00 0

125

3 18 10 300 00 0

150

3 18 10 301 00 0

**Защитный кожух для отрезных работ**

для безопасной работы с отрезными дисками

Ø
мм

Номер заказа

115

6 38 11 016 01 0

125

6 38 11 017 01 0

150

6 38 11 018 01 0

Принадлежности MSfv 649-1

**Инструментальные чемоданчики**

Металл 700 x 180 x 100 мм

Номер заказа
3 39 01 021 01 1

Внутренний фланец

для кругов Ø 125 мм

Номер заказа
6 38 01 079 00 9

Резьбовой фланец

М 14, для кругов до 6 мм

Номер заказа
6 38 02 084 00 9





		WSB 20-180	WSB 20-230	WSG 20-180	WSG 20-230	WSB 25-180 X	WSB 25-230 X	WSG 25-180	WSG 25-230
		Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ.	Мощная безопасная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и отрезных работ.	Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ.	Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и отрезных работ.	Самые мощные безопасные угловые шлифовальные машины FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.	Самые мощные безопасные угловые шлифовальные машины FEIN для отрезных и шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.	Самые мощные угловые шлифовальные машины FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.	Самые мощные угловые шлифовальные машины FEIN для отрезных и шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.
Стр.		89	89	89	89	90	90	90	90
Применение	снятие заусенцев	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	обдирка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲
	Зачистка щеткой			▲				▲	
	отрезание		▲		▲		▲▲		▲▲
Оснащение	Мощный двигатель FEIN	●	●	●	●	●	●	●	●
	Плавный пуск	●	●	●	●	●	●	●	●
	Блокировка самопуска	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тормоз	●	●			●	●		
Технические характеристики	Предупредительное сигнальное устройство AutoStop	+	+	+	+	+	+	+	+
	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	8 500	6 600	8 500	6 600	8 500	6 600	8 500	6 600
	Вес согласно ЕРТА (кг)	5,9	5,9	5,6	5,6	6,5	6,7	6,3	6,3
	Зажим инструмента	QuickIN	QuickIN			QuickIN	QuickIN		
	Приемное отверстие Ø (мм)	22,23	22,23			22,23	22,23		
	Фланцы			M 14	M 14			M 14	M 14
	Шлифовальный круг Ø (мм)	180	230	180	230	180	230	180	230
	Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø (мм)	180	230	180	230	180	230	180	230

▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность

+ дополнительно

● имеется

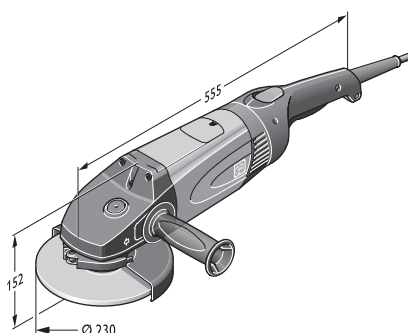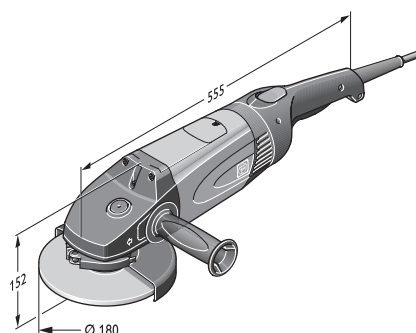



WSB 20-180

Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 91

Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 000
Эффективная мощность	Вт	1 250
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	5,9
Зажим инструмента		QuickIN
Приемное отверстие Ø	мм	22,23
Шлифовальный круг Ø	мм	180
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа		7 221 05 00 23 7
EAN		4014586851242

Машину с предупредительным сигнальным устройством AutoStop см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель FEIN: высокая производительность съема материала во всем рабочем диапазоне нагрузок.
- ▶ Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- ▶ Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- ▶ Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Монолитные электронные элементы.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 05 29).

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов, 1 добавочная рукоятка

WSB 20-230

Мощная безопасная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и отрезных работ.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 91

Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 000
Эффективная мощность	Вт	1 250
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 600
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	5,9
Зажим инструмента		QuickIN
Приемное отверстие Ø	мм	22,23
Шлифовальный круг Ø	мм	230
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	230
Номер заказа		7 221 06 00 23 0
EAN		4014586851259

Машину с предупредительным сигнальным устройством AutoStop см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокочастотный двигатель FEIN: высокая производительность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150%).
- ▶ Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- ▶ Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- ▶ Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Монолитные электронные элементы.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 06 29).

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов, 1 добавочная рукоятка

WSG 20-180

Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 91

Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 000
Эффективная мощность	Вт	1 250
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	5,6
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	180
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа		7 221 07 00 23 6
EAN		4014586851266

Машину с предупредительным сигнальным устройством AutoStop см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокочастотный двигатель FEIN: высокая производительность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150%).
- ▶ Плоская головка редуктора позволяет врезаться в заготовки.
- ▶ Плавный пуск для безопасного обращения с самого начала.
- ▶ Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Монолитные электронные элементы.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 07 29).

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 добавочная рукоятка, 1 ключ

WSG 20-230

Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и отрезных работ.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 91

Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 000
Эффективная мощность	Вт	1 250
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 600
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	5,6
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	230
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	230
Номер заказа		7 221 08 00 23 2
EAN		4014586851273

Машину с предупредительным сигнальным устройством AutoStop см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокочастотный двигатель FEIN: высокая производительность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150%).
- ▶ Плоская головка редуктора позволяет врезаться в заготовки.
- ▶ Плавный пуск для безопасного обращения с самого начала.
- ▶ Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Монолитные электронные элементы.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 08 29).

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 добавочная рукоятка, 1 ключ

WSB 25-180 X



Сведения о принадлежностях см. на стр. 91

Самые мощные безопасные угловые шлифовальные машины FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 500
Эффективная мощность	Вт	1 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	6,5
Зажим инструмента		QuickIN
Приемное отверстие Ø	мм	22,23
Шлифовальный круг Ø	мм	180
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа		7 221 10 00 23 3
EAN		4014586853116

Машину с предупредительным сигнальным устройством AutoStop см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150%).
- ▶ Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- ▶ Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- ▶ Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Монолитные электронные элементы.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Для максимальной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 10 29).

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов, 1 добавочная рукоятка

WSB 25-230 X



Сведения о принадлежностях см. на стр. 91

Самые мощные безопасные угловые шлифовальные машины FEIN для отрезных и шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 500
Эффективная мощность	Вт	1 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 600
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	6,7
Зажим инструмента		QuickIN
Приемное отверстие Ø	мм	22,23
Шлифовальный круг Ø	мм	230
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	230
Номер заказа		7 221 11 00 23 2
EAN		4014586853123

Машину с предупредительным сигнальным устройством AutoStop см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150%).
- ▶ Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- ▶ Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- ▶ Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Монолитные электронные элементы.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 11 29).

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов, 1 добавочная рукоятка

WSG 25-180



Сведения о принадлежностях см. на стр. 91

Самые мощные угловые шлифовальные машины FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 500
Эффективная мощность	Вт	1 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	6,3
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	180
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа		7 221 26 00 23 0
EAN		4014586856452

Машину с предупредительным сигнальным устройством AutoStop см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150%).
- ▶ Плоская головка редуктора позволяет врезаться в заготовки.
- ▶ Плавный пуск для безопасного обращения с самого начала.
- ▶ Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Монолитные электронные элементы.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 26 29).

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 добавочная рукоятка, 1 ключ

WSG 25-230



Сведения о принадлежностях см. на стр. 91

Самые мощные угловые шлифовальные машины FEIN для отрезных и шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 500
Эффективная мощность	Вт	1 700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 600
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	6,3
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	230
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	230
Номер заказа		7 221 27 00 23 0
EAN		4014586856506

Машину с предупредительным сигнальным устройством AutoStop см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150%).
- ▶ Плоская головка редуктора позволяет врезаться в сложные заготовки.
- ▶ Плавный пуск для безопасного обращения с самого начала.
- ▶ Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Монолитные электронные элементы.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 27 29).

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 добавочная рукоятка, 1 ключ



Оснастка стандартная

**Инструментальные чехолы**
Металл

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Номер заказа
690	240	160	3 39 01 022 01 4

**антивибрационная рукоятка**
М 14, для снижения вибрации при продолжительной работе.

Номер заказа
3 21 19 117 01 5

**Рабочие перчатки**
виброгасящие, сертифицированные по EN 388/420,
EN ISO 10819, EEC № 0200, VE 1Пара

Разм.	Номер заказа
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**Переходник**
Универсальное использование для соединения
электроинструментов и принадлежностей с системой
пылеудаления на пылесосе. Гибкая резиновая втулка,
длина 70 мм, внутренний диаметр 31,5 мм.

Номер заказа
3 13 22 771 00 9

Защитные колпаки

**Защитный кожух для отрезных работ**

Ø мм	Номер заказа
180	6 38 11 004 01 0
230	6 38 11 005 01 0

**Защитный кожух с пылесосом**
с салазками для отрезных кругов Ø 180 мм, глубина
реза 40 мм, примыкание Ø 32 мм

Номер заказа
9 06 04 008 01 3

**Защитный кожух с пылесосом**
с салазками для отрезных кругов Ø 230 мм, глубина
реза 65 мм, примыкание Ø 32 мм

Номер заказа
9 06 04 009 01 7

Принадлежности WSB

**Натяжитель**
для обдирочных и отрезных шлифовальных кругов
и веерных шлифовальных кругов

Номер заказа
6 38 02 183 02 5

**Тарельчатый шлифовальный круг упругий**
с зажимным элементом

Ø
мм
180

Номер заказа
6 38 06 174 02 8

**Тарельчатый шлифовальный круг упругий**
без зажимного элемента

Ø
мм
180

Номер заказа
6 38 06 174 01 2

**Натяжитель**
для упругих тарельчатых шлифовальных кругов

Номер заказа
6 38 02 185 02 7

Принадлежности WSG

**Резьбовой фланец**
М 14, для обдирочных и отрезных шлифовальных кругов,
а также веерных шлифовальных кругов и круглых щеток
с прядями

Номер заказа
6 38 02 052 00 0

**Внутренний фланец**

Номер заказа
6 38 01 120 00 6

**Тарельчатый шлифовальный круг упругий**
с фланцем М 14

Ø
мм
180

Номер заказа
6 38 06 034 01 7

**Резьбовой фланец**
М 14, для упругих тарельчатых шлифовальных кругов
и конусных щеток с прядями

Номер заказа
6 38 01 154 00 7




		GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PL	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL
		Удобная и мощная прямошлифовальная машина для работ по шлифованию и удалению заусенцев в труднодоступных местах, также подходит для полустационарного использования.		Удобная и мощная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для работ по шлифованию и удалению заусенцев в самых труднодоступных местах.		Удобная и мощная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.
Стр.		94	94	94	95	95
Применение	Сатинирование					
	Зачистка щеткой		▲		▲	▲▲
	Полирование					▲▲
	фрезерование	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Шлифование	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	обдирка		▲▲	▲▲	▲▲	
	снятие заусенцев		▲	▲	▲	
	отрезание					
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	750	750	750	750	710
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	28 000	8 500 - 28 000	28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
	Вес согласно ЕРТА (кг)	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8
	Цанговый зажим макс. Ø (мм)	8	8	8	8	8
	Шлифовальный круг макс. Ø (мм)	45	50	45	50	50
	Длинная шейка			●	●	●


▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность


● имеется




GSZ 8-280 P / PE



GSZ 8-280 PL / PEL




GSZ 8-90 PEL




GSZ 11-320 PRL / PERL


	GSZ 11-320 PRL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
	Удобная и чрезвычайно мощная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для сложных работ по шлифованию и удалению заусенцев в самых труднодоступных местах.		Удобная и чрезвычайно мощная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для сложных работ по шлифованию и полированию.		Чрезвычайно удобная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для простых работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.
	95	96	96	96	97
			▲▲		▲▲
	▲	▲	▲▲	▲	▲▲
			▲▲		▲▲
	▲▲	▲▲		▲▲	
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲		▲▲	
	▲	▲		▲	
			▲		
	1 010	1 010	1 010	350	350
	32 500	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
	2,1	2,1	2,2	1,5	1,5
	8	8	8	6	6
	45	45	50	20	20
	●	●	●	●	●



GSZ 11-90 PERL



GSZ 4-280 EL



GSZ 4-90 EL

GSZ 8-280 P

Удобная и мощная прямошлифовальная машина для работ по шлифованию и удалению заусенцев в труднодоступных местах, также подходит для полустационарного использования.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 97

Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Эффективная мощность	Вт	400
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	28 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	1,4
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	45
Макс. Ø фрезы	мм	12
Номер заказа	7 223 16 60 00 0	
EAN	4014586879505	

Преимущества FEIN:

- Компактная конструкция для применения в особенно узких местах, с зажимной шейкой Ø 43 мм для полустационарного использования в качестве фрезерного двигателя (например, в качестве копировальной фрезы).
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, Гаечный ключ SW13, Гаечный ключ SW17

GSZ 8-280 PE

Удобная и мощная прямошлифовальная машина для работ по шлифованию и удалению заусенцев в труднодоступных местах, также подходит для полустационарного использования.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 97

Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Эффективная мощность	Вт	400
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500 - 28 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	1,4
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	50
Макс. Ø фрезы	мм	12
Номер заказа	7 223 17 60 00 0	
EAN	4014586879437	

Преимущества FEIN:

- Компактная конструкция для применения в особенно узких местах, с зажимной шейкой Ø 43 мм для полустационарного использования в качестве фрезерного двигателя (например, в качестве копировальной фрезы).
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, Гаечный ключ SW13, Гаечный ключ SW17

GSZ 8-280 PL

Удобная и мощная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для работ по шлифованию и удалению заусенцев в самых труднодоступных местах.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 97

Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Эффективная мощность	Вт	410
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	28 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	1,8
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	45
Макс. Ø фрезы	мм	12
Номер заказа	7 223 18 60 00 0	
EAN	4014586879598	

Преимущества FEIN:

- Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, Гаечный ключ SW13, Гаечный ключ SW17

**GSZ 8-280 PEL**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 97

Удобная и мощная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для работ по шлифованию и удалению заусенцев в самых труднодоступных местах.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Эффективная мощность	Вт	410
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500 - 28 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕПТА	кг	1,8
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	50
Макс. Ø фрезы	мм	12
Номер заказа	7 223 19 60 00 0	
EAN	4014586879444	

Преимущества FEIN:

- ▶ Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- ▶ Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- ▶ Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- ▶ Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, Гаечный ключ SW13,
Гаечный ключ SW17

GSZ 8-90 PEL

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 97

Удобная и мощная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	710
Эффективная мощность	Вт	420
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 500 - 9 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕПТА	кг	1,8
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	50
Макс. Ø фрезы	мм	12
Полировальный инструмент Ø	мм	80
Номер заказа	7 223 20 60 00 0	
EAN	4014586879451	

Преимущества FEIN:

- ▶ Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- ▶ Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- ▶ Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, Гаечный ключ SW13,
Гаечный ключ SW17

GSZ 11-320 PRL

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 97

Удобная и чрезвычайно мощная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для сложных работ по шлифованию и удалению заусенцев в самых труднодоступных местах.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 010
Эффективная мощность	Вт	620
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	32 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕПТА	кг	2,1
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	45
Макс. Ø фрезы	мм	12
Номер заказа	7 223 21 60 00 0	
EAN	4014586880495	

Преимущества FEIN:

- ▶ Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- ▶ Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- ▶ Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 8 мм, Гаечный ключ SW13,
Гаечный ключ SW17

GSZ 11-320 PERL



Сведения о принадлежностях см. на стр. 97

Удобная и чрезвычайно мощная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для сложных работ по шлифованию и удалению заусенцев в самых труднодоступных местах.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 010
Эффективная мощность	Вт	620
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	9 500 - 32 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,1
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	45
Макс. Ø фрезы	мм	12
Номер заказа	7 223 22 60 00 0	
EAN	4014586880501	

Преимущества FEIN:

- ▶ Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- ▶ Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- ▶ Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- ▶ Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 8 мм, Гаечный ключ SW13, Гаечный ключ SW17

GSZ 11-90 PERL



Сведения о принадлежностях см. на стр. 97

Удобная и чрезвычайно мощная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для сложных работ по шлифованию и полированию.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 010
Эффективная мощность	Вт	620
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 900 - 9 900
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,2
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	50
Макс. Ø фрезы	мм	12
Полировальный инструмент Ø	мм	80
Номер заказа	7 223 23 60 00 0	
EAN	4014586880525	

Преимущества FEIN:

- ▶ Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- ▶ Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- ▶ Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- ▶ Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- ▶ Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- ▶ Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 8 мм, Гаечный ключ SW13, Гаечный ключ SW17

GSZ 4-280 EL



Сведения о принадлежностях см. на стр. 97

Чрезвычайно удобная прямошлифовальная машина с большой глубиной врезания для простых работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	170
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	13 000 - 28 000
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,5
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Цанговый зажим макс. Ø	мм	6
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	20
Макс. Ø фрезы	мм	12
Номер заказа	7 223 24 60 00 0	
EAN	4014586880594	

Преимущества FEIN:

- ▶ Длинная тонкая шейка и диаметр не более 210 мм позволяют глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- ▶ Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- ▶ Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- ▶ Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- ▶ Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, Гаечный ключ SW13, Гаечный ключ SW17

**GSZ 4-90 EL**

Чрезвычайно удобная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для простых работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 97

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	170
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	3 500 - 8 500
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,5
Цанговый зажим макс. Ø	мм	6
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	20
Макс. Ø фрезы	мм	12
Полировальный инструмент Ø	мм	50 x 10
Номер заказа	7 223 25 60 00 0	
EAN	4014586880648	

Преимущества FEIN:

- ▶ Длинная тонкая шейка и диаметр не более 210 мм позволяют глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- ▶ Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- ▶ Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- ▶ Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- ▶ Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, Гаечный ключ SW13, Гаечный ключ SW17

Прямые шлифовальные машины

Зажимы для GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11**Зажимы**

С буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.

Ø мм	Номер заказа
3	6 32 07 130 00 0
6	6 32 07 128 00 0
8	6 32 07 129 00 0
1/4"	6 32 07 131 00 0

**Зажимы Inox**

В исполнении из высококачественной стали с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.

Ø мм	Номер заказа
3	6 32 07 132 00 0
6	6 32 07 133 00 0
8	6 32 07 134 00 0
1/4"	6 32 07 135 00 0

Зажимы для MSh 635**Зажимы**

Ø мм	Номер заказа
3	6 32 07 097 00 0
6	6 32 07 103 00 9

Зажимы для MSh 636-1, MSh 648-1, MSHe 648-1, MShy 648-1Z**Зажимы**

Глубина введения 30 мм

Ø мм	Номер заказа
3	6 32 07 087 00 1
6	6 32 07 059 00 6
8	6 32 07 069 00 5
1/4"	6 32 07 088 00 9

Оснастка стандартная**Инструментальные чемоданчики**

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0

**Пластиковая кассета**

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0



		MSfo 869-1c, 300 Гц, 200 В	MSfo 869-1d, 300 Гц, 200 В	MSfo 852-1c, 300 Гц, 200 В	MSfo 852-1d, 300 Гц, 200 В	MSfo 870-1c, 300 Гц, 200 В
		Мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина для тяжелых отрезных и шлифовальных работ.	Мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ высокой сложности.	Мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и крацовочных работ средней и высокой сложности.		Самая мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина FEIN для отрезных и шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.
Стр.		100	100	100	101	101
Применение	обдирка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	снятие заусенцев	▲	▲	▲	▲	▲
	отрезание	▲▲	▲	▲	▲	▲▲
Технические характеристики	Частота (Гц)	300	300	300	300	300
	Напряжение/тип тока (В(3~))	200	200	200	200	200
	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	3 100	3 100	1 900	1 900	3 700
	Эффективная мощность (Вт)	2 450	2 450	1 400	1 400	2 800
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	6 500	8 600	6 400	8 500	6 600
	Кабель (м)	5	5	5	5	5
	Вес согласно ЕРТА (кг)	7,7	7,4	6,3	5,9	8,5
	Фланцы	М 14	М 14	М 14	М 14	М 14
	Шлифовальный круг Ø (мм)	230	180	230	180	230
	Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø (мм)	180	180	180	180	180

▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность



	MSfo 870-1d, 300 Вт, 200 В	MSfov 852-1, 300 Вт, 200 В	MSf 843-1c, 300 Вт, 200 В	HFW 9-125 300 Вт, 200 В
	Самая мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.	Угловая высокочастотная шлифовальная машина с удлиненной шейкой для работ в труднодоступных местах.	Мощная высокочастотная компактная угловая шлифовальная машина для удаления заусенцев и шлифования средней сложности.	Удобная высокочастотная компактная угловая шлифовальная машина для легкого удаления заусенцев и шлифования поверхностей.
	101	102	102	102
	▲▲	▲▲	▲▲	▲
	▲	▲	▲	▲▲
	▲		▲	
	300	300		300
	200	200	200	200
	3 700	1 900	1 100	900
	2 800	1 400	700	690
	8 600	8 800	6 500	7 100
	5	5	5	5
	8,2	5,2	3,6	2,5
	M 14	M 14	M 14	M 14
	180	125	125	125
	180	-	125	125



MSfo 869-1c, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина для тяжелых отрезных и шлифовальных работ.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3 100
Эффективная мощность	Вт	2 450
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 500
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	7,7
Фланцы		М 14
Шлифовальный круг Ø	мм	230
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа	7 820 62 00 26 0	
EAN	4014586856759	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей, 1 антивибрационная ручки

MSfo 869-1d, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ высокой сложности.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3 100
Эффективная мощность	Вт	2 450
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 600
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	7,4
Фланцы		М 14
Шлифовальный круг Ø	мм	180
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа	7 820 65 00 26 0	
EAN	4014586856834	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей, 1 антивибрационная ручки

MSfo 852-1c, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и крацовочных работ средней и высокой сложности.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 900
Эффективная мощность	Вт	1 400
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 400
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	6,3
Фланцы		М 14
Шлифовальный круг Ø	мм	230
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа	7 820 71 00 26 0	
EAN	4014586856933	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей, 1 антивибрационная ручки

**MSfo 852-1d, 300 Гц, 200 В**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и крацовочных работ средней и высокой сложности.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	V(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 900
Эффективная мощность	Вт	1 400
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	5,9
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	180
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа		7 820 73 00 26 0
EAN		4014586856971

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

- 1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей, 1 антивибрационная ручки

MSfo 870-1c, 300 Гц, 200 В

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Самая мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина FEIN для отрезных и шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	V(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3 700
Эффективная мощность	Вт	2 800
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 600
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	8,5
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	230
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа		7 820 75 00 26 0
EAN		4014586857053

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

- 1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей, 1 антивибрационная ручки

MSfo 870-1d, 300 Гц, 200 В

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Самая мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	V(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3 700
Эффективная мощность	Вт	2 800
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 600
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	8,2
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	180
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа		7 820 77 00 26 0
EAN		4014586857107

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

- 1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей, 1 антивибрационная ручки

MSfov 852-1, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Угловая высокочастотная шлифовальная машина с удлиненной шейкой для работ в труднодоступных местах.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 900
Эффективная мощность	Вт	1 400
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 800
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	5,2
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	-
Номер заказа	7 820 83 00 26 0	
EAN	4014586857336	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Плоский корпус редуктора высотой 65 мм вместе со шлифовальным диском.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей

MSf 843-1c, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Мощная высокочастотная компактная угловая шлифовальная машина для удаления заусенцев и шлифования средней сложности.

Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 100
Эффективная мощность	Вт	700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 500
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	3,6
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 820 85 00 26 0	
EAN	4014586864402	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Сквозная вентиляция для эффективного охлаждения двигателя.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 комплект ключей

HFw 9-125 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Удобная высокочастотная компактная угловая шлифовальная машина для легкого удаления заусенцев и шлифования поверхностей.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	900
Эффективная мощность	Вт	690
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	7 100
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 820 86 60 00 0	
EAN	4014586869513	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокоэффективная компактная угловая шлифовальная машина с самым высоким уровнем съема материала среди аналогичных устройств, предлагаемых на рынке.
- ▶ Пыленепроницаемый герметичный выключатель, обеспечивающий максимальный срок службы.
- ▶ Толстостенный металлический корпус редуктора из литого алюминия для максимальной прочности и долговечности.
- ▶ Эргономичная конструкция, две зоны захвата и малый охват рукоятки для удобной работы даже при длительном применении.
- ▶ Сквозная вентиляция.
- ▶ Воздушный поток, выходящий снизу.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.
- ▶ Малый вес.

В цену входит:


1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 антивибрационной ручки, 1 комплект ключей



	MSho 840-2, 300 Гц, 200 В	MSh 843-1, 300 Гц, 200 В	MSho 849-1Z, 300 Гц, 200 В	MShyo 869-1a, 300 Гц, 200 В	MShyo 869-1d, 300 Гц, 200 В	MShyo 852-3a, 300 Гц, 200 В	MShyo 852-4a, 300 Гц, 200 В	MSho 852-1, 300 Гц, 200 В
	Удобная высокочастотная прямошлифовальная машина для легких шлифовальных работ.	Легкая и удобная высокочастотная прямошлифовальная машина для фрезерных работ.	Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для сатинирования средней сложности с использованием штифтовых инструментов.	Самая мощная высокочастотная прямошлифовальная машина FEIN для сатинирования с использованием больших инструментов.	Самая мощная высокочастотная прямошлифовальная машина FEIN для шлифовальных работ средней сложности.	Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для шлифовальных работ средней и высокой сложности.	Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для работ по сатинированию.	Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для шлифовальных работ средней и высокой сложности с высокой частотой вращения.
Стр.	104	104	104	104	105	105	105	105
Применение	обдирка	▲		▲▲		▲▲	▲▲	▲▲
	снятие заусенцев	▲▲						▲
	Сатинирование				▲▲		▲▲	▲
	фрезерование		▲▲					
Технические характеристики	Частота (Гц)	300	300	300	300	300	300	300
	Напряжение/тип тока (В(3~))	200	200	200	200	200	200	200
	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	410	1 100	1 500	3 100	3 100	1 900	1 900
	Эффективная мощность (Вт)	290	700	1 075	2 450	2 410	1 400	1 400
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	18 000	18 000	18 000	5 000	10 200	10 200	5 800
	Кабель (м)	5	5	5	5	5	5	5
	Вес согласно ЕРТА (кг)	2,1	3,0	3,9	8,9	8,9	5,2	5,7
	Фланцы				М 16	М 16	М 12	М 12
	Цанговый зажим макс. Ø (мм)	6	6	8				
	Шлифовальный круг макс. Ø (мм)	50	40	50				

▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность




MSho 840-2




MSh 843-1



MSho 849-1



MShyo 869-1



MShyo 852

MSho 840-2, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Удобная высокочастотная прямошлифовальная машина для легких шлифовальных работ.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	410
Эффективная мощность	Вт	290
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	18 000
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	2,1
Цанговый зажим макс. Ø	мм	6
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	50
Номер заказа	7 823 03 00 26 0	
EAN	4014586827636	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобные инструменты для универсального применения.
- ▶ Составной шлифовальный шпиндель с несколькими подшипниками для точного вращения без радиального биения и вибрации.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, 1 комплект ключей

MSh 843-1, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Легкая и удобная высокочастотная прямошлифовальная машина для фрезерных работ.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 100
Эффективная мощность	Вт	700
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	18 000
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	3,0
Цанговый зажим макс. Ø	мм	6
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	40
Номер заказа	7 823 19 00 26 0	
EAN	4014586857947	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Составной шлифовальный шпиндель с несколькими подшипниками для точного вращения без радиального биения и вибрации.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Сквозная вентиляция для эффективного охлаждения двигателя.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 6 мм, 1 комплект ключей

MSho 849-1Z, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для сатинирования средней сложности с использованием штифтовых инструментов.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 500
Эффективная мощность	Вт	1 075
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	18 000
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	3,9
Цанговый зажим макс. Ø	мм	8
Шлифовальный круг макс. Ø	мм	50
Номер заказа	7 823 20 00 26 0	
EAN	4014586858012	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокий крутящий момент для эффективного съема материала.
- ▶ Составной шлифовальный шпиндель с несколькими подшипниками для точного вращения без радиального биения и вибрации.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Сквозная вентиляция для эффективного охлаждения двигателя.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 цанговый патрон Ø 8 мм, 1 комплект ключей

MShyo 869-1a, 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Самая мощная высокочастотная прямошлифовальная машина FEIN для сатинирования с использованием больших инструментов.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3 100
Эффективная мощность	Вт	2 450
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	5 000
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	8,9
Фланцы		M 16
Шлифовальный круг макс. Ø x ширина	мм	175 x 40
Номер заказа	7 824 37 00 26 0	
EAN	4014586857633	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимальный удельный вес и высокий КПД.
- ▶ Высокий крутящий момент для эффективного съема материала.
- ▶ Спокойный ход.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 комплект ключей, 1 пара фланцев

**MShyo 869-1d, 300 Гц, 200 В**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Самая мощная высокочастотная прямошлифовальная машина FEIN для шлифовальных работ высокой сложности.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	V(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3 100
Эффективная мощность	Вт	2 410
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	10 200
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	8,9
Фланцы		M 16
Шлифовальный круг макс. Ø x ширина	мм	150 x 32
Номер заказа	7 824 38 00 26 0	
EAN	4014586858111	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимальный удельный вес и высокий КПД.
- ▶ Высокий крутящий момент для эффективного съема материала.
- ▶ Спокойный ход.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 комплект ключей, 1 пара фланцев

MShyo 852-3a, 300 Гц, 200 В

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для шлифовальных работ средней и высокой сложности.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	V(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 900
Эффективная мощность	Вт	1 400
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	10 200
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	5,2
Фланцы		M 12
Шлифовальный круг макс. Ø x ширина	мм	125 x 32/28
Номер заказа	7 824 39 00 26 0	
EAN	4014586857657	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокий крутящий момент для эффективного съема материала.
- ▶ Спокойный ход.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 комплект ключей, 1 пара фланцев

MShyo 852-4a 300 Гц, 200 В

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для работ по сатинированию.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	V(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 900
Эффективная мощность	Вт	1 400
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	5 800
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	5,7
Фланцы		M 12
Шлифовальный круг макс. Ø x ширина	мм	125 x 32/28
Номер заказа	7 824 40 00 26 0	
EAN	4014586858180	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокий крутящий момент для эффективного съема материала.
- ▶ Спокойный ход.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 комплект ключей, 1 пара фланцев

MSho 852-1 300 Гц, 200 В

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для шлифовальных работ средней и высокой сложности с высокой частотой вращения.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	V(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 900
Эффективная мощность	Вт	1 400
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	18 000
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	5,2
Фланцы		M 12
Шлифовальный круг макс. Ø x ширина	мм	85 x 32/26
Номер заказа	7 824 42 00 26 0	
EAN	4014586858241	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимальный удельный вес и высокий КПД.
- ▶ Спокойный ход.
- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

1 защитный кожух, 1 комплект ключей, 1 пара фланцев

MSfo 849-1c 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см. на стр. 110

Мощная высокочастотная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ средней сложности.

Частота	Гц	300
Напряжение/тип тока	В(3~)	200
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 500
Эффективная мощность	Вт	1 075
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	6 150
Кабель	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	5,1
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	180
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	180
Номер заказа	7 820 80 00 26 0	
EAN	4014586857145	

Преимущества FEIN:

- ▶ Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- ▶ Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- ▶ Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- ▶ Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- ▶ Высокая эффективная мощность.
- ▶ Высокая стабильность частоты вращения.

В цену входит:

- 1 защитный кожух, 1 пара фланцев, 1 комплект ключей, 1 антивибрационная ручки

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.



	Преобразователь частоты MO83-7,5 KSR 50400 300 Гц, 200 В	Преобразователь частоты MO83-11 KSR 50400 300 Гц, 200 В	Преобразователь частоты MO83-15 KSR 50400 300 Гц, 200 В	Преобразователь частоты MO83-30 KSR 50400 300 Гц, 200 В	Преобразователь частоты MO83-45 KSR 50400 300 Гц, 200 В	Преобразователь частоты MO83-20 KSR 50400 300 Гц, 200 В	Преобразователь частоты MO83-25 KSR 50400 300 Гц, 200 В
Стр.	108	108	108	108	109	109	109
Технические характеристики	Напряжение на вторичной стороне (В)	200	200	200	200	200	200
	Выходная мощность (кВт)	7,5	11	15	30	45	20
	Мощность двигателя (кВт)	8	11,6	15	28	41	20
	Ток двигателя (400 В) (А)	16	21,4	26,6	49,4	75,1	34,2
	Потребляемая мощность (кВт)	11,1	14,9	18,5	34,4	52,1	23,8
	Мощность холостого хода (кВт)	1,1	1,4	2,4	3,7	5,4	2,8
	Вес (кг)	75	110	164	240	360	176

Преобразователь частоты частоты MO83-7,5 KSR 50400 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Напряжение на вторичной стороне	В	200
Выходная мощность	кВт	7,5
Мощность двигателя	кВт	8
Ток двигателя (400 В)	А	16
Потребляемая мощность	кВт	11,1
Мощность холостого хода	кВт	1,1
Вес	кг	75
Длина x высота	мм	794 x 360
Номер заказа		9 28 19 340 26 4
EAN		4014586845494

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преобразователь частоты MO83-11 KSR 50400 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Напряжение на вторичной стороне	В	200
Выходная мощность	кВт	11
Мощность двигателя	кВт	11,6
Ток двигателя (400 В)	А	21,4
Потребляемая мощность	кВт	14,9
Мощность холостого хода	кВт	1,4
Вес	кг	110
Длина x высота	мм	844 x 360
Номер заказа		9 28 21 340 26 0
EAN		4014586845593

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преобразователь частоты MO83-15 KSR 50400 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Напряжение на вторичной стороне	В	200
Выходная мощность	кВт	15
Мощность двигателя	кВт	15
Ток двигателя (400 В)	А	26,6
Потребляемая мощность	кВт	18,5
Мощность холостого хода	кВт	2,4
Вес	кг	164
Длина x высота	мм	1 058 x 416
Номер заказа		9 28 22 340 26 4
EAN		4014586845661

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преобразователь частоты MO83-30 KSR 50400 300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Напряжение на вторичной стороне	В	200
Выходная мощность	кВт	30
Мощность двигателя	кВт	28
Ток двигателя (400 В)	А	49,4
Потребляемая мощность	кВт	34,4
Мощность холостого хода	кВт	3,7
Вес	кг	240
Длина x высота	мм	1 058 x 416
Номер заказа		9 28 24 340 26 2
EAN		4014586845715

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.



Преобразователь частоты
MO83-45 KSR 50400
300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Напряжение на вторичной стороне	В	200
Выходная мощность	кВт	45
Мощность двигателя	кВт	41
Ток двигателя (400 В)	А	75,1
Потребляемая мощность	кВт	52,1
Мощность холостого хода	кВт	5,4
Вес	кг	360
Длина x высота	мм	1 252 x 463
Номер заказа	9 28 26 340 26 8	
EAN	4014586845746	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преобразователь частоты
MO83-20 KSR 50400
300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Напряжение на вторичной стороне	В	200
Выходная мощность	кВт	20
Мощность двигателя	кВт	20
Ток двигателя (400 В)	А	34,2
Потребляемая мощность	кВт	23,8
Мощность холостого хода	кВт	2,8
Вес	кг	176
Длина x высота	мм	1 058 x 416
Номер заказа	9 28 28 340 26 6	
EAN	4014586845791	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Преобразователь частоты
MO83-25 KSR 50400
300 Гц, 200 В



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 110

Напряжение на вторичной стороне	В	200
Выходная мощность	кВт	25
Мощность двигателя	кВт	24
Ток двигателя (400 В)	А	44,2
Потребляемая мощность	кВт	30,7
Мощность холостого хода	кВт	3,3
Вес	кг	200
Длина x высота	мм	1 058 x 416
Номер заказа	9 28 29 340 26 7	
EAN	4014586845852	

Другие значения частоты и напряжения см. в номерной части.

Принадлежности общего назначения для высокочастотных машин



антивибрационная рукоятка
М 8, для снижения вибрации при продолжительной работе.

Номер заказа
3 21 19 124 01 0



антивибрационная рукоятка
М10, для снижения вибрации при продолжительной работе.

Номер заказа
3 21 19 118 01 3



антивибрационная рукоятка
М 14, для снижения вибрации при продолжительной работе.

Номер заказа
3 21 19 117 01 5



Штифтовой штекер
свыше 50 В, 16 А, 100–300 Гц, 10 h, 3 Р+Е

Номер заказа
3 07 28 123 00 7



Штифтовой штекер
свыше 50 В, 32 А, 100–300 Гц, 10 h, 3 Р+Е

Номер заказа
3 07 28 124 00 5



Патронный штекер
свыше 50 В, 16 А, 100–300 Гц, 10 h, 3 Р+Е

Номер заказа
3 07 28 130 00 0



Патронный штекер
свыше 50 В, 32 А, 100–300 Гц, 10 h, 3 Р+Е

Номер заказа
3 07 28 131 00 9



Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей
Штееры со встроенным автоматом FEIN надежно защищают высокочастотные электроинструменты от перегрузки. Биметаллический расцепитель, настроенный индивидуально на номинальный ток подключенного устройства, предотвращает слишком позднее или преждевременное срабатывание при кратковременной перегрузке. Штекер со встроенным автоматом устанавливается на соединительный провод высокочастотных электроинструментов вместо обычного штифтового штекера. Штекер со встроенным автоматом состоит из штекерного разъема стандарта CEE, термических расцепителей с температурной компенсацией и поворотной рукоятки выключения. подходит к серии 840, диапазон регулирования 1,6–2,5 А

Исполнение	Номер заказа
16 А	3 07 56 085 00 2
32 А	3 07 56 093 00 9



Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей
Штееры со встроенным автоматом FEIN надежно защищают высокочастотные электроинструменты от перегрузки. Биметаллический расцепитель, настроенный индивидуально на номинальный ток подключенного устройства, предотвращает слишком позднее или преждевременное срабатывание при кратковременной перегрузке. Штекер со встроенным автоматом устанавливается на соединительный провод высокочастотных электроинструментов вместо обычного штифтового штекера. Штекер со встроенным автоматом состоит из штекерного разъема стандарта CEE, термических расцепителей с температурной компенсацией и поворотной рукоятки выключения. подходит к сериям HF 9, 843, 849, диапазон регулирования 4–6,3 А

Исполнение	Номер заказа
16 А	3 07 56 087 00 9
32 А	3 07 56 095 00 1



Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей
Штееры со встроенным автоматом FEIN надежно защищают высокочастотные электроинструменты от перегрузки. Биметаллический расцепитель, настроенный индивидуально на номинальный ток подключенного устройства, предотвращает слишком позднее или преждевременное срабатывание при кратковременной перегрузке. Штекер со встроенным автоматом устанавливается на соединительный провод высокочастотных электроинструментов вместо обычного штифтового штекера. Штекер со встроенным автоматом состоит из штекерного разъема стандарта CEE, термических расцепителей с температурной компенсацией и поворотной рукоятки выключения. подходит к серии 852, диапазон регулирования 6,3–9 А

Исполнение	Номер заказа
16 А	3 07 56 088 00 7
32 А	3 07 56 096 00 4



Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей
Штееры со встроенным автоматом FEIN надежно защищают высокочастотные электроинструменты от перегрузки. Биметаллический расцепитель, настроенный индивидуально на номинальный ток подключенного устройства, предотвращает слишком позднее или преждевременное срабатывание при кратковременной перегрузке. Штекер со встроенным автоматом устанавливается на соединительный провод высокочастотных электроинструментов вместо обычного штифтового штекера. Штекер со встроенным автоматом состоит из штекерного разъема стандарта CEE, термических расцепителей с температурной компенсацией и поворотной рукоятки выключения. подходит к серии 869, диапазон регулирования 9–12,5 А

Исполнение	Номер заказа
16 А	3 07 56 089 00 1
32 А	3 07 56 097 00 8



Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей
Штееры со встроенным автоматом FEIN надежно защищают высокочастотные электроинструменты от перегрузки. Биметаллический расцепитель, настроенный индивидуально на номинальный ток подключенного устройства, предотвращает слишком позднее или преждевременное срабатывание при кратковременной перегрузке. Штекер со встроенным автоматом устанавливается на соединительный провод высокочастотных электроинструментов вместо обычного штифтового штекера. Штекер со встроенным автоматом состоит из штекерного разъема стандарта CEE, термических расцепителей с температурной компенсацией и поворотной рукоятки выключения. подходит к серии 870, диапазон регулирования 12,5–16 А

Исполнение	Номер заказа
16 А	3 07 56 090 00 3
32 А	3 07 56 098 00 6

**Общие принадлежности: преобразователь частоты**

Накладная розетка
свыше 50 В, 16 А, 100–300 Гц, 10 h, 3 P+E

Номер заказа
3 07 28 141 00 8



Стенная розетка
свыше 50 В, 16 А, 100–300 Гц, 10 h, 3 P+E

Номер заказа
3 07 28 137 00 5

Стенная розетка
свыше 50 В, 32 А, 100–300 Гц, 10 h, 3 P+E

Номер заказа
3 07 28 138 00 3

Комбинация устройств

Комбинация устройств
Для MO 83 – 7,5 KSR

Номер заказа
3 07 49 065 00 9



Комбинация устройств
Для MO 83 – 11 KSR

Номер заказа
3 07 49 073 00 6



Комбинация устройств
Для MO 83 – 15 KSR

Номер заказа
3 07 49 067 00 6



Комбинация устройств
Для MO 83 – 20 KSR

Номер заказа
3 07 49 068 00 4



Комбинация устройств
Для MO 83 – 25 KSR/MO 83 – 30 KSR

Номер заказа
3 07 49 069 00 8

Принадлежности MO 83 – 25 KSR, MO 83 – 30 KSR, MO 83 – 45 KSR

Комбинация устройств
Для MO 83 – 45 KSR

Номер заказа
3 07 49 070 00 0

Буфер из прорезиненного металла
На каждый преобразователь частоты требуется 4 шт.

Номер заказа
3 14 15 020 00 8

Принадлежности MO 83 – 20 KSR, MO 83 – 7,5 KSR, MO 83 – 11 KSR, MO 83 – 15 KSR

Буфер из прорезиненного металла
На каждый преобразователь частоты требуется 4 шт.

Номер заказа
3 14 15 081 00 1



Металл бывает разный. И наши инструменты знают разницу

Волнистые и трапецевидные гофрированные листы, листовая сталь и профили требуют специальных решений. Компания FEIN знает, от чего зависит обработка, уже с 1927 года. Многолетний опыт позволил нам сформировать ассортимент, образцовый по многообразию и профессионализму: компактные высечные ножницы из числа самых маневренных, наиболее вписываемых в кривые режущих инструментов; листовые ножницы, сочетающие высокую скорость резки и надежность. Это идеальный выбор, если во время раскроя не допускается образование стружки. Несмотря на множе-

ство различий, все инструменты FEIN для обработки металла объединяет одно общее свойство: они оптимально соответствуют вашим повседневным требованиям.



Шлицевые ножницы

Стр. 114

Аккуратные отверстия без перекосов в жести, профилях или трубах всего с одной витой стружкой.



Листовые ножницы

Стр. 117

Правильный выбор для всех, кому важна высочайшая скорость резки металла и нержавеющей стали.



Высечные ножницы

Стр. 120

Чрезвычайная маневренность и вписываемость в кривые. Особенно подходит для волнистых и трапецевидных гофрированных листов, профилей и изогнутого листового металла.



		BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
		Удобные, легко вписывающиеся в кривые шлицевые ножницы для реза без коробления.	Удобные, легко вписывающиеся в кривые шлицевые ножницы со встроенным стружколомом.	Высокопроизводительные шлицевые ножницы для труб, фальцованных намоткой, профилей и обработки нержавеющей стали.
Стр.		115	115	115
Применение	Отрезание	▲▲	▲▲	▲▲
	Криволинейные резы	▲	▲	
	Вырезы	▲▲	▲▲	
Оснащение	Мощный двигатель FEIN	●	●	
	Стружколом		●	
	QuickIN	●		
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	350	350	350
	Частота ходов (об/мин)	2 100-4 500	2 100-4 500	1 300-2 600
	Скорость резания (м/мин)	6 - 10	6 - 10	2 - 4
	Вес согласно ЕРТА (кг)	1,5	1,5	1,7
	Сталь до 400 Н/мм ² (мм)	1,6	1,6	2,0
	Сталь до 600 Н/мм ² (мм)	1,2	1,2	1,5
	Сталь до 800 Н/мм ² (мм)	1,0	1,0	1,3
	Цветные металлы до 250 Н/мм ² (мм)	2,0	2,0	3,0
	ширина реза (мм)	5,0	5,0	5,0
	Минимальный радиус кривой (мм)	90 (30)	90 (30)	245
	Диаметр врезания (мм)	15 (8)	15 (8)	12
Материал	Профили	▲	▲	▲
	Трубы, фальцованные намоткой	▲	▲	▲▲
	Листовой металл	▲▲	▲▲	▲▲
	Слабо изогнутый листовой металл	▲▲	▲▲	▲▲

▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность

● имеется

**BSS 1.6 E**

Удобные, легко вписывающиеся в кривые шлицевые ножницы для реза без коробления.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 116Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 37

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	2 100-4 500
Скорость резания	м/мин	6 - 10
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,5
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,6
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,2
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	1,0
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
ширина реза	мм	5,0
Минимальный радиус кривой	мм	90 (30) ¹
Диаметр врезания	мм	15 (8) ¹
Номер заказа	7 230 31 61 00 0	
EAN	4014586874661	

Преимущества FEIN:

- ▶ Быстрый ход работы обеспечивается превосходным обзором реза через открытую режущую головку.
- ▶ Направление реза изменяется как вправо, так и влево, к тому же обеспечивается резка без коробления всего с одной сливной стружкой.
- ▶ Быстросменная система QuickIN для быстрой смены ножей без ключа и без регулировочных операций.
- ▶ Отличная эргономичность и малый вес.
- ▶ Двигатель исключительной мощности и прочности.
- ▶ Чрезвычайно стойкие ножи.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Чистое удаление стружки позволяет избежать царапин на изделии и повреждений.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 1,2 мм.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.
- ▶ ¹ с ножом для криволинейных разрезов

В цену входит:

1 режущий нож, прямой, до 1,6 мм, 1 пара губок, 1 ключ

BSS 1.6 CE

Удобные, легко вписывающиеся в кривые шлицевые ножницы со встроенным стружколомом.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 116Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 37

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	2 100-4 500
Скорость резания	м/мин	6 - 10
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,5
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,6
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,2
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	1,0
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
ширина реза	мм	5,0
Минимальный радиус кривой	мм	90 (30) ¹
Диаметр врезания	мм	15 (8) ¹
Номер заказа	7 230 32 61 00 0	
EAN	4014586874739	

Преимущества FEIN:

- ▶ Стружколом для отделения стружки в любом месте.
- ▶ Направление реза изменяется как вправо, так и влево, к тому же обеспечивается резка без коробления всего с одной сливной стружкой.
- ▶ Быстрый ход работы обеспечивается превосходным обзором реза через открытую режущую головку.
- ▶ Отличная эргономичность и малый вес.
- ▶ Двигатель исключительной мощности и прочности.
- ▶ Чрезвычайно стойкие ножи.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Чистое удаление стружки позволяет избежать царапин на изделии и повреждений.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 1,2 мм.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.
- ▶ ¹ с ножом для криволинейных разрезов

В цену входит:

1 режущий нож, прямой, до 1,6 мм, 1 пара губок, 1 ключ

BSS 2.0 E

Высокопроизводительные шлицевые ножницы для труб, фальцованных намоткой, профилей и обработки нержавеющей стали.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 116Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 37

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	1 300-2 600
Скорость резания	м/мин	2 - 4
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,7
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	2,0
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,5
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	1,3
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	3,0
ширина реза	мм	5,0
Минимальный радиус кривой	мм	245
Диаметр врезания	мм	12
Номер заказа	7 230 33 61 00 0	
EAN	4014586874807	

Преимущества FEIN:

- ▶ Благодаря высокопрочным ножам идеальный выбор для обработки усиленных профилей при отделочных работах и для выполнения разрезов в нержавеющей стали.
- ▶ Прочная режущая головка для стационарного применения. машина очень просто зажимается в тисках.
- ▶ Направление реза изменяется как вправо, так и влево, к тому же обеспечивается резка без коробления всего с одной сливной стружкой.
- ▶ Высокопроизводительный двигатель с мощным проходом даже при самых трудных работах. Подходит для труб, фальцованных намоткой, с соединительным фальцем 4 x 0,75 мм.
- ▶ Оптимальны для отрезки профилей.
- ▶ Оптимальный выбор для отрезания и вырезания.
- ▶ Двигатель исключительной мощности и прочности.
- ▶ Чрезвычайно стойкие ножи.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Чистое удаление стружки позволяет избежать царапин на изделии и повреждений.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 1,5 мм.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

1 режущий нож, 1 пара губок

Оснастка стандартная

**Инструментальные чемоданчики**

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа

3 39 01 118 01 0

**Пластиковая кассета**

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа

3 39 01 119 00 0

**Паста для резания**

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа

3 21 32 020 12 9

Принадлежности BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE

Разрезной нождля стального листа до 400 Н/мм²Толщина листа
мм

1,6

Номер заказа

3 13 08 150 00 9

Разрезной нождля нержавеющей стали до 800 Н/мм²Толщина листа
мм

0,8

Номер заказа

3 13 08 152 00 1

Нож для криволинейных разрезовдля стального листа до 400 Н/мм²Толщина листа
мм

1,0

Номер заказа

3 13 08 151 00 8

Принадлежности BSS 1.6 CE

Режущие пластины

1 пара

Номер заказа

3 13 08 153 02 0

Принадлежности BSS 1.6 E

Режущие пластины

1 пара

Номер заказа

3 13 08 153 01 4

Принадлежности BSS 2.0 E

**Разрезной нож**для стального листа до 400 Н/мм²Толщина листа
мм

2,0

Номер заказа

3 13 08 110 00 3

Разрезной нождля нержавеющей стали до 800 Н/мм²Толщина листа
мм

1,3

Номер заказа

3 13 08 123 00 8

**Режущие пластины**

2 шт. в наборе

Номер заказа

3 13 08 113 00 9

Штифт ножевой

Номер заказа

3 13 08 111 00 2



		BLS 3.5	BLS 4.2	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
		Универсальные листовые ножницы с возможностью настройки на толщину материала без использования инструмента.	Мощные листовые ножницы для резки и разделения, а также обрезки кромок на конструкциях из металла.	Удобные, легко вписывающиеся в кривые листовые ножницы для резания и обрезки кромок тонкого металла.	Удобные, легко вписывающиеся в кривые листовые ножницы для обработки высококачественной стали.
Стр.		118	118	118	119
Применение	Отрезание	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Криволинейные резы	▲	▲	▲	▲
Оснащение	Мощный двигатель FEIN	●	●	●	●
	Оборотные ножи	2 x	2 x	4 x	4 x
	Стружкоприжим	●	●		
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1 200	1 200	350	350
	Частота ходов (об/мин)	1 500	750	2 300-4 800	800-1 700
	Скорость резания (м/мин)	4 - 5	4 - 5	8-12	3 - 6
	Вес согласно ЕРТА (кг)	5,4	5,2	1,7	2,1
	Сталь до 400 Н/мм ² (мм)	3,5	4,2	1,6	2,5
	Сталь до 600 Н/мм ² (мм)	3,0	3,0	1,2	2,0
	Сталь до 800 Н/мм ² (мм)	2,0	2,0	1,0	1,6
	Цветные металлы до 250 Н/мм ² (мм)	4,0	5,0	2,0	3,0
	Минимальный радиус кривой (мм)	30	25	15	20
Материал	Листовой металл	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Слабо изогнутый листовой металл	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲

▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность

● имеется

BLS 3.5

Универсальные листовые ножницы с возможностью настройки на толщину материала без использования инструмента.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 119

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 38

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Частота ходов	об/мин	1 500
Скорость резания	м/мин	4 - 5
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	5,4
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	3,5
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	3,0
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	2,0
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	4,0
Минимальный радиус кривой	мм	30
Номер заказа	7 230 23 00 23 8	
EAN	4014586848624	

Преимущества FEIN:

- ▶ Долбяк можно регулировать по высоте в зависимости от толщины материала без использования инструмента.
- ▶ Превосходная эффективность при быстрой обработке широких и длинных поверхностей.
- ▶ Оптимальное и надежное удаление стружки патентованным стружкоприжимом.
- ▶ Отличный выбор для обрезания кромок на конструкциях из металла.
- ▶ Оптимальный удельный вес.
- ▶ Неограниченный обзор линии реза.
- ▶ Двигатель исключительной мощности и прочности.
- ▶ Дважды переворачиваемые ножи.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 2 мм.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

Долбежный и настольный нож, 1 устройство для отвода стружки, 1 добавочная рукоятка, 1 пара ключей

BLS 4.2

Мощные листовые ножницы для резки и разделения, а также обрезки кромок на конструкциях из металла.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 119

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 38

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Частота ходов	об/мин	750
Скорость резания	м/мин	4 - 5
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	5,2
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	4,2
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	3,0
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	2,0
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	5,0
Минимальный радиус кривой	мм	25
Номер заказа	7 230 24 00 23 4	
EAN	4014586848631	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокопроизводительный двигатель с мощным проходом для самых трудных работ.
- ▶ Превосходная эффективность при быстрой обработке широких и длинных поверхностей.
- ▶ Оптимальное и надежное удаление стружки патентованным стружкоприжимом.
- ▶ Отличный выбор для обрезания кромок на конструкциях из металла.
- ▶ Оптимальный удельный вес.
- ▶ Неограниченный обзор линии реза.
- ▶ Дважды переворачиваемые ножи.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 2 мм.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

Долбежный и настольный нож, 1 устройство для отвода стружки, 1 добавочная рукоятка, 1 шаблон для заточки, 3 ключа

BLS 1.6 E

Удобные, легко вписывающиеся в кривые листовые ножницы для резания и обрезки кромок тонкого металла.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 119

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 38

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	2 300-4 800
Скорость резания	м/мин	8-12
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,7
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,6
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,2
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	1,0
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
Минимальный радиус кривой	мм	15
Номер заказа	7 230 34 61 00 0	
EAN	4014586874876	

Преимущества FEIN:

- ▶ Исключительное удобство благодаря компактной и легкой конструкции, обеспечивающей оптимальную маневренность ножниц.
- ▶ Хорошая вписываемость в кривые при очень незначительной деформации материала.
- ▶ Четырежды переворачиваемые ножи; чистый, без заусенцев, рез при низких эксплуатационных расходах.
- ▶ Оптимальный выбор для обрезки кромок и раскроя.
- ▶ Неограниченный обзор линии реза.
- ▶ Двигатель исключительной мощности и прочности.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 1 мм.

В цену входит:

Долбежный и настольный нож, 1 пара ключей, 1 устройство для отвода стружки



BLS 2.5 E

Удобные, легко вписывающиеся в кривые листовые ножницы для обработки высококачественной стали.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 119Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 38

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	800-1 700
Скорость резания	м/мин	3 - 6
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	2,1
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	2,5
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	2,0
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	1,6
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	3,0
Минимальный радиус кривой	мм	20
Номер заказа	7 230 35 61 00 0	
EAN	4014586874944	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокопроизводительный двигатель с мощным проходом для самых трудных работ.
- ▶ Неограниченный обзор линии реза ускоряет ход работы.
- ▶ Четырежды переворачиваемые ножи; чистый, без заусенцев, рез при низких эксплуатационных расходах.
- ▶ Оптимальный выбор для обрезки кромок и раскроя.
- ▶ Неограниченный обзор линии реза.
- ▶ Хорошая вписываемость в кривые при очень незначительной деформации материала.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 1,6 мм.

В цену входит:

Долбежный и настольный нож, 1 пара ключей,
1 устройство для отвода стружки

Листовые ножницы

Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0

Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей
и принадлежностей подходит к чемоданчику для
инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.Номер заказа
3 39 01 119 00 0

Паста для резания

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9

Принадлежности BLS 1.6 E

Долбежный и настольный нож
для металла до 800 Н/мм²Номер заказа
3 13 08 072 00 0

Принадлежности BLS 2.5 E

Долбежный и настольный нож
для металла до 800 Н/мм²

Толщина листа мм	Номер заказа
1,6	6 36 01 101 00 9

Принадлежности BLS 3.5

Стационарный нож

для стального листа до 400 Н/мм²

Толщина листа мм	Номер заказа
3,5	3 13 08 136 00 2

Стационарный нож

для нержавеющей стали до 800 Н/мм²

Толщина листа мм	Номер заказа
2,0	3 13 08 143 00 6

Подвижный нож

для стального листа до 400 Н/мм²

Толщина листа мм	Номер заказа
3,5	3 13 08 146 00 1

Подвижный нож

для нержавеющей стали до 800 Н/мм²

Толщина листа мм	Номер заказа
2,0	3 13 08 147 00 5

Принадлежности BLS 4.2

Стационарный нож

Номер заказа
3 13 08 092 00 8

Подвижный нож

для стального листа до 400 Н/мм²

Толщина листа мм	Номер заказа
4,2	3 13 08 096 00 7

Подвижный нож

для нержавеющей стали до 800 Н/мм²

Толщина листа мм	Номер заказа
2,0	3 13 08 098 00 9



	BLK 3.5	BLK 5.0	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 1.3 TE	BLK 1.3 CSE
	Мощные высечные ножницы с неограниченной вписываемостью в кривые для вырезов и прорезей.	Мощные высечные ножницы для тяжелых работ по демонтажу и резке.	Универсальные высечные ножницы для металла, профилей, волнистых и трапециевидных гофрированных листов.	Компактные высечные ножницы для трапециевидных гофрированных листов с повышенной глубиной гофра, предназначенные для кровельных и фасадных работ	Компактные высечные ножницы с неограниченной вписываемостью в кривые на углах и стыках.	Компактные и быстрые высечные ножницы для трапециевидных гофрированных листов.	Компактные и быстрые высечные ножницы для волнистых листов.
Стр.	121	121	121	122	122	123	123
Применение	Криволинейные резы	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Вырезы	▲		▲	▲	▲	▲
Оснащение	QuickIN	●		●	●	●	●
	Направление реза	3 x 90°	3 x 90°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Технические характеристики	Вращающийся круглый пробойник		●	●		●	●
	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1 200	1 200	350	350	350	350
	Частота ходов (об/мин)	750	750	1 500	1 500	1 000	1 800
	Скорость резания (м/мин)	1,3	1,3	1,9	2,7	1	2,3
	Вес согласно ЕРТА (кг)	3,5	3,8	1,8	1,9	1,8	1,8
	Сталь до 400 Н/мм ² (мм)	3,5	5,0	1,6	1,6	2,0	1,3
	Сталь до 600 Н/мм ² (мм)	2,3	3,3	1,0	1,0	1,5	0,8
	Сталь до 800 Н/мм ² (мм)	1,8	2,5	0,7	0,7	1,0	0,6
	Цветные металлы до 250 Н/мм ² (мм)	3,5	7	2,5	2,5	2,5	2,0
	Пластмассы (мм)		5			2,5	
	Ширина высекаемой дорожки (мм)	14	8	5	5	8	4
	Ø врезания с матрицей (мм)	30	43	22	24	18	19
Материал	Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный) (мм)	7/0	86/94	30/35	65/70	4/0	25/30
	Трапециевидно гофрированный лист с глубиной гофра до 85 мм			▲	▲		▲
	Волнистый лист	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Профили		▲		▲		▲
	Листовой металл	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Слабо изогнутый листовой металл	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Трапециевидно гофрированный лист с глубиной гофра до 160 мм			▲	▲		▲

▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность


● имеется




BLK 1.3



BLK 1.6



BLK 3.5



BLK 5.0

**BLK 3.5**

Мощные высечные ножницы с неограниченной вписываемостью в кривые для вырезов и прорезей.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 124Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 39

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Частота ходов	об/мин	750
Скорость резания	м/мин	1,3
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	3,5
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	3,5
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	2,3
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	1,8
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	3,5
Ø врезания с матрицей	мм	30
Ширина высекаемой дорожки	мм	14
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	7/0
Номер заказа	7 232 30 00 23 0	
EAN	4014586848655	

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимально подходит для вырезов и пазов в листовом стали, машинку можно поворачивать на месте.
- ▶ Направление реза можно изменять без инструмента в три шага по 90°.
- ▶ Система QuickIN для быстрой замены матрицы и пуансона без использования ключа.
- ▶ Оптимальный удельный вес.
- ▶ Высокая стойкость, пуансоны можно затачивать.
- ▶ Двигатель исключительной мощности и прочности.
- ▶ Режет плоские и изогнутые листы без коробления их.
- ▶ Замечательно подходит для резки по шаблону.
- ▶ Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- ▶ Ручка поворачивается на 180°.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 1,8 мм.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

1 матрицедержатель, 1 матрица (3 13 09 093 00 3),
1 пуансон (3 13 09 097 00 2), 1 добавочная рукоятка

BLK 5.0

Мощные высечные ножницы для тяжелых работ по демонтажу и резке.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 124Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 39

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость резания	м/мин	1,3
Частота ходов	об/мин	750
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	3,8
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	5,0
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	3,3
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	2,5
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	7
Пластмассы	мм	5
Ø врезания с матрицей	мм	43
Ширина высекаемой дорожки	мм	8
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	86/94
Номер заказа	7 232 31 00 23 9	
EAN	4014586848662	

Преимущества FEIN:

- ▶ Двигатель мощностью 1 200 Вт для достижения непревзойденной эффективности при исключительном удобстве.
- ▶ Можно резать через грани, отбортованные под углом 90° градусов (например, при работе с планками ограждения или баками).
- ▶ Направление реза можно изменять без инструмента в три шага по 90°.
- ▶ Оптимальный удельный вес.
- ▶ Высокая стойкость матрицы и пуансона.
- ▶ Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- ▶ Ручка поворачивается на 180°.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 2,5 мм.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

1 матрицедержатель, 1 матрица (3 13 09 107 00 0),
1 пуансон (3 13 09 110 00 4), 1 добавочная рукоятка

BLK 1.6 E

Универсальные высечные ножницы для металла, профилей, волнистых и трапецевидных гофрированных листов.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 124Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 39

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	1 500
Скорость резания	м/мин	1,9
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,8
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,6
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,0
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	0,7
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,5
Ø врезания с матрицей	мм	22
Ширина высекаемой дорожки	мм	5
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	30/35
Номер заказа	7 232 38 60 00 0	
EAN	4014586869858	

Преимущества FEIN:

- ▶ Почти вечный. Идеален для гибкого универсального применения при толщине жести до 1,6 мм.
- ▶ Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20% за счет очень компактной головки редуктора.
- ▶ Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- ▶ Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- ▶ Высокая скорость резания.
- ▶ Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30%.
- ▶ Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокой стойкости пуансона и матрицы.
- ▶ Двигатель исключительной мощности и прочности.
- ▶ Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- ▶ Кабель длиной 5 м.
- ▶ Высококачественная сталь толщиной до 0,7 мм.
- ▶ Дооснащаемый набор для трапецевидного профиля с глубиной гофра до 160 мм.

В цену входит:

1 матрицедержатель для волнистых и трапецевидных гофрированных листов, 1 матрица (3 01 09 141 00 3),
1 пуансон (6 36 02 048 00 4)

BLK 1.6 LE

Сведения о принадлежностях см. на стр. 124

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 39

Компактные высечные ножницы для трапецевидных гофрированных листов с повышенной глубиной гофра, предназначенные для кровельных и фасадных работ

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	1 500
Скорость резания	м/мин	2,7
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,9
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,6
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,0
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	0,7
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,5
Ø врезания с матрицей	мм	24
Ширина высекаемой дорожки	мм	5
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	65/70

Номер заказа	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926

Преимущества FEIN:

- Специальный инструмент для бескомпромиссной обработки трапецеидально гофрированных листов с глубиной гофра до 160 мм.
- Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20% за счет очень компактной головки редуктора.
- Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- Высокая скорость резания.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.
- Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- Кабель длиной 5 м.
- Высококачественная сталь толщиной до 0,7 мм.

В цену входит:

1 матрицедержатель, 1 Матрица для трапецеидально гофрированного листа (3 13 09 122 00 5), 1 Пуансон (6 36 02 049 00 8), 1 Срабатываемая пластинка

BLK 2.0 E

Сведения о принадлежностях см. на стр. 124

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 39

Компактные высечные ножницы с неограниченной вписываемостью в кривые на углах и стыках.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	1 000
Скорость резания	м/мин	1
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,8
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	2,0
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	1,5
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	1,0
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,5
Пластмассы	мм	2,5
Ø врезания с матрицей	мм	18
Ширина высекаемой дорожки	мм	8
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	4/0

Номер заказа	7 232 40 60 00 0
EAN	4014586869995

Преимущества FEIN:

- Высокая вписываемость в кривые благодаря специальной геометрии матрицы. Высечные ножницы можно поворачивать на месте.
- Прекрасно приспособлен для резки отбортованного листа при минимальном радиусегиба 3 мм.
- Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- Оптимально удобная работа.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.
- Идеально подходит для вырезов.
- Замечательно подходит для резки по шаблону.
- Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- Кабель длиной 5 м.
- Высококачественная сталь толщиной до 1 мм.

В цену входит:

1 матрицедержатель, 1 матрица (3 13 09 040 00 2), 1 пуансон (6 36 02 051 00 9)



BLK 1.3 TE

Компактные и быстрые высечные ножницы для трапецевидных гофрированных листов.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 124Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 39

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	1 800
Скорость резания	м/мин	2,3
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,8
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,3
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	0,8
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	0,6
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
Ширина высекаемой дорожки	мм	4
Ø врезания с матрицей	мм	19
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	25/30
Номер заказа	7 232 41 60 00 0	
EAN	4014586870069	

Преимущества FEIN:

- Скорость резания 2,3 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20% за счет очень компактной головки редуктора.
- Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30%.
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокой стойкости пуансона и матрицы.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.
- Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- Кабель длиной 5 м.
- Кратковременная область наложения до 2,6 мм.
- Высококачественная сталь толщиной до 0,6 мм.

В цену входит:

1 пуансон (6 36 02 050 00 0), 1 матрица для трапецевидного-гофрированного листа (3 01 09 170 00 1)

BLK 1.3 CSE

Компактные и быстрые высечные ножницы для волнистых листов.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 124Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 39

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	210
Частота ходов	об/мин	1 800
Скорость резания	м/мин	2,3
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,8
Макс. толщина материала		
Сталь до 400 Н/мм ²	мм	1,3
Сталь до 600 Н/мм ²	мм	0,8
Сталь до 800 Н/мм ²	мм	0,6
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	мм	2,0
Ширина высекаемой дорожки	мм	4
Ø врезания с матрицей	мм	19
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	мм	15/20
Номер заказа	7 232 42 60 00 0	
EAN	4014586870137	

Преимущества FEIN:

- Скорость резания 2,3 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20% за счет очень компактной головки редуктора.
- Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.

В цену входит:

1 пуансон (6 36 02 050 00 0), 1 матрица для волнистого листа (3 01 09 169 00 9)

Оснастка стандартная

**Инструментальные чемоданчики**

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0

**Пластиковая кассета**

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0

**Паста для резания**

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9

Принадлежности BLK 1.3 CSE

Матрица

для волнистого листа

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	3 01 09 169 00 9
2	3 01 09 169 04 0

Принадлежности BLK 1.3 TE

Пуансон и матрица в комплекте

Включает пять пуансонов 6 36 02 050 00 0 и одну матрицу 3 01 09 170 00 1.

Номер заказа
3 01 09 170 03 0

Принадлежности BLK 2.0 E

Матрица

RSS 636

Номер заказа
3 13 09 040 00 2

**Пуансон**

Номер заказа
6 36 02 051 00 9

**Пуансон и матрица в комплекте**

В комплект входят: 1 пуансон 6 36 02 051 00 9 и 1 матрица 3 13 09 040 00 2

Номер заказа
6 36 02 051 01 8

Принадлежности BLK 1.6 LE

Пуансон и матрица

в комплекте, включая срабатываемую пластинку, винты и ключ набор с профилям 160

Номер заказа
6 36 02 049 01 7

**Пуансон**

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	6 36 02 049 00 8
2	6 36 02 049 04 0
5	6 36 02 049 05 0

Матрица

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	3 13 09 122 00 5
2	3 13 09 122 02 0
5	3 13 09 122 03 0

Срабатываемая пластинка

набор с профилям 160

Номер заказа
3 13 09 121 00 2

Принадлежности BLK 1.6 E

**Пуансон**

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	6 36 02 048 00 4
5	6 36 02 048 04 0
10	6 36 02 048 05 0

**Матрица**

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	3 01 09 141 00 3
2	3 01 09 141 02 0
5	3 01 09 141 03 0

**Пуансон и матрица**

в комплекте, состоящем из 1 пуансона 6 36 02 048 00 4 и 1 матрицы 3 01 09 141 00 3.

Номер заказа
6 36 02 048 01 3

**Матрицедержатель**

для трапецевидных гофрированных или волнистых листов.

Номер заказа
3 01 09 154 00 7

**набор с профилям 160**

(для трапецевидных гофрированных листов с увеличенной глубиной гофра 85–160 мм), включающий пуансон, матрицу и срабатываемую пластинку.

Номер заказа
9 26 02 071 01 9



Принадлежности BLK 5.0

Пуансон и матрица в комплекте

до 5,0 мм стальной лист (400 Н/мм²), включая: 1 пуансон
3 13 09 110 00 4 и 1 матрицу 3 13 09 107 00 0

Номер заказа

3 13 09 110 01 3

Пуансон и матрица в комплекте

до 3,0 мм лист легированной стали (600 Н/мм²), включая:
1 пуансон 3 13 09 134 00 6 и 1 матрицу 3 13 09 108 00 8

Номер заказа

3 13 09 134 01 5

**Мешок для стружки**

Номер заказа

3 13 09 114 00 8

Пуансон

для листового алюминия толщиной до 7 мм (250 Н/мм²)
для листовой стали толщиной до 5 мм (400 Н/мм²)

Номер заказа

3 13 09 110 00 4

Пуансон

для высококачественной стали толщиной до 3 мм
(600 Н/мм²)

Номер заказа

3 13 09 134 00 6

Матрица

Для стального листа толщиной до 5 мм.

Номер заказа

3 13 09 107 00 0

Матрица

для высококачественной стали толщиной до 3 мм
(600 Н/мм²)

Номер заказа

3 13 09 108 00 8

Матрица

для листового алюминия толщиной до 7 мм (250 Н/мм²)
для листовой стали толщиной до 5 мм (400 Н/мм²)

Номер заказа

3 13 09 109 00 2

Принадлежности BLK 3.5

**Пуансон**

Для стального листа до 400 Н/мм²

Номер заказа

3 13 09 097 00 2

**Пуансон**

для нержавеющей стали до 800 Н/мм²

Номер заказа

3 13 09 098 00 0

**Матрица**

для стального листа до 400 Н/мм²

Номер заказа

3 13 09 093 00 3

**Матрица**

для нержавеющей стали до 800 Н/мм²

Номер заказа

3 13 09 094 00 1

Принадлежности BLK 1.3 TE, BLK 1.3 CSE

**Пуансон**

для стального листа до 400 Н/мм²

Толщина листа мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
1,3	1	6 36 02 050 00 0
1,3	5	6 36 02 050 03 0
1,3	10	6 36 02 050 01 0

Матрица

для трапециевидально гофрированных листов

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	3 01 09 170 00 1
2	3 01 09 170 04 0

Пуансон и матрица в комплекте

Включает пять пуансонов 6 36 02 050 00 0 и одну матрицу
3 01 09 169 00 9.

Номер заказа

3 01 09 169 03 0



Проверенная техника для получения наилучших результатов: пилы и фрезы от FEIN

Обработка нержавеющей стали, ремонт кухонь, слесарные работы, обработка металлов в промышленности — электролобзики FEIN рассчитаны на высокие нагрузки при обработке обычной и нержавеющей стали. Как лучшие устройства для обработки металлов, они сохраняют число ходов и за счет этого скорость резания даже при самых высоких нагрузках. Благодаря прочному металлическому корпусу и не имеющему себе равных по нагрузочной способности редуктору, их способность работать без ремонта (часто на протяжении десятилетий) стала легендой. Ассортимент FEIN дополняется инструментами для обработки труб. Это, в частности, электролобзики для труб диаметром до 440 мм, предназна-

ченные главным образом для использования в производстве промышленного оборудования и подключении коммунальных систем. Для производства промышленного оборудования и прокладки трубопроводов FEIN выпускает также специальные фрезеровальные трубоотрезные устройства для труб диаметром до 3 000 мм.



Лобзики

Стр. 128

Оптимальная скорость резания
с минимальным износом.

Прорезные пилы для труб

Стр. 131

Оптимальная скорость резания
с минимальным износом.

Монтажная фреза

Стр. 135

Демонтаж старых окон без пыли
и повреждения стен.



		ASte 638	ASt 638
		Лобзик по металлу с бесступенчатой регулировкой числа оборотов и опорной плитой из нержавеющей стали для непревзойденной точности результатов, прочности и долговечности.	Прорезная пила по металлу, не имеющая себе равных по точности, прочности и долговечности.
Стр.		129	129
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	450	350
	Частота ходов (об/мин)	1 050 - 2 600	3 350
	Длина хода (мм)	20	20
	Вес согласно ЕРТА (кг)	2,3	2,2
	Макс. толщина материала		
	Высококачественная сталь (V2A) (мм)	6	3
	Сталь (Ст 37) (мм)	10	8
	Мягкая древесина/твердая древесина и фанера (мм)	60/50	50/40
	Текстолит/стекловолокнистые материалы (мм)	30/30	25/20
	минимальный радиус		
	Сталь/древесина, пластмассы (мм)	8/6	8/6

**ASte 638**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 130

Лобзик по металлу с бесступенчатой регулировкой числа оборотов и опорной плитой из нержавеющей стали для непревзойденной точности результатов, прочности и долговечности.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	245
Частота ходов	об/мин	1 050 - 2 600
Длина хода	мм	20
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	2,3
Макс. толщина материала		
Высококачественная сталь (V2A)	мм	6
Сталь (Ст 37)	мм	10
Алюминий/медь, латунь	мм	15/10
Мягкая древесина/твердая древесина и фанера	мм	60/50
Текстолит/стекловолоконистые материалы	мм	30/30
минимальный радиус		
Сталь/древесина, пластмассы	мм	8/6
Номер заказа	7 234 15 00 23 0	
EAN	4014586839332	

Преимущества FEIN:

- Концепция машины для оптимальных результатов обработки металлов, нержавеющей стали, изоляционного материала (сэндвич) и древесины твердых пород. С чрезвычайно прочной опорной плитой из нержавеющей стали толщиной 4 мм.
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов для обеспечения оптимальных скорости резания и срока службы пильного полотна
- Оптимально удобная работа.
- Исключительно плавный ход за счет точной балансировки.
- Устройство удаления стружки с возможностью переключения с режима всасывания на режим выдувания

В цену входит:

2 упаковки пильных полотен, 1 приспособление для защиты от стружки, 1 щиток от попадания стружки дополнительно

ASt 638

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 130

Прорезная пила по металлу, не имеющая себе равных по точности, прочности и долговечности.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Эффективная мощность	Вт	200
Частота ходов	об/мин	3 350
Длина хода	мм	20
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	2,2
Макс. толщина материала		
Высококачественная сталь (V2A)	мм	3
Сталь (Ст 37)	мм	8
Алюминий/медь, латунь	мм	10/10
Мягкая древесина/твердая древесина и фанера	мм	50/40
Текстолит/стекловолоконистые материалы	мм	25/20
минимальный радиус		
Сталь/древесина, пластмассы	мм	8/6
Номер заказа	7 234 17 00 23 9	
EAN	4014586841670	

Преимущества FEIN:

- Чрезвычайно низкие износ и потребность в техническом обслуживании даже при самом интенсивном использовании в промышленности.
- Концепция машины для получения оптимальных результатов обработки металла, изоляционного материала (сэндвич) и древесины твердых пород
- Оптимально удобная работа.
- Исключительно плавный ход за счет точной балансировки.
- Устройство удаления стружки с возможностью переключения с режима всасывания на режим выдувания

В цену входит:

2 упаковки пильных полотен, 1 приспособление для защиты от стружки

Пильные полотна по металлу и сэндвич-материалу	METAL	ALU	Cu Ni Ms Zn	STAINLESS INOX NIROSTA	PVC	SANDWICH			Qualität/ Quality	Шт/наб шт.	Номер заказа
	< 1,2		< 1,2				77	0,7	HSS	5	6 35 03 060 01 0
	< 1,2						100	0,7	HSS	5	6 35 03 076 01 0
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	HSS	5	6 35 03 035 01 1
	< 2,0	< 2,0	< 2,0		< 4,0	< 70,0	120	1,2	HSS	5	6 35 03 077 01 4
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	HSS	5	6 35 03 036 01 4
	< 10,0	< 8,0	< 10,0		< 30,0	< 120	180	2	BIM	5	6 35 03 114 01 0
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	BIM	5	6 35 03 112 01 0
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	BIM	5	6 35 03 113 01 0
	< 6,0	< 15,0					100	3,0	BIM	5	6 35 03 088 01 1
Пильные полотна по дереву и прочим материалам	FIBREGLASS		PVC						Qualität/ Quality	Шт/наб шт.	Номер заказа
			< 25,0	< 25,0			77	2	HCS	5	6 35 03 087 01 3
		< 40,0	< 15,0	< 25,0			88	3,0	HCS	5	6 35 03 037 01 8
		< 50,0	< 30,0	< 50,0			88	4,0	HCS	5	6 35 03 038 01 6
		< 60,0	< 30,0	< 60,0			100	4,0	HCS	5	6 35 03 082 01 0
							77	30	HM	5	6 35 03 089 01 5
	< 25,0		< 30,0				88	4,0	HSS	5	6 35 03 039 01 0
	< 10,0						77	50	Diamond	1	6 35 03 061 01 9

Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0

Пластиковая кассета

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0

Паста для резания

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9

Настил листовой

Удлиненная модель, для пиления профилей и профилированного изоляционного материала. Длина ок. 340 мм.

Номер заказа
3 27 14 084 00 8

Ограждение стружколома

5 шт. в упаковке

Номер заказа
3 14 28 102 01 6

Щиток для стружки

для ASte 638

Номер заказа
3 27 14 088 00 7

Насадка к шлангу

Для подсоединения электроинструмента FEIN с отсосом пыли

Ø
мм

32

27

Номер заказа

3 05 17 028 00 7

3 05 17 029 00 1



Переходник

Универсальное использование для соединения электроинструментов и принадлежностей с системой пылеудаления на пылесосе. Гибкая резиновая втулка, длина 70 мм, внутренний диаметр 31,5 мм.



Номер заказа
3 13 22 771 00 9



		AStx 649-1	AStxe 649-1	STS 325 R
		мощные пилы для труб и профилей.	Мощная прорезная пила для труб и профилей с бесступенчатым регулированием числа ходов.	Мощная пневматическая пила для труб и профилей.
Стр.		132	132	132
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	750	750	
	Частота ходов (об/мин)	350	100-350	330
	Длина хода (мм)	60	60	60
	Рабочее давление (бар)			6,0
	Расход воздуха (м³/мин)			1,45
	Вес согласно ЕРТА (кг)	6,1	6,4	7,2
	Трубы до Ø (мм)	440 *	440 *	440 *
Профили до Ш x В (мм)		290 x 550	290 x 550	290 x 500

* с удлинением цепи

Пиление и
фрезерование

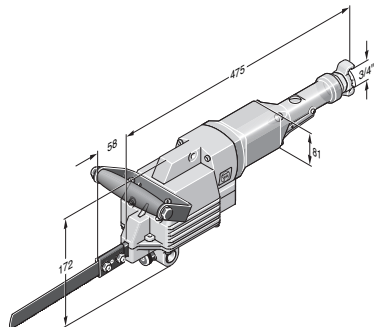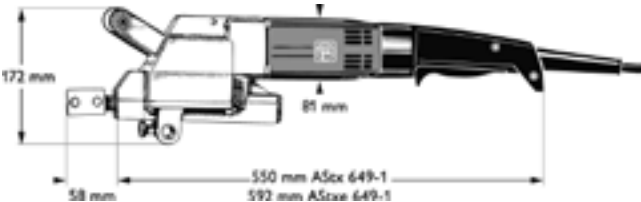

STS 325 R

AStx 649-1

мощные пилы для труб и профилей.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 133

Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Эффективная мощность	Вт	480
Частота ходов	об/мин	350
Длина хода	мм	60
Кабель с штекером	м	2,5
Вес согласно ЕРТА	кг	6,1
Макс. толщина материала		
Трубы до Ø	мм	440 *
Профили до Ш x В	мм	290 x 550
Номер заказа	7 234 22 00 23 0	
EAN	4014586858470	

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимально применим для отрезки труб и профилей из стали, чугуна, газобетона и пластмасс.
- ▶ Поставляется устройство зажима и подачи для профилей и труб от Ø 80 mm до Ø 400 mm
- ▶ Особенно пригодна для многослойных материалов и самых различных слоев материала.
- ▶ Переставные зажимные приспособления позволяют выполнять также косую резку до 45°.
- ▶ * с удлинением цепи.

В цену входит:

2 пильных полотна, 1 добавочная рукоятка, 1 комплект ключей

AStxe 649-1

Мощная прорезная пила для труб и профилей с бесступенчатым регулированием числа ходов.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 133

Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Эффективная мощность	Вт	480
Частота ходов	об/мин	100-350
Длина хода	мм	60
Кабель с штекером	м	2,5
Вес согласно ЕРТА	кг	6,4
Макс. толщина материала		
Трубы до Ø	мм	440 *
Профили до Ш x В	мм	290 x 550
Номер заказа	7 234 23 00 23 0	
EAN	4014586858500	

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимально применим для отрезки труб и профилей из стали, чугуна, газобетона и пластмасс.
- ▶ Поставляется устройство зажима и подачи для профилей и труб от Ø 80 mm до Ø 400 mm
- ▶ Особенно пригодна для многослойных материалов и самых различных слоев материала.
- ▶ Плавное электронное регулирование частоты ходов для получения оптимальной скорости резания.
- ▶ Переставные зажимные приспособления позволяют выполнять также косую резку до 45°.
- ▶ * с удлинением цепи.

В цену входит:

2 пильных полотна, 1 добавочная рукоятка, 1 комплект ключей

STS 325 R

Мощная пневматическая пила для труб и профилей.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 133

Рабочее давление	бар	6,0
Расход воздуха	м³/мин	1,45
Эффективная мощность	Вт	1 100
Частота ходов	об/мин	330
Длина хода	мм	60
Вес согласно ЕРТА	кг	7,2
Макс. толщина материала		
Трубы до Ø	мм	440 *
Профили до Ш x В	мм	290 x 500
Номер заказа	7 534 08 00 00 0	
EAN	4014586855639	

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимально применим для отрезки труб и профилей из стали, чугуна, газобетона и пластмасс.
- ▶ Поставляется устройство зажима и подачи для профилей и труб от Ø 80 mm до Ø 400 mm
- ▶ Переставные зажимные приспособления позволяют выполнять также косую резку до 45°.
- ▶ Механизм зажима и подачи.
- ▶ Переставные зажимные приспособления.
- ▶ * с удлинением цепи.

В цену входит:

2 пильных полотна, 1 комплект ключей, 1 добавочная рукоятка, 1 муфта для шланга



Пильные полотна

	Цветные металлы и сталь 400 Н/мм ²	Сталь свыше 400 Н/мм ² и чугун	Различное	Длина мм	Шаг зубьев мм	Толщина мм	Вес (нетто) кг	Материал	Номер заказа
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8
	x (AL)		Синтетика	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9
	x (AL)		Синтетика	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4
			ПЭ-трубы, пенобетон	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9
			ПЭ-трубы, пенобетон *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3

Пильные полотна с твердосплавными включениями

Специальные пильные полотна для обработки стали и легированной стали. Твердосплавные пильные полотна отличаются высокой стойкостью и высокой скоростью резания. Сравнение стоит того!

	Цветные металлы и сталь 400 Н/мм ²	Сталь свыше 400 Н/мм ² и чугун	Различное	Длина мм	Шаг зубьев мм	Толщина мм	Вес (нетто) кг	Материал	Номер заказа
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1

Пильные полотна с TD-включениями

TD-пильные полотна пригодны для мокрого и сухого резания. Они обеспечивают быструю разделку и чистые поверхности резания.

Для труб из ковкого чугуна, также с цементной обмазкой и для труб из серого чугуна

Трубы Ø (DN)

Длина

Покрываемая
длина

Толщина

Вес

		мм	мм	мм	мм	кг	Номер заказа
	x	80 - 150 ³	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8
	x	80 - 300 ³	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2

* только с направляющей пильного полотна 9 06 06 002 00 9

¹ с зажимно-подающим механизмом FEIN 9 07 02 005 00 0 или зажимным устройством 9 07 02 004 00 6

² только с удлинением цепи до Ø 440 мм; для этого требуются цепь 3 02 31 003 00 3 и болт 3 02 16 130 00 4

³ только с механизмом зажима и подачи FEIN 9 07 02 005 00 0

Оснастка стандартная



Инструментальные чехи
Металл

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Номер заказа
690	240	160	3 39 01 022 01 4



Паста для резания
Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9



Механизм зажима и подачи
(Ш x Г x В) 280 x 285 x 395 мм, для труб и кругляков с наружн. Ø от 80 до 400 мм

Номер заказа
9 07 02 005 00 0

Стальные защитные накладки
для защиты поверхности труб от повреждений;
требуется 4 штуки

Номер заказа
3 13 27 064 00 8



Очистной блок
Брусok Rhombo для чистки алмазного инструмента,
а также из твердых сплавов.

Номер заказа
6 37 19 007 01 0



Натяжитель
для труб до Ø 159 мм, также для косой распиловки

Номер заказа
9 07 02 001 00 1



Натяжитель
для труб Ø 100-325 мм, только с удлинением цепей
до Ø 440 мм, для чего требуется цепь 3 02 31 003 00 3
и пальцы 3 02 16 130 00 4

Номер заказа
9 07 02 004 00 6



Натяжитель
для профилей шириной до 310 мм и макс.
до 550 мм высотой

Номер заказа
9 07 02 003 00 8



Направляющая пильного полотна
для труб до Ø 325 мм только с пильным полотном
530 мм длины, ведение до середины трубы толщина
пильного полотна макс. 1,6 мм.

Номер заказа
9 06 06 002 00 9



Опора
для работы без рук

Номер заказа
3 27 14 062 02 3

Расклинивающий нож
Предотвращает заклинивание пильного полотна

Номер заказа
6 33 05 006 00 8

Принадлежности STS 325 R

Шланговая муфта

Номер заказа
4 11 40 004 00 7



MF 14-180

Прочная и производительная монтажная фреза для выемки старых окон.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 135

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	7 000
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	4,1
Алмазный круг Ø	мм	180
Глубина резания	мм	0 - 50
Номер заказа	7 238 14 00 23 0	
EAN	4014586865744	

Преимущества FEIN:

- ▶ Точныерезы без повреждения стенок.
- ▶ Проделка реза на минимальном расстоянии от старой оконной рамы.
- ▶ Беспыльная работа благодаря пылесосу и закрытому колпаку.
- ▶ Мощный двигатель FEIN.
- ▶ Высококачественный алмазный круг.
- ▶ Идеальное дополнение: FEIN SUPERCUT для извлечения оконных рам.
- ▶ Точное задание глубины резания благодаря ограничителю глубины.
- ▶ Стабильная ручка.

В цену входит:

1 монтажная фреза FEIN MF 14-180, 1 алмазный круг
Ø 180 мм, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Монтажная фреза

Оснастка стандартная

**Алмазный круг**

Ø 180 мм, специальное гнездо для MF 14-180.

Ø
мм
180

Номер заказа
6 35 02 146 01 1

**Переходник**

Универсальное использование для соединения электроинструментов и принадлежностей с системой пылеудаления на пылесосе. Гибкая резиновая втулка, длина 70 мм, внутренний диаметр 31,5 мм.

Номер заказа
3 13 22 771 00 9



Корончатое сверление по металлу – воспользуйтесь самым выгодным способом сверления.

Корончатое сверление исключительно экономично: быстрее, тише и точнее, чем спиральное. В производственной и строительной сферах рабочее время можно сократить на 40% за счет отсутствия необходимости в предварительном сверлении и переналадке. Высококачественные магнитные системы для корончатого сверления FEIN KBM используются с корончатыми сверлами с твердосплавными напайками, благодаря чему станки могут выполнять самые разнообразные задачи (корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, развертывание и зенкование). Магнитные станки FEIN для корончатого сверления серии KBV, напротив, предназначены исключительно для корончатого сверления. Они гарантируют экономичную работу. Это же относится к корончатым сверлам FEIN: высококачественные твердые сплавы и быстрорежущая сталь, а также продуманная

форма резания обеспечивают оптимальную скорость резки и максимальную стойкость.


Первая в мире ручная система для корончатого сверления FEIN KBH 25 сочетает преимущества мощных ручных электродрелей и корончатых сверл с твердосплавными напайками. Новая сверлильная техника и специально разработанные корончатые сверла с твердосплавными напайками обеспечивают быструю, комфортную и гибкую работу. Благодаря широкому ассортименту станков для корончатого сверления вы найдете подходящее решение для выполнения любых задач, например корончатого сверления в обычной и нержавеющей стали, а также в алюминии. Система корончатого сверления FEIN полностью изменит вашу работу!



KBH

Стр. 138

Ручная система корончатого сверления по металлу для быстрого и гибкого применения.

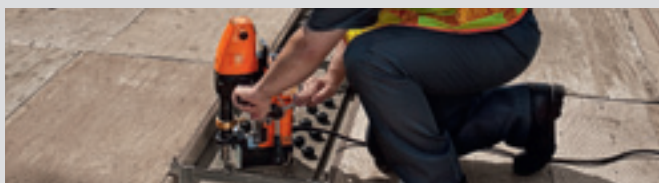

KBV

Стр. 142

Надежная система корончатого сверления с частотой вращения, оптимальной для корончатых сверл из быстрорежущей стали (HSS).



KBM

Стр. 148

Система корончатого сверления, отвечающая высоким требованиям к качеству, отличается универсальностью применения и обладает оптимальной частотой вращения для корончатых сверл с твердосплавными напайками (HM).

КВН 25

Ручная система корончатого сверления по металлу для быстрого и гибкого применения.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 139

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	680
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	0-520
Крутящий момент при макс. выходной мощности	Нм	50
Пусковой момент	Нм	50*
Диаметр зажимной шейки	мм	43
Диаметр сверления стали корончатым сверлом	мм	14-25
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	мм	14-25
Диаметр сверления алюминия корончатым сверлом	мм	14-30
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	20
Диаметр сверления стали коронками	мм	14-54
Макс. глубина сверления коронками	мм	4
Нарезание резьбы до		M 12
Угловой просвет	мм	27
Зажим для корончатого сверла		QuickIN Plus
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	3,3
Номер заказа	7 271 01 61 00 0	
EAN	4014586868769	

Преимущества FEIN:

- Удобная и ускоренная до пяти раз работа благодаря новой технике сверления и специально разработанной геометрии режущей кромки корончатого сверла.
- Ручное сверление отверстий диаметром до 25 мм в стали толщиной до 20 мм с помощью корончатых сверл с твердосплавными напайками.
- Ручное сверление отверстий диаметром до 54 мм в металлических листах толщиной до 4 мм с помощью коронок с твердосплавными напайками.
- Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- Высокоустойчивые корончатые сверла с твердосплавными напайками.
- Мощный двигатель с большим крутящим моментом.
- * Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
- Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- Предварительная настройка числа оборотов.
- Электронная защита от перегрузки.
- Реверс вращения.
- Блокировка самопуска.
- Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

1 дрель для корончатого сверления по металлу КВН 25, 1 центрирующее сверло, 1 добавочная рукоятка, 1 баллон спрея для сверления, 1 пластмассовый чемодан для инструментов



Корончатые сверла с твердосплавными напайками



Корончатое сверло с твердосплавными напайками и хвостовиком QuickIN-PLUS

Максимальная стойкость благодаря твердосплавным напайкам. Превосходная производительность резки по всем распространенным металлам.

Метрические размеры, глубина реза 20 мм, Ø сверления стали до 25 мм, Ø сверления алюминия до 30 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
15	6 31 30 015 01 0
16	6 31 30 016 01 0
17	6 31 30 017 01 0
18	6 31 30 018 01 0
19	6 31 30 019 01 0
20	6 31 30 020 01 0
21	6 31 30 021 01 0
22	6 31 30 022 01 0
23	6 31 30 023 01 0
24	6 31 30 024 01 0
25	6 31 30 025 01 0
26	6 31 30 026 01 0
27	6 31 30 027 01 0
28	6 31 30 028 01 0
29	6 31 30 029 01 0
30	6 31 30 030 01 0



Корончатое сверло с твердосплавными напайками и хвостовиком QuickIN-PLUS

Максимальная стойкость благодаря твердосплавным напайкам. Превосходная производительность резки по всем распространенным металлам.

Дюймовые размеры, глубина реза 20 мм/3/4 дюйма.

Ø сверл Единицы	Диаметр сверла мм	Номер заказа
9/16	14,29	6 31 30 200 01 0
5/8	15,88	6 31 30 201 01 0
11/16	17,46	6 31 30 202 01 0
3/4	19,05	6 31 30 203 01 0
13/16	20,64	6 31 30 204 01 0
7/8	22,23	6 31 30 205 01 0
15/16	23,81	6 31 30 206 01 0
1	25,40	6 31 30 207 01 0
1-1/16	26,99	6 31 30 208 01 0
1-1/8	28,58	6 31 30 209 01 0
1-3/16	30,16	6 31 30 210 01 0

Корончатые сверла с твердосплавными напайками и покрытием TiAlN



Корончатое сверло с твердосплавными напайками, покрытием TiAlN и хвостовиком QuickIN-PLUS

Максимальная стойкость благодаря твердосплавным напайкам. Превосходная производительность резки по всем распространенным металлам, повышенная на 20% скорость работы, уменьшенное усилие резания и подачи благодаря покрытию TiAlN.

Метрические размеры, глубина реза 20 мм, Ø сверления стали до 25 мм, Ø сверления алюминия до 30 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
14	6 31 30 114 01 0
15	6 31 30 115 01 0
16	6 31 30 116 01 0
17	6 31 30 117 01 0
18	6 31 30 118 01 0
19	6 31 30 119 01 0
20	6 31 30 120 01 0
21	6 31 30 121 01 0
22	6 31 30 122 01 0
23	6 31 30 123 01 0
24	6 31 30 124 01 0
25	6 31 30 125 01 0
26	6 31 30 126 01 0
27	6 31 30 127 01 0
28	6 31 30 128 01 0
29	6 31 30 129 01 0
30	6 31 30 130 01 0



Корончатое сверло с твердосплавными напайками, покрытием TiAlN и хвостовиком QuickIN-PLUS

Максимальная стойкость благодаря твердосплавным напайкам. Превосходная производительность резки по всем распространенным металлам, повышенная на 20% скорость работы, уменьшенное усилие резания и подачи благодаря покрытию TiAlN.

Дюймовые размеры, глубина реза 20 мм/3/4 дюйма.

Ø сверл Единицы	Диаметр сверла мм	Номер заказа
9/16	14,29	6 31 30 300 01 0
5/8	15,88	6 31 30 301 01 0
11/16	17,46	6 31 30 302 01 0
3/4	19,05	6 31 30 303 01 0
13/16	20,64	6 31 30 304 01 0
7/8	22,23	6 31 30 305 01 0
15/16	23,81	6 31 30 306 01 0
1	25,40	6 31 30 307 01 0
1-1/16	26,99	6 31 30 308 01 0
1-1/8	28,58	6 31 30 309 01 0
1-3/16	30,16	6 31 30 310 01 0

Коронки с твердосплавными напайками



Коронка с твердосплавными напайками и хвостовиком QuickIN-PLUS

С твердосплавными напайками для оптимальной стойкости и эффективного сверления металлических листов толщиной до 4 мм.

Метрические размеры: глубина реза 4 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
14	6 31 31 014 01 0
15	6 31 31 015 01 0
16	6 31 31 016 01 0
17	6 31 31 017 01 0
18	6 31 31 018 01 0
19	6 31 31 019 01 0
20	6 31 31 020 01 0
21	6 31 31 021 01 0
22	6 31 31 022 01 0
23	6 31 31 023 01 0
24	6 31 31 024 01 0
25	6 31 31 025 01 0

26	6 31 31 026 01 0
27	6 31 31 027 01 0
28	6 31 31 028 01 0
29	6 31 31 029 01 0
30	6 31 31 030 01 0
31	6 31 31 031 01 0
32	6 31 31 032 01 0
33	6 31 31 033 01 0
34	6 31 31 034 01 0
35	6 31 31 035 01 0
36	6 31 31 036 01 0
37	6 31 31 037 01 0
38	6 31 31 038 01 0
39	6 31 31 039 01 0
40	6 31 31 040 01 0
41	6 31 31 041 01 0
42	6 31 31 042 01 0
43	6 31 31 043 01 0
44	6 31 31 044 01 0
45	6 31 31 045 01 0
46	6 31 31 046 01 0
47	6 31 31 047 01 0
48	6 31 31 048 01 0
49	6 31 31 049 01 0
50	6 31 31 050 01 0
51	6 31 31 051 01 0
52	6 31 31 052 01 0
53	6 31 31 053 01 0
54	6 31 31 054 01 0



Коронка с твердосплавными напайками и хвостовиком QuickIN-PLUS
С твердосплавными напайками для оптимальной стойкости и эффективного сверления металлических листов толщиной до 4 мм.
Дюймовые размеры, глубина реза 4 мм/5/32 дюйма.

Ø сверл Единицы	Диаметр сверла мм	Номер заказа
9/16	14,29	6 31 31 200 01 0
5/8	15,88	6 31 31 201 01 0
11/16	17,46	6 31 31 202 01 0
3/4	19,05	6 31 31 203 01 0
13/16	20,64	6 31 31 204 01 0
7/8	22,23	6 31 31 205 01 0
15/16	23,81	6 31 31 206 01 0
1	25,40	6 31 31 207 01 0
1-1/16	26,99	6 31 31 208 01 0
1-1/8	28,58	6 31 31 209 01 0
1-3/16	30,16	6 31 31 210 01 0
1-1/4	31,75	6 31 31 211 01 0
1-5/16	33,34	6 31 31 212 01 0
1-3/8	34,93	6 31 31 213 01 0
1-7/16	36,51	6 31 31 214 01 0
1-1/2	38,10	6 31 31 215 01 0
1-9/16	39,19	6 31 31 216 01 0
1-5/8	41,28	6 31 31 217 01 0
1-11/16	42,86	6 31 31 218 01 0
1-3/4	44,45	6 31 31 219 01 0
1-13/16	46,04	6 31 31 220 01 0
1-7/8	47,63	6 31 31 221 01 0
1-15/16	49,21	6 31 31 222 01 0
2	50,80	6 31 31 223 01 0
2-1/16	52,39	6 31 31 224 01 0
2-1/8	53,98	6 31 31 225 01 0

Коронки с твердосплавными напайками для сверления труб



Коронка с твердосплавными напайками для сверления труб с хвостовиком QuickIN-PLUS
С твердосплавными напайками для оптимальной стойкости при использовании на трубах и изогнутых поверхностях с толщиной стенки до 4 мм.
Метрические размеры: глубина реза 4 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
21	6 31 31 421 01 0
22	6 31 31 422 01 0
23	6 31 31 423 01 0
24	6 31 31 424 01 0
25	6 31 31 425 01 0
26	6 31 31 426 01 0
27	6 31 31 427 01 0
28	6 31 31 428 01 0
29	6 31 31 429 01 0
30	6 31 31 430 01 0
31	6 31 31 431 01 0
32	6 31 31 432 01 0
33	6 31 31 433 01 0
34	6 31 31 434 01 0
35	6 31 31 435 01 0
36	6 31 31 436 01 0
37	6 31 31 437 01 0
38	6 31 31 438 01 0
39	6 31 31 439 01 0
40	6 31 31 440 01 0
41	6 31 31 441 01 0
42	6 31 31 442 01 0
43	6 31 31 443 01 0
44	6 31 31 444 01 0
45	6 31 31 445 01 0
46	6 31 31 446 01 0
47	6 31 31 447 01 0
48	6 31 31 448 01 0
49	6 31 31 449 01 0
50	6 31 31 450 01 0
51	6 31 31 451 01 0
52	6 31 31 452 01 0
53	6 31 31 453 01 0
54	6 31 31 454 01 0



Коронка с твердосплавными напайками для сверления труб с хвостовиком QuickIN-PLUS

С твердосплавными напайками для оптимальной стойкости при использовании на трубах и изогнутых поверхностях с толщиной стенки до 4 мм.

Дюймовые размеры, глубина реза 4 мм/5/32 дюйма.

Ø сверл Единицы	Диаметр сверла мм	Номер заказа
7/8	22,23	6 31 31 605 01 0
15/16	23,81	6 31 31 606 01 0
1	25,40	6 31 31 607 01 0
1-1/16	26,99	6 31 31 608 01 0
1-1/8	28,58	6 31 31 609 01 0
1-3/16	30,16	6 31 31 610 01 0
1-1/4	31,75	6 31 31 611 01 0
1-5/16	33,34	6 31 31 612 01 0
1-3/8	34,93	6 31 31 613 01 0
1-7/16	36,51	6 31 31 614 01 0
1-1/2	38,10	6 31 31 615 01 0
1-9/16	39,19	6 31 31 616 01 0
1-5/8	41,28	6 31 31 617 01 0
1-11/16	42,86	6 31 31 618 01 0
1-3/4	44,45	6 31 31 619 01 0
1-13/16	46,04	6 31 31 620 01 0
1-7/8	47,63	6 31 31 621 01 0
1-15/16	49,21	6 31 31 622 01 0
2	50,80	6 31 31 623 01 0
2-1/16	52,39	6 31 31 624 01 0
2-1/8	53,98	6 31 31 625 01 0

Центрирующие сверла



Центрирующие сверла

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	6 31 14 038 01 0
5	6 31 14 038 02 0

Нарезание резьбы до



Цанговый патрон

с цанговым зажимом 6/7/9 мм

Номер заказа
6 32 06 067 02 0



Зажимы

для (маятникового) цангового патрона

Ø резьбы	Ø мм	Четырехгранник мм	Номер заказа
M 4 / M 6	4,5	3,4	6 32 06 065 00 5
M 5 / M 8	6	4,9	6 32 06 066 00 8
M 10	7	5,5	6 32 06 070 00 6
M 12	9	7	6 32 06 075 00 4
M 8	8	6,2	6 32 06 078 00 9
M 10	10	8	6 32 06 079 00 3



Кулачковый патрон

для непосредственной установки метчиков под размер 2,8 - 9,0 мм, с ключом

Номер заказа
6 32 06 018 01 0

Прочие принадлежности



Стакан для стружки

Защищает от контакта с горячей и острой стружкой.

Номер заказа
3 21 74 013 01 0



Спрей для сверления

Спрей в баллончике, 300 мл, для увеличения срока службы сверл, оптимальной производительности резки и улучшения отвода стружки.

Номер заказа
3 21 32 031 00 0



Удлинитель

Для использования на узких, глубоких или ступенчатых поверхностях. Хвостовик QuickIN-PLUS, длина 100 мм, включая переходник и центрирующее сверло.

Номер заказа
6 31 06 017 01 0



Переходник с QuickIN-Plus на B16

Номер заказа
6 39 01 047 00 0



Переходник QuickIN Plus на 1/2"-20 UNF

Номер заказа
6 39 01 054 00 0



Сверлильный патрон с зубчатым венцом

Для посадки на конус B 16

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
1,5 - 13	0,41	6 32 02 030 01 5



Быстрозажимные сверлильные патроны

Для посадки на конус B 16

Наконечник формы R, с ограничителем зажимного усилия

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
1 - 13	0,56	6 32 04 032 00 6



Быстрозажимные сверлильные патроны

Одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE с ограничителем зажимного усилия, крепление сверлильного патрона 1/2"-20 UNF

Зажим мм	Вес кг	Номер заказа
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0



Быстрозажимные сверлильные патроны

Одногильзовый быстрозажимный металлический патрон SUPRA SKE с ограничителем зажимного усилия и креплением QuickIN Plus


Зажим мм	Номер заказа
3-16	6 39 01 054 01 0




	КВВ 30	КВВ 38	КВВ 40	КВВ 60
	Чрезвычайно компактный инструмент для сверления на строительных площадках.	Для точного сверления на строительных площадках.	Компактный станок со стационарным двигателем для работ в условиях ограниченного пространства.	Станок с двухскоростным редуктором и глубиной сверления до 75 мм для работы в мастерских
Стр.	143	143	143	144
Применение	Корончатое сверление металла, Ø до 30 мм	▲▲	▲▲	▲▲
	Корончатое сверление металла, Ø до 40 мм		▲▲	▲▲
	Корончатое сверление металла, Ø до 60 мм			▲▲
	Использование корончатых сверл из быстрорежущей стали (HSS)	▲▲	▲▲	▲▲
	Использование корончатых сверл НМ	▲	▲	▲
	Работа в ограниченном пространстве	▲▲	▲▲	▲▲
	Работа одной рукой	▲▲	▲▲	▲▲
	Работы на головой	▲▲	▲▲	▲
	Монтажные работы	▲▲	▲▲	▲
	Работы в мастерской	▲▲	▲▲	▲▲
Технические характеристики	Макс. Ø корончатого сверла (мм)	30	38	40
	Макс. Ø корончатого сверла HSS (мм)	30	38	40
	Макс. глубина сверления корончатого сверла (мм)	50	50	50
	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	750	1 050	1 100
	Эффективная мощность (Вт)	430	530	610
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	740	480	450
	1-я передача (об/мин)			330
	2-я передача (об/мин)			660
	Скорость вращения под нагрузкой (об/мин)	430	330	280
	1-я передача (об/мин)			180
	2-я передача (об/мин)			340
	Зажим для корончатого сверла	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
	Ход (мм)	65	65	65
	Усилие удерживания магнитом (Н)	9 000	9 000	9 000
	Размеры магнитной стойки (мм)	178 x 95	178 x 95	165 x 102
	Кабель с штекером (м)	3,8	3,8	3,8
	Вес согласно ЕРТА (кг)	10,5	12,9	12,8

▲ пригодность


▲▲ наилучшая пригодность




КВВ 30



КВВ 38



КВВ 40



КВВ 60

KVB 30

Чрезвычайно компактный инструмент для сверления на строительных площадках.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 144

Макс. Ø корончатого сверла	мм	30
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	30
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50
Номинальная потребляемая мощность	Вт	750
Эффективная мощность	Вт	430
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	740
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	430
Зажим для корончатого сверла		3/4" Weldon
Ход	мм	65
Усилие удерживания магнитом	Н	9 000
Размеры магнитной стойки	мм	178 x 95
Кабель с штекером	м	3,8
Вес согласно ЕРТА	кг	10,5
Номер заказа	7 272 01 61 00 0	
EAN	4014586700212	

Преимущества FEIN:

- ▶ Чрезвычайно компактный с оптимальным соотношением массы и мощности для работ на высоте и в условиях ограниченного пространства.
- ▶ Установка рукоятки подачи с любой стороны для применения в особых условиях.
- ▶ Система внутренней прокладки кабеля электродвигателя предотвращает непреднамеренное провисание кабеля и его затягивание на заготовке.
- ▶ Внутреннее охлаждение.
- ▶ Легкое и удобное управление.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 2 центровочных штифта, 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм, 1 устройство защиты от прикосновения

KVB 38

Для точного сверления на строительных площадках.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 144

Макс. Ø корончатого сверла	мм	38
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	38
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 050
Эффективная мощность	Вт	530
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	480
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	330
Зажим для корончатого сверла		3/4" Weldon
Ход	мм	65
Усилие удерживания магнитом	Н	9 000
Размеры магнитной стойки	мм	178 x 95
Кабель с штекером	м	3,8
Вес согласно ЕРТА	кг	12,9
Номер заказа	7 272 02 61 00 0	
EAN	4014586700328	

Преимущества FEIN:

- ▶ Электродвигатель со стабильной частотой вращения для сложного корончатого сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения без радиального биения и безопасное удаление керна благодаря специальной направляющей для сверлильного шпинделя.
- ▶ Прочная массивная конструкция из литого под давлением алюминия для работ в неблагоприятных условиях.
- ▶ Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- ▶ Система внутренней прокладки кабеля электродвигателя.
- ▶ Дополнительная ручка для удобной транспортировки станка.
- ▶ Установка рукоятки подачи с любой стороны.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 2 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения, 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм, 1 транспортировочная ручка

Корончатое свер-
ление по металлу

KVB 40

Компактный станок со стационарным двигателем для работ в условиях ограниченного пространства.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 144

Макс. Ø корончатого сверла	мм	40
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	40
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 100
Эффективная мощность	Вт	610
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	450
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	280
Зажим для корончатого сверла		3/4" Weldon
Ход	мм	65
Усилие удерживания магнитом	Н	9 000
Размеры магнитной стойки	мм	165 x 102
Кабель с штекером	м	3,8
Вес согласно ЕРТА	кг	12,8
Номер заказа	7 272 03 61 00 0	
EAN	4014586700502	

Преимущества FEIN:

- ▶ Чрезвычайно компактный с оптимальным соотношением массы и мощности для работ на высоте и в условиях ограниченного пространства.
- ▶ Установка рукоятки подачи с любой стороны для применения в особых условиях.
- ▶ Система внутренней прокладки кабеля электродвигателя предотвращает непреднамеренное провисание кабеля и его затягивание на заготовке.
- ▶ Внутреннее охлаждение.
- ▶ Легкое и удобное управление.
- ▶ Прочная конструкция, выполненная из алюминия (литье под давлением).
- ▶ Стационарный электродвигатель.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 2 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения, 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм

KBB 60

Станок с двухскоростным редуктором и глубиной сверления до 75 мм для работы в мастерских



Сведения о принадлежностях см. на стр. 144

Макс. Ø корончатого сверла	мм	60
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	60
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	75
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 400
Эффективная мощность	Вт	770
Скорость вращения на холостом ходу		
1-я передача	об/мин	330
2-я передача	об/мин	660
Скорость вращения под нагрузкой		
1-я передача	об/мин	180
2-я передача	об/мин	340
Зажим для корончатого сверла		3/4" Weldon
Ход	мм	92
Усилия удерживания магнитом	Н	11 000
Размеры магнитной стойки	мм	191 x 102
Кабель с штекером	м	3,8
Вес согласно ЕРТА	кг	23,9
Номер заказа		7 272 04 61 00 0
EAN		4014586700410

Преимущества FEIN:

- ▶ Электродвигатель со стабильной частотой вращения для сложного корончатого сверления.
- ▶ Высокая скорость вращения без радиального биения и безопасное удаление керна благодаря специальной направляющей для сверлильного шпинделя.
- ▶ Прочная массивная конструкция из литого под давлением алюминия для работ в неблагоприятных условиях.
- ▶ Встроенный бак для смазочно-охлаждающей жидкости.
- ▶ Система внутренней прокладки кабеля электродвигателя.
- ▶ Дополнительная ручка для удобной транспортировки станка.
- ▶ Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- ▶ Механический двухскоростной редуктор.
- ▶ Очень длинный вал станка для сверления отверстий глубиной до 75 мм.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 2 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения, 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм, 1 транспортировочная ручка

KBB

Комплект принадлежностей из быстрорежущей стали HSS**Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon**

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 25 мм.
Набор из 4 корончатых сверл, Ø 2 x 14 мм, 2 x 18 мм (глубина реза 25 мм), а также 1 центрирующего штифта (80 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 34 999 06 2

**Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon**

Высокая стойкость. Метрические размеры, глубина реза 50 мм.
Набор из 4 корончатых сверл, Ø 2 x 14 мм, 2 x 18 мм (глубина реза 50 мм), а также одного центрирующего штифта (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 34 999 06 4

**Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon**

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 25 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 25 мм), а также 2 центрирующих штифтов (80 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 34 999 06 1

**Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon**

Высокая стойкость. Метрические размеры, глубина реза 50 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 50 мм), а также 2 центрирующих штифтов (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 34 999 06 3

Комплект сверл с твердосплавными напайками**Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon**

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 35 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 35 мм), а также 2 центрирующих штифтов (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 27 714 02 0

Корончатые сверла из быстрорежущей стали**HSS Nova 25 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon**

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 25 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
12	6 31 34 120 05 1
13	6 31 34 130 05 1
14	6 31 34 140 05 1
15	6 31 34 150 05 1
16	6 31 34 160 05 1
17	6 31 34 170 05 1
18	6 31 34 180 05 1
19	6 31 34 190 05 1
20	6 31 34 200 05 1
21	6 31 34 210 05 1
22	6 31 34 220 05 1
23	6 31 34 230 05 1
24	6 31 34 240 05 1
25	6 31 34 250 05 1
26	6 31 34 260 05 1
27	6 31 34 270 05 1
28	6 31 34 280 05 1
29	6 31 34 290 05 1
30	6 31 34 300 05 1



31	6 31 34 310 05 1
32	6 31 34 320 05 1
33	6 31 34 330 05 1
34	6 31 34 340 05 1
35	6 31 34 350 05 1
36	6 31 34 360 05 1
37	6 31 34 370 05 1
38	6 31 34 380 05 1
39	6 31 34 390 05 1
40	6 31 34 400 05 1
41	6 31 34 410 05 1
42	6 31 34 420 05 1
43	6 31 34 430 05 1
44	6 31 34 440 05 1
45	6 31 34 450 05 1
46	6 31 34 460 05 1
47	6 31 34 470 05 1
48	6 31 34 480 05 1
49	6 31 34 490 05 1
50	6 31 34 500 05 1
51	6 31 34 510 05 1
52	6 31 34 520 05 1
53	6 31 34 530 05 1
54	6 31 34 540 05 1
56	6 31 34 560 05 1
57	6 31 34 570 05 1
58	6 31 34 580 05 1
59	6 31 34 590 05 1
60	6 31 34 600 05 1



HSS Nova 50 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

Высокая стойкость. Метрические размеры, глубина реза 50 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
12	6 31 34 120 05 2
13	6 31 34 130 05 2
14	6 31 34 140 05 2
15	6 31 34 150 05 2
16	6 31 34 160 05 2
17	6 31 34 170 05 2
18	6 31 34 180 05 2
19	6 31 34 190 05 2
20	6 31 34 200 05 2
21	6 31 34 210 05 2
22	6 31 34 220 05 2
23	6 31 34 230 05 2
24	6 31 34 240 05 2
25	6 31 34 250 05 2
26	6 31 34 260 05 2
27	6 31 34 270 05 2
28	6 31 34 280 05 2
29	6 31 34 290 05 2
30	6 31 34 300 05 2
31	6 31 34 310 05 2
32	6 31 34 320 05 2
33	6 31 34 330 05 2
34	6 31 34 340 05 2
35	6 31 34 350 05 2
36	6 31 34 360 05 2
37	6 31 34 370 05 2
38	6 31 34 380 05 2
39	6 31 34 390 05 2

40	6 31 34 400 05 2
41	6 31 34 410 05 2
42	6 31 34 420 05 2
43	6 31 34 430 05 2
44	6 31 34 440 05 2
45	6 31 34 450 05 2
46	6 31 34 460 05 2
47	6 31 34 470 05 2
48	6 31 34 480 05 2
49	6 31 34 490 05 2
50	6 31 34 500 05 2
51	6 31 34 510 05 2
52	6 31 34 520 05 2
53	6 31 34 530 05 2
54	6 31 34 540 05 2
56	6 31 34 560 05 2
57	6 31 34 570 05 2
58	6 31 34 580 05 2
59	6 31 34 590 05 2
60	6 31 34 600 05 2



HSS Nova 75 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 75 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
19	6 31 34 190 05 3
20	6 31 34 200 05 3
21	6 31 34 210 05 3
22	6 31 34 220 05 3
23	6 31 34 230 05 3
24	6 31 34 240 05 3
25	6 31 34 250 05 3
26	6 31 34 260 05 3
27	6 31 34 270 05 3
28	6 31 34 280 05 3
29	6 31 34 290 05 3
30	6 31 34 300 05 3
32	6 31 34 320 05 3
35	6 31 34 350 05 3
36	6 31 34 360 05 3
40	6 31 34 400 05 3
45	6 31 34 450 05 3
50	6 31 34 500 05 3
60	6 31 34 600 05 3


HSS Dura 25 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

TiN покрытие для увеличения срока службы и снижения трения.

Метрический размер, глубина реза 25 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
12	6 31 34 120 07 5
13	6 31 34 130 07 5
14	6 31 34 140 07 5
15	6 31 34 150 07 5
16	6 31 34 160 07 5
17	6 31 34 170 07 5
18	6 31 34 180 07 5
19	6 31 34 190 07 5
20	6 31 34 200 07 5
21	6 31 34 210 07 5
22	6 31 34 220 07 5
23	6 31 34 230 07 5
24	6 31 34 240 07 5
25	6 31 34 250 07 5
26	6 31 34 260 07 5
27	6 31 34 270 07 5
28	6 31 34 280 07 5
29	6 31 34 290 07 5
30	6 31 34 300 07 5
31	6 31 34 310 07 5
32	6 31 34 320 07 5
33	6 31 34 330 07 5
34	6 31 34 340 07 5
35	6 31 34 350 07 5
36	6 31 34 360 07 5
37	6 31 34 370 07 5
38	6 31 34 380 07 5
39	6 31 34 390 07 5
40	6 31 34 400 07 5
41	6 31 34 410 07 5
42	6 31 34 420 07 5
43	6 31 34 430 07 5
44	6 31 34 440 07 5
45	6 31 34 450 07 5
46	6 31 34 460 07 5
47	6 31 34 470 07 5
48	6 31 34 480 07 5
49	6 31 34 490 07 5
50	6 31 34 500 07 5
51	6 31 34 510 07 5
52	6 31 34 520 07 5
53	6 31 34 530 07 5
54	6 31 34 540 07 5
55	6 31 34 550 07 5
56	6 31 34 560 07 5
57	6 31 34 570 07 5
58	6 31 34 580 07 5
59	6 31 34 590 07 5
60	6 31 34 600 07 5


HSS Dura 50 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

TiN покрытие для увеличения срока службы и снижения трения.

Метрический размер, глубина реза 50 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
12	6 31 34 120 07 6
13	6 31 34 130 07 6
14	6 31 34 140 07 6
15	6 31 34 150 07 6
16	6 31 34 160 07 6
17	6 31 34 170 07 6
18	6 31 34 180 07 6
19	6 31 34 190 07 6
20	6 31 34 200 07 6
21	6 31 34 210 07 6
22	6 31 34 220 07 6
23	6 31 34 230 07 6
24	6 31 34 240 07 6
25	6 31 34 250 07 6
26	6 31 34 260 07 6
27	6 31 34 270 07 6
28	6 31 34 280 07 6
29	6 31 34 290 07 6
30	6 31 34 300 07 6
31	6 31 34 310 07 6
32	6 31 34 320 07 6
33	6 31 34 330 07 6
34	6 31 34 340 07 6
35	6 31 34 350 07 6
36	6 31 34 360 07 6
37	6 31 34 370 07 6
38	6 31 34 380 07 6
39	6 31 34 390 07 6
40	6 31 34 400 07 6
41	6 31 34 410 07 6
42	6 31 34 420 07 6
43	6 31 34 430 07 6
44	6 31 34 440 07 6
45	6 31 34 450 07 6
46	6 31 34 460 07 6
47	6 31 34 470 07 6
48	6 31 34 480 07 6
49	6 31 34 490 07 6
50	6 31 34 500 07 6
51	6 31 34 510 07 6
52	6 31 34 520 07 6
53	6 31 34 530 07 6
54	6 31 34 540 07 6
55	6 31 34 550 07 6
56	6 31 34 560 07 6
57	6 31 34 570 07 6
58	6 31 34 580 07 6
59	6 31 34 590 07 6
60	6 31 34 600 07 6



Корончатое сверло HM Ultra 35 с хвостовиком 3/4" Weldon

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 35 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
12	6 31 27 714 01 0
13	6 31 27 715 01 0
14	6 31 27 716 01 0
15	6 31 27 717 01 0
16	6 31 27 718 01 0
17	6 31 27 719 01 0
18	6 31 27 720 01 0
19	6 31 27 721 01 0
20	6 31 27 722 01 0
21	6 31 27 723 01 0
22	6 31 27 724 01 0
23	6 31 27 725 01 0
24	6 31 27 726 01 0
25	6 31 27 727 01 0
26	6 31 27 728 01 0
27	6 31 27 729 01 0
28	6 31 27 730 01 0
29	6 31 27 731 01 0
30	6 31 27 732 01 0
31	6 31 27 733 01 0
32	6 31 27 734 01 0
33	6 31 27 735 01 0
34	6 31 27 736 01 0
35	6 31 27 737 01 0
36	6 31 27 738 01 0
37	6 31 27 739 01 0
38	6 31 27 740 01 0
39	6 31 27 741 01 0
40	6 31 27 742 01 0
41	6 31 27 743 01 0
42	6 31 27 744 01 0
43	6 31 27 745 01 0
44	6 31 27 746 01 0
45	6 31 27 747 01 0
46	6 31 27 748 01 0
47	6 31 27 749 01 0
48	6 31 27 750 01 0
49	6 31 27 751 01 0
50	6 31 27 752 01 0
51	6 31 27 753 01 0
52	6 31 27 754 01 0
53	6 31 27 755 01 0
54	6 31 27 756 01 0
55	6 31 27 757 01 0
56	6 31 27 758 01 0
57	6 31 27 759 01 0
58	6 31 27 760 01 0
59	6 31 27 761 01 0
60	6 31 27 762 01 0

Центрующие штифты



Центрующие штифты

Длина

мм	Номер заказа
80	3 02 17 359 00 0
100	3 02 17 358 00 0
125	3 02 17 333 00 3

Зажимные приспособления



Вакуум-пластина

Для немагнитных материалов и негладких поверхностей (рифленая, гофрированная сталь и т. д.). Требуется вакуумный насос.

Вакуумная пластина 396 x 200 x 95 мм

Номер заказа

9 26 02 057 01 7



Вакуум-насос

Всас 0,015 м³/мин, -0,8 бар, 92 Вт, вес 2,5 кг, включая всасывающий шланг.

Номер заказа

9 26 01 022 01 3



Подсосная пластина

для немагнитных материалов, 250 x 330 x 110 мм

Номер заказа

9 26 02 054 01 6



Приспособление для сверления труб


включая натяжную лямку, для выполнения отверстий в трубах с Ø от 60 до 300 мм, 220 x 130 мм.

Номер заказа


9 26 02 055 01 0




	KBM 32 Q	KBM 50 Q	KBM 50 U
	Компактный и мобильный станок для корончатого сверления, который можно использовать для монтажных работ.	Легкий и максимально простой в управлении станок с двухскоростным редуктором для эффективного сверления в мастерских и на строительных площадках.	Универсальный многофункциональный станок с двухскоростным редуктором для гибкой работы в мастерских и на строительных площадках.
Стр.	150	150	151
Применение	Корончатое сверление металла, Ø до 32 мм	▲▲	▲▲
	Корончатое сверление металла, Ø до 50 мм	▲▲	▲▲
	Корончатое сверление металла, Ø до 65 мм		
	Корончатое сверление металла, Ø до 80 мм		
	Спиральные сверла с патроном (DIN 338)	▲▲	▲▲
	Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)		▲▲
	Нарезание резьбы до	▲ ¹	▲▲
	Зенковка		▲▲
	Развертка		▲▲
	Полностью автоматическое сверление		
	Работа одной рукой		▲▲
	Работы на головной	▲▲	▲▲
Оснащение	Монтажные работы	▲▲	▲▲
	Работы в мастерской	▲▲	▲▲
	Электронное увеличение удерживающей силы магнита	●	●
	Индикация удерживающей силы магнита		●
	Автоматическая подача сверла		●
	Правое/левое вращение		●
	Снижение числа оборотов с помощью электроники		●
	Функция памяти		●
	Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения		●
	Проскальзывающая муфта – ограничитель вращающего момента		
	Макс. Ø корончатого сверла (мм)	32	50
	Макс. Ø корончатого сверла HSS (мм)	32	40
Технические характеристики	Макс. глубина сверления корончатого сверла (мм)	50	50(75*)
	Макс. Ø спирального сверла (мм)	13	16
	Нарезание резьбы до	M 12*	M 16
	Макс. Ø зенковки (мм)		31
	Макс. Ø развертки (мм)		16
	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	700	1 200
	Эффективная мощность (Вт)	450	640
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	550	
	Скорость вращения под нагрузкой (об/мин)	440	
	1-я передача (об/мин)		130-260
	2-я передача (об/мин)		260-520
	Третья передача (об/мин)		
	Зажим для корончатого сверла	QuickIN	QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
	Зажим инструмента		MK 3
	Ход (мм)	135	145
	Полный диапазон хода (мм)	260	315
	Диапазон юстировки сверлильной стойки (мм)		
	Диапазон поворота сверлильной стойки		
	Усилие удерживания магнитом (Н)	9 000	12 500
	Размеры магнитной стойки (мм)	160 x 80	195 x 90
	Кабель с штекером (м)	4	4
	Вес согласно EPTA (кг)	10,5	13,2




KBM 32 Q



KBM 50 Q




KBM 50 U




KBM 65 U


KBM 50 auto	KBM 65 U	KBM 80 U	KBM 80 auto
Легкий и интеллектуальный, полностью автоматический двухскоростной станок. Экономит время и затраты в мастерских и на строительной площадке.	Мощный многофункциональный станок с двухскоростным редуктором для универсальной и эффективной работы в мастерских.	Мощный многофункциональный станок с трехскоростным редуктором для универсальной и эффективной работы в мастерских.	Мощный и интеллектуальный, полностью автоматический трехскоростной станок для максимально эффективной работы в мастерских.
151	152	161	161
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	▲▲	▲▲	▲▲
		▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
50	65	80	80
40	45	65	65
50(75*)	50(75*)	50	50
18/23**	25	32	18/32**
M 16**	M 20	M 27	M 27**
50**	50	50	50**
23**	25	31	31**
1 200	1 300	2 000	2 000
610	730	900	900
130-260	120-240	110-180	110-180
260-520	260-520	160-260	160-260
		350-580	350-580
QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)	QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)	QuickIN/QuickIN MAX	QuickIN/QuickIN MAX
MK 3	MK 3	MK 3	MK 3
145	145	145	145
315	315	285	285
	± 6	± 4,25	± 4,25
	± 7°	± 11°	± 11°
12 500	14 000	18 000	18 000
195 x 90	205 x 95	270 x 90	270 x 90
4	4	4	4
16,2	16,1	25,4	26,4



KBM 50 auto



KBM 80 U



KBM 80 auto

- ▲ пригодность
- ▲▲ наилучшая пригодность
- имеется

- ¹ только с резбонарезным аппаратом
- * С принадлежностями по дополнительному заказу.
- ** Только в ручном режиме

KBM 32 Q

Компактный и мобильный станок для корончатого сверления, который можно использовать для монтажных работ.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 152

Макс. Ø корончатого сверла	мм	32
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	32
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50
Макс. Ø спирального сверла	мм	13
Нарезание резьбы до		M 12*
Номинальная потребляемая мощность	Вт	700
Эффективная мощность	Вт	450
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	550
Скорость вращения под нагрузкой	об/мин	440
Зажим для корончатого сверла		QuickIN
Ход	мм	135
Полный диапазон хода	мм	260
Усилие удерживания магнитом	Н	9 000
Размеры магнитной стойки	мм	160 x 80
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	10,5
Номер заказа	7 270 27 00 23 5	
EAN	4014586850771	

Преимущества FEIN:

- ▶ Маленький, очень легкий инструмент, идеально подходящий для работ в вертикальной плоскости и над головой.
- ▶ Система QuickIN быстрой замены инструмента без помощи ключа.
- ▶ Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- ▶ Высокая удерживающая сила магнита.
- ▶ Внутреннее охлаждение.
- ▶ * С принадлежностями по дополнительному заказу.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 насос смазочно-охлаждающей жидкости, 1 ремень для крепления, 1 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения

KBM 50 Q

Легкий и максимально простой в управлении станок с двухскоростным редуктором для эффективного сверления в мастерских и на строительных площадках.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 152

Макс. Ø корончатого сверла	мм	50
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	40
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50
Макс. Ø спирального сверла	мм	16
Нарезание резьбы до		M 16
Макс. Ø зенковки	мм	31
Макс. Ø развертки	мм	16
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	640
Скорость вращения под нагрузкой		
1-я передача	об/мин	130-260
2-я передача	об/мин	260-520
Зажим для корончатого сверла		QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	315
Усилие удерживания магнитом	Н	12 500
Размеры магнитной стойки	мм	195 x 90
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	13,2
Номер заказа	7 270 41 61 00 0	
EAN	4014586872834	

Преимущества FEIN:

- ▶ Компактность и высокая функциональность для универсального применения на строительных площадках и в мастерских.
- ▶ Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- ▶ Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Электронная регулировка частоты вращения.
- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- ▶ Высокая удерживающая сила магнита.
- ▶ Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- ▶ Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- ▶ Установка рукоятки подачи с любой стороны.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 1 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения

KBM 50 U

Универсальный многофункциональный станок с двухскоростным редуктором для гибкой работы в мастерских и на строительных площадках.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 152

Макс. Ø корончатого сверла	мм	50
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	40
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50(75*)
Макс. Ø спирального сверла	мм	23
Нарезание резьбы до		M 16
Макс. Ø зенковки	мм	50
Макс. Ø развертки	мм	23
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	610
Скорость вращения под нагрузкой		
1-я передача	об/мин	130-260
2-я передача	об/мин	260-520
Зажим для корончатого сверла		QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
Зажим инструмента		MK 3
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	315
Усилие удерживания магнитом	Н	12 500
Размеры магнитной стойки	мм	195 x 90
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	13,9
Номер заказа		7 270 40 61 00 0
EAN		4014586872995

Преимущества FEIN:

- Компактность и высокая функциональность для универсального применения на строительных площадках и в мастерских.
- Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- Реверс вращения.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- Зажим КМ 3
- * С принадлежностями по дополнительному заказу.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 1 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения, 1 клин для выбивки инструмента

KBM 50 auto

Легкий и интеллектуальный, полностью автоматический двухскоростной станок. Экономит время и затраты в мастерских и на строительной площадке.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 152

Макс. Ø корончатого сверла	мм	50
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	40
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50(75*)
Макс. Ø спирального сверла	мм	18/23**
Нарезание резьбы до		M 16**
Макс. Ø зенковки	мм	50**
Макс. Ø развертки	мм	23**
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	610
Скорость вращения под нагрузкой		
1-я передача	об/мин	130-260
2-я передача	об/мин	260-520
Зажим для корончатого сверла		QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
Зажим инструмента		MK 3
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	315
Усилие удерживания магнитом	Н	12 500
Размеры магнитной стойки	мм	195 x 90
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	16,2
Номер заказа		7 270 42 61 00 0
EAN		4014586874272

Преимущества FEIN:

- Экономия времени и затрат при выполнении больших объемов сверления благодаря цифровой регулировке подачи сверла.
- Прогнозируемое рабочее время при выполнении заказов и серийных работ за счет постоянного синхронизированного времени сверления.
- Универсальное применение, например, для нарезания резьбы в ручном режиме, благодаря реверсу вращения и зажиму КМ 3.
- Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Фиксатор наклона.
- Элементы управления в поле зрения.
- * С принадлежностями по дополнительному заказу.
- ** Только в ручном режиме

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 1 центровочных штифта, 1 клин для выбивки инструмента, 1 устройство защиты от прикосновения

KBM 65 U



Сведения о принадлежностях см. на стр. 152

Мощный многофункциональный станок с двухскоростным редуктором для универсальной и эффективной работы в мастерских.

Макс. Ø корончатого сверла	мм	65
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	45
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50(75*)
Макс. Ø спирального сверла	мм	25
Нарезание резьбы до		M 20
Макс. Ø зенковки	мм	50
Макс. Ø развертки	мм	25
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 300
Эффективная мощность	Вт	730
Скорость вращения под нагрузкой		
1-я передача	об/мин	120-240
2-я передача	об/мин	260-520
Зажим для корончатого сверла		QuickIN (3/4" Weldon: AU,CA,US,UK)
Зажим инструмента		МК 3
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	315
Диапазон юстировки сверлильной стойки	мм	± 6
Диапазон поворота сверлильной стойки		± 7°
Усилие удерживания магнитом	Н	14 000
Размеры магнитной стойки	мм	205 x 95
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	16,1
Номер заказа		7 270 43 61 00 0
EAN		4014586872902

Преимущества FEIN:

- ▶ Стабильная частота вращения даже в жестких условиях.
- ▶ Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- ▶ Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Электронная регулировка частоты вращения.
- ▶ Зажим КМ 3
- ▶ Высокая удерживающая сила магнита.
- ▶ Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- ▶ Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- ▶ * С принадлежностями по дополнительному заказу.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 1 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения, 1 клин для выбивки инструмента

KBM

Комплект сверл с твердосплавными напайками**Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками QuickIN**

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 35 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 35 мм), а также 2 центрирующих штифтов (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 27 086 04 0

**Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon**

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 35 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 35 мм), а также 2 центрирующих штифтов (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 27 714 02 0

**Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon**

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 50 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 50 мм), а также 2 центрирующих штифтов (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 27 276 02 0

Корончатые сверла с твердосплавными напайками**Корончатое сверло HM Ultra с хвостовиком QuickIN**

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 35 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
12	6 31 27 086 01 9
13	6 31 27 087 01 3
14	6 31 27 088 01 1
15	6 31 27 089 01 5
15,5	6 31 27 238 01 1
16	6 31 27 090 01 7
17	6 31 27 091 01 6
17,5	6 31 27 239 01 5
18	6 31 27 092 01 9
19	6 31 27 093 01 3
19,5	6 31 27 240 01 7
20	6 31 27 094 01 1
21	6 31 27 095 01 5
22	6 31 27 096 01 8
23	6 31 27 097 01 2
24	6 31 27 098 01 0
25	6 31 27 099 01 4
26	6 31 27 100 01 5
26,5	6 31 27 241 01 6
27	6 31 27 101 01 4
28	6 31 27 102 01 7
29	6 31 27 103 01 1
30	6 31 27 104 01 9
31	6 31 27 105 01 3



32	6 31 27 106 01 6
33	6 31 27 107 01 0
34	6 31 27 108 01 8
35	6 31 27 109 01 2
36	6 31 27 110 01 4
37	6 31 27 111 01 3
38	6 31 27 112 01 6
39	6 31 27 113 01 0
40	6 31 27 114 01 8
41	6 31 27 115 01 2
42	6 31 27 116 01 5
43	6 31 27 117 01 9
44	6 31 27 118 01 7
45	6 31 27 119 01 1
46	6 31 27 120 01 3
47	6 31 27 121 01 2
48	6 31 27 122 01 5
49	6 31 27 123 01 9
50	6 31 27 124 01 7
51	6 31 27 125 01 1
52	6 31 27 126 01 4
53	6 31 27 127 01 8
54	6 31 27 128 01 6
55	6 31 27 129 01 0
56	6 31 27 130 01 2
57	6 31 27 131 01 1
58	6 31 27 132 01 4
59	6 31 27 133 01 8
60	6 31 27 134 01 6
61	6 31 27 135 01 0
62	6 31 27 136 01 3
63	6 31 27 137 01 7
64	6 31 27 138 01 5
65	6 31 27 139 01 9



Корончатое сверло HM Ultra с хвостовиком QuickIN
Максимальная стойкость и превосходная
производительность резания. Метрические размеры,
глубина резания 75 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
18	6 31 27 763 01 0
19	6 31 27 764 01 0
20	6 31 27 765 01 0
21	6 31 27 766 01 0
22	6 31 27 767 01 0
23	6 31 27 768 01 0
24	6 31 27 769 01 0
25	6 31 27 770 01 0
26	6 31 27 771 01 0
27	6 31 27 772 01 0
28	6 31 27 773 01 0
29	6 31 27 774 01 0
30	6 31 27 775 01 0
32	6 31 27 776 01 0
35	6 31 27 777 01 0
36	6 31 27 778 01 0
40	6 31 27 779 01 0
45	6 31 27 780 01 0
50	6 31 27 781 01 0
55	6 31 27 782 01 0
60	6 31 27 783 01 0
65	6 31 27 784 01 0



Корончатое сверло HM Ultra 50 с резьбой FEIN M 18 x 6 P 1,5

Максимальная стойкость и превосходная
производительность резания. Метрические размеры,
глубина резания 50 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
12	6 31 27 042 01 4
13	6 31 27 043 01 8
14	6 31 27 044 01 6
15	6 31 27 045 01 0
16	6 31 27 046 01 3
17	6 31 27 047 01 7
18	6 31 27 001 01 5
19	6 31 27 019 01 2
20	6 31 27 002 01 8
21	6 31 27 020 01 4
22	6 31 27 003 01 2
23	6 31 27 021 01 3
24	6 31 27 022 01 6
25	6 31 27 004 01 0
26	6 31 27 005 01 4
27	6 31 27 023 01 0
28	6 31 27 006 01 7
29	6 31 27 024 01 8
30	6 31 27 007 01 1
31	6 31 27 025 01 2
32	6 31 27 008 01 9
33	6 31 27 026 01 5
34	6 31 27 009 01 3
35	6 31 27 010 01 5
36	6 31 27 027 01 9
37	6 31 27 028 01 7
38	6 31 27 011 01 4
39	6 31 27 029 01 1
40	6 31 27 012 01 7
41	6 31 27 030 01 3
42	6 31 27 013 01 1
43	6 31 27 014 01 9
44	6 31 27 031 01 2
45	6 31 27 015 01 3
46	6 31 27 032 01 5
47	6 31 27 033 01 9
48	6 31 27 016 01 6
49	6 31 27 034 01 7
50	6 31 27 017 01 0
51	6 31 27 035 01 1
52	6 31 27 018 01 8
53	6 31 27 036 01 4
54	6 31 27 037 01 8
55	6 31 27 038 01 6
56	6 31 27 039 01 0
57	6 31 27 040 01 2
58	6 31 27 041 01 1
59	6 31 27 049 01 9
60	6 31 27 050 01 1
61	6 31 27 051 01 0
62	6 31 27 052 01 3
63	6 31 27 053 01 7
64	6 31 27 054 01 5
65	6 31 27 055 01 9



Корончатое сверло HM Ultra 35 с хвостовиком 3/4" Weldon

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 35 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
12	6 31 27 714 01 0
13	6 31 27 715 01 0
14	6 31 27 716 01 0
15	6 31 27 717 01 0
16	6 31 27 718 01 0
17	6 31 27 719 01 0
18	6 31 27 720 01 0
19	6 31 27 721 01 0
20	6 31 27 722 01 0
21	6 31 27 723 01 0
22	6 31 27 724 01 0
23	6 31 27 725 01 0
24	6 31 27 726 01 0
25	6 31 27 727 01 0
26	6 31 27 728 01 0
27	6 31 27 729 01 0
28	6 31 27 730 01 0
29	6 31 27 731 01 0
30	6 31 27 732 01 0
31	6 31 27 733 01 0
32	6 31 27 734 01 0
33	6 31 27 735 01 0
34	6 31 27 736 01 0
35	6 31 27 737 01 0
36	6 31 27 738 01 0
37	6 31 27 739 01 0
38	6 31 27 740 01 0
39	6 31 27 741 01 0
40	6 31 27 742 01 0
41	6 31 27 743 01 0
42	6 31 27 744 01 0
43	6 31 27 745 01 0
44	6 31 27 746 01 0
45	6 31 27 747 01 0
46	6 31 27 748 01 0
47	6 31 27 749 01 0
48	6 31 27 750 01 0
49	6 31 27 751 01 0
50	6 31 27 752 01 0
51	6 31 27 753 01 0
52	6 31 27 754 01 0
53	6 31 27 755 01 0
54	6 31 27 756 01 0
55	6 31 27 757 01 0
56	6 31 27 758 01 0
57	6 31 27 759 01 0
58	6 31 27 760 01 0
59	6 31 27 761 01 0
60	6 31 27 762 01 0



Корончатое сверло HM Ultra 50 с хвостовиком 3/4" Weldon

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 50 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
12	6 31 27 276 01 0
13	6 31 27 277 01 0
14	6 31 27 278 01 0
15	6 31 27 279 01 0
16	6 31 27 280 01 0
17	6 31 27 281 01 0
18	6 31 27 282 01 0
19	6 31 27 283 01 0
20	6 31 27 284 01 0
21	6 31 27 285 01 0
22	6 31 27 286 01 0
23	6 31 27 287 01 0
24	6 31 27 288 01 0
25	6 31 27 289 01 0
26	6 31 27 290 01 0
27	6 31 27 291 01 0
28	6 31 27 292 01 0
29	6 31 27 293 01 0
30	6 31 27 294 01 0
31	6 31 27 295 01 0
32	6 31 27 296 01 0
33	6 31 27 297 01 0
34	6 31 27 298 01 0
35	6 31 27 299 01 0
36	6 31 27 300 01 0
37	6 31 27 301 01 0
38	6 31 27 302 01 0
39	6 31 27 303 01 0
40	6 31 27 304 01 0
41	6 31 27 305 01 0
42	6 31 27 306 01 0
43	6 31 27 307 01 0
44	6 31 27 308 01 0
45	6 31 27 309 01 0
46	6 31 27 310 01 0
47	6 31 27 311 01 0
48	6 31 27 312 01 0
49	6 31 27 313 01 0
50	6 31 27 314 01 0
51	6 31 27 315 01 0
52	6 31 27 316 01 0
53	6 31 27 317 01 0
54	6 31 27 318 01 0
55	6 31 27 319 01 0
56	6 31 27 320 01 0
57	6 31 27 321 01 0
58	6 31 27 322 01 0
59	6 31 27 323 01 0
60	6 31 27 324 01 0
61	6 31 27 325 01 0
62	6 31 27 326 01 0
63	6 31 27 327 01 0
64	6 31 27 328 01 0
65	6 31 27 329 01 0



Корончатое сверло HM Ultra 75 с хвостовиком 3/4" Weldon

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 75 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
18	6 31 27 785 01 0
19	6 31 27 786 01 0
20	6 31 27 787 01 0
21	6 31 27 788 01 0
22	6 31 27 789 01 0
23	6 31 27 790 01 0
24	6 31 27 791 01 0
25	6 31 27 792 01 0
26	6 31 27 793 01 0
27	6 31 27 794 01 0
28	6 31 27 795 01 0
29	6 31 27 796 01 0
30	6 31 27 797 01 0
32	6 31 27 798 01 0
35	6 31 27 799 01 0
36	6 31 27 800 01 0
40	6 31 27 801 01 0
45	6 31 27 802 01 0
50	6 31 27 803 01 0
55	6 31 27 804 01 0
60	6 31 27 805 01 0
65	6 31 27 806 01 0

Комплект принадлежностей из быстрорежущей стали HSS



Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками QuickIN

Высокая стойкость. Метрические размеры, глубина реза 50 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 50 мм), а также 2 центрирующих штифтов (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 33 999 01 0



Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 25 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 25 мм), а также 2 центрирующих штифтов (80 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 34 999 06 1



Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 25 мм.
Набор из 4 корончатых сверл, Ø 2 x 14 мм, 2 x 18 мм (глубина реза 25 мм), а также 1 центрирующего штифта (80 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 34 999 06 2



Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon

Высокая стойкость. Метрические размеры, глубина реза 50 мм.
Набор из 6 корончатых сверл, Ø 12, 14, 16, 18, 20 и 22 мм (глубина реза 50 мм), а также 2 центрирующих штифтов (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 34 999 06 3



Комплект принадлежностей с твердосплавными напайками 3/4" Weldon

Высокая стойкость. Метрические размеры, глубина реза 50 мм.

Набор из 4 корончатых сверл, Ø 2 x 14 мм, 2 x 18 мм (глубина реза 50 мм), а также одного центрирующего штифта (105 мм) в пластиковом чемоданчике.

Номер заказа
6 31 34 999 06 4

Корончатые сверла из быстрорежущей стали



HSS Nova 25 Корончатое сверло с хвостовиком QuickIN

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 25 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
12	6 31 33 119 05 1
13	6 31 33 129 05 1
14	6 31 33 140 05 1
15	6 31 33 150 05 1
16	6 31 33 159 05 1
17	6 31 33 170 05 1
18	6 31 33 180 05 1
19	6 31 33 189 05 1
20	6 31 33 199 06 3
21	6 31 33 210 05 1
22	6 31 33 219 05 1
23	6 31 33 229 05 1
24	6 31 33 240 05 1
25	6 31 33 250 05 1
26	6 31 33 259 05 1
27	6 31 33 270 05 1
28	6 31 33 279 05 1
29	6 31 33 289 05 1
30	6 31 33 299 05 1
31	6 31 33 309 05 1
32	6 31 33 319 05 1
33	6 31 33 329 05 1
34	6 31 33 339 05 1
35	6 31 33 350 05 1
36	6 31 33 359 05 1
37	6 31 33 369 05 1
38	6 31 33 379 05 1
39	6 31 33 389 05 1
40	6 31 33 399 05 1
41	6 31 33 409 05 1
42	6 31 33 420 05 1
43	6 31 33 429 05 1
44	6 31 33 439 05 1
45	6 31 33 449 05 1
46	6 31 33 459 05 1
47	6 31 33 469 05 1
48	6 31 33 479 05 1
49	6 31 33 489 05 1
50	6 31 33 499 05 1


HSS Nova 50 Корончатое сверло с хвостовиком QuickIN

Высокая стойкость. Метрические размеры, глубина реза 50 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
12	6 31 33 119 05 2
13	6 31 33 129 05 2
14	6 31 33 140 05 2
15	6 31 33 150 05 2
16	6 31 33 159 05 2
17	6 31 33 170 05 2
18	6 31 33 180 05 2
19	6 31 33 189 05 2
20	6 31 33 199 05 2
21	6 31 33 210 05 2
22	6 31 33 219 05 2
23	6 31 33 229 05 2
24	6 31 33 240 05 2
25	6 31 33 250 05 2
26	6 31 33 259 05 2
27	6 31 33 270 05 2
28	6 31 33 279 05 2
29	6 31 33 289 05 2
30	6 31 33 299 05 2
31	6 31 33 309 05 2
32	6 31 33 319 05 2
33	6 31 33 329 05 2
34	6 31 33 339 05 2
35	6 31 33 350 05 2
36	6 31 33 359 05 2
37	6 31 33 369 05 2
38	6 31 33 379 05 2
39	6 31 33 389 05 2
40	6 31 33 399 05 2
41	6 31 33 409 05 2
42	6 31 33 420 05 2
43	6 31 33 429 05 2
44	6 31 33 439 05 2
45	6 31 33 449 05 2
46	6 31 33 459 05 2
47	6 31 33 469 05 2
48	6 31 33 479 05 2
49	6 31 33 489 05 2
50	6 31 33 499 05 2


HSS Nova 25 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 25 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
12	6 31 34 120 05 1
13	6 31 34 130 05 1
14	6 31 34 140 05 1
15	6 31 34 150 05 1
16	6 31 34 160 05 1
17	6 31 34 170 05 1
18	6 31 34 180 05 1
19	6 31 34 190 05 1
20	6 31 34 200 05 1
21	6 31 34 210 05 1
22	6 31 34 220 05 1
23	6 31 34 230 05 1
24	6 31 34 240 05 1
25	6 31 34 250 05 1
26	6 31 34 260 05 1
27	6 31 34 270 05 1
28	6 31 34 280 05 1
29	6 31 34 290 05 1

30	6 31 34 300 05 1
31	6 31 34 310 05 1
32	6 31 34 320 05 1
33	6 31 34 330 05 1
34	6 31 34 340 05 1
35	6 31 34 350 05 1
36	6 31 34 360 05 1
37	6 31 34 370 05 1
38	6 31 34 380 05 1
39	6 31 34 390 05 1
40	6 31 34 400 05 1
41	6 31 34 410 05 1
42	6 31 34 420 05 1
43	6 31 34 430 05 1
44	6 31 34 440 05 1
45	6 31 34 450 05 1
46	6 31 34 460 05 1
47	6 31 34 470 05 1
48	6 31 34 480 05 1
49	6 31 34 490 05 1
50	6 31 34 500 05 1
51	6 31 34 510 05 1
52	6 31 34 520 05 1
53	6 31 34 530 05 1
54	6 31 34 540 05 1
56	6 31 34 560 05 1
57	6 31 34 570 05 1
58	6 31 34 580 05 1
59	6 31 34 590 05 1
60	6 31 34 600 05 1


HSS Nova 50 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

Высокая стойкость. Метрические размеры, глубина реза 50 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
12	6 31 34 120 05 2
13	6 31 34 130 05 2
14	6 31 34 140 05 2
15	6 31 34 150 05 2
16	6 31 34 160 05 2
17	6 31 34 170 05 2
18	6 31 34 180 05 2
19	6 31 34 190 05 2
20	6 31 34 200 05 2
21	6 31 34 210 05 2
22	6 31 34 220 05 2
23	6 31 34 230 05 2
24	6 31 34 240 05 2
25	6 31 34 250 05 2
26	6 31 34 260 05 2
27	6 31 34 270 05 2
28	6 31 34 280 05 2
29	6 31 34 290 05 2
30	6 31 34 300 05 2
31	6 31 34 310 05 2
32	6 31 34 320 05 2
33	6 31 34 330 05 2
34	6 31 34 340 05 2
35	6 31 34 350 05 2
36	6 31 34 360 05 2
37	6 31 34 370 05 2
38	6 31 34 380 05 2
39	6 31 34 390 05 2
40	6 31 34 400 05 2
41	6 31 34 410 05 2
42	6 31 34 420 05 2
43	6 31 34 430 05 2



44	6 31 34 440 05 2
45	6 31 34 450 05 2
46	6 31 34 460 05 2
47	6 31 34 470 05 2
48	6 31 34 480 05 2
49	6 31 34 490 05 2
50	6 31 34 500 05 2
51	6 31 34 510 05 2
52	6 31 34 520 05 2
53	6 31 34 530 05 2
54	6 31 34 540 05 2
56	6 31 34 560 05 2
57	6 31 34 570 05 2
58	6 31 34 580 05 2
59	6 31 34 590 05 2
60	6 31 34 600 05 2



HSS Nova 75 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

Индустриальный стандарт. Метрический размер, глубина реза 75 мм.

Диаметр сверла
мм

Номер заказа

19	6 31 34 190 05 3
20	6 31 34 200 05 3
21	6 31 34 210 05 3
22	6 31 34 220 05 3
23	6 31 34 230 05 3
24	6 31 34 240 05 3
25	6 31 34 250 05 3
26	6 31 34 260 05 3
27	6 31 34 270 05 3
28	6 31 34 280 05 3
29	6 31 34 290 05 3
30	6 31 34 300 05 3
32	6 31 34 320 05 3
35	6 31 34 350 05 3
36	6 31 34 360 05 3
40	6 31 34 400 05 3
45	6 31 34 450 05 3
50	6 31 34 500 05 3
60	6 31 34 600 05 3



HSS Dura 25 Корончатое сверло с хвостовиком QuickIN

TiN покрытие для увеличения срока службы и снижения трения.

Метрический размер, глубина реза 25 мм.

Диаметр сверла
мм

Номер заказа

12	6 31 33 120 06 7
13	6 31 33 130 06 7
14	6 31 33 140 06 7
15	6 31 33 150 06 7
16	6 31 33 160 06 7
17	6 31 33 170 06 7
18	6 31 33 180 06 7
19	6 31 33 190 06 7
20	6 31 33 200 06 7
21	6 31 33 210 06 7
22	6 31 33 220 06 7
23	6 31 33 230 06 7
24	6 31 33 240 06 7
25	6 31 33 250 06 7
26	6 31 33 260 06 7
27	6 31 33 270 06 7
28	6 31 33 280 06 7
29	6 31 33 290 06 7
30	6 31 33 300 06 7
31	6 31 33 310 06 7
32	6 31 33 320 06 7

33	6 31 33 330 06 7
34	6 31 33 340 06 7
35	6 31 33 350 06 7
36	6 31 33 360 06 7
37	6 31 33 370 06 7
38	6 31 33 380 06 7
39	6 31 33 390 06 7
40	6 31 33 400 06 7
41	6 31 33 410 06 7
42	6 31 33 420 06 7
43	6 31 33 430 06 7
44	6 31 33 440 06 7
45	6 31 33 450 06 7
46	6 31 33 460 06 7
47	6 31 33 470 06 7
48	6 31 33 480 06 7
49	6 31 33 490 06 7
50	6 31 33 500 06 7



HSS Dura 50 Корончатое сверло с хвостовиком QuickIN

TiN покрытие для увеличения срока службы и снижения трения.

Метрический размер, глубина реза 50 мм.

Диаметр сверла

мм

Номер заказа

12	6 31 33 120 06 8
13	6 31 33 130 06 8
14	6 31 33 140 06 8
15	6 31 33 150 06 8
16	6 31 33 160 06 8
17	6 31 33 170 06 8
18	6 31 33 180 06 8
19	6 31 33 190 06 8
20	6 31 33 200 06 8
21	6 31 33 210 06 8
22	6 31 33 220 06 8
23	6 31 33 230 06 8
24	6 31 33 240 06 8
25	6 31 33 250 06 8
26	6 31 33 260 06 8
27	6 31 33 270 06 8
28	6 31 33 280 06 8
29	6 31 33 290 06 8
30	6 31 33 300 06 8
31	6 31 33 310 06 8
32	6 31 33 320 06 8
33	6 31 33 330 06 8
34	6 31 33 340 06 8
35	6 31 33 350 06 8
36	6 31 33 360 06 8
37	6 31 33 370 06 8
38	6 31 33 380 06 8
39	6 31 33 390 06 8
40	6 31 33 400 06 8
41	6 31 33 410 06 8
42	6 31 33 420 06 8
43	6 31 33 430 06 8
44	6 31 33 440 06 8
45	6 31 33 450 06 8
46	6 31 33 460 06 8
47	6 31 33 470 06 8
48	6 31 33 480 06 8
49	6 31 33 490 06 8
50	6 31 33 500 06 8



HSS Dura 25 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

TiN покрытие для увеличения срока службы и снижения трения.

Метрический размер, глубина реза 25 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
12	6 31 34 120 07 5
13	6 31 34 130 07 5
14	6 31 34 140 07 5
15	6 31 34 150 07 5
16	6 31 34 160 07 5
17	6 31 34 170 07 5
18	6 31 34 180 07 5
19	6 31 34 190 07 5
20	6 31 34 200 07 5
21	6 31 34 210 07 5
22	6 31 34 220 07 5
23	6 31 34 230 07 5
24	6 31 34 240 07 5
25	6 31 34 250 07 5
26	6 31 34 260 07 5
27	6 31 34 270 07 5
28	6 31 34 280 07 5
29	6 31 34 290 07 5
30	6 31 34 300 07 5
31	6 31 34 310 07 5
32	6 31 34 320 07 5
33	6 31 34 330 07 5
34	6 31 34 340 07 5
35	6 31 34 350 07 5
36	6 31 34 360 07 5
37	6 31 34 370 07 5
38	6 31 34 380 07 5
39	6 31 34 390 07 5
40	6 31 34 400 07 5
41	6 31 34 410 07 5
42	6 31 34 420 07 5
43	6 31 34 430 07 5
44	6 31 34 440 07 5
45	6 31 34 450 07 5
46	6 31 34 460 07 5
47	6 31 34 470 07 5
48	6 31 34 480 07 5
49	6 31 34 490 07 5
50	6 31 34 500 07 5
51	6 31 34 510 07 5
52	6 31 34 520 07 5
53	6 31 34 530 07 5
54	6 31 34 540 07 5
55	6 31 34 550 07 5
56	6 31 34 560 07 5
57	6 31 34 570 07 5
58	6 31 34 580 07 5
59	6 31 34 590 07 5
60	6 31 34 600 07 5



HSS Dura 50 Корончатое сверло с хвостовиком 3/4" Weldon

TiN покрытие для увеличения срока службы и снижения трения.

Метрический размер, глубина реза 50 мм.

Диаметр сверла мм	Номер заказа
12	6 31 34 120 07 6
13	6 31 34 130 07 6
14	6 31 34 140 07 6
15	6 31 34 150 07 6
16	6 31 34 160 07 6
17	6 31 34 170 07 6
18	6 31 34 180 07 6
19	6 31 34 190 07 6
20	6 31 34 200 07 6
21	6 31 34 210 07 6
22	6 31 34 220 07 6
23	6 31 34 230 07 6
24	6 31 34 240 07 6
25	6 31 34 250 07 6
26	6 31 34 260 07 6
27	6 31 34 270 07 6
28	6 31 34 280 07 6
29	6 31 34 290 07 6
30	6 31 34 300 07 6
31	6 31 34 310 07 6
32	6 31 34 320 07 6
33	6 31 34 330 07 6
34	6 31 34 340 07 6
35	6 31 34 350 07 6
36	6 31 34 360 07 6
37	6 31 34 370 07 6
38	6 31 34 380 07 6
39	6 31 34 390 07 6
40	6 31 34 400 07 6
41	6 31 34 410 07 6
42	6 31 34 420 07 6
43	6 31 34 430 07 6
44	6 31 34 440 07 6
45	6 31 34 450 07 6
46	6 31 34 460 07 6
47	6 31 34 470 07 6
48	6 31 34 480 07 6
49	6 31 34 490 07 6
50	6 31 34 500 07 6
51	6 31 34 510 07 6
52	6 31 34 520 07 6
53	6 31 34 530 07 6
54	6 31 34 540 07 6
55	6 31 34 550 07 6
56	6 31 34 560 07 6
57	6 31 34 570 07 6
58	6 31 34 580 07 6
59	6 31 34 590 07 6
60	6 31 34 600 07 6

Центрующие штифты



Центрующие штифты

Длина мм	Номер заказа
80	3 02 17 359 00 0
105	3 02 17 332 00 9
125	3 02 17 333 00 3
135	3 02 17 355 00 0

**Центрующие штифты**

только для корончатого сверла 7/16" HSS Nova 1".

Длина мм	Номер заказа
85	3 02 17 338 00 0

**Центрующие штифты**

только для корончатых сверл других производителей 7/16" с переходником

Длина мм	Номер заказа
125	3 02 17 337 00 2

Переходники и сверлильные патроны**Переходник с хвостовиком QuickIN**

На выходе M18 x 6 P 1,5

Номер заказа
6 39 01 020 00 6

**Переходник с хвостовиком QuickIN**

на выходе 3/4" Weldon

Номер заказа
6 39 01 021 01 4

**Переходник с хвостовиком QuickIN**

Выход Weldon Spezial. Специально для корончатых сверл других производителей с внутренним отверстием > 6,4 мм

Номер заказа
6 39 01 024 01 9

**Переходник с хвостовиком 3/4" Weldon**

для переналдки изделий других производителей на систему QuickIN.

Номер заказа
6 39 01 027 01 0

**Удлинитель**

для работы на суженных, заглубленных или ступенчатых поверхностях, возможны сквозные отверстия диаметром от 36 мм. Хвостовик QuickIN, длина 100 мм, включая центрирующий штифт.

Номер заказа
6 31 06 016 01 0

**Переходник с хвостовиком QuickIN**

На выходе 1/2"

Номер заказа
6 39 01 022 00 8

**Переходник с хвостовиком QuickIN**

На выходе B 16

Номер заказа
6 39 01 023 00 2

**Переходник с хвостовиком 3/4" Weldon**

На выходе B 16

Номер заказа
6 39 01 061 00 0

**Сверлильный патрон с зубчатым венцом и хвостовиком QuickIN**

Зажим мм	Номер заказа
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0
1 - 16	6 39 01 023 01 1

**Спиральное сверло из быстрорежущей стали с хвостовиком QuickIN**

Глубина резания 35 мм

Диаметр сверла мм	Номер заказа
10,0	6 31 11 009 01 0
10,2	6 31 11 010 01 0
11,0	6 31 11 011 01 0
12,0	6 31 11 012 01 0
13,0	6 31 11 013 01 0
14,0	6 31 11 014 01 0
15,0	6 31 11 015 01 0
15,5	6 31 11 016 01 0

Зажимные хвостовики**Приемные стержни QuickIN**

С внутренней подачей смазочно-охлаждающей жидкости.

конус	Диаметр сверла мм	Глубина резания мм	Номер заказа
МК 3	12 - 65	50	6 39 01 048 02 0
МК 3	12 - 65	75	6 39 01 049 02 0

**Хвостовик 3/4" Weldon**

С внутренней подачей смазочно-охлаждающей жидкости.

конус	Диаметр сверла мм	Глубина резания мм	Номер заказа
МК 3	12 - 65	50	6 39 01 050 02 0
МК 3	12 - 65	75	6 39 01 051 02 0

**Приемные стержни QuickIN**

для использования корончатых сверл FEIN на настольных и стационарных сверлильных станках, а также любых других станках для корончатого сверления с захватом КМ.

конус	Диаметр сверла мм	Глубина резания мм	Номер заказа
МК 3	12 - 65	50	6 39 01 019 01 3
КМ 2	12 - 35	50	6 39 01 018 01 9
МК 3	12 - 65	75	6 39 01 055 02 0
КМ 2	12 - 35	75	6 39 01 057 02 0

**Хвостовик 3/4" Weldon**

для использования корончатых сверл FEIN на настольных и стационарных сверлильных станках, а также любых других станках для корончатого сверления с захватом КМ.

конус	Диаметр сверла мм	Глубина резания мм	Номер заказа
МК 3	12 - 65	50	6 39 01 052 02 0
МК 3	12 - 65	75	6 39 01 053 02 0

**Набор для переоснастки**

для предшествующей модели KBM 542 на систему быстрой замены инструмента QuickIN.

Номер заказа
6 39 01 028 01 8

Нарезание резьбы до**Патрон для быстрой смены инструмента для нарезания резьбы, для KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 52 U, KBM 65 U**

Применяется только для магнитных станков для корончатого сверления с функцией левого вращения. Размер 2, хвостовик Weldon 3/4", для метчика, в сочетании с насадками для нарезания резьбы может быть оснащен проскальзывающей муфтой от M 6 до M 20.

Номер заказа
9 26 02 089 01 0

**Патрон для быстрой смены инструмента для нарезания резьбы, для KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 52 U, KBM 65 U**

Используется только для станков корончатого сверления с функцией левого вращения. Размер 2, хвостовик QuickIN, для метчика, в сочетании с насадками для нарезания резьбы может быть оснащен предохранительной муфтой от M6 до M20.

Номер заказа
9 26 02 079 01 0



Резьбонарезной аппарат для KBM 32 Q и KBM 50 QX
Размер 2, хвостовик QuickIN, для метчика, в сочетании с насадками для нарезания резьбы может быть оснащен предохранительной муфтой от M6 до M16. Включая упор против проворачивания.

Номер заказа
9 26 02 072 01 2



Резьбонарезной аппарат для KBM 65 Q и KBM 65 QF
Размер 2, хвостовик типа конуса Морзе (KM 3), для метчика, в сочетании с насадками для нарезания резьбы может быть оснащен проскальзывающей муфтой от M 6 до M 20. Включая упор против проворачивания.

Номер заказа
9 26 02 066 01 2



Насадки для нарезания резьбы
для метчика по стандарту DIN 371.

Резьба	Ø мм	Четырехгранник мм	Номер заказа
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0



Насадки для нарезания резьбы
для метчика по стандарту DIN 374/376.

Резьба	Ø мм	Четырехгранник мм	Номер заказа
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0



Насадки для нарезания резьбы
с предохранительной муфтой для глухих отверстий для метчика по стандарту DIN 371.

Резьба	Ø мм	Четырехгранник мм	Номер заказа
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0



Насадки для нарезания резьбы
с предохранительной муфтой для глухих отверстий для метчика по стандарту DIN 374/376.

Резьба	Ø мм	Четырехгранник мм	Номер заказа
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4

Зажимные приспособления



Вакуум-пластина
Для немагнитных материалов и негладких поверхностей (рифленая, гофрированная сталь и т. д.). Требуется вакуумный насос.
Вакуумная пластина 396 x 200 x 95 мм

Номер заказа
9 26 02 057 01 7



Вакуум-насос
Всас 0,015 м³/мин, -0,8 бар, 92 Вт, вес 2,5 кг, включая всасывающий шланг.

Номер заказа
9 26 01 022 01 3



Подсосная пластина
для немагнитных материалов, 250 x 330 x 110 мм

Номер заказа
9 26 02 054 01 6



Приспособление для сверления труб
включая натяжную лямку, для выполнения отверстий в трубах с Ø от 60 до 300 мм, 220 x 130 мм.

Номер заказа
9 26 02 055 01 0

Охлаждение



Ручной насос
Емкость прикл. 450 мл. Подходит к станкам FEIN для корончатого сверления KBM 32 Q, KBM 50 QX, KBM 52 U, KBM 65 Q, KBM 65 QF.

Номер заказа
3 21 32 022 00 7

Сменный шланг
Для ручного насоса 3 21 32 022 00 7.

Номер заказа
3 14 14 054 00 8



Гибкий шланг
Подходит к KBM 50 Q, 50 U, 50 auto, 65 U для использования со спиральными сверлами.

Номер заказа
3 14 14 070 01 0



Спрей для сверления
Спрей в баллончике, 300 мл, для увеличения срока службы сверл, оптимальной производительности резки и улучшения отвода стружки.

Номер заказа
3 21 32 031 00 0

Прочие принадлежности



Магнитный подъемник стружки
Практичный инструмент с высоким усилием электромагнита для быстрого и простого сбора магнитной металлической стружки.

Номер заказа
6 42 01 005 01 0

KBM 80 U

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 162

Мощный многофункциональный станок с трехскоростным редуктором для универсальной и эффективной работы в мастерских.

Макс. Ø корончатого сверла	мм	80
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	65
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50
Макс. Ø спирального сверла	мм	32
Нарезание резьбы до		M 27
Макс. Ø зенковки	мм	50
Макс. Ø развертки	мм	31
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 000
Эффективная мощность	Вт	900
Скорость вращения под нагрузкой		
1-я передача	об/мин	110-180
2-я передача	об/мин	160-260
Третья передача	об/мин	350-580
Зажим для корончатого сверла		QuickIN/ QuickIN MAX
Зажим инструмента		MK 3
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	285
Диапазон юстировки сверлильной стойки	мм	± 4,25
Диапазон поворота сверлильной стойки		± 11°
Усилие удерживания магнитом	H	18 000
Размеры магнитной стойки	мм	270 x 90
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	25,4
Номер заказа		7 270 34 00 23 0
EAN		4014586862545

Преимущества FEIN:

- ▶ Стабильная частота вращения даже в жестких условиях.
- ▶ Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- ▶ Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- ▶ Реверс вращения.
- ▶ Электронная регулировка частоты вращения.
- ▶ Зажим KM 3
- ▶ Высокая удерживающая сила магнита.
- ▶ Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- ▶ Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- ▶ Механический трехскоростной редуктор.
- ▶ Автоматическая подача охлаждающей жидкости.
- ▶ Проскальзывающая муфта-ограничитель крутящего момента.

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 2 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения, 1 клин для выбивки инструмента, 1 зажим инструмента QuickIN MAX/KM 3

KBM 80 auto

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 162

Мощный и интеллектуальный, полностью автоматический трехскоростной станок для максимально эффективной работы в мастерских.

Макс. Ø корончатого сверла	мм	80
Макс. Ø корончатого сверла HSS	мм	65
Макс. глубина сверления корончатого сверла	мм	50
Макс. Ø спирального сверла	мм	18/32*
Нарезание резьбы до		M 27*
Макс. Ø зенковки	мм	50*
Макс. Ø развертки	мм	31*
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 000
Эффективная мощность	Вт	900
Скорость вращения под нагрузкой		
1-я передача	об/мин	110-180
2-я передача	об/мин	160-260
Третья передача	об/мин	350-580
Зажим для корончатого сверла		QuickIN/ QuickIN MAX
Зажим инструмента		MK 3
Ход	мм	145
Полный диапазон хода	мм	285
Диапазон юстировки сверлильной стойки	мм	± 4,25
Диапазон поворота сверлильной стойки		± 11°
Усилие удерживания магнитом	H	18 000
Размеры магнитной стойки	мм	270 x 90
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	26,4
Номер заказа		7 270 32 00 23 0
EAN		4014586862538

Преимущества FEIN:

- ▶ Экономия времени и затрат при выполнении больших объемов сверления благодаря цифровой регулировке подачи сверла.
- ▶ Прогнозируемое рабочее время при выполнении заказов и серийных работ за счет постоянного синхронизированного времени сверления.
- ▶ Универсальное применение, например, для нарезания резьбы в ручном режиме, благодаря реверсу вращения и зажиму KM 3.
- ▶ Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- ▶ Электронная регулировка частоты вращения.
- ▶ Высокая удерживающая сила магнита.
- ▶ Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- ▶ Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- ▶ Фиксатор наклона.
- ▶ Элементы управления в поле зрения.
- ▶ Механический трехскоростной редуктор.
- ▶ Автоматическая подача охлаждающей жидкости.
- ▶ Проскальзывающая муфта-ограничитель крутящего момента.
- ▶ * Только в ручном режиме

В цену входит:

1 чемоданчик, 1 емкость для СОЖ, 1 ремень для крепления, 1 крючок для стружки, 2 центровочных штифта, 1 устройство защиты от прикосновения, 1 клин для выбивки инструмента, 1 зажим инструмента QuickIN MAX/KM 3

Корончатые сверла с твердосплавными напайками



Корончатое сверло HM Ultra 50 с хвостовиком QuickIN MAX

Максимальная стойкость и превосходная производительность резания. Метрические размеры, глубина резания 50 мм.

Диаметр сверла

мм	Номер заказа
50	6 31 27 330 01 0
51	6 31 27 331 01 0
52	6 31 27 332 01 0
53	6 31 27 333 01 0
54	6 31 27 334 01 0
55	6 31 27 335 01 0
56	6 31 27 336 01 0
57	6 31 27 337 01 0
58	6 31 27 338 01 0
59	6 31 27 339 01 0
60	6 31 27 340 01 0
61	6 31 27 341 01 0
62	6 31 27 342 01 0
63	6 31 27 343 01 0
64	6 31 27 344 01 0
65	6 31 27 345 01 0
66	6 31 27 346 01 0
67	6 31 27 347 01 0
68	6 31 27 348 01 0
69	6 31 27 349 01 0
70	6 31 27 350 01 0
71	6 31 27 351 01 0
72	6 31 27 352 01 0
73	6 31 27 353 01 0
74	6 31 27 354 01 0
75	6 31 27 355 01 0
76	6 31 27 456 01 0
77	6 31 27 457 01 0
78	6 31 27 458 01 0
79	6 31 27 459 01 0
80	6 31 27 460 01 0

Переходники и сверлильные патроны



Переходник с хвостовиком QuickIN MAX

Выход QuickIN

Номер заказа

6 39 01 045 01 0



Сверлильный патрон с зубчатым венцом и хвостовиком QuickIN

Зажим

мм	Номер заказа
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0
1 - 16	6 39 01 023 01 1

Хвостовики КМ 3



Выход QuickIN

Для дооснащения КВМ 80 U/КВМ 80 auto. Со встроенным подводом смазочно-охлаждающей жидкости. Для всех корончатых сверл QuickIN диаметром 12–65 мм.

Номер заказа

6 39 01 039 02 0



Выход QuickIN MAX

Для дооснащения КВМ 80 U/КВМ 80 auto. С встроенным подводом смазочно-охлаждающей жидкости. Для всех корончатых сверл FEIN QuickIN MAX диаметром 50–80 мм.

Номер заказа

6 39 01 038 02 0



Стандартный выход Weldon 32

Специально для корончатых сверл со смещенными на 90° зажимными поверхностями. Макс. глубина резания 50 мм.

Номер заказа

6 39 01 041 01 0



Выход Weldon 32

Зажимные поверхности на одной линии. Макс. глубина резания 75 мм. Специально для корончатых сверл:

Гнездо

Hougen

Jancy

Номер заказа

6 39 01 042 01 0

6 39 01 040 01 0



Дополнительный конус для конуса Морзе

Гнездо

КМ 3/КМ 3

Номер заказа

6 33 04 005 00 0

Нарезание резьбы KBM 80



Патрон для быстрой смены инструмента для нарезания резьбы, для KBM 80
используется только для станков корончатого сверления с функцией левого вращения, размер 3, хвостовик QuickIN MAX, для метчика (DIN 374/376), в сочетании с насадками для нарезания резьбы может быть оснащен предохранительной муфтой от M 22 до M 27.

Номер заказа

9 26 02 082 01 0



Насадки для нарезания резьбы
для метчика по стандарту DIN 374/376.

Резьба	Ø мм	Четырехгранник мм	Номер заказа
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0
M27	20	16	6 32 06 120 01 0



Насадки для нарезания резьбы
с предохранительной муфтой для глухих отверстий для метчика по стандарту DIN 374/376.

Резьба	Ø мм	Четырехгранник мм	Номер заказа
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0
M27	20	16	6 32 06 123 01 0



Переходник (3/2)
Переходник для крепления насадок, используемых для нарезания резьбы размера 2 (M 6 — M 20) в патрон для быстрой смены инструмента размера 3 (9 26 02 082 01 0)

Номер заказа

6 32 06 125 01 0

Зажимные приспособления



Вакуум-пластина

Для немагнитных материалов и негладких поверхностей (рифленая, гофрированная сталь и т. д.). Требуется вакуумный насос.

396 x 350 x 95 мм для KBM 80 U, 80 auto.

Номер заказа

9 26 02 085 01 0



Вакуум-насос

Всас 0,015 м³/мин, -0,8 бар, 92 Вт, вес 2,5 кг, включая всасывающий шланг.

Номер заказа

9 26 01 022 01 3

Прочие принадлежности



Магнитный подъемник стружки

Практичный инструмент с высоким усилием электромагнита для быстрого и простого сбора магнитной металлической стружки.

Номер заказа

6 42 01 005 01 0



Чистая работа: FEIN Dustex

Пылесосы серии FEIN Dustex — идеальное решение для удаления пыли при работе с электроинструментами в промышленности, в мастерских и на монтажных площадках. Благодаря автоматическому старт-стопу эти профессиональные и особенно тихоработающие пылесосы для влажной и сухой уборки автоматически включаются и выключаются через выключатель подключенного электроинструмента. Кроме того, пылесосы FEIN Dustex оснащены функцией плавного пуска, которая снижает пусковой ток и таким образом предотвращает ненужное срабатывание более слабых электрических предохранителей. Пылесосы

поставляются с очень длинным соединительным кабелем и всасывающим шлангом, которые гарантируют пользователю максимальный радиус действия. С помощью безопасных пылесосов FEIN Dustex можно надежно удалять вредную для здоровья пыль класса M.



Пылесос для влажной и сухой уборки


Стр. 166

Гарантия чистых результатов и обеспечение приемлемых условий работы.




	Комплект Dustex 25 L	Dustex 25 L	Комплект Dustex 35 L	Dustex 35 L	Dustex 35 LX	Dustex 35 LX AC	Dustex 35 MX	Dustex 35 MX AC
	Компактный мощный пылесос, работающий в режиме сухой и влажной уборки; для подключения электроинструментов в мастерской и на месте монтажа, с комплектом разнообразных принадлежностей.	Компактный мощный пылесос, работающий в режиме сухой и влажной уборки; для подключения электроинструментов в мастерской и на месте монтажа.	Мощный пылесос, работающий в режиме сухой и влажной уборки; для подключения электроинструментов в мастерской и на месте монтажа, с комплектом разнообразных принадлежностей.	Мощный пылесос, работающий в сухом и влажном режимах, для подключения электроинструментов в мастерской и при монтаже.	Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли L) с креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.	Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли L) с автоматической очисткой фильтра, оснащенный креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.	Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли M) с креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.	Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли M) с автоматической очисткой фильтра, оснащенный креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.
Стр.	167	167	167	168	168	168	169	169
Оснащение	Автоматический старт-стоп	•	•	•	•	•	•	•
	Плавный пуск	•	•	•	•	•	•	•
	Автоматическая очистка фильтра						•	•
	Место хранения чемоданчика					•	•	•
Технические характеристики	Класс пыли	L	L	L	L	L	L	M
	Максимальная входная мощность (Вт)	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
	Воздушный поток (л/мин)	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
	Макс. разрежение (мбар)	253	253	253	253	254	254	254
	Объем резервуара (л)	22	22	32	32	35	35	35
	Вес согласно ЕРТА (кг)	8,0	8,0	9,0	9,0	13,5	14,1	14,1

• имеется



Dustex 25 L



Dustex 35 L



Комплект Dustex 25 L



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 170

Компактный мощный пылесос, работающий в режиме сухой и влажной уборки; для подключения электроинструментов в мастерской и на месте монтажа, с комплектом разнообразных принадлежностей.

Максимальная входная мощность	Вт	1 380
Воздушный поток	л/мин	4 320
Макс. разрежение	мбар	253
Объем резервуара	л	22
Вес согласно ЕРТА	кг	8,0
Кабель с штекером	м	6
Номер заказа	9 20 27 060 00 0	
EAN	4014586878362	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощная турбина: пропускная способность 70 л/с, разрежение 253 мбар.
- ▶ Низкий уровень шума 67 дБ (А).
- ▶ Большой радиус применения благодаря 6-метровому соединительному кабелю и 4-метровому всасывающему шлангу.
- ▶ Большие, поворачиваемые на 360° колеса для высокой маневренности даже в узком пространстве.
- ▶ Муфта для инструмента с регулировкой силы всасывания для удобной настройки мощности всасывания.
- ▶ Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- ▶ Поверхность в виде удобной ниши бортиком.
- ▶ Допуск для класса пыли L.

В цену входит:

1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм),
1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания, 1 Мешок-фильтр из нетканого полотна,
1 Плоскоскладчатый фильтр, 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 стыковое сопло, 1 всасывающая насадка, 1 патрубок

Dustex 25 L



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 170

Компактный мощный пылесос, работающий в режиме сухой и влажной уборки; для подключения электроинструментов в мастерской и на месте монтажа.

Максимальная входная мощность	Вт	1 380
Воздушный поток	л/мин	4 320
Макс. разрежение	мбар	253
Объем резервуара	л	22
Вес согласно ЕРТА	кг	8,0
Кабель с штекером	м	6
Номер заказа	9 20 27 223 00 0	
EAN	4014586877365	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощная турбина: пропускная способность 70 л/с, разрежение 253 мбар.
- ▶ Низкий уровень шума 67 дБ (А).
- ▶ Большой радиус применения благодаря 6-метровому соединительному кабелю и 4-метровому всасывающему шлангу.
- ▶ Большие, поворачиваемые на 360° колеса для высокой маневренности даже в узком пространстве.
- ▶ Муфта для инструмента с регулировкой силы всасывания для удобной настройки мощности всасывания.
- ▶ Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- ▶ Поверхность в виде удобной ниши бортиком.
- ▶ Допуск для класса пыли L.

В цену входит:

1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм),
1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания, 1 Мешок-фильтр из нетканого полотна,
1 Плоскоскладчатый фильтр

Комплект Dustex 35 L



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 170

Мощный пылесос, работающий в режиме сухой и влажной уборки; для подключения электроинструментов в мастерской и на месте монтажа, с комплектом разнообразных принадлежностей.

Максимальная входная мощность	Вт	1 380
Воздушный поток	л/мин	4 320
Макс. разрежение	мбар	253
Объем резервуара	л	32
Вес согласно ЕРТА	кг	9,0
Кабель с штекером	м	6
Номер заказа	9 20 28 060 00 0	
EAN	4014586878423	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощная турбина: пропускная способность 70 л/с, разрежение 253 мбар.
- ▶ Низкий уровень шума 67 дБ (А).
- ▶ Большой радиус применения благодаря 6-метровому соединительному кабелю и 4-метровому всасывающему шлангу.
- ▶ Большие, поворачиваемые на 360° колеса для высокой маневренности даже в узком пространстве.
- ▶ Муфта для инструмента с регулировкой силы всасывания для удобной настройки мощности всасывания.
- ▶ Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- ▶ Поверхность в виде удобной ниши бортиком.
- ▶ Допуск для класса пыли L.

В цену входит:

1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм),
1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания, 1 Мешок-фильтр из нетканого полотна,
1 Плоскоскладчатый фильтр, 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 стыковое сопло, 1 всасывающая насадка, 1 патрубок

Dustex 35 L



Сведения о принадлежностях см. на стр. 170

Мощный пылесос, работающий в сухом и влажном режимах, для подключения электроинструментов в мастерской и при монтаже.

Максимальная входная мощность	Вт	1 380
Воздушный поток	л/мин	4 320
Макс. разрежение	мбар	253
Объем резервуара	л	32
Вес согласно ЕРТА	кг	9,0
Кабель с штекером	м	6
Номер заказа	9 20 28 223 00 0	
EAN	4014586877389	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощная турбина: пропускная способность 70 л/с, разрежение 253 мбар.
- ▶ Низкий уровень шума 67 дБ (А).
- ▶ Большой радиус применения благодаря 6-метровому соединительному кабелю и 4-метровому всасывающему шлангу.
- ▶ Большие, поворачиваемые на 360° колеса для высокой маневренности даже в узком пространстве.
- ▶ Муфта для инструмента с регулировкой силы всасывания для удобной настройки мощности всасывания.
- ▶ Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- ▶ Поверхность в виде удобной ниши бортиком.
- ▶ Допуск для класса пыли L.

В цену входит:

- 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм),
- 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания, 1 Мешок-фильтр из нетканого полотна,
- 1 Плоскоскладчатый фильтр

Dustex 35 LX



Сведения о принадлежностях см. на стр. 170

Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли L) с креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.

Максимальная входная мощность	Вт	1 380
Воздушный поток	л/мин	4 320
Макс. разрежение	мбар	254
Объем резервуара	л	35
Вес согласно ЕРТА	кг	13,5
Кабель с штекером	м	7,5
Уровень шума	дБ	69
Номер заказа	9 20 29 060 00 0	
EAN	4014586882956	

Преимущества FEIN:

- ▶ Чемоданчики для инструментов от различных систем можно установить и закрепить на верхней части пылесоса.
- ▶ Удобная транспортировка всего блока, состоящего из электроинструмента и пылесоса, благодаря ручке-скобе и креплениям для чемоданчика и принадлежностей.
- ▶ Надежное удаление различных загрязнений — от жидкостей до мельчайшей пыли.
- ▶ Допуск для класса пыли L.
- ▶ Плоский складчатый фильтр PES и электронное отключение для непревзойденных результатов влажной уборки.
- ▶ Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- ▶ Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.

В цену входит:

- 1 ручка-скоба, 1 плоский складчатый фильтр PES, 1 мешок-фильтр из нетканого полотна Premium, 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм), 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания, 1 ступенчатая муфта, 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 щелевая насадка, 1 всасывающая насадка, 1 патрубков

Dustex 35 LX AC



Сведения о принадлежностях см. на стр. 170

Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли L) с автоматической очисткой фильтра, оснащенный креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.

Максимальная входная мощность	Вт	1 380
Воздушный поток	л/мин	4 320
Макс. разрежение	мбар	254
Объем резервуара	л	35
Вес согласно ЕРТА	кг	14,1
Кабель с штекером	м	7,5
Уровень шума	дБ	69
Номер заказа	9 20 30 060 00 0	
EAN	4014586882994	

Преимущества FEIN:

- ▶ Чемоданчики для инструментов от различных систем можно установить и закрепить на верхней части пылесоса.
- ▶ Удобная транспортировка всего блока, состоящего из электроинструмента и пылесоса, благодаря ручке-скобе и креплениям для чемоданчика и принадлежностей.
- ▶ Автоматическая очистка фильтра (AC) для бесперебойной работы за счет увеличенного срока службы плоского складчатого фильтра.
- ▶ Надежное удаление различных загрязнений — от жидкостей до мельчайшей пыли.
- ▶ Допуск для класса пыли L.
- ▶ Плоский складчатый фильтр PES и электронное отключение для непревзойденных результатов влажной уборки.
- ▶ Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- ▶ Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.

В цену входит:

- 1 ручка-скоба, 1 плоский складчатый фильтр PES, 1 пылесборник, 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм), 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания, 1 ступенчатая муфта, 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 щелевая насадка, 1 всасывающая насадка, 1 патрубков



Dustex 35 MX

Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли М) с креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 170

Максимальная входная мощность	Вт	1 380
Воздушный поток	л/мин	4 320
Макс. разрежение	мбар	254
Объем резервуара	л	35
Вес согласно ЕРТА	кг	13,5
Кабель с штекером	м	7,5
Уровень шума	дБ	69
Номер заказа	9 20 31 060 00 0	
EAN	4014586883052	

Преимущества FEIN:

- ▶ Допуск к сбору вредной для здоровья пыли класса М.
- ▶ Чемоданчики для инструментов от различных систем можно установить и закрепить на верхней части пылесоса.
- ▶ Удобная транспортировка всего блока, состоящего из электроинструмента и пылесоса, благодаря ручке-скобе и креплениям для чемоданчика и принадлежностей.
- ▶ Надежное удаление различных загрязнений — от жидкостей до мельчайшей пыли.
- ▶ Плоский складчатый фильтр PES и электронное отключение для непревзойденных результатов влажной уборки.
- ▶ Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- ▶ Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.

В цену входит:

1 ручка-скоба, 1 плоский складчатый фильтр PES, 1 мешок-фильтр из нетканого полотна Premium, 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм), 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания, 1 ступенчатая муфта, 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 щелевая насадка, 1 всасывающая насадка, 1 патрубок

Dustex 35 MX AC

Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли М) с автоматической очисткой фильтра, оснащенный креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 170

Максимальная входная мощность	Вт	1 380
Воздушный поток	л/мин	4 320
Макс. разрежение	мбар	254
Объем резервуара	л	35
Вес согласно ЕРТА	кг	14,1
Кабель с штекером	м	7,5
Уровень шума	дБ	69
Номер заказа	9 20 32 060 00 0	
EAN	4014586883069	

Преимущества FEIN:

- ▶ Допуск к сбору вредной для здоровья пыли класса М.
- ▶ Чемоданчики для инструментов от различных систем можно установить и закрепить на верхней части пылесоса.
- ▶ Автоматическая очистка фильтра (AC) для бесперебойной работы за счет увеличенного срока службы плоского складчатого фильтра.
- ▶ Удобная транспортировка всего блока, состоящего из электроинструмента и пылесоса, благодаря ручке-скобе и креплениям для чемоданчика и принадлежностей.
- ▶ Надежное удаление различных загрязнений — от жидкостей до мельчайшей пыли.
- ▶ Плоский складчатый фильтр PES и электронное отключение для непревзойденных результатов влажной уборки.
- ▶ Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- ▶ Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.

В цену входит:

1 ручка-скоба, 1 плоский складчатый фильтр PES, 1 пылесборник, 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм), 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания, 1 ступенчатая муфта, 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 щелевая насадка, 1 всасывающая насадка, 1 патрубок

Оснастка стандартная



Плоскоскладчатый фильтр

Целлюлоза, класс чистоты М в соответствии с сертификацией

Номер заказа
3 13 45 012 01 0



Плоскоскладчатый фильтр

Полиэфирный искусственный шелк, класс чистоты М в соответствии с сертификацией, фильтр более высокого качества

Номер заказа
3 13 45 059 01 0



Плоскоскладчатый фильтр

HEPA

Номер заказа
3 13 45 060 01 0



Всасывающий шланг

Ø мм	Длина м	Номер заказа
27	4	3 13 45 065 01 0
35	4	3 13 45 066 01 0



Всасывающий шланг

Отвод электростатического заряда, цвет оранжевый/черный.

Ø мм	Длина м	Номер заказа
27	4	3 13 45 121 01 0
35	4	3 13 45 120 01 0



Удлинительный шланг

Ø мм	Длина м	Номер заказа
27	2,5	3 13 45 067 01 0
35	2,5	3 13 45 068 01 0



Ремонтный комплект

Подходит для всасывающего шланга диаметром 35 мм

Номер заказа
3 13 45 069 01 0



Патрубок

Номер заказа
3 13 45 070 01 0



Патрубок

с отверстием для подсоса воздуха.

Ø мм	Номер заказа
35	3 13 45 263 01 0



Вытяжная труба

Металлическое исполнение, 2 шт. в упаковке

Номер заказа
3 13 45 071 01 0



Напольное сопло

Переключаемый, с поверхностью скольжения из нержавеющей стали и щетиной по всему периметру. Применения на твердых полах и текстильных напольных покрытиях

Номер заказа
3 13 45 072 01 0



Комбинированная насадка

Влажный и сухой режимы работы, со сменными вставками (резиновыми кромками и щеточными вставками)

Номер заказа
3 13 45 073 01 0



Комбинированная насадка (алюминий)

Влажный и сухой режимы работы, со сменными вставками (резиновыми кромками и щеточными вставками)

Номер заказа
3 13 45 137 01 0



Щелевая насадка

Номер заказа
3 13 45 074 01 0



Насадка для мягкой мебели

С щеточными вставками

Номер заказа
3 13 45 075 01 0



Всасывающая насадка

Поворотный, с натуральной щетиной, площадь отделки щетиной 70 x 45 мм


Номер заказа
3 13 45 076 01 0



Насадка-щетка

С натуральной щетиной, площадь отделки щетиной 120 x 45 мм

Номер заказа
3 13 45 077 01 0



Втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания

Диаметр 38 мм со стороны электроинструмента

Номер заказа
3 13 45 123 01 0



Втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания

Электропроводный, Ø 27 мм со стороны электроинструмента.

Номер заказа
3 13 45 250 01 0



Ступенчатая муфта

Четырехкростной

Номер заказа
3 13 45 079 01 0



Кабельный хомут

Для прокладки кабеля на всасывающем шланге, подходит для всасывающего шланга Ø 27–35 мм

Шт/наб
шт.

Номер заказа

5

3 13 45 119 01 0



Комплект принадлежностей

2 вытяжные трубы (металлическое исполнение),
1 комбинированная насадка со сменными вставками,
1 щелевая насадка, 1 всасывающая насадка, 1 патрубок

Номер заказа
3 13 45 071 02 0

Ø
мм
40

Комплект принадлежностей

1 всасывающий шланг, 2 всасывающие трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 щелевая насадка, 1 всасывающая щетка, 1 патрубок

Номер заказа
3 13 45 133 02 0

Принадлежности для пылесоса Dustex 35 LX/MX



Пылесборник

Открытый, рекомендуется для моделей с автоматической очисткой (АС)

Шт/наб
шт.
5

Номер заказа
3 13 45 063 01 0



Мешок-фильтр из нетканого полотна Premium
Прочный материал и усиленные швы для сбора мелкой и абразивной пыли.

Шт/наб
шт.
5

Номер заказа
3 13 45 251 01 0

Принадлежности Dustex 35 L



Мешок-фильтр из нетканого полотна

Шт/наб
шт.
5

Номер заказа
3 13 45 062 01 0



Мешок-фильтр из нетканого полотна Premium
Прочный материал и усиленные швы для сбора мелкой и абразивной пыли.

Шт/наб
шт.
5

Номер заказа
3 13 45 251 01 0



Постоянный фильтр
вместо волокнистого фильтра

Номер заказа
3 13 45 064 01 0



Фильтр-мешок HEPA

Шт/наб
шт.
3

Номер заказа
3 13 45 130 01 0

Принадлежности Dustex 25 L



Мешок-фильтр из нетканого полотна

Шт/наб
шт.
5

Номер заказа
3 13 45 061 01 0



Постоянный фильтр
вместо волокнистого фильтра

Номер заказа
3 13 45 064 01 0

Принадлежности для Dustex II, Dustex 25, Dustex 40



Фильтр-мешок
Сверхтонкое исполнение для высокого блеска,
5 шт. в упаковке

Исполнение
Dustex II, 25
Dustex 40

Номер заказа
3 13 22 757 01 6
3 13 22 811 01 0



Фильтр-мешок
Стандартная конструкция, 5 шт. в упаковке

Исполнение
Dustex II, 25
Dustex 40

Номер заказа
3 13 22 781 01 7
3 13 22 810 01 0



Фильтрующий патрон

Номер заказа
3 13 22 765 00 9



Всасывающий шланг
Ø 36 мм, длина 5 м

Номер заказа
3 13 22 767 01 5



Рукоятка

Номер заказа
3 13 22 770 00 0



Переходник
Универсальное использование для соединения электроинструментов и принадлежностей с системой пылеудаления на пылесос. Гибкая резиновая втулка, длина 70 мм, внутренний диаметр 31,5 мм.

Номер заказа
3 13 22 771 00 9



Ступенчатая муфта
для различных диаметров подключения, например для подключения изделий других производителей.

Номер заказа
3 13 22 772 00 2



Превосходное качество поверхности при обработке высококачественной стали, древесины и лака.

При обработке поверхности действует только один критерий: идеальный во всех отношениях результат работы. Шлифование или полирование — благодаря обширному ассортименту электроинструментов и специальным профессиональным комплектам компания FEIN обеспечивает оптимальные предпосылки для удовлетворения самых серьезных требований к обработке поверхностей. При обработке высококачественной стали, древесины, внутренней отделке и ремонте, а также ремонте автомобилей, судов и специального автотранспорта. Вы можете положиться на FEIN: высокопроизводительные сверхпроч-

ные электроинструменты, превосходная эргономичность для экономии сил при работе и практичная оснастка обеспечивают идеальный результат работы.

Прочие интересные изделия для обработки поверхности вы также найдете в главах «Осциллирование» и «Стационарные ленточно-шлифовальные станки».



Шлифовальные машины

Стр. 174

Идеальный инструмент для грубого и тонкого шлифования поверхностей, труб и профилей.

Полировальный инструмент

Стр. 188

Защита и уход за чувствительными и высококачественными поверхностями.







		MSf 636-1	RS 12-70 E	профессиональный набор для нержавеющей стали	WPO 14-25 E	WPO 14-25 E набор для нержавеющей стали
		Высокопроизводительная эксцентриковая шлифовальная машина с эффективным устройством отсоса пыли для любых поверхностей.	Шлифовальная машина со сверхвысокой производительностью съема материала для труб и отводов из высококачественной стали диаметром до 80 мм.	Комплект Start для нержавеющей стали: для стандартного применения в обработке труб.	Высокопроизводительная шлифовально-полировальная машина для холодной обработки поверхностей из высококачественной стали.	Комплект Start для нержавеющей стали: для стандартного применения в обработке поверхностей.
Стр.		176	176	176	177	177
Применение	Грубая шлифовка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Тонкая шлифовка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Сухая шлифовка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Микрошлифовка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Полирование	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Оснащение	Мощный двигатель FEIN		●	●	●	●
	Отсос	●				
	Фиксация шпинделя				●	●
	Блокировка самопуска		●	●	●	●
	Плавный пуск		●	●	●	●
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	380	1 200	1 200	1 200	1 200
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	8 800	2 700-7 000	2 700-7 000	900-2 500	900-2 500
	Вес согласно ЕРТА (кг)	2,4	3,8	3,8	2,5	2,5
	Полировальный инструмент Ø (мм)	150			230	230
	Тарельчатый шлифовальный круг Ø (мм)	150			230	230
	Приемная резьба	5/16"			M 14	M 14
	Скорость ленты (м/с)		22	22		
Материал	Трубы до Ø (мм)		8-80	8-80		
	Металл (высококачественная сталь, цветные металлы, алюминий)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Лак (суда, автомобили)	▲▲			▲	
	Пластик (стеклопластик, полиуретан)	▲▲			▲	
	Минеральные материалы	▲▲			▲	

▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность

● имеется



MSf 636-1

RS 12-70 E


WPO 14-25 E

RS 10-70 E


	ROT 14-200 E	Комплект RS 10-70 E Набор Старт	KS 10-38 E - Set	BF 10-280 E	Комплект BF 10-280 E Набор старт	Комплект WSG 17-70 Набор Старт нерж. сталь
	Исключительно мощная ротационная шлифовальная машина, обеспечивающая высокий уровень съема при работах по металлу, дереву, покрытиям и стеклопластику.	Удобная компактная шлифовальная машина для труб из нержавеющей стали с Ø до 45 мм.	Шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов в труднодоступных местах на металлоконструкциях.	Чрезвычайно производительный ленточный напильник по нержавеющей стали для обработки углов и кромок.	Комплект Start: ленточный напильник по нержавеющей стали для обработки углов и кромок.	Комплект Start по нержавеющей стали для подготовки к финишной обработке плоских поверхностей, труб и профилей.
	177	178	178	178	179	179
▲▲						
▲▲						
▲						
●						
●						
●						
●						
●						
1 200	800	800	800	800	800	1 700
900-2 500	2 500-7 000	1 350-3 750	10 000-28 000	10 000-28 000	2 700 - 8 500	
2,6	2,9	3,2	2,1	2,1	2,4	
150/200						
150/200						
M 14						
	3,5-11		12-32	12-32		
	8-45					
▲▲						
▲▲						
▲▲						



KS 10-38 E



BF 10-280 E



MSf 636-1



Сведения о принадлежностях см. на стр. 180

Высокопроизводительная эксцентриковая шлифовальная машина с эффективным устройством отсоса пыли для любых поверхностей.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	380
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 800
Ход	мм	8,4
Штуцер для отсасывающего шланга Ø	мм	32
Присоединительная резьба для тарельчатого шлифовального круга		5/16"-24 UNF
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	150
Полировальный инструмент Ø	мм	150
Приемная резьба		5/16"
Номер заказа	7 220 78 00 22 5	
EAN	4014586811260	

Преимущества FEIN:

- ▶ Превосходная производительность съема благодаря сильному ходу эксцентрика для маленьких и больших поверхностей.
- ▶ Эффективный отсос пыли через перфорированный венец шлифовальных лент и шлифовального диска, а также дополнительно на кромке диска.
- ▶ Оптимальные результаты шлифования при финишной обработке высококачественных лаков, стеклопластика, древесины, минеральных материалов (например, кориана), пластика и металла.
- ▶ Простота обращения благодаря компактному двигателю.
- ▶ Сверхпрочная металлическая головка редуктора.
- ▶ Шлифовальные ленты с креплением-липучкой.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.

В цену входит:

1 эксцентриковая головка Ø 150 мм, 1 шлифовальный диск, средний, Ø 150 мм, 1 всасывающий предохранительный колпак, 1 комплект ключей

RS 12-70 E



Сведения о принадлежностях см. на стр. 180

Шлифовальная машина со сверхвысокой производительностью съема материала для труб и отводов из высококачественной стали диаметром до 80 мм.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 700-7 000
Скорость ленты	м/с	22
Минимальное расстояние до стенки	мм	50
Вес согласно ЕРТА	кг	3,8
Кабель с штекером	м	4
Трубы до Ø	мм	8-80
Номер заказа	7 221 13 50 01 4	
EAN	4014586853819	

Преимущества FEIN:

- ▶ Эффективный съем сварных швов благодаря оптимальной скорости резания шлифовальных лент.
- ▶ Бесступенчатая регулировка частоты вращения для шлифования, сатинирования и глянцевого полирования уже смонтированных поручней.
- ▶ Гибкие шлифовальные ленты оптимально адаптируются к узким отводам и гарантируют поверхность без наплывов.
- ▶ Периферийное шлифование в диапазоне 360° всего в два этапа.
- ▶ Направляющие ролики (дополнительная комплектация) для соблюдения небольшой дистанции до стены.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.

профессиональный набор для нержавеющей стали



Сведения о принадлежностях см. на стр. 180

Комплект Start для нержавеющей стали: для стандартного применения в обработке труб.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 700-7 000
Скорость ленты	м/с	22
Минимальное расстояние до стенки	мм	50
Вес согласно ЕРТА	кг	3,8
Кабель с штекером	м	4
Трубы до Ø	мм	8-80
Номер заказа	7 221 13 51 01 3	
EAN	4014586853826	

Преимущества FEIN:

- ▶ Эффективный съем сварных швов благодаря оптимальной скорости резания шлифовальных лент.
- ▶ Бесступенчатая регулировка частоты вращения для шлифования, сатинирования и глянцевого полирования уже смонтированных поручней.
- ▶ Гибкие шлифовальные ленты оптимально адаптируются к узким отводам и гарантируют поверхность без наплывов.
- ▶ Периферийное шлифование в диапазоне 360° всего в два этапа.
- ▶ Направляющие ролики (дополнительная комплектация) для соблюдения небольшой дистанции до стены.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.

В цену входит:

2 x 10 шт. шлифовальных лент 20 x 815 мм P120/P180, 2 x 10 шт. шлифовальных лент 40 x 815 мм P120/P180, 5 шт. лента из нетканых тонкоструктурных материалов 20 x 820 мм, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

**WPO 14-25 E**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Высокопроизводительная шлифовально-полировальная машина для холодной обработки поверхностей из высококачественной стали.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	900-2 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Полировальный инструмент Ø	мм	230
Приемная резьба		M 14
Тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	230
Номер заказа	7 221 49 00 23 0	
EAN	4014586862729	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокая производительность даже на низких оборотах благодаря механическому редуктору и мощному двигателю FEIN.
- ▶ Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для шлифования, сатинирования, зачистки и блестящего полирования высококачественной стали.
- ▶ Универсальное применение в качестве полноценной машины для шлифования, полирования и сатинирования.
- ▶ Оптимальная эргономия.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Богатый выбор поставляемых принадлежностей.

В цену входит:

1 антивибрационной ручки

WPO 14-25 E**набор для нержавеющей стали**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Комплект Start для нержавеющей стали: для стандартного применения в обработке поверхностей.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	900-2 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Полировальный инструмент Ø	мм	230
Приемная резьба		M 14
Тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	230
Номер заказа	7 221 49 50 01 0	
EAN	4014586862743	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокая производительность даже на низких оборотах благодаря механическому редуктору и мощному двигателю FEIN.
- ▶ Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для шлифования, сатинирования, зачистки и блестящего полирования высококачественной стали.
- ▶ Универсальное применение в качестве полноценной машины для шлифования, полирования и сатинирования.
- ▶ Оптимальная эргономия.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Богатый выбор поставляемых принадлежностей.

В цену входит:

1 угловая полировальная машина FEIN WPO 14-25 E в пластиковом инструментальном чемоданчике, 1 рукоятка, 1 предохранительная скоба, 1 зажимная оправка, 1 шлифовальное нетканое полотно с волнистыми гофрами, 1 опорный тарельчатый диск с участком для прикрепления на липучках (Ø 115 мм, M14), 10 шлифовальных волокнистых матов на липучках (Ø 115 мм, тонкие), 1 эластичный шлифовальный валик, 1 пластинчатый волокнистый валик, 2 ключа, 1 антивибрационной ручки

ROT 14-200 E

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Исключительно мощная ротационная шлифовальная машина, обеспечивающая высокий уровень съема при работах по металлу, дереву, покрытиям и стеклопластику.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	900-2 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,6
Полировальный инструмент Ø	мм	150/200
Приемная резьба		M 14
Штуцер для отсасывающего шланга Ø	мм	38
Тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	150/200
Номер заказа	7 221 65 50 01 0	
EAN	4014586867236	

Преимущества FEIN:

- ▶ Шлифовальный круг диаметром 200 мм обеспечивает исключительную производительность во всем диапазоне частоты вращения.
- ▶ Беспыльная работа благодаря отсасывающему колпаку, подходящему для шлифовальных кругов диаметром 150 и 200 мм.
- ▶ Двойное передаточное отношение редуктора гарантирует постоянную частоту вращения даже при максимальной нагрузке.
- ▶ Может использоваться в сочетании с пылесосами серии FEIN Dustex.
- ▶ Универсальное применение в качестве машины для шлифования и полирования.
- ▶ Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для защиты чувствительных поверхностей.
- ▶ Оптимальная эргономия.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Со встроенной рукояткой для оптимальной фиксации при полировке.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Крайне малый вес.
- ▶ Большой инструментальный чемоданчик для расходных материалов и принадлежностей.

В цену входит:

1 угловая полировальная машина FEIN WPO 14-25 E в пластиковом инструментальном чемоданчике, 1 отсасывающий колпак, 1 шлифовальный круг, твердый, Ø 200 мм, 1 антивибрационной ручки

**Комплект RS 10-70 E
Набор Старт**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Удобная компактная шлифовальная машина для труб из нержавеющей стали с Ø до 45 мм.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Эффективная мощность	Вт	550
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 500-7 000
Скорость ленты	м/с	3,5-11
Минимальное расстояние до стенки	мм	50
Вес согласно ЕПТА	кг	2,9
Кабель с штекером	м	4
Трубы до Ø	мм	8-45
Номер заказа	7 221 66 60 00 0	
EAN	4014586867519	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель FEIN для постоянной частоты вращения независимо от нагрузки.
- ▶ Оптимальная скорость ленты для эффективного применения различных шлифовальных и полировальных лент, а также лент из нетканого полотна.
- ▶ Максимальная простота обращения: поворотная шлифовальная консоль, монтаж и регулировка ленты без инструмента.
- ▶ Автоматическая регулировка ленты.
- ▶ Идеальное центрирование ленты.
- ▶ Угол охвата до 180°.
- ▶ Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для защиты чувствительных поверхностей.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Богатый выбор поставляемых принадлежностей.

В цену входит:

1 шлифовальная машина для труб RS 10-70 E в пластиковом чемоданчике, по 10 шлифовальных лент (зернистость 120, 180), 5 лент из нетканого полотна (тонкие)

KS 10-38 E - Set

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов в труднодоступных местах на металлоконструкциях.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	1 350-3 750
Окружная скорость	м/с	29,5
Вес согласно ЕПТА	кг	3,2
Диаметр инструмента	мм	150
Номер заказа	7 221 67 60 00 0	
EAN	4014586868936	

Преимущества FEIN:

- ▶ Гибкое применение благодаря насадке, которая поворачивается без помощи дополнительных инструментов.
- ▶ Плоская конструкция для работы в углах, на сгибах и в труднодоступных местах.
- ▶ Высокая стойкость ременного привода благодаря системе зажима, не требующей техобслуживания.
- ▶ Фиксация шпинделя для быстрой смены шлифовальных кругов.
- ▶ Регулируемый и снимаемый без ключа кожух для защиты от искр.
- ▶ Электронная регулировка числа оборотов.
- ▶ Качество «Made in Germany».
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Блокировка самопуска.

В цену входит:

1 шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов KS 10-38 E в пластиковом чемоданчике, 1 антивибрационной ручки, По одному диску из нетканого полотна (средн.), Ø 150 мм, толщина 3 и 6 мм, По одному диску из нетканого полотна (тонк.), Ø 150 мм, толщина 3 и 6 мм, Профилированный брусок для профилировки дисков из нетканого полотна

BF 10-280 E

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Чрезвычайно производительный ленточный напильник по нержавеющей стали для обработки углов и кромок.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Эффективная мощность	Вт	550
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	10 000-28 000
Скорость ленты	м/с	12-32
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕПТА	кг	2,1
Размеры ленты	мм	520 x 3/6/20
Номер заказа	7 228 05 50 00 0	
EAN	4014586867250	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель FEIN для обеспечения высочайшей производительности съема материала и постоянной частоты вращения независимо от нагрузки.
- ▶ Оптимальная скорость ленты для эффективного применения различных шлифовальных и полировальных лент, а также лент из нетканого полотна.
- ▶ Максимальная простота обращения: шлифовальная консоль, поворачивающаяся на 180° без инструмента, монтаж и регулировка ленты без инструмента.
- ▶ Идеальное центрирование ленты.
- ▶ Ширина ленты 3–20 мм.
- ▶ Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для защиты чувствительных поверхностей.
- ▶ Шлифовальные консоли с уступом и прямые для различного применения.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Богатый выбор поставляемых принадлежностей.

В цену входит:

1 шлифовальная консоль с уступом


Комплект BF 10-280 E
Набор старт


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Комплект Start: ленточный напильник по нержавеющей стали для обработки углов и кромок.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Эффективная мощность	Вт	550
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	10 000-28 000
Скорость ленты	м/с	12-32
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,1
Размеры ленты	мм	520 x 3/6/20
Номер заказа	7 228 05 51 00 0	
EAN	4014586867267	

Преимущества FEIN:

- ▶ Мощный двигатель FEIN для обеспечения высочайшей производительности съема материала и постоянной частоты вращения независимо от нагрузки.
- ▶ Максимальная простота обращения: шлифовальная консоль, поворачивающаяся на 180° без инструмента, монтаж и регулировка ленты без инструмента.
- ▶ Комплект Start с прямыми и оснащенными уступами шлифовальными консолями для различного применения, керамические шлифовальные ленты для эффективной обработки сварных швов и ленты из нетканого полотна для финишных работ по материалам разной ширины.
- ▶ Оптимальная скорость ленты.
- ▶ Идеальное центрирование ленты.
- ▶ Ширина ленты 3–20 мм.
- ▶ Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для защиты чувствительных поверхностей.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Богатый выбор поставляемых принадлежностей.

В цену входит:

1 ленточный напильник BF 10-280 E в пластиковом чемоданчике, 3 шлифовальные консоли (3/6 мм с уступом, 6 мм прямая, 20 мм прямая), 10 шлифовальных лент, 3 мм (зернистость 120), 10 шлифовальных лент, 6 мм (зернистость 120), 10 шлифовальных лент, 20 мм (зернистость 120), 5 лент из нетканого полотна, 6 мм (средн.)

Комплект WSG 17-70
Набор Старт нерж. сталь


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 180

Комплект Start по нержавеющей стали для подготовки к финишной обработке плоских поверхностей, труб и профилей.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 700
Эффективная мощность	Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 700 - 8 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,4
Фланцы		M 14
Шлифовальный круг Ø	мм	125
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	мм	125
Номер заказа	7 222 13 61 00 0	
EAN	4014586883564	

Преимущества FEIN:

- ▶ Увеличение срока службы угольных щеток (до 30%) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- ▶ Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку для операций от сатинирования до шлифования нержавеющей стали.
- ▶ POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- ▶ Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- ▶ Контроль блокировки.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Электронная защита от перегрузки.
- ▶ Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- ▶ Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- ▶ Промышленный кабель H07, длина 4 м.

В цену входит:

1 компактная угловая шлифовальная машина FEIN WSG 17-70 Inox в пластиковом чемоданчике, 1 веерный (пепестковый) диск, средний, 1 диск для финишной обработки (Ø 125 мм), По 5 шлифовальных листов PuraMix с перфорацией Ø 115 мм (зерно 280, 400, 800), 25 шлифовальных листов (зерно 80, Ø 115 мм), 1 опорный диск с охлаждением (Ø 75 мм, M14), 1 опорный тарельчатый диск с участком для прикрепления на липучках (Ø 115 мм, M14)

Принадлежности WSG 17-70 Inox, ROT 14-200 E, MSf 636-1

**Инструментальные чемоданчики**

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0

**Пластиковая кассета**

Вставка в чемоданчик для мелких деталей и принадлежностей подходит к чемоданчику для инструментов 3 39 01 118 01 0, макс. 5 шт./чемодан.

Номер заказа
3 39 01 119 00 0

Принадлежности RS 12-70 E

**Шлифовальная машина для труб: базовый набор**

Очистка загрязнений, удаление царапин, качественное сатинирование. В комплект входят: 2 x 10 шт. шлифовальных лент, 20 x 815 мм, P120/P180; 2 x 10 шт. шлифовальных лент, 40 x 815 мм, P120/P180; 5 лент из нетканого материала, 20 x 820 мм, очень тонкие (280).

Номер заказа
6 37 14 050 02 1

**Полировальный набор для шлифовальной машины для труб**

Подготовка к полированию до идеального зеркального блеска. В комплект входят: 2 x 10 шт. шлифовальных лент, 20 x 815 мм, P320/P400; 1 x 3 шт. полировальных лент, 20 x 815 мм; 1 тубик красной пасты для предварительной полировки, 200 мл; 1 тубик белой пасты для зеркальной полировки (200 мл).

Номер заказа
6 37 14 052 02 3

**Керамические шлифовальные ленты**

Высокая производительность съема материала при очень высокой стойкости инструмента. Даже при удалении тонких сварных швов

Размеры мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
20 x 815	10	6 37 14 130 01 0
40 x 815	10	6 37 14 131 01 0

**Шлифовальные ленты**

Сверхгибкие шлифовальные ленты идеально подходят для шлифования колен труб 20 x 815 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
120	10	6 37 14 050 01 5
180	10	6 37 14 051 01 4
320	10	6 37 14 052 01 7
400	10	6 37 14 053 01 1

**Шлифовальные ленты**

Сверхгибкие шлифовальные ленты идеально подходят для шлифования колен труб 40 x 815 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
120	10	6 37 14 054 01 9
180	10	6 37 14 055 01 3

**Матерчатые ленты**

Очень мягкое исполнение, для получения поверхности без наплывов даже на узких коленах труб 20 x 815 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	5	6 37 14 056 01 6
120	5	6 37 14 057 01 0
280	5	6 37 14 058 01 8

**Полировальные ленты**

20 x 815 мм, очень мягкое исполнение, для получения поверхности без наплывов даже на узких коленах труб

Номер заказа
6 37 26 010 01 8

**Направляющий ролик**

Для тесненных условий (расстояние до стены 50 мм)

Номер заказа
3 13 35 017 01 1

Принадлежности BF 10-280 E

**Шлифовальная консоль с уступом**

Ширина ленты мм	Номер заказа
3/6	6 38 10 026 01 0

**Прямая шлифовальная консоль**

Ширина ленты мм	Номер заказа
6	6 38 10 027 01 0
20	6 38 10 030 01 0

**Лента Шлифовальная**

Высокая производительность съема материала при очень высокой стойкости инструмента. Даже при удалении тонких сварных швов 10 шт. в упаковке, длина 520 мм.

Ширина мм	Зернистость	Номер заказа
3	80	6 37 14 061 01 0
3	120	6 37 14 062 01 0
3	180	6 37 14 063 01 0
6	80	6 37 14 068 01 0
6	120	6 37 14 069 01 0
6	180	6 37 14 070 01 0
20	80	6 37 14 089 01 0
20	120	6 37 14 090 01 0
20	180	6 37 14 091 01 0

**Лента из нетканого полотна**

Мягкое исполнение, для получения поверхностей без наплывов. 5 шт. в упаковке, длина 520 мм.

Ширина мм	Исполнение	Номер заказа
6	груб.	6 37 14 114 01 0
6	средн.	6 37 14 115 01 0
6	тонк.	6 37 14 116 01 0
20	груб.	6 37 14 123 01 0
20	средн.	6 37 14 124 01 0
20	тонк.	6 37 14 125 01 0

**Полировальная лента**

Мягкое исполнение, для получения поверхностей без наплывов с использованием полировальных паст FEIN. 3 шт. в упаковке, длина 520 мм.

Ширина мм	Номер заказа
6	6 37 26 016 01 0
20	6 37 26 019 01 0



Принадлежности WSG 17-70 Inox

**Быстрозажимная гайка Fixtec**

для смены дисков без использования ключа, малая высота (всего 8 мм)

Номер заказа
6 38 02 191 01 0

**Рабочие перчатки**

виброгасящие, сертифицированные по EN 388/420, EN ISO 10819, EEC № 0200, VE 1Пара

Разм.	Номер заказа
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**Защитный колпак**

Для веерных и обдирочных шлифовальных дисков

Ø мм	Номер заказа
125	3 18 10 300 00 0

**Защитный кожух для отрезных работ**

для безопасной работы с отрезными дисками

Ø мм	Номер заказа
125	6 38 11 017 01 0

**Внутренний фланец**

Номер заказа
6 38 01 120 00 6

**Резьбовой фланец**

М 14, для обдирочных и отрезных шлифовальных кругов, а также веерных шлифовальных кругов и круглых щеток с прядями

Номер заказа
6 38 02 052 00 0

**Резьбовой фланец**

М 14, для упругих тарельчатых шлифовальных кругов и конусных щеток с прядями

Номер заказа
6 38 01 154 00 7

**Тарельчатый шлифовальный круг упругий**

с фланцем М 14, для фибровых шлифовальных кругов Ø 125 мм

Ø мм	Номер заказа
125	6 38 06 087 01 3

**Опорный диск**

М 14, Ø 125 мм, с быстросъемным креплением на липучке, для шлифовальных кругов с быстрым креплением на липучке

Номер заказа
6 38 06 168 01 2

**Опорный диск**

с липучкой, для работы с шлифовальным нетканым материалом, М 14

Ø мм	Номер заказа
115	6 38 06 172 01 0

**Шлифовальные диски из нетканого полотна**

Ø 115 мм, стабильн., с быстросъемным креплением на липучке, для опорных дисков 6 38 06 172 01 0

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
груб.	10	6 37 32 001 01 8
средн.	10	6 37 32 002 01 1
тонк.	10	6 37 32 003 01 5

**Насадка Шлифовальная**

вентилируемый тарельчатый шлифовальный круг, идеально подходит для шлифовальных дисков Ругатіх

Ø мм	Номер заказа
115	6 38 06 193 01 0

**Насадка Шлифовальная**

вентилируемый тарельчатый шлифовальный круг, идеально подходит для шлифовальных дисков Ругатіх может использоваться даже с удаленной внешней кромкой шлифовального диска

Ø мм	Номер заказа
75	6 38 06 196 01 0

**Диски из абразивной шкурки**

Ø 115 мм, для удаления очень глубоких царапин и тонких сварных швов

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	25	6 37 28 135 01 0

**Шлифовальный лист Ругатіх**

Благодаря новому расположению отверстий шлифовальный диск Ругатіх с креплением-липучкой можно использовать даже после первого износа по краю. Ø 115 мм. Для удаления глубоких царапин

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
280	5	6 37 17 239 01 0
280	25	6 37 17 239 02 0

**Шлифовальный лист Ругатіх**

Благодаря новому расположению отверстий шлифовальный диск Ругатіх с креплением-липучкой можно использовать даже после первого износа по краю. Ø 115 мм. Для удаления легких царапин, получения оптимального результата шлифования, снижения глубины микронеровностей

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
400	5	6 37 17 240 01 0
400	25	6 37 17 240 02 0



Шлифовальный лист Pyramix

Благодаря новому расположению отверстий шлифовальный диск Pyramix с креплением-липучкой можно использовать даже после первого износа по краю. Ø 115 мм. Для удаления очень легких царапин, получения оптимального результата шлифования, снижения глубины микронеровностей

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
800	5	6 37 17 241 01 0
800	25	6 37 17 241 02 0



Шлифовальный лист Pyramix

Благодаря новому расположению отверстий шлифовальный диск Pyramix с креплением-липучкой можно использовать даже после первого износа по краю. Ø 115 мм. Снижение глубины микронеровностей, оптимальная обработка для последующего полирования

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
1400	5	6 37 17 242 01 0
1400	25	6 37 17 242 02 0



Пластинашлифовальный круг

Ø 125 мм, M14

Зернистость	Номер заказа
120	6 37 21 052 01 0



Диск для финишной обработки

Ø 125 мм, для финишной обработки

Номер заказа
6 37 32 005 01 0



Шлифовальная Насадка

Ø 125 мм, для удаления тонких сварных швов без повреждения прилегающих поверхностей

Шт/наб шт.	Номер заказа
10	6 37 30 018 01 0



Комплект для полирования труб и профилей из высококачественной стали

Удаление тонких сварных швов без повреждения прилегающих поверхностей. С последующей финишной обработкой поверхности. В комплект входят: по 10 лепестковых шлифовальных дисков средней зернистости (6 37 30 018 01 0); 1 лемельный шлифовальный круг зернистостью 120 (6 37 21 052 01 0); 1 диск для финишной обработки (6 37 32 005 01 0).

Номер заказа
6 37 21 052 02 0



Набор для подготовки к полированию плоских поверхностей, труб и профилей из нержавеющей стали

Эффективно и быстро удаляет царапины; оптимальная подготовка к полированию благодаря улучшенному результату шлифования. При подготовке к полированию: высокая производительность съема материала за короткое время. В комплект входят: 5 шлифовальных листов Pyramix, зернистость 280 (6 37 17 239 01 0); 5 шлифовальных листов Pyramix, зернистость 400 (6 37 17 240 01 0); 5 шлифовальных листов, зернистость 800 (6 37 17 241 01 0); 5 шлифовальных листов Pyramix, зернистость 1400 (6 37 17 242 01 0); 1 шлифовальный диск с охлаждением, Ø 75 мм (6 38 06 196 01 0); 25 шлифовальных листов, зернистость 80 (6 37 28 135 01 0); 1 шлифовальный диск с охлаждением, Ø 115 мм (6 38 06 193 01 0).

Номер заказа
6 38 06 193 04 0

Принадлежности KS 10-38 E



Диск из нетканого полотна

Высокая производительность съема для шлифовки, удаления окалины и сатинирования угловых сварных швов.

Исполнение	Ø мм	Толщина мм	Номер заказа
груб.	150	3	6 37 34 001 01 0
груб.	150	6	6 37 34 002 01 0



Диск из нетканого полотна

Для шлифовки, выравнивания, удаления окалины и точных работ по сатинированию угловых сварных швов. Удаляет небольшие царапины на профилях и плоскостях.

Исполнение	Ø мм	Толщина мм	Номер заказа
средн.	150	3	6 37 34 003 01 0
средн.	150	6	6 37 34 004 01 0



Диск из нетканого полотна

Удаляет цвета побежалости и небольшие царапины. Идеален для предварительной обработки перед полировкой угловых сварных швов.

Исполнение	Ø мм	Толщина мм	Номер заказа
тонк.	150	3	6 37 34 005 01 0
тонк.	150	6	6 37 34 006 01 0



Диск из нетканого полотна

Для предварительной полировки поверхностей угловых сварных швов. Быстро избавляет от цветов побежалости, не удаляя сварного шва.

Исполнение	Ø мм	Толщина мм	Номер заказа
особо тонк.	150	6	6 37 34 007 01 0



Войлочный диск

Для полировки угловых сварных швов до зеркального блеска с использованием полировальных паст FEIN.

Ø мм	Толщина мм	Номер заказа
150	6	6 37 18 011 01 0



Профилировочный брусок

Для отточки дисков из нетканого полотна с целью получить ровные угловые сварные швы на профилях.

Номер заказа
6 37 19 011 01 0

Принадлежности RS 10-70 E



Шлифовальные ленты

Сверхгибкие шлифовальные ленты идеально подходят для шлифования колен труб 10 шт. в упаковке, 30 x 533 мм.

Зернистость	Номер заказа
80	6 37 14 136 01 0
120	6 37 14 137 01 0
180	6 37 14 138 01 0
320	6 37 14 139 01 0
400	6 37 14 140 01 0

**Матерчатые ленты**

Очень мягкое исполнение, для получения поверхности без наплывов даже на узких коленах труб
5 шт. в упаковке, 30 x 533 мм.

Зернистость	Номер заказа
груб.	6 37 14 141 01 0
средн.	6 37 14 142 01 0
тонк.	6 37 14 143 01 0

**Полировальные ленты**

мягкое исполнение, для получения поверхностей без наплывов даже на узких отводах труб.
3 шт. в упаковке, 30 x 533 мм.

Номер заказа
6 37 14 144 01 0

Принадлежности ROT 14-200 E**Колпак**

Номер заказа
3 18 10 264 01 0

Отсасывающий колпак

Номер заказа
3 18 10 240 01 4

**Переходник**

Универсальное использование для соединения электроинструментов и принадлежностей с системой пылеудаления на пылесосе. Гибкая резиновая втулка, длина 70 мм, внутренний диаметр 31,5 мм.

Номер заказа
3 13 22 771 00 9

**Диски из абразивной шкурки**

перфорирован., Ø 150 мм, с быстросъемным креплением на липучке
Области применения: Дерево, металл, автошасси трубчатые, места сварки. Качество: На связке из искусственных смол, корунд. Свойства: Высокий сьем материала.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
60	50	6 37 28 022 01 7

**Диски из абразивной шкурки**

перфорирован., Ø 150 мм, с быстросъемным креплением на липучке
Область применения: древесина, краска, шпатлевка, автомобильный лак, стеклопластик, пластмасса. Качество: на связке из синтетических смол, корунд. Свойства: высокоэластичность.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
600	50	6 37 28 132 01 0
800	50	6 37 28 133 01 0
1 200	50	6 37 28 134 01 0

**Шлифовальные диски**

Ø 150 мм, перфорирован., с липучкой

Исполнение	Номер заказа
жесткий	6 38 06 116 02 1
особо мягкий	6 38 06 166 02 6

Диски из абразивной шкурки

перфорирован., Ø 200 мм, с быстросъемным креплением на липучке
Области применения: Металл, автошасси трубчатые, места спая, сварок, стеклопластик. Качество: На связке из искусственных смол, корунд. Свойства: стабильный высокий сьем материала.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
60	50	6 37 28 077 01 5
80	50	6 37 28 078 01 3

Диски из абразивной шкурки

перфорирован., Ø 200 мм, с быстросъемным креплением на липучке
Области применения: Металл, автолаки. Качество: На связке из искусственных смол, среднепрочн., корунд. Свойства: Существенно меньшее забивание.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
150	50	6 37 28 081 01 8

**Шлифовальные диски**

Ø 200 мм, перфорирован., с липучкой

Исполнение	Номер заказа
жесткий	6 38 06 102 02 3
средн.	6 38 06 095 02 1
особо мягкий	6 38 06 118 02 3

**Полировальный круг из овчины**

с быстросъемным креплением на липучке.

Ø мм	Номер заказа
200	6 37 23 010 00 6

Принадлежности MSf 636-1**Держатель-липучка**

Ø 150 мм

Ø мм	Номер заказа
150	3 14 26 030 00 5

Шлифовальные диски

Ø 115 мм, без перфораций с липучкой, жесткий

Номер заказа
6 38 06 167 02 0

**Эксцентриковая головка**

Ø 115 мм

Номер заказа
3 12 07 131 02 9

**Диски из абразивной шкурки**

Ø 115 мм, для удаления очень глубоких царапин и тонких сварных швов

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	50	6 37 28 096 01 9

**Шлифовальные диски**

Ø 125 мм, с перфорацией и липучкой

Исполнение	Номер заказа
жесткий	6 38 06 103 02 7
средн.	6 38 06 088 02 7
мягкий	6 38 06 117 02 5

Диски из абразивной шкурки

перфорирован., Ø 125 мм, с быстросъемным креплением на липучке

Области применения: Дерево, краски, шпатлевка, автолаки, стеклопластики, пластмассы. Качество: На связке из искусственных смол, среднепрочн., корунд. Свойства: существенно меньшее забивание, высокий съем, гибкость.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	50	6 37 28 001 01 6
100	50	6 37 28 002 01 9

**Шлифовальные диски**

Ø 150 мм, перфорирован., с липучкой

Исполнение	Номер заказа
жесткий	6 38 06 101 02 0
средн.	6 38 06 090 02 3
мягкий	6 38 06 114 02 4

**Эксцентриковая головка**

Ø 150 мм

Номер заказа
3 12 07 103 01 3

**Диски из абразивной шкурки**

перфорирован., Ø 150 мм, с быстросъемным креплением на липучке

Области применения: Металл, автошасси трубчатые, места спаек, сварок, стеклопластик. Качество: Износостойкое шлифовальное сукно, на связке из искусственных смол, корунд. Свойства: весьма стабильный высокий съем материала.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
40	50	6 37 28 009 01 4
60	50	6 37 28 010 01 6
80	50	6 37 28 056 01 3
100	50	6 37 28 054 01 6

**Диски из абразивной шкурки**

перфорирован., Ø 150 мм, с быстросъемным креплением на липучке

Области применения: Дерево, краски, автолаки, шпатлевка, стеклопластики, пластмассы. На связке из искусственных смол, корунд. Свойства: существенно меньшее забивание, гибкость.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	50	6 37 28 074 01 4
120	50	6 37 28 084 01 3
150	50	6 37 28 012 01 8
180	50	6 37 28 013 01 2
220	50	6 37 28 014 01 0
240	50	6 37 28 015 01 4
320	50	6 37 28 017 01 1
400	50	6 37 28 061 01 0

**Диски из абразивной шкурки**

перфорирован., Ø 150 мм, с быстросъемным креплением на липучке

Области применения: Дерево, металл, автошасси трубчатые, места сварки. Качество: На связке из искусственных смол, корунд. Свойства: Высокий съем материала.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
40	50	6 37 28 072 01 2
60	50	6 37 28 073 01 6

**Полировальный круг из овчины**

с быстросъемным креплением на липучке.

Ø мм	Номер заказа
125	6 37 23 008 00 0

Принадлежности KS 10-38 E, BF 10-280 E, RS 10-70 E, RS 12-70 E, WPO 14-25 E**салфетка микроволоконная**

Мелкоячеистая ткань для очистки остатков при полировке. Без каймы для предотвращения царапин и образования ворса при работе

Номер заказа
6 37 33 003 01 0

Принадлежности WPO 14-25 E**Стандартный комплект для поверхностей из высококачественной стали**

Набор для стандартного применения в обработке поверхностей: очистка от загрязнений волнистым нетканым полотном, удаление цветов побежалости, качественное сатинирование. В комплект входят: 1 эласт. шлифовальный валик с зернистостью 60 (6 37 21 006 01 2); 1 ламельный валик из нетканого полотна (6 37 21 009 01 8); 1 шлифовальное нетканое полотно с волнистыми гофрами (6 37 23 021 01 3); 1 шлифовальный диск из нетканого полотна, тонкий, 10 шт. в упаковке (6 37 32 003 01 5); 1 опорный диск (6 38 06 172 01 0); 1 зажимная оправка (6 38 03 066 02 4); 1 торцевой ключ с двумя зубцами (6 29 10 022 00 2); 1 гаечный ключ 19 x 22 (6 29 04 003 00 0).

Номер заказа
6 37 21 006 04 0

**Комплект для шлифования поверхностей из высококачественной стали**

Высокая производительность съема материала на плоскости. В комплект входят: 1 валик-насадка (6 38 06 192 01 0); 5 шлифовальных гильз с зернистостью 60 (6 37 14 132 01 0); 5 шлифовальных гильз с зернистостью 80 (6 37 14 133 01 0); 5 шлифовальных гильз с зернистостью 120 (6 37 14 134 01 0).

Номер заказа
6 38 06 192 02 0

**Комплект для сатинирования поверхностей из высококачественной стали**

Идеальное сатинирование без напылов. Крайне низкое тепловыделение при обработке. В комплект входят: 1 эластичный шлифовальный валик с зернистостью 60, средний (6 37 21 006 01 2); 1 эластичный шлифовальный валик с зернистостью 180, тонкий (6 37 21 007 01 6); 1 шлифовальный валик Sinus с зернистостью 180, тонкий (6 37 21 051 01 0).

Номер заказа
6 37 21 050 02 0

**Стандартный комплект для труб из высококачественной стали**

Набор для стандартной обработки прямых труб. Очистка загрязнений, удаление цветов побежалости, качественное сатинирование. В комплект входят: 1 ролик для шлифовальной ленты (6 38 06 181 01 6); 1 шлифовальная лента с зернистостью 60, 10 шт. в упаковке (6 37 14 044 01 0); 1 шлифовальная лента с зернистостью 120, 10 шт. в упаковке (6 37 14 045 01 4); 1 лента из нетканого полотна, средняя (6 37 14 048 01 9); 1 лента из нетканого полотна, тонкая (6 37 14 049 01 3); 1 клейкая лента (6 38 09 004 01 9).

Номер заказа
6 38 06 181 03 0

**Комплект для сатинирования профилей из нержавеющей стали**

Сатинирование профилей для получения идеального шлифования. В комплект входят: 1 эластичный валик, зернистость 60, средн. (6 37 21 054 01 0); 1 эластичный валик, зернистость 180, тонк. (6 37 21 055 01 0); 1 шлифовальный валик из нетканого полотна Sinus, тонк. (6 37 21 056 01 0); 1 зажимная оправка (6 38 03 071 02 0).

Номер заказа
6 37 21 054 02 0

**Набор Насадок Полировальный**

Полирование поверхностей до зеркального блеска. Полировальные круги без ворса. В комплект входят: 1 сизаль для полировального круга (6 37 23 011 01 4); 2 сукна для полировального круга, жесткие (6 37 23 013 01 1); 2 сукна для полировального круга, мягкие (6 37 23 014 01 9); 1 паста для щетки (6 37 26 027 01 0); 1 паста для черного полирования (6 37 26 028 01 0); 1 паста для зеркального полирования (6 37 26 029 01 0); 1 зажимная оправка (6 38 03 027 03 8); 1 торцевой ключ с двумя зубцами (6 29 10 022 00 2); 1 гаечный ключ 19 x 22 (6 29 04 003 00 0).

Номер заказа
6 37 23 011 04 0



Эластичный шлифовальный валик
Отверстие 19 мм
100 x 100 мм

Зернистость	Исполнение	Номер заказа
60	средн.	6 37 21 006 01 2
180	тонк.	6 37 21 007 01 6



Эластичный шлифовальный валик
Отверстие 19 мм
100 x 50 мм

Зернистость	Исполнение	Номер заказа
60	средн.	6 37 21 054 01 0
180	тонк.	6 37 21 055 01 0



Шлифовальный валик из нетканого полотна Sinus
Отверстие 19 мм
Ø 100 x 50 мм, с синусообразной волной, для финишного сатинирования без наплывов

Зернистость	Исполнение	Номер заказа
180	тонк.	6 37 21 056 01 0



Шлифовальный валик из нетканого полотна Sinus
Отверстие 19 мм
Ø 100 x 100 мм, с синусообразной волной, для финишного сатинирования без наплывов

Зернистость	Исполнение	Номер заказа
180	тонк.	6 37 21 051 01 0



Пластина шлифовальный круг
Ø 150 мм, отверстие 14 мм
Для устранения легких дефектов и небольших царапин

Номер заказа
6 37 21 003 01 7



Пластина шлифовальный круг
Ø 150 мм, отверстие 14 мм
для средне-грубой обработки щеткой

Номер заказа
6 37 21 004 01 5



Пластина шлифовальный круг
Ø 150 мм, отверстие 14 мм
Для тонкой зачистки и финишного сатинирования

Номер заказа
6 37 21 005 01 9



Ламельный матерчатый валик
Ø 100 x 100 мм, отверстие 19 мм
Для среднего финишного сатинирования

Зернистость	Исполнение	Номер заказа
100	средн.	6 37 21 008 01 4



Ламельный матерчатый валик
Ø 100 x 100 мм, отверстие 19 мм
Для тонкого финишного сатинирования

Зернистость	Исполнение	Номер заказа
180	тонк.	6 37 21 009 01 8



Ламельный матерчатый валик
Ø 100 x 100 мм, отверстие 19 мм
Для очень тонкого финишного сатинирования

Зернистость	Исполнение	Номер заказа
280	особо тонк.	6 37 21 010 01 0



Нетканый материал для шлифования
с появлением волнистости, ширина ок. 30 мм, отверстие 14 мм, для снятия небольших заусенцев, окисных пленок, выполнения легких шлифовальных работ, декоративной обработки

Ø мм	Номер заказа
150	6 37 23 021 01 3
200	6 37 23 022 01 6



Шлифовальные диски из нетканого полотна
Ø 115 мм, стабильн., с быстросъемным креплением на липучке, для опорных дисков 6 38 06 172 01 0

Зернистость	Шт./наб шт.	Номер заказа
груб.	10	6 37 32 001 01 8
средн.	10	6 37 32 002 01 1
тонк.	10	6 37 32 003 01 5



Опорный диск
с липучкой, для работы с шлифовальным нетканым материалом, M 14

Ø мм	Номер заказа
115	6 38 06 172 01 0



Ролик с абразивной лентой
Отверстие 19 мм
100 x 70 мм

Номер заказа
6 38 06 181 01 6



Шлифовальные ленты
600 x 30 мм

Зернистость	Шт./наб шт.	Номер заказа
60	10	6 37 14 044 01 0
120	10	6 37 14 045 01 4
240	10	6 37 14 046 01 7

Клейкая лента
Для соединения шлифовальных лент в замкнутых трубных системах, 50 м

Номер заказа
6 38 09 004 01 9



Матерчатые ленты

С застежкой на кнопку, идеально для замкнутых трубных систем, 600 x 30 мм

Исполнение	Номер заказа
груб.	6 37 14 047 01 1
средн.	6 37 14 048 01 9
тонк.	6 37 14 049 01 3



Полировальные кольца, сизаль, сукно

точного шлифования, обработки щетками и выравнивания цветных металлов после предварительного шлифования зерном 240–280 пастой «желтая»; точного шлифования, обработки щетками и выравнивания железа, стали и высокосортной стали после предварительного шлифования зерном 280–320 пастой «желтая»; матовое полирование и обработка щетками цветных металлов, железа, стали и высокосортной стали пастой «желтая»; предварительное полирование железа, стали и высокосортной стали пастой для предварительного полирования «оранжевая», ширина прим. 30 мм, отверстие 14 мм

Ø мм	Номер заказа
150	6 37 23 011 01 4
200	6 37 23 012 01 7



Полировальные кольца, сукно, жесткий

15 мм ширина, отверстие 14 мм, для (предварительного) полирования цветных металлов, железа/стали и легированной стали, полировальная паста «оранжевая»

Ø мм	Номер заказа
150	6 37 23 013 01 1
200	6 37 23 015 01 3



Полировальные кольца, сукно, мягкий

15 мм ширина, отверстие 14 мм, для отделочного полирования цветных металлов, железа/стали, легированной стали и хрома матирующей пастой «белая»

Ø мм	Номер заказа
150	6 37 23 014 01 9
200	6 37 23 016 01 6

Полировальные кольца, нетканый материал, особо мягкий

15 мм ширина, отверстие 14 мм, для финишного полирования цветных металлов, железа/стали, легированной стали различных пластмасс матирующей пастой «белая»

Ø мм	Номер заказа
150	6 37 23 019 01 2
200	6 37 23 020 01 4



Полировальный круг

Ø 150 мм, ширина 60 мм, эласт., отверстие 14 мм для предварительного и последующего полирования, зернистость 16 (груб.), мягк., «зелен.»

Номер заказа
6 37 13 013 01 8



Полировальный круг

Ø 150 мм, ширина 60 мм, эласт., отверстие 14 мм для высококачественных поверхностей, зернистость 24 (средн.), мягк., «синий»

Номер заказа
6 37 13 015 01 0

Полировальный круг

Ø 150 мм, ширина 60 мм, эласт., отверстие 14 мм для отделочного полирования, зернистость 46 (тонк.), мягк., «коричн.»

Номер заказа
6 37 13 016 01 3



Пластиночный шлифовальный круг

Ширина 50 мм, для полировки нержавеющей стали, отверстие 14 мм

Ø мм	Номер заказа
200	6 37 21 001 00 1



Паста для щетки

«желтая», для сизаля/сукна для матирования цветных металлов, железа/стали и легированной стали

Номер заказа
6 37 26 027 01 0



Паста Для Предварительного Полирования

«оранжевая», для жесткого сукна, для (предварительного) полирования цветных металлов, железа/стали и легированной стали

Номер заказа
6 37 26 028 01 0



Паста для зеркального полирования

«белая», для мягкого сукна, для зеркального полирования цветных металлов, железа/стали и легированной стали

Номер заказа
6 37 26 029 01 0



Держатель

для боковой ручки, с поворотом на 360°

Номер заказа
6 37 33 006 01 0



Зажимная оправка

для сатирующих инструментов (валик и ролик), патрон для инструмента Ø 19 мм

Длина мм	Номер заказа
50	6 38 03 071 02 0
100	6 38 03 067 02 8



Зажимная оправка

с зажимным фланцем М 14, для полировальных кругов на 15–35 мм

Номер заказа
6 38 03 027 03 8



Зажимная оправка

С зажимным фланцем М14, для пластиночных шлифовальных дисков, кожаных полировальных кругов и полировальных дисков, диапазон зажима 15–50 мм, зажим инструмента Ø 14 мм

Номер заказа
6 38 03 066 02 4

**Предохранительная скоба**
для защиты рукНомер заказа
3 02 29 216 00 5**Вал**
Отверстие 19 мм
Ø 100 x 100 мм, для надежного безвибрационного
сцепления со шлифовальными гильзамиНомер заказа
6 38 06 192 01 0**Шлифовальная гильза**
Для удаления тонких сварных швов, очень глубоких
царапин и прокатной окалины

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
60	5	6 37 14 132 01 0

**Шлифовальная гильза**
Для удаления глубоких царапин

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	5	6 37 14 133 01 0

**Шлифовальная гильза**
Для удаления царапин и предварительной обработки
перед финишным сатинированием

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
120	5	6 37 14 134 01 0

**Принадлежности KS 10-38 E, WSG 17-70 Inox,
ROT 14-200 E, WPO 14-25 E****антивибрационная рукоятка**
М 8, для снижения вибрации при продолжительной
работе.Номер заказа
3 21 19 124 01 0**Принадлежности ROT 14-200 E, MSf 636-1****Полировальный круг из овчины**
с быстросъемным креплением на липучке.

Ø мм	Номер заказа
150	6 37 23 009 00 4

**Инструментальные чемоданчики**
Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 232 ммНомер заказа
3 39 01 122 01 0**Принадлежности KS 10-38 E, BF 10-280 E, RS 10-70 E,
RS 12-70 E****Паста для чернового полирования, красная**
Для предварительной полировкиНомер заказа
6 37 26 008 01 2**Паста для полирования до зеркального блеска,
белая**
Для матирования и зеркального полированияНомер заказа
6 37 26 009 01 6




	WPO 14-15 E	WPO 14-15 E набор для полировки яхт	WPO 14-15 E	WPO 14-15 E набор для полировки яхт	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E
	Высокопроизводительная угловая полировальная машина для ремонта автомобилей и судов.	Полировальный набор для ухода за лодками и яхтами.	Высокопроизводительная угловая полировальная машина для ремонта автомобилей и судов.	Полировальный набор для ухода за лодками и яхтами.	Крайне мощная угловая полировальная машина для подготовки лака.	Мощная удобная угловая полировальная машина для подготовки лака.	
Стр.	189	189	190	190	190	191	191
Применение	Грубая шлифовка	▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	
	Тонкая шлифовка	▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	
	Микрошлифовка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Сухая шлифовка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Полирование	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Оснащение	Мощный двигатель FEIN	●	●	●	●	●	●
	Отсос		●				
	Фиксация шпинделя	●	●	●	●	●	●
	Блокировка самопуска	●	●	●	●	●	●
	Плавный пуск	●	●	●	●	●	●
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	500-1 500	500-1 500	500-1 500	500-1 500	900-2 500	900-2 500
	Вес согласно ЕРТА (кг)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2
	Полировальный инструмент Ø (мм)	230	230	230	230	230	150
	Приемная резьба	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Материал	Металл (высококачественная сталь, цветные металлы, алюминий)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Древесина (натуральная и лакированная)	▲	▲	▲	▲	▲▲	
	Лак (суда, автомобили)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲
	Пластик (стеклопластик, полиуретан)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲
	Минеральные материалы	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	


▲ пригодность

▲▲ наилучшая пригодность

● имеется



WPO 14-15 E



WPO 10-25 E



WPO 14-15 E

Высокопроизводительная угловая полировальная машина для ремонта автомобилей и судов.



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 191

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	500-1 500
Кабель с штекером	м	4,0
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Полировальный инструмент Ø	мм	230
Приемная резьба		M 14
Номер заказа		7 221 48 00 23 0
EAN		4014586862699

Преимущества FEIN:

- ▶ Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой для надежной обработки поверхностей автомобилей и судов.
- ▶ Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- ▶ Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- ▶ Удобная регулировка частоты вращения.
- ▶ Отсутствие нагрева при длительном применении.
- ▶ Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Работает как ротационная шлифовальная машина благодаря отсасывающему колпаку и шлифовальной тарелке.

В цену входит:

1 добавочная рукоятка, 1 кожух с ручкой

WPO 14-15 E

набор для полировки яхт

Полировальный набор для ухода за лодками и яхтами.



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 191

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	500-1 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Полировальный инструмент Ø	мм	230
Приемная резьба		M 14
Номер заказа		7 221 48 50 01 0
EAN		4014586862712

Преимущества FEIN:

- ▶ Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой, для качественной обработки поверхностей яхт.
- ▶ Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- ▶ Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- ▶ Удобная регулировка частоты вращения.
- ▶ Отсутствие нагрева при длительном применении.
- ▶ Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Работает как ротационная шлифовальная машина благодаря отсасывающему колпаку и шлифовальной тарелке.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.
- ▶ Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 48).

В цену входит:

1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E с рукояткой и боковой антивибрационной ручкой в прочном пластиковом чемоданчике, 1 опорный диск с липучкой, Ø 170 мм, 1 полировальная губка, Ø 195 мм, 1 полировальное полотно из овечьей шерсти, форма колпака, Ø 235 мм, 1 отсасывающий колпак, 1 тарельчатый шлифовальный круг, средний Ø 150 мм, 2 шлифовальных нетканых полотна для противообрастающей краски, 1 щеточная накладка, по 2 шлифовальных полотна Ø 150 мм, с перфорацией, (зернистость 80, 150, 180)

WPO 14-15 E



Сведения о принадлежностях см. на стр. 191

Высокопроизводительная угловая полировальная машина для ремонта автомобилей и судов.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	500-1 500
Кабель с штекером	м	4,0
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Полировальный инструмент Ø	мм	230
Приемная резьба		M 14
Номер заказа	7 221 48 51 01 0	
EAN	4014586867069	

Преимущества FEIN:

- ▶ Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой для надлежащей обработки поверхностей автомобилей и судов.
- ▶ Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- ▶ Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- ▶ Удобная регулировка частоты вращения.
- ▶ Отсутствие нагрева при длительном применении.
- ▶ Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Работает как ротационная шлифовальная машина благодаря отсасывающему колпаку и шлифовальной тарелке.
- ▶ Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 48).

В цену входит:

1 антивибрационная ручки, 1 кожух с ручкой, 1 опорный диск с липучкой, Ø 150 мм, 1 полировальный круг, Ø 150 мм, средний

WPO 14-15 E

набор для полировки яхт



Сведения о принадлежностях см. на стр. 191

Полировальный набор для ухода за лодками и яхтами.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	500-1 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Полировальный инструмент Ø	мм	230
Приемная резьба		M 14
Номер заказа	7 221 48 60 00 0	
EAN	4014586872216	

Преимущества FEIN:

- ▶ Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой, для качественной обработки поверхностей яхт.
- ▶ Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- ▶ Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- ▶ Удобная регулировка частоты вращения.
- ▶ Отсутствие нагрева при длительном применении.
- ▶ Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Работает как ротационная шлифовальная машина благодаря отсасывающему колпаку и шлифовальной тарелке.
- ▶ Широкий ассортимент принадлежностей.
- ▶ Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 48).

В цену входит:

1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E с рукояткой и боковой антивибрационной ручкой в прочном пластиковом чемоданчике, 1 опорный диск с липучкой, Ø 170 мм, 1 полировальная губка, Ø 195 мм

WPO 14-25 E



Сведения о принадлежностях см. на стр. 191

Крайне мощная угловая полировальная машина для подготовки лака.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 200
Эффективная мощность	Вт	750
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	900-2 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,5
Полировальный инструмент Ø	мм	230
Приемная резьба		M 14
Номер заказа	7 221 49 51 01 0	
EAN	4014586867113	

Преимущества FEIN:

- ▶ Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой для надлежащей обработки поверхностей автомобилей и судов.
- ▶ Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- ▶ Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- ▶ Оптимальная эргономия.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Промышленный кабель H 07.
- ▶ Пылезащищенный подшипник.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Богатый выбор предоставляемых принадлежностей.
- ▶ Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 49).

В цену входит:

1 антивибрационная ручки, 1 кожух с ручкой, 1 опорный диск с липучкой, Ø 150 мм, 1 полировальный круг, Ø 150 мм, средний



WPO 10-25 E

Мощная удобная угловая полировальная машина для подготовки лака.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 191

Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Эффективная мощность	Вт	550
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	900-2 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,2
Полировальный инструмент Ø	мм	150
Приемная резьба		M 14
Номер заказа	7 221 63 00 23 0	
EAN	4014586866055	

Преимущества FEIN:

- ▶ Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой, для качественной обработки поверхностей автомобилей.
- ▶ Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- ▶ Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака.
- ▶ Удобная регулировка частоты вращения.
- ▶ Отсутствие нагрева при длительном применении.
- ▶ Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.

В цену входит:

1 добавочная рукоятка, 1 кожух с ручкой

WPO 10-25 E

Мощная удобная угловая полировальная машина для подготовки лака.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 191

Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Эффективная мощность	Вт	550
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	900-2 500
Кабель с штекером	м	4
Вес согласно ЕРТА	кг	2,2
Полировальный инструмент Ø	мм	150
Приемная резьба		M 14
Номер заказа	7 221 63 51 01 0	
EAN	4014586867199	

Преимущества FEIN:

- ▶ Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой, для качественной обработки поверхностей автомобилей.
- ▶ Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- ▶ Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака.
- ▶ Удобная регулировка частоты вращения.
- ▶ Отсутствие нагрева при длительном применении.
- ▶ Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- ▶ Фиксация шпинделя.
- ▶ Право- и левостороннее управление.
- ▶ Блокировка самопуска.
- ▶ Плавный пуск.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.
- ▶ Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 63).

В цену входит:

1 антивибрационная ручки, 1 кожух с ручкой, 1 опорный диск с липучкой, Ø 150 мм, 1 полировальный круг, Ø 150 мм, средний

Полировальный инструмент

Оснастка стандартная



Инструментальные чемоданчики

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 232 мм

Номер заказа
3 39 01 122 01 0

Принадлежности WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



Комплект для финишных работ и восстановления лака
Идеальный набор для восстановления обветренных и новых лаков. Также идеально подходит для финишной обработки свежих лаков (не подходит для матовых лаков).
Содержание пластикового чемоданчика: 1 паста FEIN для 1-ступенчатой полировки, 1 кг; 1 защитное покрытие для лака на основе воска FEIN Top, 1 кг; 1 опорный диск, 150 мм; 1 диск из овчины, 150 мм; 2 полировальные губки средней жесткости, оранжевые, 150 мм; 1 рифленая губка; 53 шлифовальных цветка, зернистость 2800; 1 ручной шлифовальный блок; 1 увлажнительный кубик; 1 мастика для очистки, 200 г; 2 микрофиберные салфетки.

Номер заказа
6 37 23 028 04 0



Паста Wax

Эффективное средство для очистки и долгосрочного закрепления полировки на лакокрасочных поверхностях. Удаляет остатки полировочного средства с пластмассовых деталей.

Емкость
мл
500

Номер заказа

6 37 26 025 01 0



Пластичный очиститель

Мастика для очистки FEIN бережно удаляет отложения с лакокрасочных и стеклянных поверхностей, такие как туман от лака и краски, налет ржавчины, смола, древесная смола, остатки насекомых, отложения вследствие воздействия окружающей среды и тормозная пыль с колесных дисков.


Номер заказа
6 37 33 007 01 0



салфетка микрофиберная

Мелкоячеистая ткань для очистки остатков при полировке. Без каймы для предотвращения царапин и образования ворса при работе

Номер заказа
6 37 33 003 01 0



Специальная шлифовальная бумага
сверхтонкая самоклеящаяся шлифовальная бумага зернистостью 2800, для устранения дефектов лакокрасочных покрытий, таких как включения пыли. 1 лист - 53 розетки, Ø 30 мм. Подходит для бруска 6 37 33 002 01 0 для шлифования вручную

Номер заказа
6 37 17 221 01 0



Блок для шлифования «по-мокрому»
удобный блок из пенопласта для гигиенического увлажнения шлифовальной бумаги.

Номер заказа
6 37 33 001 01 0



Брусок для шлифования вручную
удобный шлифовальный брусок с двухсторонним креплением самоклеющейся шлифовальной бумаги.

Номер заказа
6 37 33 002 01 0



Паста FEIN для одноступенчатой полировки
Идеально подходит для устойчивых к царапинам лаков с сильными и легкими повреждениями. Превосходный блеск всего за один проход. Не содержит силикона. Отлично подходит для применения на яхтах (гелькоут).

Емкость	Номер заказа
кг	
1	6 37 26 014 01 0



Опорный диск
с липучкой, М 14

Ø	Номер заказа
мм	
80	6 38 06 179 01 5
125	6 38 06 169 01 6
130	6 38 06 178 01 1
150	6 38 06 170 01 8



Опорный диск
для круга из овчины с креплением шнуровой, резиновое покрытие, М 14

Ø	Номер заказа
мм	
120	6 38 06 012 00 8



Полировальная губка
Для полировки лакированных поверхностей. Различная степень твердости: мягкий для новых лаков, средний для слегка обветренных лаков и нанесения воска, твердый для сильно обветренных лаков. Быстроразъемное крепление на липучке, высота 40 мм.

Ø	Исполнение	Номер заказа
мм		
100	мягкий	6 37 23 024 01 8
100	жесткий	6 37 23 023 01 0
125	средн.	6 37 23 017 01 0
150	средн.	6 37 23 018 01 8



полировальный круг, оранжевый
Мелкопористый полировальный круг Ø 150 мм средней жесткости для новых и старых лаков

Номер заказа
6 37 23 028 01 0



Вафельный полировальный круг
Сверхтонкий и мягкий полировальный круг для устранения голограммных эффектов на темных лаках. Ø 150 мм

Номер заказа
6 37 23 029 01 0



Полировальный круг из овчины
со шнуровой

Ø	Номер заказа
мм	
120	6 37 23 007 00 2



Полировальный круг из овчины
с быстроразъемным креплением на липучке.

Ø	Номер заказа
мм	
125	6 37 23 008 00 0
150	6 37 23 009 00 4



Защитное покрытие для лака на основе воска FEIN Top
Устойчивые защитные покрытия для лака благодаря высококачественному натуральному и синтетическому воску. Для непревзойденного блеска. Не содержит силикон.

Емкость	Номер заказа
кг	
1	6 37 26 015 01 0

Принадлежности WPO 14-15 E



Опорный диск
с липучкой, М 14

Ø	Номер заказа
мм	
170	6 38 06 187 01 0



Полировальная губка
Ø 195 мм для тарельчатых шлифовальных кругов
Ø 170 мм, 6 38 06 187 01 0 М 14, с креплением-липучкой. Рекомендуемая рабочая частота вращения: 500–1 000 об/мин.

Ø	Номер заказа
мм	
195	6 37 23 034 01 0



Круг Из Овчины
Диаметр прибл. 230 мм для тарельчатых шлифовальных кругов Ø 170 мм, 6 38 06 187 01 0 М 14, с креплением-липучкой. Рекомендуемая рабочая частота вращения: 500–1 200 об/мин. Материал: TOPWOOL, полировальный диск типа «фризби». Смесь овечьей шерсти и синтетики, моющийся.

Ø	Номер заказа
мм	
230	6 37 23 035 01 0



Шлифовальные диски
С держателем-липучкой, Ø 150 мм, с аспирационным отверстием М 14. Окружность центров отверстий подходит для инструментов FEIN и других шлифовальных инструментов.

Ø	Номер заказа
мм	
150	6 38 06 188 01 0

**Диски из абразивной шкурки**

перфорирован., Ø 150 мм, с быстрьюсъемным креплением на липучке
Области применения: Металл, автошасси трубчатые, места спая, сварок, стеклопластик. Качество: Износостойкое шлифовальное сукно, на связке из искусственных смол, корунд. Свойства: весьма стабильный высокий съем материала.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
60	50	6 37 28 010 01 6

**Диски из абразивной шкурки**

перфорирован., Ø 150 мм, с быстрьюсъемным креплением на липучке
Области применения: Дерево, краски, автолаки, шпатлевка, стеклопластики, пластмассы: На связке из искусственных смол, корунд. Свойства: существенно меньшее забивание, гибкость.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	50	6 37 28 074 01 4
120	50	6 37 28 084 01 3
150	50	6 37 28 012 01 8
180	50	6 37 28 013 01 2
240	50	6 37 28 015 01 4
320	50	6 37 28 017 01 1

**Диски из абразивной шкурки**

перфорирован., Ø 150 мм, с быстрьюсъемным креплением на липучке
Область применения: Древесина, краска, шпатлевка, автомобильный лак, стеклопластик, пластмасса. Качество: на связке из синтетических смол, корунд. Свойства: высокоэластичность.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
600	50	6 37 28 132 01 0
800	50	6 37 28 133 01 0
1 200	50	6 37 28 134 01 0

**Набор дисков из абразивной шкурки**

В комплект входит по 10 полотен с зернистостью 60, 80, 120, 180, 240.

Шт/наб шт.	Номер заказа
50	6 37 28 074 02 0

**Шлифовальные насадки из нетканого полотна для противообрастающей краски**

Нетканое шлифовальное полотно для сошлифовки или удаления противообрастающей краски. Для получения сенсационных результатов шлифования без засаливания шлифовального полотна. Чрезвычайно высокая стойкость инструмента.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
150	5	6 37 32 004 01 0

**Колпак**

Номер заказа
3 18 10 264 01 0

**Переходник**


Универсальное использование для соединения электроинструментов и принадлежностей с системой пылеудаления на пылесосе. Гибкая резиновая втулка, длина 70 мм, внутренний диаметр 31,5 мм.

Номер заказа
3 13 22 771 00 9

Принадлежности WPO 10-25 E, WPO 14-15 E**Инструментальные чемоданчики**

Пластик, внутренние размеры: 470 x 275 x 116 мм

Номер заказа
3 39 01 118 01 0

Принадлежности WPO 14-15 E, WPO 14-25 E**Горшечная нейлоновая щетка**

Ø 125 мм, зернистость 46, М 14, для чистки щеткой после выщелачивания, очистки лежней, реставрации мебели «антик», придания шероховатости красочному покрытию перед возобновлением, снятия заусенцев и поверхностного удаления ржавчины с металлических деталей

Номер заказа
6 37 22 048 01 4

Принадлежности WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE**Опорный диск**

с липучкой, М 14

Ø мм	Номер заказа
200	6 38 06 171 01 7

**Опорный диск**

для круга из овчины с креплением шнуровой, резиновое покрытие, М 14

Ø мм	Номер заказа
170	6 38 06 030 00 4

**Полировальная губка**

Для полировки лакированных поверхностей. Различная степень твердости: мягкий для новых лаков, средний для слегка обветренных лаков и нанесения воска, твердый для сильно обветренных лаков. Быстрьюсъемное крепление на липучке, высота 40 мм.

Ø мм	Исполнение	Номер заказа
160	мягкий	6 37 23 026 01 5
160	жесткий	6 37 23 025 01 2

**Полировальный круг из овчины со шнуровой**

Ø мм	Номер заказа
170	6 37 23 003 00 3

**Полировальный круг из овчины**

с быстрьюсъемным креплением на липучке.

Ø мм	Номер заказа
200	6 37 23 010 00 6



Опыт более 40 лет: осциллирующие электроинструменты от компании FEIN.

Благодаря уникальному, более чем 40-летнему опыту применения осцилляционной технологии компания FEIN в виде трех систем — FEIN MultiMaster, FEIN SuperCut Construction и FEIN SuperCut Automotive — предлагает непревзойденный ассортимент осциллирующих электроинструментов, которые обеспечивают профессиональные прикладные решения и невиданную нагрузочную способность. Для любого требования есть решение: FEIN SuperCut — специальный инструмент для внутренней отделки по дереву, ремонта и замены окон, санации плитки и ванных комнат, установки сантехники и систем отопления, санации швов, работ с малыми судами и автомобильными стеклами. Для всех,

кто придает особое значение многообразию возможностей, универсальная система FEIN MultiMaster будет правильным решением. Широкий ассортимент принадлежностей обеспечивает чрезвычайно разнообразный спектр применения.



FEIN MultiMaster / MultiTalent

Стр. 196

Универсальная система для отделочных и ремонтных работ.

STARLOCK PLUS



FEIN SuperCut Construction

Стр. 200

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта.

STARLOCK MAX



FEIN SuperCut Construction

Стр. 214

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта.



FEIN SuperCut Automotive


Стр. 220

Высокопроизводительная система для ремонта автомобилей.




	FMM 350 QSL - FEIN MultiMASTER Top	FMM 350 QSL - FEIN MultiMASTER QuickStart	FMM 350 QSL - FEIN MultiMASTER Top Extra	FMM 350 QSL - FEIN MultiMASTER Marine	FMT 250 QSL - FEIN MultiTalent QuickStart	FMT 250 SL - FEIN MultiTalent Start
	Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с огромным выбором принадлежностей для самого разнообразного применения.	Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с большим выбором принадлежностей для разнообразного применения.	Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с огромным выбором принадлежностей для самого разнообразного применения, в том числе с универсальным пылесосом.	Высокопроизводительная универсальная система с широким выбором принадлежностей для отделки и ремонта яхт и ухода за ними.	Универсальная система для отделки и ремонта с системой быстрого зажима QuickIN и базовой оснасткой для шлифования и пиления.	Универсальная система для отделки и ремонта с базовой оснасткой для шлифования и пиления.
Стр.	197	197	198	198	199	199
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	350	350	350	250	250
	Колебания (об/мин)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	11 000-20 000
	Вес согласно ЕРТА (кг)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
	Шлифовальная пластина на угол (мм)	80	80	80	80	80
	Зажим инструмента	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
	Смена инструмента	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Вручную (винт, внутренний шестигранник)
	Амплитуда (Градусы)	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,6
	Механический разъем	•	•	•	•	


• имеется

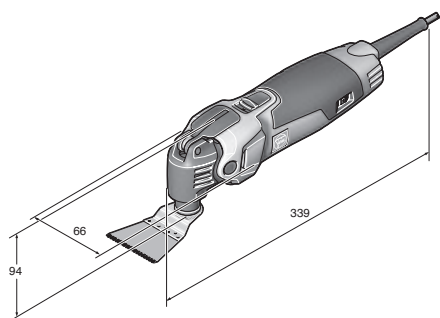

FMM 350 QSL

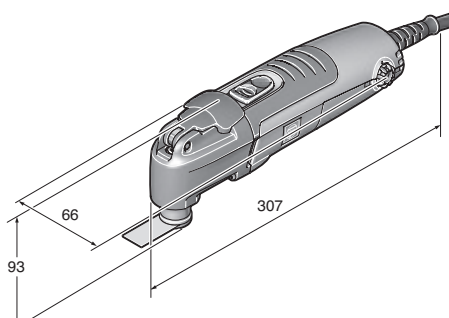

FMT 250 QSL

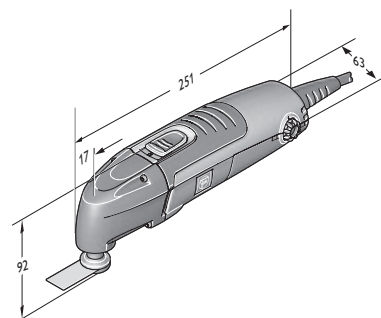

FMT 250 SL


**FMM 350 QSL -
FEIN MultiMASTER Top**
Новинка 2016

 Сведения о принадлежностях см.
на стр. 203

 Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 28

Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с огромным выбором принадлежностей для самого разнообразного применения.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес согласно ЕПТА	кг	1,4
Кабель с штекером	м	5
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		QuickIN
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Номер заказа		7 229 52 61 00 0
EAN		4014586884578

Преимущества FEIN:

- ▶ Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- ▶ Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игльчатых подшипников.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой.
- ▶ Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- ▶ Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MultiMASTER FMM 350 QSL, 1 шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа (зернистость 60, 80, 120, 180), 1 перфорированная шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа с перфорацией (зернистость 60, 80, 120, 180), 1 шлифовальная тарелка Ø 115 мм с перфорацией, По 2 перфорированных шлифовальных листа (зернистость 60, 80, 180), 1 отсасывающее устройство, 1 жесткий шпатель, 1 пыльное полотно E-Cut Long-Life (35 мм), 1 универсальное пыльное полотно E-Cut (44 мм), 1 пыльное полотно E-Cut Long-Life (65 мм), 1 сегментное пыльное полотно из быстрорежущей стали повышенной стойкости, 1 сегментное пыльное полотно с твердосплавным напылением, 1 твердосплавный рашпиль (треугольный), с перфорацией, 1 пластмассовый чехол для инструментов

**FMM 350 QSL -
FEIN MultiMASTER QuickStart**
Новинка 2016

 Сведения о принадлежностях см.
на стр. 203

 Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 28

Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с большим выбором принадлежностей для разнообразного применения.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес согласно ЕПТА	кг	1,4
Кабель с штекером	м	5
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		QuickIN
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Номер заказа		7 229 52 62 00 0
EAN		4014586884691

Преимущества FEIN:

- ▶ Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- ▶ Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игльчатых подшипников.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой.
- ▶ Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- ▶ Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MultiMASTER FMM 350 QSL, 1 шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа (зернистость 60, 80, 120, 180), 1 жесткий шпатель, 1 универсальное пыльное полотно E-Cut (44 мм), 1 пыльное полотно E-Cut Long-Life (65 мм), 1 сегментное пыльное полотно из быстрорежущей стали повышенной стойкости, 1 пластмассовый чехол для инструментов

**FMM 350 QSL -
FEIN MultiMASTER Top Extra**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 28

Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с огромным выбором принадлежностей для самого разнообразного применения, в том числе с универсальным пылесосом.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес согласно ЕПТА	кг	1,4
Кабель с штекером	м	5
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		QuickIN
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Номер заказа		7 229 52 63 00 0
EAN		4014586884462

Преимущества FEIN:

- ▶ Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- ▶ Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/иглолчатых подшипников.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой.
- ▶ Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- ▶ Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MultiMASTER FMM 350 QSL, 1 шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа (зернистость 60, 80, 120, 180), 1 перфорированная шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа с перфорацией (зернистость 60, 80, 120, 180), 1 шлифовальная тарелка Ø 115 мм с перфорацией, По 2 перфорированных шлифовальных листа (зернистость 60, 80, 180), 1 отсасывающее устройство, 1 жесткий шпатель, 1 пыльное полотно E-Cut Long-Life (35 мм), 1 универсальное пыльное полотно E-Cut (44 мм), 1 пыльное полотно E-Cut Long-Life (65 мм), 1 сегментное пыльное полотно из быстрорежущей стали повышенной стойкости, 1 сегментное пыльное полотно с твердосплавным напылением, 1 твердосплавный рапили (треугольный), с перфорацией, 1 пластмассовый чемодан для инструментов, 1 пылесос FEIN Dustex 25 L

**FMM 350 QSL -
FEIN MultiMASTER Marine**

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 28

Высокопроизводительная универсальная система с широким выбором принадлежностей для отделки и ремонта яхт и ухода за ними.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	350
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Вес согласно ЕПТА	кг	1,4
Кабель с штекером	м	5
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		QuickIN
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Номер заказа		7 229 52 66 00 0
EAN		4014586884851

Преимущества FEIN:

- ▶ Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- ▶ Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/иглолчатых подшипников.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой.
- ▶ Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- ▶ Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MultiMASTER FMM 350 QSL, 1 шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа (зернистость 60, 80, 120, 180), 1 перфорированная шлифовальная пластина, По 3 шлифовальных листа с перфорацией (зернистость 60, 80, 120, 180), 1 шлифовальная тарелка Ø 115 мм с перфорацией, По 2 перфорированных шлифовальных листа (зернистость 60, 80, 180), 1 жесткий шпатель, 2 фетровые полировальные насадки треугольной формы, 2 фетровые полировальные насадки, Ø 115 мм, 1 отсасывающее устройство, 1 сегментное пыльное полотно с твердосплавным напылением, Одна твердосплавная шлифовальная вставка, 1 пыльное полотно E-Cut Long-Life (10 мм), по 1 ножу для реечной палубы (4 + 5 мм), 1 универсальное пыльное полотно E-Cut (44 мм), 1 пыльное полотно E-Cut Long-Life (35 мм), 1 пыльное полотно из быстрорежущей стали (Ø 85 мм), 1 пластмассовый чемодан для инструментов


**FMT 250 QSL -
FEIN MultiTalent QuickStart**
Новинка 2016


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 28

Универсальная система для отделки и ремонта с системой быстрого зажима QuickIN и базовой оснасткой для шлифования и пиления.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	11 000-20 000
Вес согласно ЕРТА	кг	1,4
Кабель с штекером	м	5
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		QuickIN
Амплитуда	Градусы	2 x 1,6
Номер заказа	7 229 53 61 00 0	
EAN	4014586884905	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игльчатых подшипников.
- ▶ Мощный, рассчитанный на продолжительную эксплуатацию высокочастотный двигатель FEIN (250 Вт).
- ▶ Система быстрого зажима QuickIN для удобной замены инструмента без использования ключа.
- ▶ Электронная регулировка числа оборотов.
- ▶ Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MultiTalent FMT 250 QSL, 1 шлифовальная пластина,
По 3 шлифовальных листа (зернистость 80, 120, 180),
1 универсальное пильное полотно E-Cut (44 мм)

**FMT 250 SL -
FEIN MultiTalent Start**
Новинка 2016


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора
см. на стр. 28

Универсальная система для отделки и ремонта с базовой оснасткой для шлифования и пиления.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	11 000-20 000
Вес согласно ЕРТА	кг	1,3
Кабель с штекером	м	5
Шлифовальная пластина на угол	мм	80
Амплитуда	Градусы	2 x 1,6
Зажим инструмента		StarlockPlus
Смена инструмента		Вручную (винт, внутренний шестигранник)
Номер заказа	7 229 54 61 00 0	
EAN	4014586885025	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игльчатых подшипников.
- ▶ Мощный, рассчитанный на продолжительную эксплуатацию высокочастотный двигатель FEIN (250 Вт).
- ▶ Электронная регулировка числа оборотов.
- ▶ Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- ▶ Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- ▶ Ручная смена инструмента зажимным ключом.
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN MultiTalent FMT 250, 1 шлифовальная пластина,
По 3 шлифовальных листа (зернистость 80, 120, 180),
1 универсальное пильное полотно E-Cut (44 мм),
1 пластмассовый чемодан для инструментов



		FSC 500 QSL	Профессиональный комплект FEIN для внутренней отделки по дереву	Профессиональный комплект FEIN для ремонта и замены окон	Профессиональный комплект FEIN для санации плитки и ванных комнат	Профессиональный комплект FEIN для сантехника	Профессиональный комплект FEIN «Композитные материалы»
		Мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, с системой быстрого зажима.	Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для быстрого и точного пиления при монтаже деревянных конструкций.	Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для демонтажа старых окон и замены стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки.	Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для удобной выемки плиток и удаления плиточных швов при санации ванных комнат.	Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для выполнения важнейших задач при сантехническом ремонте.	Самая мощная система для отделки и ремонта подходит для всех основных случаев применения при работе с деталями из стеклопластика и углепластика.
Стр.		201	201	201	202	202	202
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	450	450	450	450	450	450
	Эффективная мощность (Вт)	250	250	250	250	250	250
	Колебания (об/мин)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500
	Амплитуда (Градусы)	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0
	Вес согласно ЕРТА (кг)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Кабель с штекером (м)	5	5	5	5	5	5
	Зажим инструмента	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Смена инструмента	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Механический разъем		●	●	●	●	●	●

● имеется

**FSC 500 QSL****Новинка 2016**

Сведения о принадлежностях см. на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, с системой быстрого зажима.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,6
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 229 46 61 00 0	
EAN	4014586885247	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/иглольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Сильное осциллирующее движение (амплитуда составляет два угловых градуса в ту и другую сторону) для высочайшей скорости работы.
- ▶ Электронная регулировка числа оборотов
- ▶ Мощный двигатель FEIN для исключительной производительности
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Профессиональный комплект FEIN для внутренней отделки по дереву**Новинка 2016**

Сведения о принадлежностях см. на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для быстрого и точного пиления при монтаже деревянных конструкций.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,6
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 229 46 62 00 0	
EAN	4014586885308	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/иглольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Точные разрезы даже «с руки», не зажимая обрабатываемый материал в тиски
- ▶ Сильное осциллирующее движение для высочайшей скорости работы
- ▶ Переналаживается также как треугольный шлифовальный инструмент

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 Пильное полотно из быстрорежущей стали по дереву Ø 100 mm, 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 2 биметаллических пильных полотна E-Cut Precision (модели 205 и 208), 5 пильных полотен E-Cut Long-Life (модели 183, 160, 161, 201, 203), 2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 151, 152), 1 шлифовальная пластина, по 5 абразивных накладок (зернистости 80, 120, 180), 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Профессиональный комплект FEIN для ремонта и замены окон**Новинка 2016**

Сведения о принадлежностях см. на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для демонтажа старых окон и замены стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,6
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 229 46 63 00 0	
EAN	4014586885353	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/иглольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Демонтаж старых оконных рам без повреждения стен и штукатурки
- ▶ Ремонт стеклопакетов без разбивания подлежащего замене стекла
- ▶ Экономия рабочего времени до 80%

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 Пильное полотно из быстрорежущей стали по дереву Ø 100 mm, 1 пильное полотно из быстрорежущей стали (Ø 100 mm), 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (модель 203), 1 универсальное пильное полотно E-Cut (модель 152), 1 разрезной нож грибовидной формы, 1 сегментное пильное полотно (модель 244), 1 упор, ограничивающий глубину обработки, 1 шлифовальная пластина, по 5 абразивных накладок (зернистости 80, 120, 180), 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Профессиональный комплект FEIN для санации плитки и ванных комнат

Сведения о принадлежностях см. на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для удобной выемки плиток и удаления плиточных швов при санации ванных комнат.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,6
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 229 46 64 00 0	
EAN	401458685360	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Незаменим также для выполнения всех подгоночных работ
- ▶ Невысокое пылеобразование
- ▶ Сильное осциллирующее движение (амплитуда составляет два угловых градуса в ту и другую сторону) для высочайшей скорости работы

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 243), 1 пильное полотно с твердосплавными напайками (Ø 105 мм, модель 214), 2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 151, 152), 1 разрезной нож грибовидной формы, 1 шпатель, 2 рапиры с твердосплавным покрытием, треугольной формы с перфорацией для отсоса пыли, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Профессиональный комплект FEIN для сантехники

Сведения о принадлежностях см. на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальной оснасткой для выполнения важнейших задач при сантехническом ремонте.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,6
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 229 46 65 00 0	
EAN	401458685407	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Незаменим также для выполнения всех подгоночных работ
- ▶ Невысокое пылеобразование
- ▶ Сильное осциллирующее движение (амплитуда составляет два угловых градуса в ту и другую сторону) для высочайшей скорости работы

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 243), По одному инструменту для вырезания выемок (12, 13 и 22 мм), 1 прямой удлиненный разрезной нож (модель 239), 2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 151, 152), 1 шпатель, Один рапиль с твердосплавным покрытием треугольной формы с перфорацией для отсоса пыли, 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Профессиональный комплект FEIN «Композитные материалы»

Сведения о принадлежностях см. на стр. 203

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Самая мощная система для отделки и ремонта подходит для всех основных случаев применения при работе с деталями из стеклопластика и углепластика.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,6
Зажим инструмента		StarlockMax
Смена инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 229 46 67 00 0	
EAN	401458685414	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- ▶ Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- ▶ Сильное осциллирующее движение (амплитуда составляет два угловых градуса в ту и другую сторону) для высочайшей скорости работы
- ▶ Чрезвычайно низкий уровень образования пыли при пильных работах.
- ▶ Полный комплект принадлежностей для пиления, опилки и ремонта деталей из стеклопластика и углепластика.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 универсальное пильное полотно E-Cut (модель 152), 1 алмазное пильное полотно (Ø 105 мм), 1 пильное полотно с твердосплавными напайками E-Cut (модель 191), Одна твердосплавная шлифовальная вставка, 1 шлифовальная пластина, по 5 абразивных накладок (зернистости 80, 120, 180), Один рапиль с твердосплавным покрытием треугольной формы с перфорацией для отсоса пыли, 1 отсасывающее устройство, 1 пластмассовый чемодан для инструментов



Starlock: новый стандарт зажимов для осциллирующих электроинструментов.

Зажим инструмента Starlock в новых машинах FEIN обеспечивает безопасную смену принадлежностей за рекордно малое время (менее трех секунд). При этом гарантируется надежная фиксация оснастки и оптимальная передача усилия. Результат: в зависимости от установленных принадлежностей скорость работы увеличивается примерно на 35%, при этом достигается максимальная точность и снижается уровень шума. Новые принадлежности полностью совместимы со всеми осциллирующими инструментами FEIN. В целях защиты отдельных машин от перегрузки и повреждения предусмотрено три класса мощности системы: Starlock, StarlockPlus и StarlockMax. Что осталось прежним? Оригинальные

принадлежности FEIN постоянно дополняются новыми эффективными изделиями. Компания FEIN предлагает самый широкий ассортимент принадлежностей. Только правильно подобранные принадлежности позволяют использовать осциллирующий инструмент на полную мощность. Исключительное качество и прочность оригинальных принадлежностей FEIN в сочетании с превосходными результатами работы обеспечивают оптимальное соотношение цены и производительности. Поэтому оригинальные принадлежности FEIN — это всегда лучший выбор. В представленной ниже таблице указано, какие принадлежности подходят к тому или иному изделию.

	 	 	 	
	Универсальное крепление Starlock, подходит для любых стандартных multifunctional инструментов.	Крепление StarlockPlus, подходит для любых стандартных multifunctional инструментов с зажимом StarlockPlus и StarlockMax, а также для любых инструментов FEIN MultiTalent и MultiMaster, изготовленных до 04.16.	Крепление StarlockMax, подходит для любых multifunctional инструментов с соответствующим зажимом. С переходником также подходит для любых инструментов FEIN SuperCut, изготовленных до 04.16.	12-гранный зажим FEIN SuperCut подходит для всех инструментов FEIN SuperCut FSC 2.0 (Q), FSC 1.6 (Q), (A)FSC 1.7 (Q), AFSC 1.8
Starlock (SL)	SL	SLP	SLM	
BOSCH GOP 12 V-28 PMF 220 CE, PMF 250 CES	✓	✗	✗	✗
StarlockPlus (SLP)				
FEIN MultiTalent: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL FMT 250 SL, FMT 250 QSL				
FEIN MultiMaster: AFMM 18 QSL FMM 350 QSL	✓	✓	✗	✗
BOSCH: GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 18 V-28 PMF 350 CES				
StarlockMax (SLM)				
FEIN SuperCut: AFSC 18 QSL, AFSC 18 QCSL FSC 500 QSL	✓	✓	✓	✗
BOSCH GOP 55-36				
Совместимость со всеми машинами FEIN без зажима Starlock				
FEIN MultiTalent/ MultiMaster (- 03/2016)	✓	✓	✗	✗
FEIN SuperCut CONSTRUCTION (- 03/2016) FSC 2.0 Q, AFSC 18		✓		
FEIN SuperCut AUTOMOTIVE FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, AFSC 1.7 Q, AFSC 1.7 QC		+ Переходник 3 52 22 952 05 0		✓
FEIN SuperCut AUTOMOTIVE FSC 1.6, FSC 1.7		✓		
		+ Переходник 3 52 22 952 04 0		
Прочие универсальные инструменты				
Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	✓	✗	✗	✗

Starlock, новый стандарт зажимов для универсальных инструментов, — совместная разработка компаний FEIN и BOSCH (подана заявка на патент). Starlock, StarlockPlus и StarlockMax — зарегистрированные товарные знаки компаний C. & E. Fein GmbH и Robert Bosch GmbH.

✓ Совместимо

✗ Несовместимо

Пилы

**Пильное полотно**

Для обработки любых мягких материалов. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Ø мм	Гнездо	Номер заказа
85	SL	6 35 02 113 21 0

**Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали)**

Цельное пильное полотно из быстрорежущей стали с зубьями для резки стальных листов толщиной до 1 мм. Также подходит для пластика, стеклопластика, древесины, замазки (герметика) и цветных металлов. Превосходная скорость резания. Чистый и тонкий рез. Экономичность благодаря круглой форме.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0

**Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали)**

Цельное пильное полотно из быстрорежущей стали с зубьями для резки стальных листов толщиной до 1 мм. Также подходит для пластика, стеклопластика, древесины, замазки (герметика) и цветных металлов. Превосходная скорость резания. Чистый и тонкий рез. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0

**Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали)**

Биметаллическое исполнение для долгого срока службы. Зубья для резки стальных листов толщиной до 1 мм. Также подходит для пластика, стеклопластика, древесины, замазки (герметика) и цветных металлов. Работа в одной плоскости с поверхностью. Экономичность благодаря круглой форме.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0

**Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали)**

Биметаллическое исполнение для долгого срока службы. Зубья для резки стальных листов толщиной до 1 мм. Также подходит для пластика, стеклопластика, древесины, замазки (герметика) и цветных металлов. Работа в одной плоскости с поверхностью. Экономичность благодаря круглой форме и исключительно большому диаметру.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0

**Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали)**

Биметаллическое исполнение для долгого срока службы. Зубья для резки стальных листов толщиной до 1 мм. Также подходит для пластика, стеклопластика, древесины, замазки (герметика) и цветных металлов. Работа в одной плоскости с поверхностью. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0

**Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали)**

Биметаллическое исполнение для долгого срока службы. Разведенные зубья, специально для обработки древесины. Превосходная стойкость, высокое качество реза и оптимальная скорость работы. Дисковая мини-пила, идеально подходящая для длинных прямых резов и выполнения вырезов в уложенном паркете, ламинате и в настенных панелях.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0

**Комплект пильных полотен из быстрорежущей стали**

Биметаллическое исполнение для долгого срока службы. Разведенные зубья, специально для обработки древесины. Превосходная стойкость, высокое качество реза и оптимальная скорость работы. Дисковая мини-пила, идеально подходящая для длинных прямых резов и выполнения вырезов в уложенном паркете, ламинате и в настенных панелях. Ограничитель глубины можно также использовать с множеством других принадлежностей фирмы FEIN. Для точной работы при врезании. Крепление StarlockPlus, подходит для любых стандартных многофункциональных инструментов с зажимом StarlockPlus и StarlockMax, а также для любых инструментов FEIN MultiTalent и MultiMaster, изготовленных до 04.16. Комплект поставки: 1 пильное полотно из быстрорежущей стали, 1 ограничитель глубины (для FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø мм	Гнездо	Номер заказа
100	SLP	3 52 22 952 01 0

**Защита от прикосновения**

Сменная защита от прикосновения для пильного полотна из быстрорежущей стали HSS 6 35 02 176 21 0.

Номер заказа
3 18 10 263 00 0

**Ограничитель глубины**

Ограничитель глубины для всех пильных полотен. Для точной работы при врезании. Эффективная защита пильных полотен и заготовки. В комплект входят: 1 переходник для крепления на машине (свободное вращение на 360°). 1 ограничитель глубины, 1 направляющие салазки с регулировкой в зависимости от глубины. Применение только с (A)FMM или (A)FSC.

Номер заказа
3 21 27 069 01 0

**Комплект принадлежностей Best of E-Cut**

Включает шесть различных пильных полотен E-Cut с биметаллическими зубьями в практичной пластиковой коробке. В комплект входят по 1 универсальному пильному полотну E-Cut шириной 28 и 44 мм, по 2 пильных полотна E-Cut Long-Life шириной 35 и 65 мм.

Гнездо	Номер заказа
SLP	3 52 22 942 05 0

**Пильное полотно E-Cut Combo**

Комплект из трех стандартных пильных полотен FEIN E-Cut для универсального применения. Выгода в цене по сравнению с приобретением изделий по отдельности. Оптимальное оснащение для любых работ, связанных с пилением и резанием материала.

Комплект поставки: по 1 пильному полотну E-Cut Long-Life (ширина 35 и 65 мм) и 1 универсальное пильное полотно E-Cut (ширина 44 мм).

Гнездо	Номер заказа
SLP	3 52 22 952 03 0

**Пильное полотно E-Cut Long-Life**

Биметаллическое исполнение с разведенными зубьями для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика. Превосходная стойкость, высокое качество реза и оптимальная скорость работы. Исключительная прочность, нечувствительность даже к находящимся в древесине гвоздям (диаметром до 4 мм), кирпичной кладке и т. д.

Короткая и очень узкая форма для микровырезов.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0

**Пильное полотно E-Cut Long-Life**

Биметаллическое исполнение с разведенными зубьями для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика. Превосходная стойкость, высокое качество реза и оптимальная скорость работы. Исключительная прочность, нечувствительность даже к находящимся в древесине гвоздям (диаметром до 4 мм), кирпичной кладке и т. д. Средняя ширина, зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0

**Пильное полотно E-Cut Long-Life**

Биметаллическое исполнение с разведенными зубьями для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика. Превосходная стойкость, высокое качество реза и оптимальная скорость работы. Исключительная прочность, нечувствительность даже к находящимся в древесине гвоздям (диаметром до 4 мм), кирпичной кладке и т. д. Широкое исполнение для максимальной производительности резания и выполнения длинных прямых резов.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0

**Стандартное пильное полотно E-Cut**

Разведенные зубья для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика, высокое качество реза и оптимальная скорость резания. Средняя ширина, зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0

**Стандартное пильное полотно E-Cut**

Разведенные зубья для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика, высокое качество реза и оптимальная скорость резания. Широкое исполнение для максимальной производительности резания и выполнения длинных прямых резов.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0

**Высокоточное пильное полотно E-Cut BIM**

Биметаллическое исполнение с двухрядными зубьями японского образца для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и мягких пластиков. Увеличенный срок службы и повышенная прочность. Максимальная скорость работы и высочайшая точность. Небольшая ширина, зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0

**Высокоточное пильное полотно E-Cut BIM**

Биметаллическое исполнение с двухрядными зубьями японского образца для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и мягких пластиков. Увеличенный срок службы и повышенная прочность. Максимальная скорость работы и высочайшая точность. Средняя ширина для универсального применения.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0

**Высокоточное пильное полотно E-Cut BIM**

Биметаллическое исполнение с двухрядными зубьями японского образца для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и мягких пластиков. Увеличенный срок службы и повышенная прочность. Максимальная скорость работы и высочайшая точность. Широкая форма для эффективного резания.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0

**Высокоточное пильное полотно E-Cut BIM**

Биметаллическое исполнение с двухрядными зубьями японского образца для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и мягких пластиков. Увеличенный срок службы и повышенная прочность. Максимальная скорость работы и высочайшая точность.

Исключительно широкое исполнение для максимальной производительности резания и выполнения длинных прямых резов.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0

**Высокоточное пильное полотно E-Cut**

Двухрядные зубья японского образца для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и мягких пластиков. Максимальная скорость работы и высочайшая точность. Небольшая ширина, зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0

**Высокоточное пильное полотно E-Cut**

Двухрядные зубья японского образца для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и мягких пластиков. Максимальная скорость работы и высочайшая точность. Средняя ширина для универсального применения.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0

**Высокоточное пильное полотно E-Cut**

Двухрядные зубья японского образца для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и мягких пластиков. Максимальная скорость работы и высочайшая точность. Широкая форма для эффективного резания.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0

**Высокоточное пыльное полотно E-Cut**

Двухрядные зубья японского образца для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и мягких пластиков. Максимальная скорость работы и высочайшая точность. Исключительно широкое исполнение для максимальной производительности резания и выполнения длинных прямых резов.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0

**Универсальное пыльное полотно E-Cut**

Биметаллическое исполнение с универсальными зубьями с волнистым профилем. Широкий спектр применения: стальные листы толщиной 2 мм, алюминиевые профили, медные трубы, древесина, гипсокартон и пластик. Небольшая ширина, зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0

**Универсальное пыльное полотно E-Cut**

Биметаллическое исполнение с универсальными зубьями с волнистым профилем. Широкий спектр применения: стальные листы толщиной 2 мм, алюминиевые профили, медные трубы, древесина, гипсокартон и пластик. Большая ширина, зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0

**Пыльное полотно E-Cut Fine для тонких пропилов**

Биметаллическое исполнение с мелкими зубьями для резки стальных листов толщиной до 2 мм, алюминиевых профилей и медных труб. Также подходит для стеклопластика и других жестких пластиков. Исключительная точность и оптимальный контроль резов благодаря очень тонкой линии реза. Средняя ширина, зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0

**Твердосплавное пыльное полотно**

Открытые зубья для ровных и чистых обрезных кромок в угле- и стеклопластике без расслаивания. Длинные, прямые и высокоточные резы без коробления, а также высокая скорость резания. Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Ø мм	Гнездо	Номер заказа
90	SLP	6 35 02 187 21 0

**Алмазное пыльное полотно**

Открытые зубья для ровных и чистых обрезных кромок в угле- и стеклопластике без расслаивания. Длинные, прямые и высокоточные резы без коробления, а также высокая скорость резания. Алмазное покрытие для исключительно долгого срока службы. Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Ø мм	Гнездо	Номер заказа
90	SLP	6 35 02 188 21 0

**Пыльное полотно с твердосплавными напайками E-Cut**

Аккуратное пиление с ровными и чистыми обрезными кромками в угле- и стеклопластике без расслаивания. Оптимально подходит для точных вырезов и коротких резов. Точная работа даже в углах и на кромках.

Длина мм	Ширина мм	Гнездо	Номер заказа
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0

**Алмазное пыльное полотно E-Cut**

Алмазное покрытие для исключительно долгого срока службы. Аккуратное пиление с ровными и чистыми обрезными кромками в угле- и стеклопластике без расслаивания. Оптимально подходит для точных вырезов и коротких резов. Точная работа даже в углах и на кромках.

Длина мм	Ширина мм	Гнездо	Номер заказа
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0

**Комплект принадлежностей Best of Renovation**

Комплект принадлежностей из 34 деталей по выгодной цене в практичной пластиковой коробке для разнообразных ремонтных работ. Подходит для пиления, шлифования, резки и т. д. Выгодная цена по сравнению со стоимостью изделий, приобретаемых по отдельности. В комплект входят: по 1 пыльному полотну E-Cut Long-Life (10 и 20 мм), по 3 пыльным полотнам E-Cut Long-Life (35 и 65 мм), по 1 универсальному пыльному полотну E-Cut (28 и 44 мм), 1 сегментное пыльное полотно из быстрорежущей стали (Ø 85 мм), 1 сегментное пыльное полотно с твердосплавными напайками (Ø 90 мм), 1 шлифовальная вставка с твердосплавными напайками (10 мм), 1 короткий жесткий шпатель, 1 треугольная шлифовальная подошва без перфорации, по 3 шлифовальных листа зернистостью 60, 80, 120 и 180), 1 тарельчатая шлифовальная подошва (Ø 115 мм), по 2 шлифовальных листа зернистостью 60, 80 и 180.

Гнездо	Номер заказа
SLP	3 52 22 942 06 0

Шлифование**Комплект принадлежностей Best of Sanding**

Комплект принадлежностей из 61 детали в практичной пластиковой коробке. Подходит для всех видов шлифовальных работ при обработке углов и кромок, а также средних и больших поверхностей. Выгодная цена по сравнению со стоимостью изделий, приобретаемых по отдельности. В комплект входят: 1 треугольная шлифовальная пластина без перфорации, по 10 шлифовальных листов зернистостью 60, 80, 120 и 180, 1 тарельчатая шлифовальная подошва (Ø 115 мм), по 6 шлифовальных листов зернистостью 60, 80 и 180, 1 треугольный твердосплавный rasp.

Гнездо	Номер заказа
SLP	3 52 22 942 04 0

**Шлифовальная пластина**

Стандартное исполнение. Пластмассовая подложка для защиты поверхности заготовки от возможных повреждений и следов в ходе обработки. Треугольная форма, крепежная липучка.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
2	SL	6 38 06 129 22 0

**Шлифовальная пластина**

Для самых узких щелей (например, для обработки ламелей дверей шкафов или оконных ставней). Пластмассовая подложка для защиты поверхности заготовки от возможных повреждений и следов в ходе обработки. Треугольная форма, плоское исполнение, крепежная липучка.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
2	SL	6 38 06 142 22 0

**Шлифовальная пластина**

Для специальных областей применения, например для обработки алюминиевых ободьев и восстановления лакокрасочного покрытия. Пластмассовая подложка для защиты поверхности заготовки от возможных повреждений и следов в ходе обработки. Применяется только со сверхмягкими шлифовальными листами. Треугольная форма, сверхмягкое исполнение, крепежная липучка.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
2	SL	6 38 06 141 22 0

**Набор дисков из абразивной шкурки**

50 шлифовальных листов различной зернистости для универсальной шлифовки (от грубой до тонкой) практически любых материалов. Зерно из корунда и органическая связка гарантируют высокую производительность съема, незначительное засаливание и долгий срок службы. Комплект: по 10 шлифовальных листов без перфорации, зернистость 60, 80, 120, 180, 240, с быстросъемным креплением на липучке. Выгода в цене по сравнению с приобретением изделий по отдельности.

Номер заказа

6 37 17 082 03 3

**Диски из абразивной шкурки**

Зерно из корунда и органическая связка гарантируют высокую производительность съема, незначительное засаливание и долгий срок службы. Для универсального применения практически на любых материалах. Без перфорации, быстросъемное крепление на липучке.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8

**Шлифовальные листы, циркон**

Высокая производительность съема на очень жестких поверхностях, таких как бесцветные лаки (например, паркетные) или металл. Шлифовальный лист для любых работ с напольным покрытием. Устойчивое качество шлифовальной бумаги за счет прочной органической связки с высококачественным покрытием из циркониевого корунда. Без перфорации, быстросъемное крепление на липучке. Шт/наб

Зернистость	шт.	Номер заказа
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0

**Диски из абразивной шкурки, сверхмягкие**

Специальные шлифовальные листы по дереву, пластмассе, металлу и т. п. для обработки алюминиевых ободьев, косметического ремонта при пылевых включениях, напылах лака, избыточных напылениях. Применяется только с шлифовальной подошвой 6 38 06 141 02 6. Без перфорации, быстросъемное крепление на липучке.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6

**Диски из абразивной шкурки, камень**

Для обработки натурального и искусственного камня. Для идеальной финишной обработки поверхности тонкой шлифовкой, с размером зерна до 800. Без перфорации, быстросъемное крепление на липучке.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

Шт/наб
шт.

2

Шлифовальная пластина

Для применения в очень узких и заглубленных местах, в желобках, пазах, отверстиях и складках. Также применяется в моделестроении, для обработки выпуклостей и галтелей в ходе декоративно-оформительских работ. Пластмассовая подложка для защиты поверхности заготовки от возможных повреждений и следов в ходе обработки. Пальцевидная форма, крепежная липучка.

Гнездо	Номер заказа
SL	6 38 06 159 22 0



Зернистость

40

Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы

Зерно из корунда и органическая связка гарантируют высокую производительность съема, незначительное засаливание и долгий срок службы. Для универсального применения практически на любых материалах. Без перфорации, быстросъемное крепление на липучке.

Шт/наб шт.	Номер заказа
20	6 37 17 184 01 2

**Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы**

С быстросъемным креплением на липучке, на связке из синтетических смол, с высоким съемом при шлифовке, корунд. Области применения: по дереву, металлу, паяным швам, стеклопластику, пластмассам, лаку, шпатлевке и коже. 20 шт. в упаковке

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



Номер заказа

6 38 10 031 01 0

Профилешлифовальная оснастка

Комплект из 22 деталей для шлифования пазов и наружных радиусов. В комплект входят: 1 держатель с 6 вставками. 1 V-образная вставка для углов 90°, 1 трапециевидная для соединений «паз – гребень», 1 прямая для профилей, 1 выпуклая большая, 1 выпуклая малая, 1 вогнутая малая, а также по 5 шлифовальных листов зернистостью 80, 120 и 180.

**Шлифовальная бумага для профилешлифовальной оснастки**

Зерно из корунда и органическая связка гарантируют высокую производительность съема, незначительное засаливание и долгий срок службы. Для универсального применения практически на любых материалах, без перфорации.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8

Шт/наб
шт.

2

Шлифовальная пластина

Стандартное исполнение для шлифования с использованием системы пылеудаления. Пластмассовая подложка для защиты поверхности заготовки от возможных повреждений и следов в ходе обработки. Треугольная форма, с отверстиями, крепежная липучка.

Гнездо	Номер заказа
SL	6 38 06 136 22 0

**Набор дисков из абразивной шкурки**

50 шлифовальных листов различной зернистости для универсальной шлифовки (от грубой до тонкой) практически любых материалов. Зерно из корунда и органическая связка гарантируют высокую производительность съема, незначительное засаливание и долгий срок службы. Комплект: по 10 шлифовальных листов, зернистость 60, 80, 120, 180, 240, с перфорацией, для применения с перфорированной шлифовальной подошвой и системой пылеудаления, быстросъемное крепление на липучке. Выгода в цене по сравнению с приобретением изделий по отдельности.

Номер заказа

6 37 17 109 03 5

**Диски из абразивной шкурки, с перфорацией**

Зерно из корунда и органическая связка гарантируют высокую производительность съема, незначительное засаливание и долгий срок службы. Для универсального применения практически на любых материалах. С перфорацией, для применения с перфорированной шлифовальной подошвой и системой пылеудаления, быстросъемное крепление на липучке.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6

**Шлифовальные листы, циркон**

Высокая производительность съема на очень жестких поверхностях, таких как бесцветные лаки (например, паркетные) или металл. Шлифовальный лист для любых работ с напольным покрытием. Устойчивое качество шлифовальной бумаги за счет прочной органической связки с высококачественным покрытием из циркониевого корунда. С перфорацией, для применения с перфорированной шлифовальной подошвой и системой пылеудаления, быстросъемное крепление на липучке.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
40	35	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0

**Набор для шлифования**

Для эффективного и экономичного шлифования поверхностей средней площади. Альтернатива эксцентриковым или вибрационным шлифовальным машинам. Отсутствует эффект отдачи при обработке кромок. Простое обращение, очень высокая производительность съема материала. Для работы с системой пылеудаления и без нее. Пластмассовая подложка для защиты поверхности заготовки от возможных повреждений и следов в ходе обработки.

Круглая форма, с отверстиями, крепежная липучка. Комплект поставки: 1 тарельчатая шлифовальная подошва, Ø 115 мм; по 2 шлифовальных листа зернистостью 60, 80 и 180, с перфорацией.

Ø мм	Гнездо	Номер заказа
115	SLP	6 38 06 195 21 0

**Набор дисков из абразивной шкурки**

16 шлифовальных листов разнообразной зернистости для универсальной шлифовки (от грубой до тонкой) практически любых материалов. Зерно из корунда и органическая связка гарантируют высокую производительность съема, незначительное засаливание и долгий срок службы. Комплект: по 4 шлифовальных листа Ø 115 мм, зернистость 60, 80, 120, 180, с перфорацией, для применения с системой пылеудаления или без нее, быстросъемное крепление на липучке. Выгодная цена по сравнению со стоимостью изделий, приобретаемых по отдельности.

Номер заказа

6 37 17 227 01 0

**Диски из абразивной шкурки**

Зерно из корунда и органическая связка гарантируют высокую производительность съема, незначительное засаливание и долгий срок службы. Для универсального применения практически на любых материалах. Ø 115 мм, с перфорацией, для применения с системой пылеудаления или без нее, быстросъемное крепление на липучке.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0

**Шлифовальные листы, циркон**

Высокая производительность съема на очень жестких поверхностях, таких как бесцветные лаки (например, паркетные) или металл. Шлифовальный лист для любых работ с напольным покрытием. Устойчивое качество шлифовальной бумаги за счет прочной органической связки с высококачественным покрытием из циркониевого корунда. Ø 115 мм, с перфорацией, для применения с системой пылеудаления или без нее, быстросъемное крепление на липучке.

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0

**Комплект шлифовальных листов, циркон**

12 шлифовальных листов с высокой производительностью съема на очень жестких поверхностях, таких как бесцветные лаки (например, паркетные) или металл. Шлифовальный лист для любых работ с напольным покрытием. Устойчивое качество шлифовальной бумаги за счет прочной органической связки с высококачественным покрытием из циркониевого корунда. Комплект: по 4 шлифовальных листа Ø 115 мм, зернистость 40, 60, 80, с перфорацией, для применения с системой пылеудаления или без нее, быстросъемное крепление на липучке. Выгода в цене по сравнению с приобретением изделий по отдельности.

Номер заказа

6 37 17 233 02 0

Отрезание, опиловка**Твердосплавное пыльное полотно**

Для вырезания дефектных швов между плитками. Кроме того, подходит для фрезерования канавок в штукатурке, газобетоне и аналогичных строительных материалах, а также для зачистки и дополнительной обработки подчеканенных швов. Не подходит для удаления очень твердых эпоксидных или цементных швов. Экономичная альтернатива алмазным инструментам. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза. Ширина реза ок. 2,2 мм.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0

**Твердосплавное пыльное полотно**

Для вырезания дефектных швов между плитками. Кроме того, подходит для фрезерования канавок в штукатурке, газобетоне и аналогичных строительных материалах, а также для зачистки и дополнительной обработки подчеканенных швов. Не подходит для удаления очень твердых эпоксидных или цементных швов. Экономичная альтернатива алмазным инструментам. Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0

**Алмазное пильное полотно**

Для резания мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Превосходная стойкость. Также подходит для обработки очень твердых эпоксидных или цементных швов. Оптимальный выбор при частом применении и выполнении ответственных работ. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза. Ширина реза ок. 2,2 мм.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0

**Алмазное пильное полотно**

Для резания мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Превосходная стойкость. Также подходит для обработки очень твердых эпоксидных или цементных швов. Оптимальный выбор при частом применении и выполнении ответственных работ. Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0

**Твердосплавный рашпиль**

Для грубого шлифования шпатлевки, плиточного клея, бетона, камня и древесины. Треугольная форма, длина кромки 80 мм, с отверстиями, также может использоваться с системой пылеудаления.

Гнездо	Номер заказа
SL	6 37 31 001 21 0

**Твердосплавный рашпиль**

Для грубого шлифования шпатлевки, плиточного клея, бетона, камня и древесины. Для применения в очень узких и заглубленных местах, в желобках, пазах, отверстиях и складках. Также применяется в моделировании, для обработки выпуклостей и галтелей в ходе декоративно-оформительских работ. Пальцевидная форма с двухсторонним покрытием.

Гнездо	Номер заказа
SLP	6 37 31 002 21 0

**Средство для очистки швов между плитками**

Для быстрой и экономичной очистки сильно загрязненных швов между плитками. Альтернатива затратной комплексной санации. Для швов любой ширины.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
2	SLP	6 37 19 011 22 0

**Очистный блок**

Брусok Rhombo для чистки алмазного инструмента, а также из твердых сплавов.

Номер заказа
6 37 19 007 01 0

**Комплект принадлежностей Best of Tileworking**

Комплект принадлежностей из трех деталей в практичной пластиковой коробке для санации и ремонтных работ в санитарно-гигиенических помещениях. Выгодная цена по сравнению со стоимостью изделий, приобретаемых по отдельности. В комплект входят: 1 твердосплавный рашпиль треугольной формы, 1 сегментное алмазное пильное полотно (Ø 90 мм), 1 сегментное сверхтонкое пильное полотно с твердосплавными напайками (Ø 90 мм).

Гнездо	Номер заказа
SLP	3 52 22 942 07 0

**Твердосплавная шлифовальная вставка**

Для снятия заусенцев и обтачивания стекло- и углепластика, пластика и древесины. Оптимально подходит для небольших вырезов.

Длина мм	Ширина мм	Гнездо	Номер заказа
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0

**Полотно Пильное**

Оптимальная комбинация для выполнения небольших вырезов и работ в труднодоступных местах, например для монтажных работ, установки выключателей, использования в моделировании и мн. др. Комплект поставки: по 1 пильному полотну E-Cut Long-Life 10 и 20 мм, 1 твердосплавная шлифовальная вставка 10 мм.

Гнездо	Номер заказа
SLP	3 52 22 952 02 0

Резка, шабрение**Прочный шпатель**

Укороченное исполнение. Для удаления затвердевших остатков старой краски, клея, ковровых покрытий, плиточного клея и покрытий на днище кузова.

Гнездо	Номер заказа
SL	6 39 03 226 21 0

**Прочный шпатель**

Удлиненное исполнение. Для удаления затвердевших остатков старой краски, клея, ковровых покрытий, плиточного клея и покрытий на днище кузова.

Гнездо	Номер заказа
SLP	6 39 03 234 21 0

**Гибкий шпатель**

Укороченное исполнение. Для удаления силиконовых или акриловых швов в санитарно-гигиенических помещениях, а также этикеток (наклеек).

Гнездо	Номер заказа
SL	6 39 03 165 21 0

**Разрезной нож**

Для быстрой и безопасной выемки материалов, применяемых для заделки стыков реечной палубы. А также для работы в труднодоступных местах, включая каютные надстройки, кнехты, фальшборты, киповые планки и криволинейные поверхности.

Ширина ножа мм	Гнездо	Номер заказа
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0

**Разрезной нож**

Грибовидный нож для резки силикона и мягких замазок, а также для отделения стеклопакетов.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
5	SL	6 39 03 245 23 0

**Дисковый нож из быстрорежущей стали**

Для универсальных работ по резанию кожи, полимерных пленок, толя, пробки и т. д.

Ø мм	Гнездо	Номер заказа
100	SLP	6 39 03 235 21 0

Чистка, полировка**Лента Шлифовальная**

Щеточные насадки для чистки палуб или чистки и полировки противоскользящих покрытий.

Шт/наб шт.	Номер заказа
2	6 37 23 031 01 0

**Войлочная полировальная пластина**

Для отделочной полировки металлических деталей, а также для полировки и нанесения поверхностных эффектов на камень и изделия из него. Также подходит для обработки покрытия из гелькоата на малых судах. Пластмассовая подложка для защиты поверхности заготовки от возможных повреждений и следов в ходе обработки. Полирующие средства для конкретных материалов можно приобрести в специализированных магазинах.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
2	SL	6 38 06 140 22 0

**Набор Насадок Полировальный**

Фетровая полировальная насадка для полировки палуб (гелькоут), поверхностей из хрома, нержавеющей стали, алюминия, цветных металлов.

Шт/наб
шт.
5

Номер заказа
6 37 23 032 01 0

**Набор Насадок Полировальный**

Ø 115 мм, с быстросъемным креплением на липучке. Отлично подходит для полировки хромированных поверхностей, нержавеющей стали и поликарбонатных материалов, а также палуб с покрытием из гелькоута, для полировки царапин на лакокрасочных поверхностях и удаления цветов побежалости на выхлопных устройствах.

Шт/наб
шт.
5

Номер заказа
6 37 23 036 01 0

**Шлифовальные листы, основа из вспененного материала**

Для удаления царапин на лакокрасочных покрытиях, гелькоуте, акриловых и поликарбонатных стеклах, а также окрашенном или лакированном дереве, мебели и т. д. Для высочайшего качества поверхности. Ø 115 мм, на основе из вспененного материала, быстросъемное крепление на липучке. Идеально подходит для предварительной обработки перед полированием с помощью фетровой полировальной насадки и полировочного средства FEIN EXTRA.

Шт/наб
шт.

Зернистость

Номер заказа

5	500	6 37 17 246 01 0
5	1 000	6 37 17 247 01 0

**Полировочное средство**

Политура FEIN EXTRA на оксидно-алюминиевой основе для полировки покрытий из гелькоута и удаления царапин с лакокрасочного покрытия автомобилей.

Емкость
мл
250

Номер заказа
6 37 26 030 01 0

Оснастка стандартная**Крепление стола и стойка дрели**

Идеально подходит для выполнения точных вырезов: FEIN MultiMaster можно закрепить на столе и верстаке и надежно работать с изделием. Можно зажимать обычные сверлильные машины с зажимной шейкой диам. 43 мм - при этом достигается миллиметровая точность подачи

Номер заказа
9 26 02 083 01 0

**Комплект с устройством для отсоса пыли**

2 шлифовальные пластины с перфорацией; по 5 шлифовальных листов, зернистость 60, 80, 120; 1 отсасывающий коппак с вытяжной трубой; 1 переходник; 2 войлочных уплотнения. Для инструмента MultiMaster FMM 350 Q / QSL.

Номер заказа
9 26 02 091 00 0

**Комплект с устройством для отсоса пыли**

2 шлифовальные пластины с перфорацией; по 5 шлифовальных листов с перфорацией, зернистости 60, 80, 120; 1 отсасывающий коппак с вытяжной трубой; 2 насадки для подключения шлангов диаметром 27 и 32 мм, а также 2 переходника для подключения к бытовым пылесосам. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Номер заказа
9 26 02 092 00 0

**Паста для резания**

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9

**Быстрозарядное устройство ALG 50**

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0

**Быстрозарядное устройство ALG 30**

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0

**Аккумулятор**

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение
В

Емкость
А-ч

Номер заказа

18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
12	2,5	9 26 04 168 02 0

**Рабочие рукавицы**

виброгасящие, сертифицированные по EN 388/420, EN ISO 10819, EEC № 0200, VE 1Пара

Разм.

Номер заказа

9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**Переходник для осциллирующих инструментов FEIN (до 2004 г)**

Прокладочное кольцо и зажимный винт для ранее поставленных моделей FEIN MultiMaster MSx 636, MSx 636-1 и MSx 636 II. Соединение с геометрическим замыканием с зажимом Starlock позволяет повысить передачу крутящего момента до 40%. Плоский зажимный винт для работы вровень с поверхностью.

Номер заказа
3 52 22 927 05 0

Чемоданчик**Системный чемоданчик пустой**

Пластиковый чемоданчик с практичными внутренними отделениями, без машины и принадлежностей. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Номер заказа
3 39 01 144 01 0

**Системный чемоданчик пустой**

Пластиковый чемоданчик с практичными внутренними отделениями, без машины и принадлежностей. FMM 350 Q / QSL

Номер заказа
3 39 01 131 98 0

**Systainer Sys 1**

Пластик, внутренние размеры: 75 x 383 x 273 мм (В x Ш x Г) Вставка в контейнер Systainer для соответствующей машины заказывается отдельно.

Номер заказа
3 39 01 146 00 0

Вставка в контейнер Systainer для FMM 350 Q / QSL

Номер заказа
3 39 04 491 00 0



Пилы

**Стандартное пильное полотно E-Cut**

Разведенные зубья для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика, высокое качество реза и оптимальная скорость резания.

Длинная и узкая форма для большой глубины врезания.

Зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
78	32	1	SLM	6 35 02 200 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 200 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 200 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 200 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 200 25 0

**Пильное полотно E-Cut Long-Life**

Биметаллическое исполнение с разведенными зубьями для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика. Превосходная стойкость, высокое качество реза и оптимальная скорость работы. Исключительная прочность, нечувствительность даже к находящимся в древесине гвоздям (диаметром до 4 мм), кирпичной кладке и т. д. Длинная и узкая форма для большой глубины врезания. Зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
78	32	1	SLM	6 35 02 201 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 201 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 201 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 201 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 201 25 0

**Стандартное пильное полотно E-Cut**

Разведенные зубья для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика, высокое качество реза и оптимальная скорость резания.

Длинная и широкая форма для большой глубины врезания и эффективной работы. Зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0

**Пильное полотно E-Cut Long-Life**

Биметаллическое исполнение с разведенными зубьями для обработки любых древесных материалов, гипсокартона и пластика. Превосходная стойкость, высокое качество реза и оптимальная скорость работы. Исключительная прочность, нечувствительность даже к находящимся в древесине гвоздям (диаметром до 4 мм), кирпичной кладке и т. д. Длинная и широкая форма для большой глубины врезания и эффективной работы. Зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Длина мм	Ширина мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0

**Твердосплавное пильное полотно**

Открытые зубья для ровных и чистых обрезных кромок в угле- и стеклопластике без расслаивания. Длинные, прямые и высокоточные резы без коробления, а также высокая скорость резания.

Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм.

Ø мм	Гнездо	Номер заказа
105	SLM	6 35 02 215 21 0

**Алмазное пильное полотно**

Открытые зубья для ровных и чистых обрезных кромок в угле- и стеклопластике без расслаивания. Длинные, прямые и высокоточные резы без коробления, а также высокая скорость резания.

Алмазное покрытие для исключительно долгого срока службы. Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Ø мм	Гнездо	Номер заказа
105	SLM	6 35 02 220 21 0

**Алмазное пильное полотно E-Cut**

Алмазное покрытие для исключительно долгого срока службы. Аккуратное пиление с ровными и чистыми обрезными кромками в угле- и стеклопластике без расслаивания. Оптимально подходит для точных вырезов и коротких резов. Точная работа даже в углах и на кромках.

Длина мм	Ширина мм	Гнездо	Номер заказа
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0

**Сегментное пильное полотно**

Для вырезания стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
2	SLM	6 39 03 244 22 0

Отрезание, опилка

**Твердосплавное пильное полотно**

Для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Не подходит для удаления очень твердых эпоксидных или цементных швов. Экономичная альтернатива алмазным инструментам.

Ширина реза прибл. 2,2 мм.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0

**Твердосплавное пильное полотно**

Для удаления очень узких мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Не подходит для удаления очень твердых эпоксидных или цементных швов. Экономичная альтернатива алмазным инструментам.

Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0

**Твердосплавное пильное полотно**

Для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Не подходит для удаления очень твердых эпоксидных или цементных швов. Экономичная альтернатива алмазным инструментам.

Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза. Ширина реза ок. 2,2 мм.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
1	SLM	6 39 03 241 21 0
5	SLM	6 39 03 241 23 0

**Твердосплавное пильное полотно**

Для удаления очень узких мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Не подходит для удаления очень твердых эпоксидных или цементных швов. Экономичная альтернатива алмазным инструментам.

Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
1	SLM	6 39 03 240 21 0
5	SLM	6 39 03 240 23 0

**Алмазное пыльное полотно**

Для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Превосходная стойкость. Также подходит для обработки очень твердых эпоксидных или цементных швов. Оптимальный выбор при частом применении и выполнении ответственных работ. Ширина реза прикл. 2,2 мм.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0

**Алмазное пыльное полотно**

Для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Превосходная стойкость. Также подходит для обработки очень твердых эпоксидных или цементных швов. Оптимальный выбор при частом применении и выполнении ответственных работ. Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм.

Ø мм	Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0

**Разрезной нож**

Универсальный нож, подходит для обработки практически любых эластичных швов. Прямое исполнение. Ширина 30 мм, глубина реза 60 мм.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
5	SLM	6 39 03 236 23 0

**Алмазное пыльное полотно**

Для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Превосходная стойкость. Также подходит для обработки очень твердых эпоксидных или цементных швов. Оптимальный выбор при частом применении и выполнении ответственных работ. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза. Ширина реза ок. 2,2 мм.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
1	SLM	6 39 03 243 21 0
5	SLM	6 39 03 243 23 0

**Алмазное пыльное полотно**

Для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов. Превосходная стойкость. Также подходит для обработки очень твердых эпоксидных или цементных швов. Оптимальный выбор при частом применении и выполнении ответственных работ. Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм. Сегментированное исполнение, идеально подходящее для обработки в углах и на кромках без нарушения длины реза.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0

**Скребок с алмазным покрытием**

Для зачистки кромок шва перед заделкой. Прямое исполнение. Ширина 31 мм, глубина реза 60 мм.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0

**Твердосплавный рашпиль**

Для грубого шлифования шпатлевки, плиточного клея, бетона, камня и древесины. Для исключительно высокой скорости работы и эффективной обработки поверхностей площадью несколько квадратных метров. Треугольная форма, габаритное исполнение, длина кромки 110 мм, с отверстиями, также может использоваться с системой пылеудаления.

Гнездо	Номер заказа
SLM	6 37 31 006 21 0

**Разрезной нож**

Прямая и длинная форма для обработки глубоких швов.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
1	SLM	6 39 03 238 21 0

**Разрезной нож**

Прямая и очень длинная форма для обработки очень глубоких швов.

Шт/наб шт.	Гнездо	Номер заказа
5	SLM	6 39 03 239 23 0

**Инструмент для выемки**

Для выполнения пазов в щитах из жесткого пенопласта для труб с горячей водой диаметром 1/2" и 3/4" и полых труб для электромонтажа. Автоматическая фиксация проложенных труб. Простое, удобное и безопасное применение. Крепление StarlockMax, подходит для любых многофункциональных инструментов с соответствующим зажимом. С переходником также подходит для любых инструментов FEIN SUPERCUT, изготовленных до 04.16.

Шт/наб шт.	Ширина мм	Диаметр врезания мм	Номер заказа
2	50	22	6 39 03 246 22 0

**Инструмент для выемки**

Для выполнения пазов в щитах из жесткого пенопласта для электрического, стенового и напольного отопления. Крепление StarlockMax, подходит для любых многофункциональных инструментов с соответствующим зажимом. С переходником также подходит для любых инструментов FEIN SUPERCUT, изготовленных до 04.16.

Шт/наб шт.	Ширина мм	ширина реза мм	Глубина резания мм	Номер заказа
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0

**Инструмент для выемки**

Для выполнения пазов в щитах из жесткого пенопласта для электрокабелей. Крепление StarlockMax, подходит для любых многофункциональных инструментов с соответствующим зажимом. С переходником также подходит для любых инструментов FEIN SUPERCUT, изготовленных до 04.16.

Шт/наб шт.	Ширина мм	Диаметр врезания мм	Номер заказа
2	50	12	6 39 03 248 22 0

Комплекты принадлежностей**Комплект принадлежностей для внутренней отделки и работ по дереву**

Комплект принадлежностей из 27 деталей с широким ассортиментом пыльных полотен. Специально разработан для быстрого и точного выполнения пыльных работ при любом монтаже. Комплект поставки идентичен профессиональному комплексу «Внутренняя отделка по дереву». Выгодная цена по сравнению со стоимостью изделий, приобретаемых по отдельности. В комплект входят: 5 пыльных полотен E-Cut Long-Life (модели 183, 160, 161, 201, 203), 2 биметаллических пыльных полотна E-Cut Precision (модели 205 и 208), 2 универсальных пыльных полотна E-Cut (модели 151 и 152), 1 биметаллическое пыльное полотно по дереву из быстрорежущей стали (Ø 100 мм), 1 ограничитель глубины для всех пыльных полотен, 1 треугольная шлифовальная подошва без перфорации, по 5 шлифовальных листов зернистостью 80, 120 и 180.

Гнездо	Номер заказа
SLM	3 52 22 946 01 0

**Комплект принадлежностей для ремонта и замены окон**

Комплект из 23 деталей с большим выбором принадлежностей, специально разработанных для демонтажа старых окон и замены шумоизолирующих стекол, уложенных в «постель» из замазки. Комплект поставки идентичен профессиональному комплекту «Ремонт и замена окон». Выгодная цена по сравнению со стоимостью изделий, приобретаемых по отдельности. В комплект входят: 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (модель 203), 1 универсальное пильное полотно E-Cut (модель 152), 1 пильное биметаллическое полотно по дереву из быстрорежущей стали (Ø 100 мм), 1 пильное биметаллическое полотно по металлу из быстрорежущей стали (Ø 100 мм), 1 ограничитель глубины для всех пильных полотен, 1 грибовидный нож (модель 245), 1 сегментное пильное полотно (модель 244), 1 треугольная шлифовальная подошва без перфорации, по 5 шлифовальных листов зернистостью 80, 120 и 180.

Гнездо

Номер заказа

SLM

3 52 22 946 02 0

**Комплект принадлежностей для санации плитки и ванных комнат**

Комплект из восьми деталей с разнообразными принадлежностями для удобного вырезания плиток и удаления плиточных швов при санации ванных комнат. Комплект поставки идентичен профессиональному комплекту «Санация плитки и ванных комнат». Выгодная цена по сравнению со стоимостью изделий, приобретаемых по отдельности. В комплект входят: 2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 151 и 152), 1 пильное полотно с твердосплавными напайками (Ø 105 мм, модель 214), 1 сегментное алмазное пильное полотно (модель 243), 1 грибовидный нож (модель 245), 1 длинный жесткий шпатель, по 1 треугольному твердосплавному рашпилю (80 и 110 мм).

Гнездо

Номер заказа

SLM

3 52 22 946 03 0

**Комплект принадлежностей для установки сантехники и систем отопления**

Комплект из девяти деталей с большим выбором принадлежностей, специально разработанных для основных случаев применения при сантехническом ремонте. Комплект поставки идентичен профессиональному комплекту «Установка сантехники и систем отопления». Выгодная цена по сравнению со стоимостью изделий, приобретаемых по отдельности. В комплект входят: 2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 151 и 152), 1 сегментное алмазное пильное полотно (модель 243), 1 разрезной нож, 1 длинный жесткий шпатель, 1 треугольный твердосплавный рашпиль (110 мм), 3 инструмента для вырезания выемок (модели 246, 247, 248), 1 разрезной нож (модель 239).

Гнездо

Номер заказа

SLM

3 52 22 946 04 0

FSC 2.0 Q

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 215

Мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, с системой быстрого зажима.

Номинальная потребляемая мощность	Вт	400
Эффективная мощность	Вт	220
Колебания	об/мин	11 000-18 500
Амплитуда	Градусы	2 x 2,0
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,45
Зажим инструмента		QuickIN
Номер заказа	7 236 36 50 01 0	
EAN	4014586863122	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Система быстрого зажима QuickIN для удобной замены инструмента без использования ключа.
- ▶ Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента, обеспечивающий превосходную передачу крутящего момента между машиной и инструментом
- ▶ Сильное осциллирующее движение (амплитуда составляет два угловых градуса в ту и другую сторону) для высочайшей скорости работы.
- ▶ Электронная регулировка числа оборотов
- ▶ Мощный двигатель FEIN для исключительной производительности
- ▶ Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q, 1 пластмассовый чемодан для инструментов



Пилы



Пильные полотна

Из быстрорежущей стали, с мелкими зубьями для прецизионного резания. Универсальное применение для листового материала толщиной до 1 мм, также двойного, и пластика.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0



Пильные полотна

Из быстрорежущей стали, с уступом, заглубленный зажимной винт для работы заподлицо.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
85	1	6 35 02 177 01 0
85	5	6 35 02 177 05 0
100	1	6 35 02 178 01 0
100	5	6 35 02 178 05 0



Сегментное пильное полотно

Из быстрорежущей стали, с уступом, заглубленный зажимной винт для работы заподлицо.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
100	1	6 35 02 196 01 0
100	5	6 35 02 196 05 0



Комплект принадлежностей Best of E-Cut XXL

Включает 10 различных пильных полотен E-Cut по выгодной цене. В комплекте: 2 E-Cut Long-Life шириной 32 мм (модель 162), 3 E-Cut Long-Life шириной 42 мм (модель 163), 3 E-Cut Long-Life шириной 35 мм (модель 164), 2 E-Cut Long-Life шириной 65 мм (модель 165) в практичной пластиковой коробке для хранения.

Номер заказа
6 35 02 162 15 0



Комплект принадлежностей Best of E-Cut

Включает 6 различных пильных полотен E-Cut по выгодной цене. В комплект входят: по 1 универсальному пильному полотну E-Cut (шириной 28 и 44 мм), 2 пильных полотна E-Cut Long-Life шириной 35 мм, 2 пильных полотна E-Cut Long-Life шириной 65 мм в удобной пластиковой коробке для хранения. С универсальным зажимом FEIN.

Номер заказа
6 35 02 147 12 0



Пильные полотна E-Cut Long-Life

Биметаллические зубья и уступ. Высокая линейная скорость резания. Чрезвычайная прочность и долговечность. Для древесины твердых и мягких пород и других древесных материалов — даже с гвоздями. Отлично подходят для пластика и гипсокартона. Длина 78 мм, модель 162

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
32	1	6 35 02 162 01 0
32	5	6 35 02 162 02 0
32	25	6 35 02 162 03 0



Пильные полотна E-Cut Long-Life

Биметаллические зубья и уступ. Высокая линейная скорость резания. Чрезвычайная прочность и долговечность. Для древесины твердых и мягких пород и других древесных материалов — даже с гвоздями. Отлично подходят для пластика и гипсокартона. Длина 78 мм, модель 163

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
42	1	6 35 02 163 01 0
42	5	6 35 02 163 02 0
42	25	6 35 02 163 03 0



Пильные полотна E-Cut Long-Life

Биметаллические зубья и уступ. Высокая линейная скорость резания. Чрезвычайная прочность и долговечность. Для древесины твердых и мягких пород и других древесных материалов — даже с гвоздями. Отлично подходят для пластика и гипсокартона. Длина 50 мм, модель 164

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
35	1	6 35 02 164 01 0
35	5	6 35 02 164 02 0
35	25	6 35 02 164 03 0



Пильные полотна E-Cut Long-Life

Биметаллические зубья и уступ. Высокая линейная скорость резания. Чрезвычайная прочность и долговечность. Для древесины твердых и мягких пород и других древесных материалов — даже с гвоздями. Отлично подходят для пластика и гипсокартона. Длина 50 мм, модель 165

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
65	1	6 35 02 165 01 0
65	5	6 35 02 165 02 0
65	25	6 35 02 165 03 0



Пильные полотна E-Cut Long-Life

Биметаллические зубья и уступ. Высокая линейная скорость резания. Чрезвычайная прочность и долговечность. Для древесины твердых и мягких пород и других древесных материалов — даже с гвоздями. Отлично подходят для пластика и гипсокартона. Длина 30 мм, модель 186

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
10	1	6 35 02 186 01 0
10	5	6 35 02 186 02 0
10	25	6 35 02 186 03 0



Пильные полотна E-Cut Long-Life

Биметаллические зубья и уступ. Высокая линейная скорость резания. Чрезвычайная прочность и долговечность. Для древесины твердых и мягких пород и других древесных материалов — даже с гвоздями. Отлично подходят для пластика и гипсокартона. Длина 34 мм, модель 185

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
20	1	6 35 02 185 01 0
20	5	6 35 02 185 02 0
20	25	6 35 02 185 03 0



Стандартные пильные полотна E-Cut

с разводкой зубьев, для всех видов древесины, гипсокартона и пластмасс. Длина 78 мм, модель 123

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0



Стандартные пильные полотна E-Cut

с разводкой зубьев, для всех видов древесины, гипсокартона и пластмасс. Длина 78 мм, модель 124

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8



Стандартные пильные полотна E-Cut
с разводкой зубьев, для всех видов древесины,
гипсокартона и пластмасс.
Длина 50 мм, модель 135

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5



Стандартные пильные полотна E-Cut
с разводкой зубьев, для всех видов древесины,
гипсокартона и пластмасс.
Длина 50 мм, модель 136

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8



Высокоточные пильные полотна E-Cut
с двухрядными зубьями японского образца, для
высокоточных пропилов и ровных кромок реза, точная
работа даже «с руки».
Длина 50 мм, модель 119

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2



Высокоточные пильные полотна E-Cut
с двухрядными зубьями японского образца, для
высокоточных пропилов и ровных кромок реза, точная
работа даже «с руки».
Длина 50 мм, модель 120

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
45	1	6 35 02 120 01 2
45	5	6 35 02 120 04 0
45	25	6 35 02 120 03 4



Высокоточные пильные полотна E-Cut
с двухрядными зубьями японского образца, для
высокоточных пропилов и ровных кромок реза, точная
работа даже «с руки».
Длина 50 мм, модель 121

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
55	1	6 35 02 121 01 1
55	5	6 35 02 121 04 9
55	25	6 35 02 121 03 3



Высокоточные пильные полотна E-Cut
с двухрядными зубьями японского образца, для
высокоточных пропилов и ровных кромок реза, точная
работа даже «с руки».
Длина 50 мм, модель 122

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6



Высокоточное пильное полотно E-Cut BIM
Биметаллическое исполнение с двухрядными зубьями
японского образца для обработки любых древесных
материалов, гипсокартона и мягких пластиков.
Увеличенный срок службы и повышенная прочность.
Максимальная скорость работы и высочайшая точность.
Длина 50 мм, модель 209

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
35	1	6 35 02 209 01 0
35	5	6 35 02 209 02 0
35	25	6 35 02 209 03 0



Высокоточное пильное полотно E-Cut BIM
Биметаллическое исполнение с двухрядными зубьями
японского образца для обработки любых древесных
материалов, гипсокартона и мягких пластиков.
Увеличенный срок службы и повышенная прочность.
Максимальная скорость работы и высочайшая точность.
Длина 50 мм, модель 210

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
45	1	6 35 02 210 01 0
45	5	6 35 02 210 02 0
45	25	6 35 02 210 03 0



Высокоточное пильное полотно E-Cut BIM
Биметаллическое исполнение с двухрядными зубьями
японского образца для обработки любых древесных
материалов, гипсокартона и мягких пластиков.
Увеличенный срок службы и повышенная прочность.
Максимальная скорость работы и высочайшая точность.
Длина 50 мм, модель 211

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
55	1	6 35 02 211 01 0
55	5	6 35 02 211 02 0
55	25	6 35 02 211 03 0



Высокоточное пильное полотно E-Cut BIM
Биметаллическое исполнение с двухрядными зубьями
японского образца для обработки любых древесных
материалов, гипсокартона и мягких пластиков.
Увеличенный срок службы и повышенная прочность.
Максимальная скорость работы и высочайшая точность.
Длина 50 мм, модель 212

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
65	1	6 35 02 212 01 0
65	5	6 35 02 212 02 0
65	25	6 35 02 212 03 0



Универсальные пильные полотна E-Cut
с биметаллическими зубьями, изогнутые - также для работы
на закруглениях, высокой скорости резания, для листовой
стали (400Н/мм²) до 2 мм, алюминиевых профилей, медных
труб, древесины, гипсокартона и почти любых пластмасс.
Длина 60 мм, модель 147

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7



Универсальные пильные полотна E-Cut
с биметаллическими зубьями, изогнутые - также для работы
на закруглениях, высокой скорости резания, для листовой
стали (400Н/мм²) до 2 мм, алюминиевых профилей, медных
труб, древесины, гипсокартона и почти любых пластмасс.
Длина 60 мм, модель 148

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5



Пильное полотно из быстрорежущей стали по дереву
Идеально подходит для длинных, прямых пропилов
и резки уложенного паркета или ламината.
Без ограничителя глубины

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
100	1	6 35 02 179 01 0



Пильное полотно из быстрорежущей стали по дереву
Идеально подходит для длинных, прямых пропилов
и резки уложенного паркета или ламината.
С ограничителем глубины

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
100	1	6 35 02 179 02 0

**Круговой нож**

из быстрорежущей стали, отогнутый для различных операций по резке кожи, синтетических пленок, толи, проволоочной сетки и др., 1 шт. в упаковке

Ø мм	Номер заказа
100	6 39 03 220 01 0

**Ограничитель глубины**

Ограничитель глубины для всех пильных полотен. Для точной работы при врезании. Эффективная защита пильных полотен и заготовки. В комплект входят: 1 переходник для крепления на машине (свободное вращение на 360°). 1 ограничитель глубины, 1 направляющие салазки с регулировкой в зависимости от глубины. Применение только с (A)FMM или (A)FSC.

Номер заказа
3 21 27 069 01 0

**Пильное полотно М-Cut**

для резов, вырезов и пазов в листовой стали, пластмассе, стеклопластике и армированном углеволокном пластике, 2 шт. в упаковке.

Ширина мм	Длина мм	Номер заказа
30	50	6 35 02 138 01 4

**Пильное полотно М-Cut**

для резов, вырезов и пазов в листовой стали, пластмассе, стеклопластике и армированном углеволокном пластике, 2 шт. в упаковке.

Ширина мм	Длина мм	Номер заказа
10	50	6 35 02 158 01 0

**Пильное полотно с твердосплавными напайками с открытыми зубьями**

Для ровных и чистых обрезных кромок в углепластике и стеклопластике без расслаивания. Длинные, прямые резы без перекоса с высокой скоростью работы. Также возможно применение с ограничителем глубины.

Ø мм	ширина реза мм	Номер заказа
105	1,2	6 35 02 189 01 0

**Пильное полотно с твердосплавными напайками Е-Cut**

Аккуратное пиление с ровными и чистыми обрезными кромками в углепластике и стеклопластике без расслаивания. Особенно подходит для точных выемок и коротких резов. Точная работа даже в углах и на кромках. Также возможно применение с ограничителем глубины.

Длина мм	Ширина мм	Номер заказа
50	35	6 35 02 192 01 0

**Алмазное сегментное пильное полотно с открытыми зубьями**

Для ровных и чистых обрезных кромок в углепластике и стеклопластике без расслаивания. Длинные, прямые резы без перекоса с очень высокой скоростью работы. Алмазное покрытие для долгого срока службы. Также возможно применение с ограничителем глубины.

Ø мм	ширина реза мм	Номер заказа
105	1,2	6 35 02 190 01 0

**Алмазное пильное полотно Е-Cut**

Аккуратное пиление с ровными и чистыми обрезными кромками в углепластике и стеклопластике без расслаивания. Особенно подходит для точных выемок и коротких резов. Алмазное покрытие для долгого срока службы. Точная работа даже в углах и на кромках. Также возможно применение с ограничителем глубины.

Длина мм	Ширина мм	Номер заказа
50	35	6 35 02 194 01 0

**Алмазное пильное полотно Е-Cut**

Аккуратное пиление с ровными и чистыми обрезными кромками в углепластике и стеклопластике без расслаивания. Особенно подходит для точных выемок и коротких резов. Алмазное покрытие для долгого срока службы. Точная работа даже в углах и на кромках. Также возможно применение с ограничителем глубины.

Длина мм	Ширина мм	Номер заказа
60	42	6 35 02 195 01 0

**Твердосплавная шлифовальная вставка**

Для зачистки и шлифовки вырезов в стеклопластике, армированном углеволокном пластике, пластмассе и древесине; длина 50 мм

Шт/наб шт.	Номер заказа
2	6 37 06 018 01 0

**Сегментное пильное полотно**

Изогнутое, для демонтажа стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки, 2 шт. в упаковке

Номер заказа
6 39 03 166 01 6

Рашпили**Твердосплавный рашпиль треугольной формы**

Для грубого шлифования шпатлевки, плиточного клея, бетона, камня и дерева. Подходит для работы с пылесосом и без него. Большой размер, обеспечивающий сверхвысокую производительность и эффективную обработку больших поверхностей (до нескольких квадратных метров); длина кромки 110 мм.

Номер заказа
6 37 31 005 01 0

Обработка стыков**Твердосплавное пильное полотно**

Стоимость и стойкость ниже, чем у моделей с алмазным покрытием. С уступом, ширина реза прибл. 2,2 мм, стандартное исполнение для любых мраморных, эпоксидных и трассовых швов.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	1	6 35 02 156 01 0
80	5	6 35 02 156 02 0
105	1	6 35 02 172 01 0
105	5	6 35 02 172 02 0

**Твердосплавное пильное полотно**

Стоимость и стойкость ниже, чем у моделей с алмазным покрытием. Сверхтонкое исполнение, ширина реза прибл. 1,2 мм. Непригодны для твердых эпоксидных или цементных швов. Также подходит для доработки реечных палуб.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	1	6 35 02 155 01 0
80	5	6 35 02 155 02 0
105	1	6 35 02 173 01 0
105	5	6 35 02 173 02 0

**Сегментный нож с твердосплавным покрытием**

Стоимость и стойкость ниже, чем у моделей с алмазным покрытием. Для работы в углах и на закругленных участках, а также работ без зарезания. Ширина реза прибл. 2,2 мм, для любых мраморных и эпоксидных швов.

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	6 39 03 225 01 0
5	6 39 03 225 02 0

**Сегментный нож с твердосплавным покрытием**

Стоимость и стойкость ниже, чем у моделей с алмазным покрытием.
Для работы в углах и на закругленных участках и работ без зарезания. Экстратонкое исполнение, ширина реза прибл. 1,2 мм, максимальная глубина резания 10 мм. Непригодны для твердых эпоксидных или цементных швов.

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	6 39 03 224 01 0
5	6 39 03 224 02 0

**Алмазное пыльное полотно**

Ширина реза ок. 2,2 мм, стандартная конструкция для прорезания швов, заполненных мраморным и цементно-трассовым раствором и эпоксидными смолами.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	1	6 35 02 115 01 1
80	5	6 35 02 115 03 0
105	1	6 35 02 167 01 0
105	5	6 35 02 167 02 0

**Алмазное пыльное полотно**

Ширина реза примерно 1,2 мм для особенно узких мраморных швов. Не предназначен для затирок из эпоксидной смолы и цементно-трассовых.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
80	1	6 35 02 116 01 4
80	5	6 35 02 116 02 0
105	1	6 35 02 168 01 0
105	5	6 35 02 168 02 0

**Сегментный нож**

С алмазным покрытием, пригоден для работы в углах и на закругленных участках и работ без зарезания.
Ширина реза ок. 2,2 мм, стандартная конструкция для прорезания швов, заполненных мраморным и цементно-трассовым раствором и эпоксидными смолами.

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	6 39 03 162 01 7
5	6 39 03 162 03 0

**Сегментный нож**

С алмазным покрытием, пригоден для работы в углах и на закругленных участках и работ без зарезания.
Ширина реза примерно 1,2 мм для особенно узких мраморных швов. Глубина резания макс. 10 мм. Не предназначен для затирок из эпоксидной смолы и цементно-трассовых.

Шт/наб шт.	Номер заказа
1	6 39 03 196 01 3
5	6 39 03 196 02 0

**Очистной блок**

Брусок Rhombo для чистки алмазного инструмента, а также из твердых сплавов.

Номер заказа
6 37 19 007 01 0

**Разрезной нож**

Прямой формы. Универсальный нож для почти любых эластичных швов. 5 шт. в упаковке.

Номер заказа
6 39 03 117 01 5

**Разрезной нож**

Прямой формы, длинный для особенно глубоких швов. 5 шт. в упаковке.

Номер заказа
6 39 03 116 01 1

**Сегментный нож**

Сегментный нож для V-образных разрезов или резов в углах, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
30	73	6 39 03 132 01 0

Шабрение**Шпатели**

Для удалений напластований и покрытий, включая антикоррозионное покрытие днища, остатки клея и т.п., 2 шт. в упаковке

Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0

Резка**Разрезной нож**

Грибовидной формы, для резки силикона и мягких замазок, а также для разъединения стеклопакетов. 5 шт. в упаковке.

Номер заказа
6 39 03 128 01 2

**Инструмент для выемки**

Для выполнения пазов в щитах из жесткого пенопласта для электрического, стенового и напольного отопления.

Ширина мм	ширина реза мм	Глубина резания мм	Номер заказа
50	13	6,5	6 39 03 223 01 0

**Инструмент для выемки**

Для выполнения пазов в щитах из жесткого пенопласта для электрокабелей.

Ширина мм	Диаметр врезания мм	Номер заказа
50	12	6 39 03 222 01 0

**Инструмент для выемки**

Для выполнения пазов в щитах из жесткого пенопласта для труб с горячей водой диаметром 1/2" и 3/4" и полых труб для электромонтажа. Автоматическая фиксация проложенных труб. Простое, удобное и безопасное применение.

Ширина мм	Диаметр врезания мм	Номер заказа
50	22	6 39 03 221 01 0

**Инструмент для выемки**

Нож для вырезания паза (90°) для сгибания плит Schlüter Kerdi-Board.

Глубина резания

мм	Номер заказа
12,5	6 39 03 231 01 0
19	6 39 03 230 01 0
28	6 39 03 229 01 0
38	6 39 03 228 01 0

Оснастка стандартная**Отсасывающее устройство**

FSC 2.0 Q

Для работы алмазным инструментом, монтаж осуществляется без дополнительного инструмента. Подсоединяется к шлангу Ø 32 мм.

Исполнение
FSC 2.0 Q/ AFSCНомер заказа
9 26 02 084 01 0**Отсасывающее устройство**

FSC 2.0 X

Для работы алмазным инструментом, монтаж осуществляется без дополнительного инструмента. Подсоединяется к шлангу Ø 32 мм.

Исполнение
FSC 2.0Номер заказа
9 26 02 075 01 8**Комплект с устройством для отсоса пыли**

Для шлифования дельтовидной плиткой и работы твердосплавным рашпилем, включающий в себя:
2 шлифовальные плитки, с перфорацией; по
5 шлифовальных листов, с перфорацией, зернистости 60, 80, 120; 1 отсасывающий кофак с вытяжной трубой;
2 шланговые насадки
Для FSC 2.0 Q.

Номер заказа
9 26 02 074 01 4**Рабочие рукавицы**

виброгасящие, сертифицированные по EN 388/420, EN ISO 10819, EEC № 0200, VE 1Пара

Разм.
9 L
10 XL
11 XXLНомер заказа
3 21 73 003 00 3
3 21 73 004 00 1
3 21 73 005 00 5**Ручка-скоба**

Для снижения вибрации и повышения удобства при продолжительной работе с FEIN SUPERCUT. Может сочетаться с отсасывающим устройством 9 26 02 084 01 0.

Номер заказа
3 21 19 116 01 1**Переходник для FEIN SUPERCUT без QuickIN**

Требуется для зажимания оснастки с 8-угольной державкой (например, для рашпилей, плиток для шлифовки и полирования).

Номер заказа
3 06 05 114 01 1**Переходник для FEIN SUPERCUT без QuickIN**

Требуется для захвата принадлежностей зажимами Starlock, StarlockPlus или StarlockMax.

Номер заказа
3 52 22 952 04 0**Переходник для FEIN SUPERCUT с QuickIN**

Требуется для зажимания оснастки с 8-угольной державкой (например, для рашпилей, плиток для шлифовки и полирования).

Номер заказа
6 37 33 005 01 0**Переходник для FEIN SUPERCUT с QuickIN**

Требуется для захвата принадлежностей зажимами Starlock, StarlockPlus или StarlockMax.

Номер заказа
3 52 22 952 05 0**Паста для резания**

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9**Комплекты принадлежностей****Комплект принадлежностей для внутренней отделки и работ по дереву**

Дополнение к профессиональному комплекту для внутренней отделки и работ по дереву. Комплект поставки: 1 пыльное полотно из быстрорежущей стали для работ по дереву (модель 153); 4 пыльных полотна E-Cut Long-Life (модели 162, 163, 164, 165); 4 пыльных полотна E-Cut Precision (модели 119, 120 и 121, 122); 2 пыльных полотна E-Cut Universal (модели 147, 148); 1 ограничитель глубины; 1 шлифовальная пластина; по 5 шлифовальных листов зернистостью 80, 120, 180; 1 переходник и 2 зажимных элемента.

Номер заказа
6 39 03 167 66 0**Комплект принадлежностей для ремонта и замены окон**

Дополнение к профессиональному комплекту для ремонта и замены окон. Комплект поставки: 1 пыльное полотно из быстрорежущей стали с уступом (модель 137); 1 пыльное полотно из быстрорежущей стали для работ по дереву (модель 153); 1 пыльное полотно E-Cut Long-Life (модель 163); 2 пыльных полотна E-Cut Universal (модели 147, 148); 1 сегментное пыльное полотно (модель 166); 1 грибовидный нож (модель 128); 1 ограничитель упора; 1 шлифовальная пластина; по 5 шлифовальных листов зернистостью 80, 120, 180; 1 переходник и 2 зажимных элемента.

Номер заказа
6 39 03 167 67 0**Комплект принадлежностей для санации плитки и ванных комнат**

Дополнение к профессиональному комплекту для санации плитки. В комплект входят: 1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 162); 1 твердосплавный сегментный нож, тонкий (модель 224); 1 грибовидный нож (модель 128); 1 шпатель; 2 рашпиля с твердосплавным покрытием; 2 универсальных пыльных полотна E-Cut (модели 147 и 148); 1 переходник и 1 упругий зажимной элемент.


Номер заказа
6 39 03 167 58 0**Комплект принадлежностей для установки сантехники и систем отопления**

Дополнение к профессиональному комплекту для установки сантехники и систем отопления. В комплект входят: 1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 162); 3 ножа для вырезания выемок (12, 13 и 22 мм); 1 прямой нож (модель 116); 2 универсальных пыльных полотна E-Cut (модели 147 и 148); 1 шпатель; 1 рашпиль с твердосплавным покрытием; 1 переходник и 2 упругих зажимных элемента.

Номер заказа
6 39 03 167 59 0



		FSC 1.7	FSC 1.7 Q	Профессиональный комплект FEIN для автостекла	MOtx 6-25
		Мощный осциллирующий инструмент для автосервиса.	Мощный осциллирующий инструмент для автосервиса, с системой быстрого зажима.	Высокопроизводительная система для ремонта автомобилей, со специальными принадлежностями для быстрой и безопасной выемки автомобильных стекол.	Мощный осциллирующий инструмент с пневмоприводом, для автохозяйств с тяжелыми грузовиками.
Стр.		221	221	221	221
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	450	450	450	
	Эффективная мощность (Вт)	250	250	250	
	Колебания (об/мин)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	20 000
	Вес согласно ЕРТА (кг)	1,45	1,65	1,65	0,9
	Кабель с штекером (м)	5	5	5	
	Зажим инструмента	Шестигранник	Шестигранник	Шестигранник	
	Смена инструмента	Вручную (винт, внутренний шестигранник)	QuickIN	QuickIN	
	Амплитуда (Градусы)	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	
	Рабочее давление (бар)				6,3
	Расход воздуха (м³/мин)				0,60



MOtx 6-25

**FSC 1.7**

Мощный осциллирующий инструмент для автосервиса.

Новинка 2016

Сведения о принадлежностях см. на стр. 222

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,45
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Зажим инструмента		Шестигранник
Смена инструмента		Вручную (винт, внутренний шестигранник)
Номер заказа	7 229 49 61 00 0	
EAN		

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимально для вырезания стекол на клею и для ремонта автомобилей.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Большой выбор принадлежностей для раскроя, пиления, шлифования и шабрения.
- ▶ Рекомендовано к применению известными автопроизводителями.
- ▶ Плавное регулируемое число оборотов.
- ▶ Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента с силовым замыканием между инструментом и машинкой.
- ▶ Мощный двигатель FEIN.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 1.7, 1 пластмассовый чемодан для инструментов, 1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4), 1 зажимной винт (3 30 01 039 01 7), 1 ключ

FSC 1.7 Q

Мощный осциллирующий инструмент для автосервиса, с системой быстрого зажима.

Новинка 2016

Сведения о принадлежностях см. на стр. 222

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,65
Зажим инструмента		Шестигранник
Смена инструмента		QuickIN
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Номер заказа	7 229 48 61 00 0	
EAN		

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимально для вырезания стекол на клею и для ремонта автомобилей.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Система быстрого зажима QuickIN для удобной замены инструмента без использования ключа.
- ▶ Рекомендовано к применению именитыми фирмами, производящими автомобили.
- ▶ Плавное регулируемое число оборотов.
- ▶ Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента с силовым замыканием между инструментом и машинкой.
- ▶ Мощный двигатель FEIN.
- ▶ Самоотключающиеся угольные щетки.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q, 1 пластмассовый чемодан для инструментов, Один защитный кожух для смены инструмента, 1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4)

Профессиональный комплект FEIN для автостеклолщика

Высокопроизводительная система для ремонта автомобилей, со специальными принадлежностями для быстрой и безопасной выемки автомобильных стекол.

Новинка 2016

Сведения о принадлежностях см. на стр. 222

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Номинальная потребляемая мощность	Вт	450
Эффективная мощность	Вт	250
Колебания	об/мин	10 000-19 500
Кабель с штекером	м	5
Вес согласно ЕРТА	кг	1,65
Зажим инструмента		Шестигранник
Смена инструмента		QuickIN
Амплитуда	Градусы	2 x 1,7
Номер заказа	7 229 48 62 00 0	
EAN		

Преимущества FEIN:

- ▶ Тщательно подобранный комплект для вырезания самых ходовых ветровых стекол автомобиля.
- ▶ Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
- ▶ Система быстрого зажима QuickIN для удобной замены инструмента без использования ключа.
- ▶ Высокая стойкость ножей.
- ▶ Высокая надежность L-образных ножей.
- ▶ Дополнительные ножи в ассортименте принадлежностей.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT FSC 1.7 Q, 1 пластмассовый чемодан для инструментов, 3 зубчатых ножа L-образной формы (модель 207), Два L-образных зубчатых разрезных ножа (модель 208), Один L-образный зубчатый разрезной нож (модель 209), по 1 ножу U-образной формы в усиленном исполнении (модели 157 и 111), 2 зубчатых ножа U-образной формы в усиленном исполнении (модель 212), 1 прямой Z-нож с регулируемым роликовым упором (модель 143), 1 прямой зубчатый Z-нож (модель 081), Один защитный кожух для смены инструмента, 1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4)

MOtlx 6-25

Мощный осциллирующий инструмент с пневмоприводом, для автохозяйств с тяжелыми грузовиками.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 222

Машину с питанием от аккумулятора см. на стр. 30

Рабочее давление	бар	6,3
Расход воздуха	м³/мин	0,60
Колебания	об/мин	20 000
Размер шланга Ø	мм	8
Вес согласно ЕРТА	кг	0,9
Номер заказа	7 536 03 00 01 0	
EAN	4014586861906	

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимально для вырезания стекол на клею в автобусах, грузовых автомобилях и на железной дороге.
- ▶ Поставляется обширная оснастка для профессионального применения в различных отраслях.
- ▶ Сильное осциллирующее движение (амплитуда составляет 2 x 1,6 угловых градуса в ту и другую сторону) для высочайшей скорости работы.
- ▶ В рабочей зоне нет утечки воздуха и масляного тумана.
- ▶ Малый размер.
- ▶ Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента.
- ▶ Поставка с подводящим и вытяжным шлангом.

В цену входит:

1 FEIN SUPERCUT пневм. MOtlx 6-25, 1 пластмассовый чемодан для инструментов, 2 ключа

Оснастка стандартная

**Защитный кожух**

Для безопасной смены инструмента в SUPERCUT с QuickIN при блокировке и разблокировке зажимного рычага.

Номер заказа
3 21 74 011 00 0

**Заточный брусок**

Для заточки ножей перед использованием с целью обеспечить оптимальный рез.

Номер заказа
6 37 19 010 01 4

**Паста для резания**

Паста, применяемая при обработке листового металла.

Номер заказа
3 21 32 020 12 9

**Рабочие перчатки**

виброгасящие, сертифицированные по EN 388/420, EN ISO 10819, EEC № 0200, VE 1Пара

Разм.	Номер заказа
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**Переходник для FEIN SUPERCUT без QuickIN**

Требуется для зажимания оснастки с 8-угольной державкой (например, для рашпелей, плиток для шлифовки и полирования).

Номер заказа
3 06 05 114 01 1

**Переходник для FEIN SUPERCUT с QuickIN**

Требуется для зажимания оснастки с 8-угольной державкой (например, для рашпелей, плиток для шлифовки и полирования).

Номер заказа
6 37 33 005 01 0

Переходник для FEIN SUPERCUT с QuickIN

Требуется для захвата принадлежностей зажимами Starlock, StarlockPlus или StarlockMax.

Номер заказа
3 52 22 952 05 0

Переходник для FEIN SUPERCUT без QuickIN

Требуется для захвата принадлежностей зажимами Starlock, StarlockPlus или StarlockMax.

Номер заказа
3 52 22 952 04 0

Принадлежности для авторемонтных мастерских

**Прямой разрезной нож**

Z-образн. гнутые, в качестве дополнительной поставки к устройству для разделки резанием 9 06 07 001 01 6, 2 шт. в наборе.

Номер заказа
6 39 03 197 01 7

**Пильные полотна**

Из быстрорежущей стали, с мелкими зубьями для прецизионного резания. Универсальное применение для листового материала толщиной до 1 мм, также сдвоенного, и пластика.

Ø мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0

**Пильное полотно M-Cut**

для резов, вырезов и пазов в листовой стали, пластмассе, стеклопластике и армированном углеволокном пластике, 2 шт. в упаковке.

Широкий

Ширина мм	Длина мм	Номер заказа
30	50	6 35 02 138 01 4

**Пильное полотно M-Cut**

для резов, вырезов и пазов в листовой стали, пластмассе, стеклопластике и армированном углеволокном пластике, 2 шт. в упаковке.

Узкий

Ширина мм	Длина мм	Номер заказа
10	50	6 35 02 158 01 0

**Твердосплавная шлифовальная вставка**

Для зачистки и шлифовки вырезов в стеклопластике, армированном углеволокном пластике, пластмассе и древесине; длина 50 мм

Шт/наб шт.	Номер заказа
2	6 37 06 018 01 0

**Универсальные пильные полотна E-Cut**

с биметаллическими зубьями, изогнутые - также для работы на закруглениях, высокой скорости резания, для листовой стали (400Н/мм²) до 2 мм, алюминиевых профилей, медных труб, древесины, гипсокартона и почти любых пластмасс. Длина 60 мм, модель 147

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1

**Универсальные пильные полотна E-Cut**

с биметаллическими зубьями, изогнутые - также для работы на закруглениях, высокой скорости резания, для листовой стали (400Н/мм²) до 2 мм, алюминиевых профилей, медных труб, древесины, гипсокартона и почти любых пластмасс. Длина 60 мм, модель 148

Ширина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9

**Прямой разрезной нож**

для круглых отверстий в пластике. зубчатый, 2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
35	56	6 39 03 073 01 1

**Прямой разрезной нож**

Для отрезания дополнительных деталей на кузове.
гнутый, Z-профиля, зубчатый, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
60	120	6 39 03 081 01 3

**Шпатели**

Для удалений напластований и покрытий, включая
антикоррозионное покрытие днища, остатки клея и т.п.,
2 шт. в упаковке

Длина мм	Шт/наб шт.	Номер заказа
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0

**Разрезной нож**

Грибовидной формы, для резки силикона и мягких замазок,
а также для разъединения стеклопакетов. 5 шт. в упаковке.

Номер заказа
6 39 03 128 01 2

Принадлежности для удаления остатков клея**Шаберы**

Лопатный шаберочный нож с защитным от царапин
напылением, 2 шт. в упаковке.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
12	64	6 39 03 129 05 0
18	65	6 39 03 146 01 8
25	64	6 39 03 105 01 9

**Шаберы**

с поперечным лезвием и защитным от царапин напылением
на торцевом упоре, 2 шт. в упаковке.

Ширина реза мм	Номер заказа
13	6 39 03 113 01 6
25	6 39 03 131 01 7

**Шаберы**

с поперечным лезвием, 2 шт. в упаковке.

Ширина реза мм	Номер заказа
13	6 39 03 144 01 1

**Набор шаберов**

включая: по 1 лопатному шаберочному ножу с защитным
от царапин напылением (Form 129/105).

Номер заказа
6 39 03 129 01 6

**Набор шаберов**

включая: по 1 шаберочному ножу с поперечным лезвием
и защитным от царапин напылением на торцевом упоре
(Form 113/131).

Номер заказа
6 39 03 113 02 2

Принадлежности для автостеклольщика**U-образный разрезной нож**

Идеально подходит для извлечения стекол со стороны
капота.
с короткой шейкой, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Номер заказа
10	6 39 03 083 01 0
16	6 39 03 095 01 1
16	6 39 03 108 01 4
18	6 39 03 087 01 9
19,5	6 39 03 118 01 3
22	6 39 03 115 01 8
24	6 39 03 076 01 6
28	6 39 03 163 01 1
32	6 39 03 147 01 2
36	6 39 03 079 01 2
40	6 39 03 110 01 0
60	6 39 03 101 01 0
70	6 39 03 155 01 4

**U-образный разрезной нож**

Идеально подходит для извлечения стекол со стороны
капота.
с длинной шейкой, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Номер заказа
18	6 39 03 127 01 4
32	6 39 03 114 01 4
32	6 39 03 191 01 1
45	6 39 03 154 01 0
52	6 39 03 153 01 2
60	6 39 03 107 01 6

**U-образный разрезной нож**

Идеально подходит для извлечения стекол со стороны
капота.
усиленное исполнение, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Номер заказа
60	6 39 03 157 01 1
95	6 39 03 111 01 9

**U-образный разрезной нож**

Идеально подходит для извлечения стекол со стороны
капота.
усиленное исполнение, зубчатый, 2 шт. в упаковке.

Длина реза мм	Номер заказа
19	6 39 03 210 01 6
25,5	6 39 03 211 01 5
38	6 39 03 212 01 8

**L-образный разрезной нож**

зубчатый, 2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Номер заказа
19	6 39 03 208 01 0
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4



Прямой разрезной нож
2 шт. в наборе

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
26	56	6 39 03 121 01 8
40	90	6 39 03 176 01 5
35	145	6 39 03 194 01 6



Прямой разрезной нож
гнутый, Z-профиля, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
19	68	6 39 03 122 01 1
18	84	6 39 03 181 01 2
23	65	6 39 03 173 01 0
25	65	6 39 03 124 01 3
27	85	6 39 03 174 01 8
32	110	6 39 03 123 01 5
70	120	6 39 03 171 01 3



Прямой разрезной нож
гнутый, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
14	65	6 39 03 120 01 9
16	75	6 39 03 104 01 5
35	75	6 39 03 103 01 7
35	75	6 39 03 109 01 8
35	75	6 39 03 172 01 6



Прямой разрезной нож
гнутый, Z-профиля, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
45	120	6 39 03 168 01 8
70	120	6 39 03 125 01 7



Прямой разрезной нож
гнутый, Z-профиля, с фиксированным ограничителем
глубины, 2 шт. в упаковке.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
16	120	6 39 03 099 01 0
58	125	6 39 03 097 01 8



Прямой разрезной нож
гнутый, Z-профиля, с ограничителем глубины,
2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
16-43	100	6 39 03 143 01 3
18-39	100	6 39 03 170 01 4
20-35	100	6 39 03 198 01 5
60-76	120	6 39 03 169 01 2



Прямой разрезной нож
плоское, с ограничителем глубины, 2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
42-60	145	6 39 03 182 01 5



Прямой разрезной нож
гнутый, Z-профиля, с фиксированным ограничителем
глубины, 2 шт. в упаковке.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
54	120	6 39 03 160 01 5



Изогнутый разрезной нож
гнутый, Z-профиля, с фиксированным ограничителем
глубины, 2 шт. в упаковке.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
14	80	6 39 03 082 01 6
16	80	6 39 03 133 01 4
39	85	6 39 03 152 01 8



Изогнутый разрезной нож
гнутый, Z-профиля, с ограничителем глубины,
2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
32-46	110	6 39 03 195 01 0

Принадлежности Cargo для грузового транспорта



L-образный разрезной нож
зубчатый, 2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Номер заказа
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4



Прямой разрезной нож
для круглых отверстий в пластике.
зубчатый, 2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
35	56	6 39 03 073 01 1



Прямой разрезной нож
Для отрезания дополнительных деталей на кузове.
гнутый, Z-профиля, зубчатый, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
60	120	6 39 03 081 01 3



Прямой разрезной нож
гнутый, Z-профиля, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
60	120	6 39 03 216 01 7



Прямой разрезной нож
уголковое лезвие, 2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
65/8	85	6 39 03 177 01 9
35/20	83	6 39 03 203 01 3



Изогнутый разрезной нож
гнутый, Z-профиля, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
45	80	6 39 03 072 01 7



U-образный разрезной нож
с удлиненным черенком, 2 шт. в упаковке.

Длина реза мм	Номер заказа
40	6 39 03 156 01 7



В форме крюка
зубчатый, 2 шт. в наборе.

Длина реза мм	Номер заказа
38	6 39 03 217 01 1



Сегментный нож
Сегментный нож для V-образных разрезов или резов
в углах, 2 шт. в упаковке

Длина реза мм	Общая длина мм	Номер заказа
30	73	6 39 03 132 01 0



Тяговый трос
с ручкой. Рекомендуется к применению при разделочном
резе снаружи ножами L-образной или крючкообразной
формы. Удобно работать без приложения особых усилий
при выемке стекол в автобусах, грузовиках и рельсовых
транспортных средствах в неудобных местах.

Номер заказа
9 26 02 030 01 4



Рабочие рукавицы
виброгасящие, сертифицированные по EN 388/420, EN
ISO 10819, EEC № 0200, VE 1Пара

Разм.	Номер заказа
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



Ручка-скоба
Для снижения вибрации и повышения удобства при
продолжительной работе с FEIN SUPERCUT. Может
сочетаться с отсасывающим устройством 9 26 02 084 01 0.

Номер заказа
3 21 19 116 01 1

Комплекты принадлежностей



Набор принадлежностей для работы с автомобильными стеклами

В комплект входят: 3 зубчатых L-образных ножа
(модель 207); 2 зубчатых L-образных ножа (модель 208);
1 зубчатый L-образный нож (модель 209); 2 U-образных
ножа в усиленном исполнении (модели 157 и 111);
2 зубчатых U-образных ножа в усиленном исполнении
(модель 212); 1 прямой Z-нож с регулируемым
роликовым упором (модель 143); 1 зубчатый прямой
Z-нож (модель 081).

Номер заказа
6 39 03 167 38 3



Комплект принадлежностей для авторемонтных мастерских

В комплект входят: 2 U-образных ножа с короткой шейкой
(модель 076); 2 U-образных ножа с короткой шейкой
(модели 079 и 101); 2 зубчатых L-образных ножа (модель
207); 1 зубчатый L-образный нож (модель 208);
1 U-образный нож в усиленном исполнении (модель 157);
1 прямой Z-нож с регулируемым роликовым упором
(модель 143); 1 лопатный шабровочный нож с напылением
для защиты от царапин (модель 129); 1 шпатель; 1 пильное
HSS-полотно (Ø 80 мм).

Номер заказа
6 39 03 167 25 7



Комплект принадлежностей Cargo

В комплект входят: 2 прямых зубчатых ножа (модель 073);
2 прямых зубчатых Z-ножа (модель 081); 1 зубчатый нож
в форме крюка (модель 217); 1 изогнутый Z-нож (модель
072); 3 зубчатых L-образных ножа (2 x модели 207 и
1 x модель 209); 1 зубчатый U-образный нож (модель 212);
1 шабровочный нож-лопатка с напылением для защиты от
царапин (модель 105); 1 тяговый тросик с креплением.

Номер заказа
6 39 03 167 32 0

Принадлежности AFSC 18



Быстрозарядное устройство ALG 50

Подходит для всех литий-ионных аккумуляторов FEIN.
Время зарядки от 35 мин.

Номер заказа
9 26 04 129 01 0



Быстрозарядное устройство ALG 30

Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых
и литиево-ионных аккумуляторов FEIN. Время зарядки
от 25 мин.

Номер заказа
9 26 04 096 01 0



Аккумулятор

Литийионный на с индикатором уровня заряда

Напряжение В	Емкость А-ч	Номер заказа
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0



GRIT – марка оборудования для ленточного шлифования от компании FEIN

GRIT by FEIN – это ленточно-шлифовальные станки модульной конструкции, оптимально адаптированные для применения в области металлообработки. Крайне экономичная система для любых требований и самых разных случаев применения: от ленточного шлифования и снятия грата и до радиусного и круглого шлифования. Для всего спектра обработки обычной и нержавеющей стали. Мощные базовые ленточно-шлифовальные станки в сочетании со специальными навесными модулями охватывают основные случаи применения ленточного шлифования на промышленных предприятиях и в мастерских.

Жесткие качественные требования к станкам GRIT также распространяются на принадлежности и, в особенности, шлифовальные ленты. Мы придаем особое значение шлифовальным лентам премиум-класса для обеспечения высочайшей производительности съема и увеличения срока службы при металлообработке. Это делает применение оригинальных шлифовальных лент GRIT крайне экономичным. Подробную информацию о станках GRIT вы найдете в каталоге продукции GRIT или на сайте www.fein.com.



Ручная ленточно-шлифовальная машина GRIT GHB **Стр. 228**



Базовый ленточный шлифовальный станок GRIT GX для мастерских **Стр. 230**

Стационарные ленточно-шлифовальные станки для ремесленного применения и небольших серий.

Дополнительный модуль GRIT GX для мастерских **Стр. 232**



Базовый ленточный шлифовальный станок GRIT GI для промышленности **Стр. 233**

Стационарные ленточно-шлифовальные станки для промышленного применения и серийного производства.

Дополнительный модуль GRIT GI для промышленности **Стр. 236**

Прочие дополнительные модули GRIT **Стр. 239**



		GRIT GHB 15-50	GRIT GHB 15-50 Inox
		Ручная ленточно-шлифовальная машина для гибкого использования на местах.	Универсальная ручная ленточно-шлифовальная машина для решения проблем на местах, идеально подходит для обработки высококачественной стали.
Стр.		229	229
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (кВт)	1,5	1,5
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	8 500	2 500 - 7 900
	Размеры ленты (мм)	50 x 1 000	50 x 1 000
	Вес согласно ЕРТА (кг)	5,6	5,6



GRIT GHB 15-50

Ручная ленточно-шлифовальная машина для гибкого использования на местах.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 229

Номинальная потребляемая мощность	кВт	1,5
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	8 500
Размеры ленты	мм	50 x 1 000
Вес согласно ЕРТА	кг	5,6
Номер заказа	7 903 21 00 23 2	
EAN	4014586884516	

Преимущества FEIN:

- ▶ Ручная альтернатива угловой шлифовальной машине.
- ▶ Стационарное использование за счет настольного крепления.
- ▶ Запатентованная система натяжения ленты без использования ключей.
- ▶ антивибрационная рукоятка
- ▶ Минимальное время подготовки к стационарному ленточному шлифованию.
- ▶ Регулируемый по высоте стол для плоского шлифования.
- ▶ Навесной двигатель с бесступенчатой регулировкой.

В цену входит:

1 шлифовальная лента, 50 x 1 000 мм (зерно 36)

GRIT GHB 15-50 Inox

Универсальная ручная ленточно-шлифовальная машина для решения проблем на местах, идеально подходит для обработки высококачественной стали.



Сведения о принадлежностях см. на стр. 229

Номинальная потребляемая мощность	кВт	1,5
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	2 500 - 7 900
Размеры ленты	мм	50 x 1 000
Вес согласно ЕРТА	кг	5,6
Номер заказа	7 903 22 00 23 2	
EAN	4014586884547	

Преимущества FEIN:

- ▶ Ручная альтернатива угловой шлифовальной машине для ремесленной и промышленной сфер.
- ▶ Стационарное использование за счет настольного крепления.
- ▶ Запатентованная система натяжения ленты без использования ключей.
- ▶ антивибрационная рукоятка
- ▶ Минимальное время подготовки к стационарному ленточному шлифованию.
- ▶ Регулируемый по высоте стол для плоского шлифования.
- ▶ Навесной двигатель с бесступенчатой регулировкой.

В цену входит:

1 шлифовальная лента, 50 x 1 000 мм (зерно 36)

Ручная ленточно-шлифовальная машина GRIT GHB

Шлифовальные ленты



3M™ Cubitron™ II

Прецизионная шлифовальная лента с керамическим зерном гарантирует высочайшую производительность съема и стойкость. Равномерное керамическое зерно обеспечивает уникальное чувство реза в процессе резания. Как результат — шлифование с охлаждением без цветов побежалости и повышенное качество поверхности. 50 x 1 000 mm

Зернистость	Шт./наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 126 00 0
60	10	6 99 03 127 00 0
80	10	6 99 03 128 00 0



Абразивы Z

Универсальная лента для шлифования и снятия заусенцев при обработке стали и цветных металлов, отвечающая самым жестким требованиям. Разработана в сотрудничестве с практикующими профессионалами, отличается высокой стойкостью и производительностью, а также экономичностью применения. Изготовлена из чрезвычайно тяжелой полиэфирной ткани и органической связки с корундом циркония. 50 x 1 000 mm


Зернистость	Шт./наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 130 00 0
60	10	6 99 03 131 00 0
80	10	6 99 03 132 00 0
120	10	6 99 03 133 00 0



Абразивы A

Мелкозернистые шлифовальные ленты для тонкого шлифования металлов и финишной обработки. Превосходное качество поверхности. Тяжелая хлопчатобумажная ткань, органическая связка с корундом. 50 x 1 000 mm

Зернистость	Шт./наб шт.	Номер заказа
220	10	6 99 03 134 00 0
320	10	6 99 03 135 00 0
420	10	6 99 03 136 00 0




Абразивы R

Лучшая из имеющихся на рынке шлифовальных лент, отличается длительным сроком службы и высокой производительностью, а также позволяет значительно сократить время обработки. Рекомендуется прежде всего для обработки нержавеющей и высоколегированных сталей. Чрезвычайно тяжелая полиэфирная ткань, органическая связка с корундом циркония. Дополнительный покрывной слой для охлаждения во время шлифования. 50 x 1 000 mm

Зернистость	Шт./наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 137 00 0
60	10	6 99 03 138 00 0
80	10	6 99 03 139 00 0
120	10	6 99 03 140 00 0

Матерчатые ленты



Лента из нетканого полотна

Подходят для сглаживания легких дефектов и обеспечивают идеальное качество поверхности. Долгий срок службы гарантирует работу без дополнительных затрат. 50 x 1 000 mm

Зернистость	Шт./наб шт.	Номер заказа
особо тонк.	3	6 99 03 144 00 0
средн.	3	6 99 03 143 00 0
груб.	3	6 99 03 142 00 0

Дополнительные принадлежности GRIT GHB



Шлифовальная станция GRIT GHBD

Простая переналадка GHB на стационарное ленточное шлифование.

Номер заказа
9 90 01 012 00 0

Шлифовальная опора из нержавеющей стали GRIT GHB 15-50 Inox

Номер заказа
3 90 00 008 10 6



		GRIT GX 75	GRIT GX 75 2H
		Производительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для мелкотоварного производства и малых серий	Производительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для мелкотоварного производства и малых серий, идеален для обработки легированных сталей
Стр.		231	231
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (кВт)	3	1,5 / 2
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	3 000	1 500/3 000
	Размеры ленты (мм)	75 x 2 000	75 x 2 000
	Вес (кг)	75	75



GRIT GX 75



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Производительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для мелкотоварного производства и малых серий

Номинальная потребляемая мощность	кВт	3
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	3 000
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	75
Номер заказа		7 901 31 00 40 3
EAN		4014586872018

Преимущества FEIN:

- ▶ С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- ▶ Оптимальные для металлообработки обороты в 3000/мин
- ▶ Переставляемый по высоте рабочий стол для линейного плоского шлифования
- ▶ Съёмный модуль для сбора стружки
- ▶ Предусмотрена возможность подключения отсоса
- ▶ Высота настраивается по желанию
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты
- ▶ Стабильный трехфазный мотор
- ▶ Низкий уровень вибрации

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)

GRIT GX 75 2H



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Производительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для мелкотоварного производства и малых серий, идеален для обработки легированных сталей

Номинальная потребляемая мощность	кВт	1,5 / 2
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	1 500/3 000
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	75
Номер заказа		7 901 32 00 40 3
EAN		4014586872063

Преимущества FEIN:

- ▶ С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- ▶ Оптимальные для металлообработки и обработки легированных сталей обороты в 1500/ 3000 /мин;
- ▶ Переставляемый по высоте рабочий стол для линейного плоского шлифования
- ▶ Съёмный модуль для сбора стружки
- ▶ Предусмотрена возможность подключения отсоса
- ▶ Высота настраивается по желанию
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты
- ▶ Стабильный трехфазный мотор
- ▶ Низкий уровень вибрации

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)

GRIT GXE

Сверхэффективный станок для снятия заусенцев для мелкотоварного производства и малых серий



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,2
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	1 500
Размер инструмента макс. Ø x ширина	мм	250 x 60
Вес	кг	32
Номер заказа		7 901 05 00 40 3
EAN		4014586857879

Преимущества FEIN:

- ▶ С возможностью модульного расширения, со стабильным основанием и интегрированным отсосом
- ▶ Стабильный трехфазный электродвигатель позволяет удаление заусенцев с постоянным числом оборотов
- ▶ Для удаления заусенцев с металлических труб, профилей, плоских заготовок шириной до 75 мм
- ▶ Предусмотрена возможность подключения отсоса
- ▶ Возможность поставки обширного набора проволочных щеток
- ▶ Эффективное удаление заусенцев
- ▶ Защитный автомат электродвигателя

В цену входит:

1 CEE-штекер (16 A)

GRIT GXC

Модуль для круглого шлифования для получения превосходных поверхностей труб и валов из металла и легированной стали



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,18
Трубы до Ø	мм	10 - 100
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	48
Номер заказа		7 901 23 00 44 3
EAN		4014586871936

Преимущества FEIN:

- ▶ Автоматическая подача настраивается по желанию
- ▶ Высокие скорости обработки при наилучшем качестве поверхности
- ▶ Для шлифовки труб и валов диаметром 10 - 100 мм
- ▶ Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GX 75 (2H) и GI 75 (2H)
- ▶ Возможно мокрое шлифование в сочетании с GXW

В цену входит:

1 направляющая рейка, нейлон, 1 направляющая рейка, латунь, 1 CEE-штекер (16 A)

GRIT GXW

Смазочно-охлаждающий модуль для профессионального мокрого шлифования



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,12
Вес	кг	8,6
Номер заказа		7 901 24 00 44 3
EAN		4014586873145

Преимущества FEIN:

- ▶ Превосходное качество поверхности благодаря подводу смазочно-охлаждающего состава
- ▶ Сцепление шлифовальной пыли
- ▶ Замкнутый контур
- ▶ Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GX 75 (2H) и GI 75 (2H)
- ▶ Повышение стойкости шлифовальных лент

В цену входит:

1 л смазочно-охлаждающей эмульсии (1:30)

GRIT GXR

Модуль для шлифовки закруглений при подгоночном шлифовании труб, профилей и листовых заготовок



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Трубы до Ø	мм	16 - 75
Размеры профилей/плосколистового материала макс.	мм	75 x 75
Размеры ленты	мм	75 x 2 250
Вес	кг	54
Номер заказа		9 90 01 001 00 1
EAN		4014586871974

Преимущества FEIN:

- ▶ Для точной вышлифовки профилей и труб диаметром 16-75мм
- ▶ Контактные ролики поставляются по заказу для всех ходовых размеров
- ▶ Ограничитель длины для серийного производства по заказу
- ▶ встроенный ограничитель глубины
- ▶ Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GX 75 (2H) и GI 75 (2H)
- ▶ Установка величины угла возможна по желанию до 90°

В цену входит:

1 контактный ролик для Ø 42,4 мм, 1 контактный ролик Ø 48,3 мм, 1 шлифовальная лента 75 x 2250 мм (K 36 R).



		GRIT GI 75	GRIT GI 75 2H	GRIT GI 100 EF	GRIT GI 100	GRIT GI 150	GRIT GI 150 2H	GRIT GIS 75	GRIT GIS 150
		Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства	Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства, идеален для обработки легированных сталей	Малогабаритный производительный ленточно-шлифовальный станок для универсальной обработки малых заготовок		Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства	Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства, идеален для обработки легированных сталей	Высокопроизводительный шлифовальный станок для всего круга стандартных назначений	Высокопроизводительный шлифовальный станок для стандартных шлифовальных работ при обработке заготовок большой ширины.
Стр.		234	234	234	234	235	235	235	235
Технические характеристики	Номинальная потребляемая мощность (кВт)	4	2,6–3,1	1,5	1,5	4	2,6–3,1	4	4
	Скорость вращения на холостом ходу (об/мин)	3 000	1 500/3 000	3 000		3 000	1 500/3 000		
	Размеры ленты (мм)	75 x 2 000	75 x 2 000	100 x 1 000	100 x 1 000	150 x 2 000	150 x 2 000	75 x 2 000	150 x 2 000
	Вес (кг)	65	65			82	82	74	93

GRIT GI 75



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства

Номинальная потребляемая мощность	кВт	4
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	3 000
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	65
Номер заказа		7 902 01 00 40 3
EAN		4014586858913

Преимущества FEIN:

- ▶ С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- ▶ Сверхстабильный трехфазный электродвигатель позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- ▶ Оптимальные для металлообработки обороты в 3000/мин
- ▶ Съёмный модуль для сбора стружки
- ▶ Предусмотрена возможность подключения отсоса
- ▶ Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- ▶ Высота настраивается по желанию
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты
- ▶ Стабильный трехфазный мотор
- ▶ Низкий уровень вибрации

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)

GRIT GI 75 2H



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства, идеален для обработки легированных сталей

Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,6–3,1
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	1 500/3 000
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	65
Номер заказа		7 902 02 00 40 3
EAN		4014586858944

Преимущества FEIN:

- ▶ С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- ▶ Сверхстабильный трехфазный электродвигатель позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- ▶ Оптимальные для металлообработки и обработки легированных сталей обороты в 1500/ 3000 /мин
- ▶ Съёмный модуль для сбора стружки
- ▶ Предусмотрена возможность подключения отсоса
- ▶ Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- ▶ Высота настраивается по желанию
- ▶ Сверхстабильный трехфазный мотор
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты
- ▶ Низкий уровень вибрации

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)

GRIT GI 100 EF



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Малогабаритный производительный ленточно-шлифовальный станок для универсальной обработки малых заготовок

Номинальная потребляемая мощность	кВт	1,5
Напряжение	В	1x 230
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	3 000
Размеры ленты	мм	100 x 1 000
Номер заказа		7 902 03 00 23 2
EAN		4014586858951

Преимущества FEIN:

- ▶ С возможностью модульного расширения, со стабильным основанием и интегрированным отсосом
- ▶ Ленточно-шлифовальный станок для малых заготовок универсального применения
- ▶ Возможно применение станка в настольном исполнении
- ▶ Использование однофазного переменного тока 230В / 50Гц
- ▶ Прекрасно подходит для передвижных монтажных или ремонтных мастерских
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты

В цену входит:

1 шлифовальная лента, 100 x 1 000 мм (зерно 60 Z)

GRIT GI 100



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Малогабаритный производительный ленточно-шлифовальный станок для универсальной обработки малых заготовок

Номинальная потребляемая мощность	кВт	1,5
Напряжение/ тип тока при 50 Гц	В(3~)	3 x 400
Напряжение/ тип тока при 60 Гц	В(3~)	3 x 440
Обороты холостого хода при 50 Гц	об/мин	3 000
Обороты холостого хода при 60 Гц	об/мин	3 450
Размеры ленты	мм	100 x 1 000
Номер заказа		7 902 03 00 40 3
EAN		4014586858955

Преимущества FEIN:

- ▶ Возможно применение станка в настольном исполнении
- ▶ С возможностью модульного расширения, со стабильным основанием и интегрированным отсосом
- ▶ Ленточно-шлифовальный станок для малых заготовок универсального применения
- ▶ Трехфазный электродвигатель 1500 Вт
- ▶ Прекрасно подходит для передвижных монтажных или ремонтных мастерских
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты

В цену входит:

1 шлифовальная лента, 100 x 1 000 мм (зерно 60 Z)



GRIT GI 150



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства

Номинальная потребляемая мощность	кВт	4
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	3 000
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	82
Номер заказа	7 902 04 00 40 3	
EAN	4014586858999	

Преимущества FEIN:

- ▶ С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- ▶ Сверхстабильный трехфазный электродвигатель позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- ▶ Оптимальные для металлообработки обороты в 3000/мин
- ▶ Съёмный модуль для сбора стружки
- ▶ Предусмотрена возможность подключения отсоса
- ▶ Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- ▶ Высота настраивается по желанию
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты
- ▶ Стабильный трехфазный мотор
- ▶ Низкий уровень вибрации

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 36 R)

GRIT GI 150 2H



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства, идеален для обработки легированных сталей

Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,6–3,1
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	1 500/3 000
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	82
Номер заказа	7 902 05 00 40 3	
EAN	4014586859019	

Преимущества FEIN:

- ▶ С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- ▶ Сверхстабильный трехфазный электродвигатель позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- ▶ Оптимальные для металлообработки и обработки легированных сталей обороты в 1500/ 3000 /мин;
- ▶ Съёмный модуль для сбора стружки
- ▶ Предусмотрена возможность подключения отсоса
- ▶ Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- ▶ Высота настраивается по желанию
- ▶ Сверхстабильный трехфазный мотор
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты
- ▶ Низкий уровень вибрации

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 36 R)

GRIT GIS 75



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Высокопроизводительный шлифовальный станок для всего круга стандартных назначений

Номинальная потребляемая мощность	кВт	4
Напряжение/ тип тока при 50 Гц	В(3~)	3 x 400
Напряжение/ тип тока при 60 Гц	В(3~)	3 x 440
Обороты холостого хода при 50 Гц	об/мин	3 000
Обороты холостого хода при 60 Гц	об/мин	3 450
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	74
Номер заказа	7 902 29 50 44 3	
EAN	4014586878126	

Преимущества FEIN:

- ▶ Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок с устойчивой опорной стойкой
- ▶ Постоянные обороты при высокой производительности резания благодаря надёжному электродвигателю на 4 кВт
- ▶ Превосходное соотношение цены и производительности
- ▶ Съёмный модуль для сбора стружки
- ▶ Запатентованная система закрепления ленты
- ▶ Низкий уровень вибрации благодаря прочной конструкции

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)

GRIT GIS 150



Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Высокопроизводительный шлифовальный станок для стандартных шлифовальных работ при обработке заготовок большой ширины.

Номинальная потребляемая мощность	кВт	4
Напряжение/ тип тока при 50 Гц	В(3~)	3 x 400
Напряжение/ тип тока при 60 Гц	В(3~)	3 x 440
Обороты холостого хода при 50 Гц	об/мин	3 000
Обороты холостого хода при 60 Гц	об/мин	3 450
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	93
Номер заказа	7 902 30 50 44 3	
EAN	4014586878225	

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 36 R)

GRIT GIE



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Сверхэффективный станок для снятия заусенцев для промышленного серийного производства

Номинальная потребляемая мощность	кВт	1,5 / 2,0
Скорость вращения на холостом ходу	об/мин	1 500/3 000
Размер инструмента макс. Ø x ширина	мм	250 x 60/120
Вес	кг	34
Номер заказа		7 902 07 00 40 3
EAN		4014586859057

Преимущества FEIN:

- ▶ Оптимальные для металлообработки и обработки легированных сталей обороты в 1500/ 3000 /мин;
- ▶ С возможностью модульного расширения, со стабильным основанием и интегрированным отсосом
- ▶ Стабильный трехфазный электромотор позволяет удаление заусенцев с постоянным числом оборотов
- ▶ Предусмотрена возможность подключения отсоса
- ▶ Возможность поставки обширного набора проволочных щеток
- ▶ Эффективное удаление заусенцев
- ▶ Защитный автомат электродвигателя

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А)

GRIT GIC



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Круглошлифовальный модуль для серийного промышленного шлифования

Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,18
Трубы до Ø	мм	10-130
Подача	м/мин	0-2
Размеры ленты	мм	75/150 x 2 000
Вес	кг	65
Номер заказа		7 902 12 00 44 3
EAN		4014586867656

Преимущества FEIN:

- ▶ Для промышленного круглого шлифования труб длиной до 6 м с дополнительной направляющей для труб.
- ▶ Гибкая обработка труб диаметром 10–130 мм.
- ▶ Низкая температура поверхности и высокая стойкость шлифовальных лент за счет мокрой шлифовки с использованием смазочно-охлаждающего модуля GXW.
- ▶ Возможность комбинации с ленточно-шлифовальными станками GI 75 (2H) и GI 150 (2H).
- ▶ Быстродействующий фиксатор для удобной переналадки без использования дополнительных инструментов.
- ▶ Плавно регулируемая скорость подачи от 0 до 2 м/мин.

В цену входит:

1 направляющая рейка, нейлон, 1 направляющая рейка, латунь, 1 СЕЕ-штекер (16 А)

GIMS 75



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Передвижная ходовая часть для эффективных шлифовальных работ «на месте» на полу

Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	35
Номер заказа		7 902 13 00 23 3
EAN		4014586872582

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобное вертикальное положение при работе
- ▶ Высокоэффективное шлифование и выравнивание сварных швов на полу
- ▶ Сошлифовка и удаление окалины со стальных деталей
- ▶ Положение дышла легко настраивается
- ▶ Минимальное расстояние до стенки
- ▶ Ограничитель глубины

GRIT GIMS 75



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Передвижная ходовая часть для эффективных шлифовальных работ «на месте» на полу

Номинальная потребляемая мощность	кВт	4
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	100
Номер заказа		7 902 13 00 40 3
EAN		4014586872599

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобное вертикальное положение при работе
- ▶ Высокоэффективное шлифование и выравнивание сварных швов на полу
- ▶ Сошлифовка и удаление окалины со стальных деталей
- ▶ Положение дышла легко настраивается
- ▶ Минимальное расстояние до стенки
- ▶ Ограничитель глубины

GIMS 150



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Передвижная ходовая часть для эффективных шлифовальных работ «на месте» на полу

Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	35
Номер заказа		7 902 14 00 23 3
EAN		4014586872636

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобное вертикальное положение при работе
- ▶ Высокоэффективное шлифование и выравнивание сварных швов на полу
- ▶ Сошлифовка и удаление окалины со стальных деталей
- ▶ Положение дышла легко настраивается
- ▶ Минимальное расстояние до стенки
- ▶ Ограничитель глубины


GRIT GIMS 150

Передвижная ходовая часть для эффективных шлифовальных работ «на месте» на полу


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Номинальная потребляемая мощность	кВт	4
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	110
Номер заказа		7 902 14 00 40 3
EAN		4014586872643

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобное вертикальное положение при работе
- ▶ Высокоэффективное шлифование и заравнивание сварных швов на полу
- ▶ Сошлифовка и удаление окалины со стальных деталей
- ▶ Положение дышла легко настраивается
- ▶ Минимальное расстояние до стенки
- ▶ Ограничитель глубины

GIMS 75 2H

Передвижная ходовая часть для эффективных шлифовальных работ «на месте» на полу


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,6 - 3,1
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	103
Номер заказа		7 902 16 00 40 3
EAN		4014586878614

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобное вертикальное положение при работе
- ▶ Высокоэффективное шлифование и заравнивание сварных швов на полу
- ▶ Сошлифовка и удаление окалины со стальных деталей
- ▶ Положение дышла легко настраивается
- ▶ Минимальное расстояние до стенки
- ▶ Ограничитель глубины

GIMS 150 2H

Передвижная ходовая часть для эффективных шлифовальных работ «на месте» на полу


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,6 - 3,1
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	114
Номер заказа		7 902 17 00 40 3
EAN		4014586878621

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобное вертикальное положение при работе
- ▶ Высокоэффективное шлифование и заравнивание сварных швов на полу
- ▶ Сошлифовка и удаление окалины со стальных деталей
- ▶ Положение дышла легко настраивается
- ▶ Минимальное расстояние до стенки
- ▶ Ограничитель глубины

GIMS 75-6

Передвижная ходовая часть для эффективных шлифовальных работ «на месте» на полу


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Номинальная потребляемая мощность	кВт	6
Размеры ленты	мм	75 x 2 000
Вес	кг	121
Номер заказа		7 902 18 00 40 3
EAN		4014586878645

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобное вертикальное положение при работе
- ▶ Высокоэффективное шлифование и заравнивание сварных швов на полу
- ▶ Сошлифовка и удаление окалины со стальных деталей
- ▶ Положение дышла легко настраивается
- ▶ Минимальное расстояние до стенки
- ▶ Ограничитель глубины

GIMS 150-6

Передвижная ходовая часть для эффективных шлифовальных работ «на месте» на полу


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Номинальная потребляемая мощность	кВт	6
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	131
Номер заказа		7 902 19 00 40 3
EAN		4014586878683

Преимущества FEIN:

- ▶ Удобное вертикальное положение при работе
- ▶ Высокоэффективное шлифование и заравнивание сварных швов на полу
- ▶ Сошлифовка и удаление окалины со стальных деталей
- ▶ Положение дышла легко настраивается
- ▶ Минимальное расстояние до стенки
- ▶ Ограничитель глубины

GRIT GILSGIB



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Плоскошлифовальный станок для качественного автоматизированного продольного шлифования труб квадратного сечения, профилей и листового материала.

Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,6 - 3,1
Размеры профилей/плосколистого материала макс.	мм	100 x 100
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	189
Номер заказа		7 902 35 00 40 3
EAN		4014586880921

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 120 R)

без вытяжного устройства

GRIT GIL



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Модуль плоского шлифования для превосходного продольного шлифования 4-х гранных труб, профилей и плоских заготовок

Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,18
Размеры профилей/плосколистого материала макс.	мм	100 x 100
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	64
Номер заказа		7 902 48 00 40 3
EAN		4014586880945

Преимущества FEIN:

- ▶ Превосходное качество поверхности до финиширования
- ▶ Плосколистовой материал можно шлифовать «стоймя»
- ▶ Высокая рабочая скорость благодаря автоматической подаче
- ▶ Ленточно-шлифовальный станок не смотря на смонтированный модуль можно использовать для шлифования на контактном ролике
- ▶ Для угловатых заготовок
- ▶ Неизменно точные размеры ленты 150 x 2000мм
- ▶ Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GI 150 (2H)
- ▶ Возможно компактное применение благодаря поворотной плите (в виде опции)

GRIT GILS



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Плоскошлифовальный станок для качественного автоматизированного продольного шлифования труб квадратного сечения, профилей и листового материала.

Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,6 - 3,1
Размеры профилей/плосколистого материала макс.	мм	100 x 100
Размеры ленты	мм	150 x 2 000
Вес	кг	206
Номер заказа		7 902 51 00 40 3
EAN		4014586880976

В цену входит:

1 СЕЕ-штекер (16 А), 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 120 R)

с вытяжным устройством

GRIT GIB



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Очень стабильное основание станка

Вес	кг	17
Номер заказа		9 90 01 003 00 0
EAN		4014586859064

Преимущества FEIN:

- ▶ Благодаря газовой пружине можно удобно без особых усилий задавать рабочую высоту
- ▶ Низкий уровень вибрации благодаря прочной конструкции
- ▶ Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GI 75 (2H) и GI 150 (2H)
- ▶ Порошковое покрытие
- ▶ Прочная сварная конструкция

GRIT GIBE



Сведения о принадлежностях см. на стр. 240

Очень стабильное основание станка со встроенным двойным отсосом

Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,35
Вес	кг	55
Номер заказа		9 90 01 004 00 0
EAN		4014586859071

Преимущества FEIN:

- ▶ Встроенный металлический сборник для стружки, стойкий по отношению к раскаленным искрам
- ▶ Порошковое покрытие
- ▶ Прочная сварная конструкция
- ▶ Гибкие жаропрочные стальные шланги
- ▶ Кассетные фильтры для эффективной очистки
- ▶ Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GI 75 (2H) и GI 150 (2H)


GRIT GIR


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Модуль для шлифовки закруглений при подгоночном шлифовании труб, профилей и листовых заготовок в серийном производстве

Трубы до Ø	мм	20-150
Размеры профилей/плосколистого материала макс.	мм	120 x 150
Размеры ленты	мм	150 x 2 250
Вес	кг	109
Номер заказа		9 90 01 007 00 1
EAN		4014586878263

Преимущества FEIN:

- Для точной вышлифовки профилей и труб диаметром от 20 до 150мм
- Контактные ролики поставляются по заказу для всех ходовых размеров
- Ограничитель длины для серийного производства по заказу
- встроенный ограничитель глубины для серийного производства
- Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GI 150 (2H)
- Установка величины угла возможна по желанию до 90°

В цену входит:

1 контактный ролик для Ø 42,4 мм, 1 пылесборник,
1 шлифовальная лента, 150 x 2 250 мм (зерно 36 R)

GRIT GIXBE


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Встроенный электродвигатель для эффективного отсоса

Эффективная мощность	Вт	370
Макс. разрежение	мбар	2,65
Размеры ДхШхВ	мм	305 x 575 x 700
Вес	кг	58
Номер заказа		9 90 01 009 00 0
EAN		4014586859125

Преимущества FEIN:

- Высокая устойчивость благодаря шпоночному креплению на полу
- Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GI 100 (EF) и станками для снятия заусенцев GXE, GIE
- Порошковое покрытие

GRIT GIXS


Сведения о принадлежностях см.
на стр. 240

Устойчивая опора из листовой стали с порошковым покрытием

Размеры ДхШхВ	мм	304 x 356 x 769
Вес	кг	18
Номер заказа		9 90 01 002 00 0
EAN		4014586858340

Преимущества FEIN:

- Высокая устойчивость благодаря шпоночному креплению на полу
- Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GI 100 (EF) и станками для снятия заусенцев GXE, GIE
- Порошковое покрытие
- Исполнение из листовой стали

Шлифовальные ленты

**3M™ Cubitron™ II**

Прецизионная шлифовальная лента с керамическим зерном гарантирует высочайшую производительность съема и стойкость. Равномерное керамическое зерно обеспечивает уникальное чувство реза в процессе резания. Как результат — шлифование с охлаждением без цветов побежалости и повышенное качество поверхности.

75 x 2 000 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 145 00 0
60	10	6 99 03 146 00 0
80	10	6 99 03 147 00 0

**3M™ Cubitron™ II**

Прецизионная шлифовальная лента с керамическим зерном гарантирует высочайшую производительность съема и стойкость. Равномерное керамическое зерно обеспечивает уникальное чувство реза в процессе резания. Как результат — шлифование с охлаждением без цветов побежалости и повышенное качество поверхности.

75 x 2 250 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 151 00 0
60	10	6 99 03 152 00 0
80	10	6 99 03 153 00 0

**3M™ Cubitron™ II**

Прецизионная шлифовальная лента с керамическим зерном гарантирует высочайшую производительность съема и стойкость. Равномерное керамическое зерно обеспечивает уникальное чувство реза в процессе резания. Как результат — шлифование с охлаждением без цветов побежалости и повышенное качество поверхности.

150 x 2 000 mm


Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 148 00 0
60	10	6 99 03 149 00 0
80	10	6 99 03 150 00 0

**3M™ Cubitron™ II**

Прецизионная шлифовальная лента с керамическим зерном гарантирует высочайшую производительность съема и стойкость. Равномерное керамическое зерно обеспечивает уникальное чувство реза в процессе резания. Как результат — шлифование с охлаждением без цветов побежалости и повышенное качество поверхности.

150 x 2 250 mm


Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 154 00 0
60	10	6 99 03 155 00 0
80	10	6 99 03 156 00 0

**Абразивы R**

Лучшая из имеющихся на рынке шлифовальных лент, отличается длительным сроком службы и высокой производительностью, а также позволяет значительно сократить время обработки. Рекомендуется прежде всего для обработки нержавеющей и высоколегированных сталей. Чрезвычайно тяжелая полиэфирная ткань, органическая связка с корундом циркония. Дополнительный покрывной слой для охлаждения во время шлифования.

75 x 2 000 mm


Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
24	10	6 99 03 000 00 0
36	10	6 99 03 002 00 0
40	10	6 99 03 004 00 0
60	10	6 99 03 007 00 0
80	10	6 99 03 009 00 0
120	10	6 99 03 013 00 0

**Абразивы R**

Лучшая из имеющихся на рынке шлифовальных лент, отличается длительным сроком службы и высокой производительностью, а также позволяет значительно сократить время обработки. Рекомендуется прежде всего для обработки нержавеющей и высоколегированных сталей. Чрезвычайно тяжелая полиэфирная ткань, органическая связка с корундом циркония. Дополнительный покрывной слой для охлаждения во время шлифования.

75 x 2 250 mm


Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 020 00 0

**Абразивы R**

Лучшая из имеющихся на рынке шлифовальных лент, отличается длительным сроком службы и высокой производительностью, а также позволяет значительно сократить время обработки. Рекомендуется прежде всего для обработки нержавеющей и высоколегированных сталей. Чрезвычайно тяжелая полиэфирная ткань, органическая связка с корундом циркония. Дополнительный покрывной слой для охлаждения во время шлифования.

75 x 2 300 mm


Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 122 00 0

**Абразивы R**

Лучшая из имеющихся на рынке шлифовальных лент, отличается длительным сроком службы и высокой производительностью, а также позволяет значительно сократить время обработки. Рекомендуется прежде всего для обработки нержавеющей и высоколегированных сталей. Чрезвычайно тяжелая полиэфирная ткань, органическая связка с корундом циркония. Дополнительный покрывной слой для охлаждения во время шлифования.

150 x 2 000 mm


Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
24	10	6 99 03 039 00 0
36	10	6 99 03 040 00 0
40	10	6 99 03 042 00 0
60	10	6 99 03 044 00 0
80	10	6 99 03 046 00 0
120	10	6 99 03 048 00 0

**Абразивы R**

Лучшая из имеющихся на рынке шлифовальных лент, отличается длительным сроком службы и высокой производительностью, а также позволяет значительно сократить время обработки. Рекомендуется прежде всего для обработки нержавеющей и высоколегированных сталей. Чрезвычайно тяжелая полиэфирная ткань, органическая связка с корундом циркония. Дополнительный покрывной слой для охлаждения во время шлифования.

150 x 2 250 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 053 00 0

**Абразивы R**

Лучшая из имеющихся на рынке шлифовальных лент, отличается длительным сроком службы и высокой производительностью, а также позволяет значительно сократить время обработки. Рекомендуется прежде всего для обработки нержавеющей и высоколегированных сталей. Чрезвычайно тяжелая полиэфирная ткань, органическая связка с корундом циркония. Дополнительный покрывной слой для охлаждения во время шлифования.

150 x 2 400 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 111 00 0

**Абразивы Z**

Универсальная лента для шлифования и снятия заусенцев при обработке стали и цветных металлов, отвечающая самым жестким требованиям. Разработана в сотрудничестве с практикующими профессионалами, отличается высокой стойкостью и производительностью, а также экономичностью применения. Изготовлена из чрезвычайно тяжелой полиэфирной ткани и органической связки с корундом циркония.

75 x 2 000 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 003 00 0
40	10	6 99 03 005 00 0
60	10	6 99 03 008 00 0
80	10	6 99 03 010 00 0
120	10	6 99 03 014 00 0

**Абразивы Z**

Универсальная лента для шлифования и снятия заусенцев при обработке стали и цветных металлов, отвечающая самым жестким требованиям. Разработана в сотрудничестве с практикующими профессионалами, отличается высокой стойкостью и производительностью, а также экономичностью применения. Изготовлена из чрезвычайно тяжелой полиэфирной ткани и органической связки с корундом циркония. 75 x 2 250 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 021 00 0

**Абразивы Z**

Универсальная лента для шлифования и снятия заусенцев при обработке стали и цветных металлов, отвечающая самым жестким требованиям. Разработана в сотрудничестве с практикующими профессионалами, отличается высокой стойкостью и производительностью, а также экономичностью применения. Изготовлена из чрезвычайно тяжелой полиэфирной ткани и органической связки с корундом циркония. 100 x 1 000 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 034 00 0
40	10	6 99 03 035 00 0
60	10	6 99 03 036 00 0
80	10	6 99 03 037 00 0
120	10	6 99 03 038 00 0

**Абразивы Z**

Универсальная лента для шлифования и снятия заусенцев при обработке стали и цветных металлов, отвечающая самым жестким требованиям. Разработана в сотрудничестве с практикующими профессионалами, отличается высокой стойкостью и производительностью, а также экономичностью применения. Изготовлена из чрезвычайно тяжелой полиэфирной ткани и органической связки с корундом циркония. 150 x 2 000 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 041 00 0
40	10	6 99 03 043 00 0
60	10	6 99 03 045 00 0
80	10	6 99 03 047 00 0
120	10	6 99 03 049 00 0

**Абразивы Z**

Универсальная лента для шлифования и снятия заусенцев при обработке стали и цветных металлов, отвечающая самым жестким требованиям. Разработана в сотрудничестве с практикующими профессионалами, отличается высокой стойкостью и производительностью, а также экономичностью применения. Изготовлена из чрезвычайно тяжелой полиэфирной ткани и органической связки с корундом циркония. 150 x 2 250 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 054 00 0

**Абразивы Z**

Универсальная лента для шлифования и снятия заусенцев при обработке стали и цветных металлов, отвечающая самым жестким требованиям. Разработана в сотрудничестве с практикующими профессионалами, отличается высокой стойкостью и производительностью, а также экономичностью применения. Изготовлена из чрезвычайно тяжелой полиэфирной ткани и органической связки с корундом циркония. 150 x 4 400 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
36	10	6 99 03 112 00 0

**Абразивы A**


Мелкозернистые шлифовальные ленты для тонкого шлифования металлов и финишной обработки. Превосходное качество поверхности. Тяжелая хлопчатобумажная ткань, органическая связка с корундом. 75 x 2 000 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
220	10	6 99 03 017 00 0
320	10	6 99 03 018 00 0
400	10	6 99 03 019 00 0

**Абразивы A**


Мелкозернистые шлифовальные ленты для тонкого шлифования металлов и финишной обработки. Превосходное качество поверхности. Тяжелая хлопчатобумажная ткань, органическая связка с корундом. 150 x 2 000 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
220	10	6 99 03 050 00 0
320	10	6 99 03 051 00 0
400	10	6 99 03 052 00 0

Матерчатые ленты**Лента из нетканого полотна**

Подходят для сглаживания легких дефектов и обеспечивают идеальное качество поверхности. Долгий срок службы гарантирует работу без дополнительных затрат. 75 x 2 000 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
особо тонк.	3	6 99 03 121 01 0
средн.	3	6 99 03 119 01 0
груб.	3	6 99 03 117 01 0

**Лента из нетканого полотна**

Подходят для сглаживания легких дефектов и обеспечивают идеальное качество поверхности. Долгий срок службы гарантирует работу без дополнительных затрат. 150 x 2 000 mm

Зернистость	Шт/наб шт.	Номер заказа
особо тонк.	3	6 99 03 120 01 0
средн.	3	6 99 03 118 01 0
груб.	3	6 99 03 116 01 0

Принадлежности к станкам GX**Шлифовальная опора из нержавеющей стали GX 75**

Номер заказа
6 99 02 338 00 0

Графитное покрытие

Используется в качестве скользящей основы при плоском шлифовании.

Шт/наб шт.	Номер заказа
5	3 90 00 000 00 1

Щиток для глаз

Пластина из акрилового стекла для защиты от разлетающихся искр

Шт/наб
шт.

Номер заказа

3 3 90 00 000 00 4

Пылесборник

Для гашения искр, металлическая крышка для подключения шланга, пластмасса, боковые ручки, емкость ок. 20 л.

Номер заказа

6 99 02 343 00 0

Принадлежности GRIT GXR

Зажимная губка из легированной стали

Сменная, для обработки высококачественной стали в тисках.

Номер заказа

6 99 02 004 00 0



Упор продольного хода

Длина 1000 мм, бесступенчатая регулировка, простой монтаж

Номер заказа

6 99 02 001 00 0



Контактный ролик

Высокая стойкость, низкое сопротивление качению благодаря высококачественным шарикоподшипникам, простота замены

Ø мм	Номер заказа
16,0	6 99 02 020 00 0
17,0	6 99 02 021 00 0
17,2	6 99 02 022 00 0
18,0	6 99 02 023 00 0
19,0	6 99 02 024 00 0
20,0	6 99 02 025 00 0
21,0	6 99 02 026 00 0
21,3	6 99 02 027 00 0
22,0	6 99 02 028 00 0
22,2	6 99 02 029 00 0
22,5	6 99 02 030 00 0
23,0	6 99 02 031 00 0
23,1	6 99 02 032 00 0
24,0	6 99 02 033 00 0
24,5	6 99 02 034 00 0
25,0	6 99 02 035 00 0
25,4	6 99 02 036 00 0
25,9	6 99 02 037 00 0
26,0	6 99 02 038 00 0
26,4	6 99 02 039 00 0
26,9	6 99 02 040 00 0
27,0	6 99 02 041 00 0
28,0	6 99 02 042 00 0
28,6	6 99 02 043 00 0
28,8	6 99 02 044 00 0
29,0	6 99 02 045 00 0
30,0	6 99 02 046 00 0
31,7	6 99 02 047 00 0
32,0	6 99 02 048 00 0
33,0	6 99 02 049 00 0
33,7	6 99 02 050 00 0
34,0	6 99 02 051 00 0
35,0	6 99 02 052 00 0
36,0	6 99 02 053 00 0
37,5	6 99 02 054 00 0

38,0	6 99 02 055 00 0
38,1	6 99 02 056 00 0
38,3	6 99 02 057 00 0
40,0	6 99 02 058 00 0
41,0	6 99 02 059 00 0
41,2	6 99 02 060 00 0
42,0	6 99 02 061 00 0
42,4	6 99 02 062 00 0
42,6	6 99 02 063 00 0
43,0	6 99 02 064 00 0
43,3	6 99 02 065 00 0
44,0	6 99 02 066 00 0
44,5	6 99 02 067 00 0
45,0	6 99 02 068 00 0
46,0	6 99 02 069 00 0
48,0	6 99 02 070 00 0
48,3	6 99 02 071 00 0
49,0	6 99 02 072 00 0
50,0	6 99 02 073 00 0
50,8	6 99 02 074 00 0
51,0	6 99 02 075 00 0
53,0	6 99 02 076 00 0
53,7	6 99 02 077 00 0
54,0	6 99 02 078 00 0
55,0	6 99 02 079 00 0
57,0	6 99 02 080 00 0
58,0	6 99 02 081 00 0
59,0	6 99 02 082 00 0
60,0	6 99 02 083 00 0
60,3	6 99 02 084 00 0
63,0	6 99 02 085 00 0
63,5	6 99 02 086 00 0
65,0	6 99 02 087 00 0
67,0	6 99 02 088 00 0
69,0	6 99 02 089 00 0
70,0	6 99 02 090 00 0
73,0	6 99 02 091 00 0
75,0	6 99 02 092 00 0
76,0	6 99 02 093 00 0
76,1	6 99 02 094 00 0
76,2	6 99 02 095 00 0
80,0	6 99 02 096 00 0
82,5	6 99 02 097 00 0
88,9	6 99 02 098 00 0
90,0	6 99 02 099 00 0

Щиток для глаз GU75/GR/GXR (3 шт.)

Номер заказа

3 90 00 000 00 7

Водяной бачок

из пластмассы, для гашения искр, с боковыми ручками, вместимость ок. 15 л

Номер заказа

3 90 00 000 38 5

Переходник

Необходим для подгонки GXR-модуля к ленточно-шлифовальному станку из линейки GI

Номер заказа

6 99 02 186 00 0



Принадлежности к станкам GXC



Призматическая направляющая набор
Ø 10-130 mm

Номер заказа
6 99 02 179 60 0



Призматическая направляющая набор
Ø 10-160 mm
Комбинируются друг с другом в зависимости от нужной длины трубы

Макс. длина трубы
мм
1 000

Номер заказа
6 99 02 180 60 0



Призматическая направляющая набор
Ø 10-160 mm
Комбинируются друг с другом в зависимости от нужной длины трубы

Макс. длина трубы
мм
1 500

Номер заказа
6 99 02 181 60 0



Направляющая рейка, латунь
для сухой шлифовки и грубых поверхностей

Номер заказа
3 90 00 000 49 6



Направляющая рейка, нейлон
для высокоскоростных поверхностей

Номер заказа
3 90 00 000 49 7

Переходник
Необходим для подгонки GXC-модуля к ленточно-шлифовальному станку из линейки GI

Номер заказа
6 99 02 187 00 0

Принадлежности GRIT GXE

Шлифовальная опора из нержавеющей стали
GXE

Номер заказа
6 99 02 344 00 0



Проволочная щетка
Ø 250 x 60 mm, с высокой прочностью проволоки для особенно экономичного применения, крепежное отверстие Ø 51 mm. Проволока толщиной 0,2 mm для тонкостенных труб и профилей. Проволока толщиной 0,35 mm для универсального применения. Проволока толщиной 0,5 mm для толстостенных труб и профилей и эффективного удаления заусенцев. Исполнение из стали

Толщина проволоки
мм
0,20
0,35
0,50

Номер заказа
6 99 02 006 00 0
6 99 02 007 00 0
6 99 02 008 00 0



Проволочная щетка
Ø 250 x 60 mm, с высокой прочностью проволоки для особенно экономичного применения, крепежное отверстие Ø 51 mm. Проволока толщиной 0,2 mm для тонкостенных труб и профилей. Проволока толщиной 0,35 mm для универсального применения. Проволока толщиной 0,5 mm для толстостенных труб и профилей и эффективного удаления заусенцев. Исполнение из высококачественной стали

Толщина проволоки

мм

0,20

0,35

Номер заказа

6 99 02 009 00 0

6 99 02 010 00 0

Щиток для глаз

Пластина из акрилового стекла для защиты от разлетающихся искр

Шт/наб

шт.

3

Номер заказа

3 90 00 000 00 4

Принадлежности GRIT GXW

Шлифовальная/ охлаждающая эмульсия
Концентрат, 10 л, пропорции смешивания 1 : 30, для получения 300 л готовой смазочно-охлаждающей жидкости.

Номер заказа

6 99 02 100 00 0

Дополнительные принадлежности GRIT GX

Шланг

Гибкий, для отвода стружки, Ø 90 mm, длина 1 м, сталь, высокая термостойкость.

Номер заказа

3 90 00 000 00 2

Натяжная лента

Для крепления гибкого шланга.

Номер заказа

3 90 00 000 00 3

Пылесборник

Для гашения искр, металлическая крышка для подключения шланга, пластмасса, боковые ручки, емкость ок. 20 л.

Номер заказа

6 99 02 000 00 0

Отсасывающее устройство
GXS

Номер заказа

6 99 02 000 14 7

Принадлежности GRIT GI 75/GI 75 2H

Графитное покрытие

Используется в качестве скользящей основы при плоском шлифовании.

Шт/наб

шт.

5

Номер заказа

3 90 00 000 00 1

Щиток для глаз GU75/GR/GXR (3 шт.)

Номер заказа

3 90 00 000 00 7

Блок для скосов и обработки сварных швов
GI/GIS 75

Номер заказа

6 99 02 000 15 0

Шлифовальная опора из нержавеющей стали
GI/GIS 75

Номер заказа

6 99 02 000 14 8

Принадлежности GRIT GI 150/GI 150 2H

Графитное покрытие

Номер заказа
3 90 00 000 05 6

Блок для скосов и обработки сварных швов GI/GIS 150

Номер заказа
6 99 02 000 15 1

Шлифовальная опора из нержавеющей стали GI/GIS 150

Номер заказа
6 99 02 000 14 9

Щиток для глаз

Номер заказа
3 90 00 000 18 4

Принадлежности GRIT GIR



Контактный ролик

Высокая стойкость, низкое сопротивление качению благодаря высококачественным шарикоподшипникам, простота замены

Ø мм	Номер заказа
20,0	6 99 02 101 00 0
22,0	6 99 02 102 00 0
25,0	6 99 02 103 00 0
25,4	6 99 02 104 00 0
26,9	6 99 02 105 00 0
28,0	6 99 02 106 00 0
30,0	6 99 02 107 00 0
32,0	6 99 02 108 00 0
33,7	6 99 02 109 00 0
35,0	6 99 02 110 00 0
38,0	6 99 02 111 00 0
38,1	6 99 02 112 00 0
38,3	6 99 02 113 00 0
40,0	6 99 02 114 00 0
42,4	6 99 02 115 00 0
44,5	6 99 02 116 00 0
48,3	6 99 02 117 00 0
50,0	6 99 02 118 00 0
50,8	6 99 02 119 00 0
60,0	6 99 02 120 00 0
60,3	6 99 02 121 00 0
63,5	6 99 02 122 00 0
69,0	6 99 02 123 00 0
76,1	6 99 02 124 00 0
76,2	6 99 02 125 00 0
84,0	6 99 02 126 00 0
88,9	6 99 02 127 00 0
101,6	6 99 02 128 00 0
104,0	6 99 02 129 00 0
108,0	6 99 02 130 00 0
114,3	6 99 02 131 00 0
133,0	6 99 02 132 00 0
139,7	6 99 02 133 00 0
168,3	6 99 02 134 00 0
193,7	6 99 02 000 18 7

Переходник

Необходим для подгонки GXC-модуля к ленточно-шлифовальному станку из линейки GI

Номер заказа
6 99 02 187 00 0

Щиток для глаз

Номер заказа
3 90 00 000 18 4

Диск для шлифования скосов GIG

Для точного шлифования скосов, простой монтаж.

Номер заказа
6 99 02 175 00 0

Отсосный патрубок

Для эффективного удаления пыли, подключается к опорной стойке GRIT GIBE с системой двойного пылеудаления.

Номер заказа
6 99 02 182 00 0

Принадлежности GRIT GIE



Проволочная щетка

Ø 250 x 60 мм, с высокой прочностью проволоки для особенно экономичного применения, крепежное отверстие Ø 51 мм. Проволока толщиной 0,2 мм для тонкостенных труб и профилей. Проволока толщиной 0,35 мм для универсального применения. Проволока толщиной 0,5 мм для толстостенных труб и профилей и эффективного удаления заусенцев. Исполнение из стали

Толщина проволоки мм	Номер заказа
0,20	6 99 02 006 00 0
0,35	6 99 02 007 00 0
0,50	6 99 02 008 00 0



Проволочная щетка

Ø 250 x 60 мм, с высокой прочностью проволоки для особенно экономичного применения, крепежное отверстие Ø 51 мм. Проволока толщиной 0,2 мм для тонкостенных труб и профилей. Проволока толщиной 0,35 мм для универсального применения. Проволока толщиной 0,5 мм для толстостенных труб и профилей и эффективного удаления заусенцев. Исполнение из высококачественной стали

Толщина проволоки мм	Номер заказа
0,20	6 99 02 009 00 0
0,35	6 99 02 010 00 0

Щиток для глаз GU75/GR/GXR (3 шт.)

Номер заказа
3 90 00 000 00 7

Кассетные фильтры

для GRIT GIBE.

Номер заказа
3 90 00 000 97 6

Кассетные фильтры

Подходит к GRIT GIXBE.

Номер заказа
3 90 00 001 10 1



Принадлежности GRIT GIC



Призматическая направляющая набор
Ø 10-160 mm
Комбинируются друг с другом в зависимости от нужной длины трубы

Макс. длина трубы

мм

1 000

Номер заказа

6 99 02 180 60 0



Призматическая направляющая набор
Ø 10-160 mm
Комбинируются друг с другом в зависимости от нужной длины трубы

Макс. длина трубы

мм

1 500

Номер заказа

6 99 02 181 60 0



Устройство для очистки труб
Для сохранения рабочего места в чистоте и сухости. Охлаждающая жидкость сливается с трубы, не царапая ее. Подходит для труб диаметром 10–130 мм. Легкий монтаж на станок GRIT GIC.

Номер заказа

6 99 02 000 14 6

Сверлильный кондуктор
Для установки на ленточно-шлифовальные станки GI 75 и GI 75 2H серий, следующих за 1034026. Крепится в дополнительных резьбовых отверстиях.

Номер заказа

3 90 00 004 55 4



Направляющая рейка, латунь
для сухой шлифовки и грубых поверхностей

Номер заказа

3 90 00 000 49 6



Направляющая рейка, нейлон
для высокочистых поверхностей

Номер заказа

3 90 00 000 49 7

Шлифовальная/ охлаждающая эмульсия
Концентрат, 10 л, пропорции смешивания 1 : 30, для получения 300 л готовой смазочно-охлаждающей жидкости.

Номер заказа

6 99 02 100 00 0

Принадлежности GRIT GIL

Графитное покрытие
Используется в качестве скользящей основы при плоском шлифовании.

Шт/наб
шт.

4

Номер заказа

3 90 00 004 76 0

Дополнительные принадлежности GRIT GI

Шланг

Гибкий, для отвода стружки, Ø 90 мм, длина 1 м, сталь, высокая термостойкость.

Номер заказа

3 90 00 000 00 2

Натяжная лента

Для крепления гибкого шланга.

Номер заказа

3 90 00 000 00 3

Водяной бачок

из пластмассы, для гашения искр, с боковыми ручками, вместимость ок. 15 л

Номер заказа

3 90 00 000 38 5

Пылесборник

Для гашения искр, металлическая крышка для подключения шланга, пластмасса, боковые ручки, емкость ок. 20 л.

Номер заказа

6 99 02 000 00 0

Отсасывающее устройство

GXS

Номер заказа

6 99 02 000 14 7

Контактный диск

Номер заказа

6 99 02 346 00 0

Контактный диск Ø 200 x 30, Shore 90

Номер заказа

6 99 02 345 00 0

Приводной ролик

Номер заказа

6 99 02 410 00 0

Поворотный шарнир GIT для модуля GIL

Для адаптации рабочей зоны к стесненным условиям, бесступенчатый поворот до 90°.

Номер заказа

6 99 02 176 00 0

Штепсельная розетка 2 x 7 контактная

Номер заказа

6 99 02 183 00 0

Переходник

Необходим для подгонки GXC-модуля к ленточно-шлифовальному станку из линейки GI

Номер заказа

6 99 02 187 00 0

Набор зажимных губок для тисков

Номер заказа

6 99 02 335 00 0



Практичны, полезны, а иногда просто незаменимы: принадлежности FEIN, учитывающие индивидуальные потребности

Благодаря накопленному в течение 140 лет опыту в создании электроинструментов мы знаем, что нужно. Для самых разных применений. В каждой отдельной отрасли. И в этом также заключается причина, почему многое относится к базовому оснащению электроинструментов FEIN, а кое-что приобретается только по желанию в качестве принадлежностей: то, без чего не обойдутся одни, будет лишним для других. Об этом свидетельствует опыт.



Балансир

Стр. 248

Стабилизаторы повышают комфорт и безопасность управления. Для нагрузок от 0,5 до 60 кг.

Балансир до 1,5 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	0,5-1,5
Заводская настройка	кг	1
Макс. выход троса	м	0,9
Вес	кг	0,35
Исполнение		Прочный нейлоновый трос.
Номер заказа		9 08 01 012 00 8
EAN		4014586835075

Преимущества FEIN:

- ▶ Малая габаритная высота.
- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Легко настраивается.
- ▶ Прочный нейлоновый трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 1,5 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	0,5-1,5
Заводская настройка	кг	1
Макс. выход троса	м	0,9
Вес	кг	0,35
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 052 00 4
EAN		4014586854052

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 2,5 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	1,5-2,5
Заводская настройка	кг	2
Макс. выход троса	м	0,9
Вес	кг	0,35
Исполнение		Прочный нейлоновый трос.
Номер заказа		9 08 01 023 00 1
EAN		4014586835099

Преимущества FEIN:

- ▶ Малая габаритная высота.
- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Легко настраивается.
- ▶ Прочный нейлоновый трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 2,5 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	1,5-2,5
Заводская настройка	кг	2
Макс. выход троса	м	0,9
Вес	кг	0,35
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 037 00 9
EAN		4014586835228

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 3 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	1-3
Заводская настройка	кг	2
Макс. выход троса	м	2
Вес	кг	3,2
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 024 00 9
EAN		4014586835105

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

**Балансир до 5 кг**

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 251

Изменяемая несущая способность	кг	2,5-5
Заводская настройка	кг	3,5
Макс. выход троса	м	2
Вес	кг	3,2
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 025 00 3
EAN		4014586835136

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 6,5 кг

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 251

Изменяемая несущая способность	кг	3,5-6,5
Заводская настройка	кг	5
Макс. выход троса	м	2
Вес	кг	3,2
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 026 00 6
EAN		4014586835143

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 9 кг

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 251

Изменяемая несущая способность	кг	4,5-9
Заводская настройка	кг	7
Макс. выход троса	м	2
Вес	кг	3,2
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 027 00 0
EAN		4014586835150

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 11 кг

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 251

Изменяемая несущая способность	кг	7,5-11
Заводская настройка	кг	9
Макс. выход троса	м	2
Вес	кг	3,2
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 028 00 8
EAN		4014586835167

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 14 кг

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Сведения о принадлежностях см.
на стр. 251

Изменяемая несущая способность	кг	10-14
Заводская настройка	кг	12
Макс. выход троса	м	2
Вес	кг	3,2
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 029 00 2
EAN		4014586835174

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 17 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	13,5-17
Заводская настройка	кг	15
Макс. выход троса	м	2
Вес	кг	3,2
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 030 00 4
EAN		4014586835181

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 25 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	13-25
Заводская настройка	кг	15
Макс. выход троса	м	1,9
Вес	кг	11,2
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 055 00 0
EAN		4014586880693

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 32 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	22-32
Заводская настройка	кг	25
Макс. выход троса	м	1,9
Вес	кг	11,5
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 056 00 0
EAN		4014586880709

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 45 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	30-45
Заводская настройка	кг	40
Макс. выход троса	м	1,9
Вес	кг	12
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 057 00 0
EAN		4014586880716

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.

Балансир до 60 кг



Сведения о принадлежностях см. на стр. 251

Надежная подвеска инструмента и подводка в «невесомом» состоянии.

Изменяемая несущая способность	кг	45-60
Заводская настройка	кг	50
Макс. выход троса	м	1,9
Вес	кг	12,4
Исполнение		Проволочный трос
Номер заказа		9 08 01 058 00 0
EAN		4014586880723

Преимущества FEIN:

- ▶ Постоянное тяговое усилие.
- ▶ Прочный на разрыв стальной трос.
- ▶ Спиральный кабель приобретает в качестве принадлежности.



Оснастка стандартная



Спиральный кабель
для электроинструмента. Сетевые подводки кабелем
HO 5 RN-F 2 x 1.

Номер заказа

3 07 07 157 03 5

Балансир до 60 кг



Фиксатор
для закрепления вытянутого троса. Облегчает замену
подвешенного инструмента.

Номер заказа

3 02 40 239 01 4



Поворотный крюк
для подвески тросового коуша. Предотвращает
перекручивание троса.

Номер заказа

3 02 32 044 01 0

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
7 104 05 61 00 0	4014586873190	ASB 14	18	15
7 104 05 62 00 0	4014586873244	ASB 14 C	18	15
7 104 06 61 00 0	4014586873299	ASB 18	18	14
7 104 06 62 00 0	4014586873343	ASB 18 C	18	14
7 104 06 63 00 0	4014586881454	ASB 18 Select	01	14
7 105 01 61 00 0	4014586870250	ABOP 6	01	43
7 105 01 62 00 0	4014586881744	ABOP 6 Select	01	43
7 105 02 61 00 0	4014586870267	ABOP 10	01	43
7 105 02 62 00 0	4014586881751	ABOP 10 Select	01	44
7 105 03 61 00 0	4014586870274	ABOP 13-2	01	44
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	01	44
7 105 04 61 00 0	4014586878829	AWBP 10	01	45
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	01	45
7 112 28 00 95 0	4014586876238	ASM 14-6 (без аккумулятора)	05	–
7 112 40 00 95 0	4014586876245	ASW 14-6 (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 112 42 00 95 0	4014586876252	ASW 14-10 (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 112 50 00 95 0	4014586874210	ASW 14-6 PC (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 112 51 00 95 0	4014586874227	ASW 14-10 PC (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 112 52 00 95 0	4014586874234	ASW 14-14 PC (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 112 53 00 95 0	4014586877549	ASW 14-30 PC (без аккумулятора)	05	–
7 112 54 00 95 0	4014586874241	ASM 14-6 PC (без аккумулятора)	05	–
7 112 55 00 95 0	4014586874258	ASM 14-9 PC (без аккумулятора)	05	–
7 112 56 00 95 0	4014586874265	ASM 14-12 PC (без аккумулятора)	05	–
7 112 57 00 95 0	4014586877198	ASM 14-12	05	–
7 112 58 00 95 0	4014586877204	ASW 14-14 (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 112 59 00 95 0	4014586877211	ASM 14-9	05	–
7 112 60 00 95 0	4014586881294	ASM 14-2 (без аккумулятора)	05	–
7 112 61 00 95 0	4014586881317	ASM 14-2 PC (без аккумулятора)	05	–
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC (без аккумулятора и угловой головки)	05	–
7 113 10 61 00 0	4014586869452	ASCS 4.8	01	22
7 113 11 62 00 0	4014586869476	ASCS 6.3	01	22
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	01	22
7 113 14 61 00 0	4014586870281	ASCT 14	01	18
7 113 14 62 00 0	4014586870748	ASCT 14 M	01	18
7 113 16 61 00 0	4014586870298	ASCT 18	01	19
7 113 16 62 00 0	4014586870793	ASCT 18 M	01	19
7 113 18 61 00 0	4014586873398	ABS 14	18	10
7 113 18 62 00 0	4014586873442	ABS 14 C	18	10
7 113 19 61 00 0	4014586873497	ABS 18	18	8
7 113 19 62 00 0	4014586873541	ABS 18 C	18	8
7 113 19 63 00 0	4014586881478	ABS 18 Select	01	8
7 113 20 61 00 0	4014586881485	ABSU 12 C	18	11
7 113 21 61 00 0	4014586881539	ABSU 12 W4C	18	11
7 115 01 61 00 0	4014586873596	ASCD 18 W2	18	25
7 115 01 62 00 0	4014586873640	ASCD 18 W2C	18	25
7 115 01 63 00 0	4014586881546	ASCD 18 W2 Select	01	25
7 115 02 61 00 0	4014586873695	ASCD 18 W4	18	25
7 115 02 62 00 0	4014586873749	ASCD 18 W4C	18	26
7 115 02 63 00 0	4014586881553	ASCD 18 W4 Select	01	26
7 115 03 61 00 0	4014586881560	ASCD 12-100 W4C	18	26
7 116 01 61 00 0	4014586873817	ASCM 14	18	9
7 116 02 61 00 0	4014586873862	ASCM 14 QX	18	9
7 116 03 61 00 0	4014586873916	ASCM 18	18	7
7 116 03 62 00 0	4014586881713	ASCM 18 Select	01	7
7 116 04 61 00 0	4014586873961	ASCM 18 QX	18	6
7 116 04 62 00 0	4014586881577	ASCM 18 QX Select	01	6
7 116 05 61 00 0	4014586874012	ASCM 14 C	18	10
7 116 06 61 00 0	4014586874067	ASCM 14 QXC	18	9
7 116 07 61 00 0	4014586874111	ASCM 18 C	18	7
7 116 08 61 00 0	4014586874166	ASCM 18 QXC	18	6
7 116 10 61 00 0	4014586881447	ASCM 12 C	18	11
7 121 77 60 00 0	4014586878904	WSG 11-125 DC	19	–
7 129 18 61 00 0	4014586884004	AFSC 1.7 Q – профессиональный комплект FEIN с аккумулятором для автостеклощипка	03	35
7 129 18 62 00 0	4014586885186	AFSC 1.7 QC	03	35
7 129 18 63 00 0	4014586885209	AFSC 1.7 Q	03	35
7 129 22 61 00 0	4014586884066	AFMM 18 QSL	03	29
7 129 25 61 00 0	4014586884141	AFMT 12 QSL	03	29
7 129 26 61 00 0	4014586884226	AFMT 12 SL	03	29
7 129 27 60 00 0	4014586884295	AFSC 18 QSL Select	03	32
7 129 27 61 00 0	4014586884301	AFSC 18 QSL	03	32
7 129 27 62 00 0	4014586884349	AFSC 18 QCSL	03	32
7 129 27 64 00 0	4014586884387	AFSC 18 QSL – профессиональный комплект FEIN «Внутренняя отделка по дереву»	03	33
7 129 27 66 00 0	4014586884424	AFSC 18 QSL – профессиональный комплект FEIN «Ремонт и замена окон»	03	33
7 129 27 67 00 0	4014586884431	AFSC 18 QSL – профессиональный комплект FEIN «Санация плитки и ванных комнат»	03	34



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
7 129 27 68 00 0	4014586884448	AFSC 18 QSL — профессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления»	03	34
7 130 01 61 00 0	4014586876078	ABSS 1.6 E	01	37
7 130 02 61 00 0	4014586876153	ABLS 1.6 E	01	38
7 132 01 61 00 0	4014586869643	ABLK 1.6 E	01	40
7 132 02 61 00 0	4014586869698	ABLK 1.3 CSE	01	40
7 132 03 61 00 0	4014586869742	ABLK 1.3 TE	01	40
7 144 01 61 00 0	4014586872544	SuperWire	01	47
7 144 01 62 00 0	4014586872568	SuperWire (без аккумулятора и зарядного устройства)	01	47
7 190 01 61 00 0	4014586869575	Комбинированный комплект машин ABLK 1.6 — ASCS 4.8	01	49
7 190 04 61 00 0	4014586876658	Комбинированный комплект машин ABS 18 C - ASCD 18 W2C	01	49
7 190 06 61 00 0	4014586876757	Combo ABS 18 C - ASCD 18 W4C	01	49
7 190 07 61 00 0	4014586877266	Combo ASB 18 - ASCD 18 W4	01	49
7 190 07 62 00 0	4014586877280	Combo ASB 18 C - ASCD 18 W4C	01	49
7 190 09 61 00 0	4014586882833	Combo AFMT 12 Q + ABSU 12 C	01	50
7 190 10 61 00 0	4014586882871	Combo ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C	01	50
7 190 11 61 00 0	4014586882918	Combo AFMT 12 Q + ASCM 12 C	01	50
7 202 06 00 22 9	4014586802749	DDSk 672	01	61
7 202 09 00 22 7	4014586802855	DSke 672	01	61
7 205 01 00 22 8	4014586804453	DDSk 672-1	01	61
7 205 03 00 22 0	4014586804569	ASq 672-1	01	62
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	01	60
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	01	60
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	01	64
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	01	56
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 Set	01	56
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	01	57
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 Set	01	57
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	01	58
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 Set	01	58
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	01	59
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2	01	59
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	01	69
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	01	72
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	01	74
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	01	74
7 220 78 00 22 5	4014586811260	MSf 636-1	01	176
7 221 05 00 23 7	4014586851242	WSB 20-180	01	89
7 221 05 29 23 2	4014586851792	WSB 20-180	01	—
7 221 06 00 23 0	4014586851259	WSB 20-230	01	89
7 221 06 29 23 5	4014586851815	WSB 20-230	01	—
7 221 07 00 23 6	4014586851266	WSG 20-180	01	89
7 221 07 29 23 1	4014586851839	WSG 20-180	01	—
7 221 08 00 23 2	4014586851273	WSG 20-230	01	89
7 221 08 29 23 7	4014586851853	WSG 20-230	01	—
7 221 10 00 23 3	4014586853116	WSB 25-180 X	01	90
7 221 10 29 23 8	4014586853246	WSB 25-180 X	01	—
7 221 10 99 23 1	4014586853253	WSB 25-180 X	01	—
7 221 11 00 23 2	4014586853123	WSB 25-230 X	01	90
7 221 11 29 23 7	4014586853314	WSB 25-230 X	01	—
7 221 11 99 23 0	4014586853321	WSB 25-230 X	01	—
7 221 13 50 01 4	4014586853819	RS 12-70 E	01	176
7 221 13 51 01 3	4014586853826	профессиональный набор для нержавеющей стали	01	176
7 221 26 00 23 0	4014586856452	WSG 25-180	01	90
7 221 26 29 23 0	4014586856490	WSG 25-180	01	—
7 221 26 99 23 0	4014586857596	WSG 25-180	01	—
7 221 27 00 23 0	4014586856506	WSG 25-230	01	90
7 221 27 29 23 0	4014586856544	WSG 25-230	01	—
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1	01	80
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	01	189
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E набор для полировки яхт	01	189
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E	01	190
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E набор для полировки яхт	01	190
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	01	177
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E набор для нержавеющей стали	01	177
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	01	190
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	01	191
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E	01	191
7 221 65 50 01 0	4014586867236	ROT 14-200 E	01	177
7 221 66 60 00 0	4014586867519	Комплект RS 10-70 E Набор Старт	01	178
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E - Set	01	178
7 221 73 60 00 0	4014586875033	WSG 8-115	19	80
7 221 74 60 00 0	4014586875125	WSG 8-125	19	80
7 221 75 60 00 0	4014586875217	WSG 12-125 P	19	80
7 221 76 60 00 0	4014586875309	WSG 12-125 PQ	19	81
7 221 77 60 00 0	4014586875316	WSG 11-125	19	81
7 221 78 60 00 0	4014586875323	WSG 15-125 P	19	81

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
7 221 79 60 00 0	4014586875330	WSG 15-125 PQ	19	81
7 221 87 60 00 0	4014586879888	WSG 11-125 RT	19	82
7 221 90 60 00 0	4014586879970	WSG 15-125 PR	19	82
7 221 91 60 00 0	4014586880020	WSG 15-125 PRT	19	82
7 222 07 60 00 0	4014586883120	WSG 17-125 P	19	82
7 222 08 60 00 0	4014586883175	WSG 17-125 PQ	19	83
7 222 09 60 00 0	4014586883236	WSG 17-125 PS	19	83
7 222 10 60 00 0	4014586883304	WSG 17-125 PSQ	19	83
7 222 11 60 00 0	4014586883366	WSG 17-150 P	19	84
7 222 12 60 00 0	4014586883434	WSG 17-150 PQ	19	84
7 222 13 60 00 0	4014586883496	WSG 17-70 Inox	19	84
7 222 13 61 00 0	4014586883564	Комплект WSG 17-70 Набор Старт нерж. сталь	19	85
7 222 18 60 00 0	4014586883571	WSG 17-125 PR	19	85
7 222 19 60 00 0	4014586883618	WSG 17-125 PRT	19	85
7 222 20 60 00 0	4014586883656	WSG 17-150 PR	19	86
7 222 21 60 00 0	4014586883694	WSG 17-150 PRT	19	86
7 222 22 60 00 0	4014586883731	WSG 17-70 Inox R	19	86
7 222 23 60 00 0	4014586883779	WSG 17-70 Inox RT	19	86
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	01	94
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	01	94
7 223 18 60 00 0	4014586879598	GSZ 8-280 PL	01	94
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	01	95
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	01	95
7 223 21 60 00 0	4014586880495	GSZ 11-320 PRL	01	95
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	01	96
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	01	96
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	01	96
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	01	97
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	01	178
7 228 05 51 00 0	4014586867267	Комплект BF 10-280 E Набор старт	01	179
7 229 46 61 00 0	4014586885247	FSC 500 QSL	03	201
7 229 46 62 00 0	4014586885308	Профессиональный комплект FEIN для внутренней отделки по дереву	03	201
7 229 46 63 00 0	4014586885353	Профессиональный комплект FEIN для ремонта и замены окон	03	201
7 229 46 64 00 0	4014586885360	Профессиональный комплект FEIN для санации плитки и ванных комнат	03	202
7 229 46 65 00 0	4014586885407	Профессиональный комплект FEIN для сантехника	03	202
7 229 46 67 00 0	4014586885414	Профессиональный комплект FEIN «Композитные материалы»	03	202
7 229 48 61 00 0		FSC 1.7 Q	03	221
7 229 48 62 00 0		Профессиональный комплект FEIN для автостеклощипка	03	221
7 229 49 61 00 0		FSC 1.7	03	221
7 229 52 61 00 0	4014586884578	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Top	03	197
7 229 52 62 00 0	4014586884691	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster QuickStart	03	197
7 229 52 63 00 0	4014586884462	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Top Extra	03	198
7 229 52 66 00 0	4014586884851	FMM 350 QSL - FEIN MultiMaster Marine	03	198
7 229 53 61 00 0	4014586884905	FMT 250 QSL - FEIN MultiTalent QuickStart	03	199
7 229 54 61 00 0	4014586885025	FMT 250 SL - FEIN MultiTalent Start	03	199
7 230 23 00 23 8	4014586848624	BLS 3.5	01	118
7 230 24 00 23 4	4014586848631	BLS 4.2	01	118
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	01	115
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	01	115
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	01	115
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	01	118
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	01	119
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	01	121
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	01	121
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	01	121
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	01	122
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	01	122
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	01	123
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	01	123
7 234 15 00 23 0	4014586839332	ASte 638	01	129
7 234 17 00 23 9	4014586841670	ASt 638	01	129
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	01	132
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	01	132
7 236 36 50 01 0	4014586863122	FSC 2.0 Q	03	214
7 238 14 00 23 0	4014586865744	MF 14-180	01	135
7 270 27 00 23 5	4014586850771	KBM 32 Q	01	150
7 270 32 00 23 0	4014586862538	KBM 80 auto	01	161
7 270 34 00 23 0	4014586862545	KBM 80 U	01	161
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	01	151
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	01	150
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	01	151
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	01	152
7 271 01 61 00 0	4014586868769	KBH 25	01	138
7 272 01 61 00 0	4014586700212	KBB 30	01	143
7 272 02 61 00 0	4014586700328	KBB 38	01	143
7 272 03 61 00 0	4014586700502	KBB 40	01	143



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
7 272 04 61 00 0	4014586700410	KBB 60	01	144
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	01	132
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOfix 6-25	03	221
7 820 02 00 26 8	4014586823874	MSfov 852 300 Гц, 200 B	09	–
7 820 43 00 26 5	4014586826646	MSfo 869d 300 Гц, 200 B	09	–
7 820 62 00 22 0	4014586856742	MSfo 869-1c 300 Гц, 72 B	09	–
7 820 62 00 26 0	4014586856759	MSfo 869-1c, 300 Гц, 200 B	09	100
7 820 63 00 12 0	4014586856797	MSfo 869-1c 200 Гц, 72 B	09	–
7 820 63 00 17 0	4014586860190	MSfo 869-1c, 200 Гц, 135 B	09	–
7 820 63 00 20 0	4014586856803	MSfo 869-1c, 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 64 00 12 0	4014586856810	MSfo 869-1d, 200 Гц, 72 B	09	–
7 820 64 00 17 0	4014586860206	MSfo 869-1d 200 Гц, 135 B	09	–
7 820 64 00 20 0	4014586856827	MSfo 869-1d, 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 65 00 22 0	4014586860664	MSfo 869-1d 300 Гц, 72 B	09	–
7 820 65 00 26 0	4014586856834	MSfo 869-1d, 300 Гц, 200 B	09	100
7 820 70 00 20 0	4014586856926	MSfo 852-1c, 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 71 00 26 0	4014586856933	MSfo 852-1c, 300 Гц, 200 B	09	100
7 820 72 00 20 0	4014586856964	MSfo 852-1d, 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 73 00 26 0	4014586856971	MSfo 852-1d, 300 Гц, 200 B	09	101
7 820 74 00 12 0	4014586857008	MSfo 870-1c 200 Гц, 72 B	09	–
7 820 74 00 17 0	4014586857015	MSfo 870-1c, 200 Гц, 135 B	09	–
7 820 74 00 20 0	4014586857022	MSfo 870-1c, 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 75 00 26 0	4014586857053	MSfo 870-1c, 300 Гц, 200 B	09	101
7 820 76 00 20 0	4014586857091	MSfo 870-1d, 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 77 00 26 0	4014586857107	MSfo 870-1d, 300 Гц, 200 B	09	101
7 820 79 00 20 0	4014586857138	MSfo 849-1c 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 80 00 26 0	4014586857145	MSfo 849-1c 300 Гц, 200 B	09	106
7 820 81 00 17 0	4014586857268	MSf 843-1a 200 Гц, 135 B	09	–
7 820 81 00 20 0	4014586857275	MSf 843-1a 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 81 99 20 0	4014586857282	MSf 843-1a 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 82 00 12 0	4014586857299	MSfov 852-1 200 Гц, 72 B	09	–
7 820 82 00 17 0	4014586857305	MSfov 852-1, 200 Гц, 135 B	09	–
7 820 82 00 20 0	4014586857312	MSfov 852-1, 200 Гц, 265 B	09	–
7 820 83 00 22 0	4014586857329	MSfov 852-1 300 Гц, 72 B	09	–
7 820 83 00 26 0	4014586857336	MSfov 852-1, 300 Гц, 200 B	09	102
7 820 85 00 26 0	4014586864402	MSf 843-1c, 300 Гц, 200 B	09	102
7 820 86 60 00 0	4014586869513	HFW 9-125 300 Гц, 200 B	09	102
7 823 03 00 17 2	4014586827575	MSho 840-2, 200 Гц, 135 B	09	–
7 823 03 00 20 4	4014586827599	MSho 840-2, 200 Гц, 265 B	09	–
7 823 03 00 22 9	4014586827612	MSho 840-2 300 Гц, 72 B	09	–
7 823 03 00 26 0	4014586827636	MSho 840-2, 300 Гц, 200 B	09	104
7 823 14 00 17 7	4014586828527	MShyo 840-1 200 Гц, 135 B	09	–
7 823 19 00 20 0	4014586857923	MSh 843-1, 200 Гц, 265 B	09	–
7 823 19 00 22 0	4014586857930	MSh 843-1 300 Гц, 72 B	09	–
7 823 19 00 26 0	4014586857947	MSh 843-1, 300 Гц, 200 B	09	104
7 823 20 00 12 0	4014586857978	MSho 849-1 Z 200 Гц, 72 B	09	–
7 823 20 00 17 0	4014586857985	MSho 849-1z 200 Гц, 135 B	09	–
7 823 20 00 20 0	4014586857992	MSho 849-1Z, 200 Гц, 265 B	09	–
7 823 20 00 22 0	4014586858005	MSho 849-1 Z 300 Гц, 72 B	09	–
7 823 20 00 26 0	4014586858012	MSho 849-1Z, 300 Гц, 200 B	09	104
7 823 22 00 26 0	4014586860015	MSho 852-1 300 Гц, 200 B	09	–
7 824 37 00 22 0	4014586858081	MShyo 869-1a 300 Гц, 72 B	09	–
7 824 37 00 26 0	4014586857633	MShyo 869-1a, 300 Гц, 200 B	09	104
7 824 38 00 26 0	4014586858111	MShyo 869-1d, 300 Гц, 200 B	09	105
7 824 39 00 12 0	4014586858128	MShyo 852-3a 200 Гц, 72 B	09	–
7 824 39 00 17 0	4014586871714	MShyo 852-3a 200 Гц, 135 B	09	–
7 824 39 00 20 0	4014586857640	MShyo 852-3a, 200 Гц, 265 B	09	–
7 824 39 00 22 0	4014586858135	MShyo 852-3a 300 Гц, 72 B	09	–
7 824 39 00 26 0	4014586857657	MShyo 852-3a, 300 Гц, 200 B	09	105
7 824 40 00 26 0	4014586858180	MShyo 852-4a 300 Гц, 200 B	09	105
7 824 41 00 20 0	4014586858210	MSho 852-1, 200 Гц, 265 B	09	–
7 824 42 00 22 0	4014586858234	MSho 852-1 300 Гц, 72 B	09	–
7 824 42 00 26 0	4014586858241	MSho 852-1 300 Гц, 200 B	09	105
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	13	232
7 901 21 00 40 3	4014586871844	GRIT GX 75	13	–
7 901 22 00 40 3	4014586871882	GRIT GX 75 2H	13	–
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	13	232
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	13	232
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	13	231
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	13	231
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	13	234
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	13	234
7 902 03 00 23 2	4014586858951	GRIT GI 100 EF	13	234
7 902 03 00 40 3	4014586858975	GRIT GI 100	13	234
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	13	235
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	13	235

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	13	236
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	13	236
7 902 13 00 23 3	4014586872582	GIMS 75	13	236
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	13	236
7 902 14 00 23 3	4014586872636	GIMS 150	13	236
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	13	237
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	13	237
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	13	237
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	13	237
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	13	237
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	13	235
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	13	235
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	13	238
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	13	238
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	13	238
7 903 21 00 23 2	4014586884516	GRIT GHB 15-50	01	229
7 903 22 00 23 2	4014586884547	GRIT GHB 15-50 Inox	01	229
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	01	67
9 03 18 223 00 0	4014586878034	MBS 16 X	01	66
9 03 19 223 00 0	4014586878041	MBS 25 F	01	67
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	01	66
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Балансир до 1,5 кг	01	248
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Балансир до 2,5 кг	01	248
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Балансир до 3 кг	01	248
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Балансир до 5 кг	01	249
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Балансир до 6,5 кг	01	249
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Балансир до 9 кг	01	249
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Балансир до 11 кг	01	249
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Балансир до 14 кг	01	249
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Балансир до 17 кг	01	250
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Балансир до 2,5 кг	01	248
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Балансир до 1,5 кг	01	248
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Балансир до 25 кг	01	250
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Балансир до 32 кг	01	250
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Балансир до 45 кг	01	250
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Балансир до 60 кг	01	250
9 20 27 060 00 0	4014586878362	Комплект Dustex 25 L	01	167
9 20 27 223 00 0	4014586877365	Dustex 25 L	01	167
9 20 28 060 00 0	4014586878423	Комплект Dustex 35 L	01	167
9 20 28 223 00 0	4014586877389	Dustex 35 L	01	168
9 20 29 060 00 0	4014586882956	Dustex 35 LX	01	168
9 20 30 060 00 0	4014586882994	Dustex 35 LX AC	01	168
9 20 31 060 00 0	4014586883052	Dustex 35 MX	01	169
9 20 32 060 00 0	4014586883069	Dustex 35 MX AC	01	169
9 28 19 340 12 9	4014586845517	МО82-7,5 KSR 50400 200 Гц, 72 В	10	–
9 28 19 340 17 6	4014586845524	МО82-7,5 KSR 50400, 200 Гц, 135 В	10	–
9 28 19 340 20 8	4014586845470	МО82-7,5 KSR 50400, 200 Гц, 265 В	10	–
9 28 19 340 22 3	4014586845531	МО83-7,5 KSR 50400 300 Гц, 72 В	10	–
9 28 19 340 26 4	4014586845494	Преобразователь частоты МО83-7,5 KSR 50400300200	10	108
9 28 19 361 26 1	4014586837925	МО83-7,5 KSR 60220, 300 Гц, 200 В	10	–
9 28 21 340 12 5	4014586845548	МО82-11 KSR 50400 200 Гц, 72 В	10	–
9 28 21 340 17 2	4014586845555	МО82-11 KSR 50400, 200 Гц, 135 В	10	–
9 28 21 340 20 4	4014586845562	МО82-11KSR 50400, 200 Гц, 265 В	10	–
9 28 21 340 22 9	4014586845586	МО83-11 KSR 50400 300 Гц, 72 В	10	–
9 28 21 340 26 0	4014586845593	Преобразователь частоты МО83-11 KSR 50400300H200	10	108
9 28 22 328 26 9	4014586838045	МО83-15KSR 50415, 300 Гц, 200 В	10	–
9 28 22 340 12 9	4014586845616	МО82-15 KSR 50400 200 Гц, 72 В	10	–
9 28 22 340 17 6	4014586845623	МО82-15 KSR 50400, 200 Гц, 135 В	10	–
9 28 22 340 20 8	4014586845630	МО82-15KSR 50400, 200 Гц, 265 В	10	–
9 28 22 340 22 3	4014586845654	МО83-15 KSR 50400 300 Гц, 72 В	10	–
9 28 22 340 26 4	4014586845661	Преобразователь частоты МО83-15 KSR 50400300H200	10	108
9 28 22 345 17 0	4014586867571	МО82-15 KSR 50415 200 Гц, 135 В	10	–
9 28 22 373 26 0	4014586865195	МО83-15 KSR 60400, 300 Гц, 200 В	10	–
9 28 24 340 12 7	4014586845678	МО82-30 KSR 50400 200 Гц, 72 В	10	–
9 28 24 340 17 4	4014586845685	МО82-30 KSR 50400, 200 Гц, 135 В	10	–
9 28 24 340 20 6	4014586845692	МО82-30KSR 50400, 200 Гц, 265 В	10	–
9 28 24 340 22 1	4014586845708	МО83-30 KSR 50400 300 Гц, 72 В	10	–
9 28 24 340 26 2	4014586845715	Преобразователь частоты МО83-30 KSR 50400300H200	10	108
9 28 26 340 12 3	4014586850344	МО82-45 KSR 50400 200 Гц, 72 В	10	–
9 28 26 340 17 0	4014586845722	МО82-45 KSR 50400, 200 Гц, 135 В	10	–
9 28 26 340 20 2	4014586845739	МО82-45KSR 50400, 200 Гц, 265 В	10	–
9 28 26 340 22 7	4014586850351	МО83-45 KSR 50400 300 Гц, 72 В	10	–
9 28 26 340 26 8	4014586845746	Преобразователь частоты МО83-45 KSR 50400300H200	10	109
9 28 28 340 12 1	4014586845753	МО82-20 KSR 50400 200 Гц, 72 В	10	–
9 28 28 340 17 8	4014586845760	МО82-20 KSR 50400, 200 Гц, 135 В	10	–
9 28 28 340 20 0	4014586845777	МО82-20KSR 50400, 200 Гц, 265 В	10	–



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
9 28 28 340 22 5	4014586845784	МО83-20 KSR 50400 300 Гц, 72 В	10	–
9 28 28 340 26 6	4014586845791	Преобразователь частоты МО83-20 KSR 50400300H200	10	109
9 28 29 340 12 2	4014586845807	МО82-25 KSR 50400 200 Гц, 72 В	10	–
9 28 29 340 17 9	4014586845821	МО82-25 KSR 50400, 200 Гц, 135 В	10	–
9 28 29 340 20 1	4014586845838	МО82-25KSR 50400, 200 Гц, 265 В	10	–
9 28 29 340 22 6	4014586845845	МО83-25 KSR 50400 300 Гц, 72 В	10	–
9 28 29 340 26 7	4014586845852	Преобразователь частоты МО83-25 KSR 50400300H200	10	109
9 28 29 361 26 4	4014586838427	МО83-25 KSR 60220, 300 Гц, 200 В	10	–
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	13	232
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	13	239
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	13	238
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	13	238
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	13	239
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	13	239
9 90 01 010 00 1	4014586871417	GRIT GISBX	13	–

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Матрица	02	–
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Матрица	02	–
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Переходник комп.	04	–
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Матрица	02	124
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Матрицы, 2 шт. в упаковке	02	124
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Матрицы, 5 шт.в упаковке	02	124
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Матрицедержатель	02	124
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Матрица	02	124
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Набор матриц/пуансонов	02	125
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Матрицы, 2 шт. в упаковке	02	124
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Матрица	02	125
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Набор матриц/пуансонов	02	124
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Матрицы, 2 шт. в упаковке	02	125
3 01 09 189 01 0	4014586272733	Промежуточное кольцо	04	–
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Адаптер	02	–
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Болт	02	–
3 02 17 332 00 9	4014586243672	Центрующий штифт «короткий»	02	158
3 02 17 333 00 3	4014586243689	Центрующий штифт «длинный»	02	147
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Центрующий штифт «тонкий»	02	159
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Центрующий штифт «тонкий» Kur	02	159
3 02 17 355 00 0	4014586284552	Центрирующий штифт	02	158
3 02 17 358 00 0	4014586341941	Центрующие штифты	02	147
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Центрующие штифты	02	147
3 02 29 159 00 1	4014586012001	Щиток	02	–
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Предохранительная скоба	02	187
3 02 29 347 01 0	4014586354330	металлических наконечников	02	47
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Стяжная цепь	02	–
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Стяжная цепь	02	–
3 02 31 013 02 7	4014586012483	Цепь	08	–
3 02 31 029 00 2	4014586224183	Роликовая Цепь	08	–
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Поворотный крюк компл.	02	251
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Подвесное приспособление	06	62
3 02 35 007 00 5	4014586012919	Предохранительный штифт	02	–
3 02 35 009 00 7	4014586012926	Предохранительный штифт	02	–
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Фиксатор	02	251
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Держатель обоймы блока	02	–
3 02 40 308 01 0	4014586353111	комплект вакуумных колец	02	47
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Муфта	02	–
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Гильза с цветной кодировкой, разноцветная, в сборе	06	–
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Гильза с цветной кодировкой, серая, в сборе	06	–
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Гильза с цветной кодировкой, зеленая, в сборе	06	–
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Гильза с цветной кодировкой, синяя, в сборе	06	–
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Гильза с цветной кодировкой, красная, в сборе	06	–
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Гильза с цветной кодировкой, оранжевая, в сборе	06	–
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Гильза с цветной кодировкой, желтая, в сборе	06	–
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Гильза с цветной кодировкой, черная, в сборе	06	–
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Втулка	02	–
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Втулка	02	–
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Втулка	02	–
3 05 17 025 00 2	4014586016900	Насадка к шлангу	02	–
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Насадка к шлангу Ø 32	02	130
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Насадка к шлангу Ø 27	02	130
3 05 20 050 02 1	4014586017174	Отсосный патрубком компл.	02	–
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Переходник	02	–
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Переходник	02	–
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Переходник FSC	04	219
3 06 06 009 00 2	4014586018409	Уплотнительная манжета	02	–
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Спиральный кабель	02	–
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Спиральный кабель	06	251
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Штекер 3P+SK	02	110
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Штекер 3P+SK	02	110
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Соединитель – прямая розетка 3P + SK	02	110
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Соединитель – прямая розетка 3P + SK	02	110
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Стенная розетка 3P+SK	02	111
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Стенная розетка 3P+SK	02	111
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Монтажная коробка 3P+SK EZ28-141	02	111
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Комбинация устройств	10	111
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Комбинация устройств	10	111
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Комбинация устройств	10	111
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Комбинация устройств	10	111
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Комбинация устройств	10	111
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Комбинация устройств	10	111
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Комбинация устройств	10	–
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Комбинация устройств	10	–
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Комбинация устройств	10	–
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Защитный автомат электродвигателя 3P	02	–



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
3 07 56 004 00 6	4014586033266	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей	02	–
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей	02	–
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 1,0-1,6 A	02	–
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 1,6-2,5 A	02	110
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 2,5-4,0 A	02	–
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 4,0-6,3 A	02	110
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 6,3-9,0 A	02	110
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 9,0-12,5 A	02	110
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 12,5-16,0 A	02	110
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 1,6-2,5 A	02	110
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 2,5-4,0 A	02	–
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 4,0-6,3 A	02	110
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 6,3-9,0 A	02	110
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 9,0-12,5 A	02	110
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Штекер с встроенным макс. автоматом для передвижных электродвигателей 12,5-16,0 A	02	110
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Эксцентриковая головка компл.	02	184
3 12 07 131 02 9	4014586045092	Эксцентриковая головка компл.	02	183
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Долбежный и настольный нож	02	119
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Стационарный нож	02	119
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Поджижный нож 4.2 мм	02	119
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Поджижный нож Cr	02	119
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Ножи	02	116
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Штифт ножевой	02	116
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Режущие пластины (комплект)	02	116
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Разрезной нож до 2,0 мм	02	116
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Ножи	02	119
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Ножи	02	119
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Ножи	02	119
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Ножи	02	119
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Разрезной нож, прямой формы 1-1,6 мм	02	116
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Нож для криволинейных разрезов, 1 мм	02	116
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Разрезной нож Cr	02	116
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Режущие пластины Ubs1.6	02	116
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Режущие пластины Ubs1.6c	02	116
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Пуансон	02	–
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Опорный шип	02	–
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Матрица	02	124
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Матрица	02	125
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Матрица	02	125
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Пуансон	02	125
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Пуансон	02	125
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Распорная втулка	02	–
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Матрица 5 мм	02	125
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Матрица 3 мм	02	125
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Матрица P 5 мм	02	125
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Пуансон	02	125
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Пуансон и матрица в комплекте 5 мм, сталь	02	125
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Мешок для стружки	02	125
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Пуансон	02	–
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Срабатываемая пластинка	02	124
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Матрица	02	124
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Матрицы, 2 шт. в упаковке	02	124
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Матрицы, 5 шт. в упаковке	02	124
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Пуансон, 3 мм CR	02	125
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Пуансон и матрица в комплекте	02	125
3 13 22 190 01 4	4014586053363	Фильтр-мешок, 5 шт. в упаковке	02	–
3 13 22 238 00 0	4014586053806	Переходник	02	–
3 13 22 599 01 5	4014586227016	Фильтр-мешок, 5 шт. в упаковке	02	–
3 13 22 600 00 1	4014586227009	Фильтрующий элемент	02	–
3 13 22 601 01 9	4014586227030	Плоскоскладчатый фильтр	02	–
3 13 22 602 01 2	4014586227047	Бумажный фильтр VE5	02	–
3 13 22 603 01 6	4014586227054	Соединительная муфта	02	–
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Бумажный фильтр BIA, 5 шт. в упаковке	02	171
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Фильтрующий патрон	02	171
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Всасывающий шланг компл.	02	171
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Переходник	02	130
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Ступенчатая муфта	02	171
3 13 22 781 01 7	4014586262451	Бумажный фильтр для Dustex 25, 5 шт. в упаковке	02	171
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Бумажный фильтр для Dustex 40, 5 шт. в упаковке	02	171
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Фильтр Мешок	02	171
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Стальные защитные накладки	02	134
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Фиксирующий винт	02	–
3 13 29 100 01 6	4014586218571	Зажим, 2 шт. в упаковке	02	–
3 13 29 106 00 8	4014586218595	Опора пилы	02	–
3 13 29 107 00 2	4014586218588	Опора пилы для труб	02	–
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Патрон для сверла	02	–

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Патрон для сверла	02	–
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Направляющий ролик	02	180
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Плоскоскладчатый фильтр	02	170
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Плоскоскладчатый фильтр	02	170
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Плоскоскладчатый фильтр	02	170
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Мешок-фильтр из нетканого полотна	02	171
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Мешок-фильтр из нетканого полотна	02	171
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Пылесборник	02	171
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Постоянный фильтр	02	171
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Всасывающий шланг	02	170
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Всасывающий шланг	02	170
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Удлинительный шланг	02	170
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Удлинительный шланг	02	170
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Ремонтный комплект	02	170
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Патрубок	02	170
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Вытяжная труба	02	170
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Комплект принадлежностей	02	171
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Напольное сопло	02	170
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Комбинированная насадка	02	170
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Щелевая насадка	02	170
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Насадка для мягкой мебели	02	170
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Всасывающая насадка	02	170
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Насадка-щетка	02	170
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Ступенчатая муфта	02	170
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Кабельный хомут	02	170
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Всасывающий шланг	02	170
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Всасывающий шланг	02	170
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания	02	170
3 13 45 130 01 0	4014586379449	Фильтр-мешок HEPA	02	171
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Комплект принадлежностей	02	171
3 13 45 137 01 0	4014586386133	Комбинированная насадка (алюминий)	02	170
3 13 45 250 01 0	4014586392066	Втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания	02	170
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Мешок-фильтр из нетканого полотна Premium	02	171
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Патрубок	02	170
3 14 14 024 01 0	4014586060187	Всасывающий шланг компл.	02	–
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Шланг	02	160
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Шланговая муфта	08	–
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Пакет шлангов с соплами и ручным сдвоенным клапаном	08	–
3 14 14 059 01 0	4014586227108	Всасывающий шланг	02	–
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Гибкий шланг	02	160
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Буфер из прорезиненного металла	02	111
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Буфер из прорезиненного металла	02	111
3 14 20 120 01 0	4014586376677	Защитный кожух AccuTec ASM	02	–
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Держатель-липучка	02	183
3 14 26 067 01 6	4014586236797	противоскользкий коврик	02	47
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Ограждение стружколома, 5 шт. в упаковке	02	130
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Пластиковый чехол	02	–
3 14 28 166 00 0	4014586305134	Чехол	02	–
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Держатель	02	–
3 18 10 070 01 6	4014586069678	Защитный колпак компл.	02	–
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Защитный колпак компл.	02	–
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Защитный колпак вса компл.	02	–
3 18 10 209 02 1	4014586070452	Защитный колпак вса компл.	02	–
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Всасывающий предохранительный колпак в сборе	06	183
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Стружкооградитель	02	–
3 18 10 263 00 0	4014586325484	Защита от прикосновения	04	204
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Колпак	02	183
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Защитный колпак	02	–
3 18 10 288 01 0	4014586369211	Защитный колпак	06	–
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Защитный колпак	06	87
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Защитный колпак	06	181
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Защитный колпак	06	87
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Натяжной элемент компл.	02	–
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Боковая ручка	02	–
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Ручка	02	–
3 21 19 058 00 1	4014586074849	Ручка	02	–
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Ручка компл.	02	–
3 21 19 103 01 7	4014586215587	Ручка компл.	02	–
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Ручка компл.	02	–
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Ручка компл.	02	–
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Ручка-скоба	04	219
3 21 19 117 01 5	4014586268125	антивибрационная рукоятка	02	110
3 21 19 118 01 3	4014586268132	антивибрационная рукоятка	02	110
3 21 19 119 01 7	4014586268149	антивибрационная рукоятка	02	–
3 21 19 124 01 0	4014586334783	антивибрационная рукоятка	02	110
3 21 19 127 03 0	4014586351971	притирочный инструмент для начинающих	02	47



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
3 21 20 025 00 6	4014586075105	Удлиненная ручка	02	–
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Ключ для регулировки крутящего момента	02	–
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Скоба	02	–
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Подвесное приспособление	02	46
3 21 26 060 00 0	4014586305455	Держатель для ASM/ASSm	02	–
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Ограничитель глубины	02	–
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Ограничитель глубины	02	46
3 21 27 005 02 1	4014586075617	Ограничитель глубины	02	69
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Упорная втулка компл.	02	–
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Упорная втулка компл.	02	–
3 21 27 021 10 4	4014586250717	Упорная втулка компл.	02	–
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Упорная втулка компл.	02	–
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Упорная втулка компл.	02	–
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Упорная втулка	02	–
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Ограничитель глубины компл.	02	–
3 21 27 021 15 0	4014586295343	Упорная втулка компл.	02	–
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Упорная втулка компл.	02	–
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Упорная втулка компл.	02	–
3 21 27 059 00 0	4014586215594	Ограничитель глубины	02	–
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Ограничитель глубины компл.	02	–
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Ограничитель глубины	04	204
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Паста для резания	04	116
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Ручной насос	02	160
3 21 32 031 00 0	4014586289922	Высокоэффективный аэрозоль для смазки и охлаждения режущего инструмента	02	141
3 21 33 012 01 8	4014586076775	Затяжная крестовина	02	–
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Рабочие рукавицы малые, пара	04	181
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Рабочие рукавицы средние, пара	04	181
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Рабочие рукавицы большие, пара	04	181
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Защитная сетка	02	–
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Трещотка с ремнем	02	–
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Трещотка с ремнем	02	–
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Крепежный ремень	02	–
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Защитный кожух	04	222
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Стакан для стружки	02	141
3 21 74 013 10 0	4014586353128	Защитный кожух	02	47
3 21 74 013 20 0	4014586353135	Защитный кожух	02	47
3 21 74 014 01 0	4014586376691	Защитный кожух AccuTec ASW	02	–
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Защитный кожух для аккумулятора	02	–
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Защитный кожух для аккумулятора	02	–
3 24 22 326 01 0	4014586369846	Переходная пластина для магнитных станков для корончатого сверления	02	68
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Пластина	08	–
3 26 07 062 04 0	4014586299198	Комплект с ограничителем глубины	04	–
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Редукционные кольца	02	68
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Редукционные кольца	02	68
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Редукционные кольца	02	68
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Редукционные кольца	02	68
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Редукционные кольца	02	68
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Зажимная скоба компл.	02	–
3 27 14 062 02 3	4014586092133	Опора для освобождения рук	02	134
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Зажимная колодка компл.	02	–
3 27 14 084 00 8	4014586195872	Настил листовой	02	130
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Щиток для стружки	02	130
3 27 15 051 03 8	4014586092812	Цепь со скобами	08	–
3 39 01 021 01 1	4014586110165	Инструментальные чеходанчики	02	87
3 39 01 022 01 4	4014586110202	Инструментальные чеходанчики	02	134
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Инструментальные чеходанчики	08	–
3 39 01 032 01 3	4014586110257	Инструментальные чеходанчики	02	63
3 39 01 045 01 8	4014586110387	Инструментальный чеходанчик компл.	02	–
3 39 01 073 01 3	4014586200002	Инструментальный чеходанчик компл.	02	–
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Инструментальный чеходанчик компл.	02	–
3 39 01 100 02 0	4014586287980	Инструментальный чеходанчик компл. для корончатых сверл	02	–
3 39 01 112 02 0	4014586317939	Инструментальные чеходанчики	04	–
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Транспортировочный ящик	08	–
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Инструментальный чеходанчик компл.	02	116
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Инструментальный Чеходан	04	–
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Инструментальные чеходанчики	02	62
3 39 01 118 93 0	4014586334974	Системный чеходанчик пустой	04	–
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Пластиковая кассета	02	116
3 39 01 121 02 0	4014586317946	Ящик для хранения	02	–
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Инструментальный чеходанчик, в сборе	02	187
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Инструментальные чеходанчики	02	–
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Инструментальные чеходанчики	02	–
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Ящик для хранения	02	–
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Ящик для хранения	02	–
3 39 01 128 06 0	4014586331355	Инструментальные чеходанчики	02	–
3 39 01 128 58 0	4014586367897	Инструментальные чеходанчики	02	–

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
3 39 01 128 82 0	4014586349435	Инструментальные чемоданчики	02	–
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Инструментальные чемоданчики	02	–
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Инструментальные чемоданчики	02	–
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Инструментальные чемоданчики	02	46
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Инструментальные чемоданчики	02	–
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Инструментальные чемоданчики	02	46
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Системный чемоданчик пустой	04	210
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Ящик для хранения	02	–
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Инструментальные чемоданчики	02	–
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Ящик для хранения	02	–
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Инструментальные чемоданчики	02	–
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Пластиковый чемодан для инструмента	02	12
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Ящик для хранения	02	–
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Ящик для хранения	02	–
3 39 01 144 01 0	4014586356945	Системный чемоданчик пустой	02	210
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1	02	210
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2	02	36
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Ящик для хранения	02	–
3 39 01 160 01 0	4014586394091	Инструментальные чемоданчики	02	12
3 39 04 491 00 0	4014586382999	Вставка в контейнер Systainer для FMM 350 Q / QSL	06	210
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Вставка в контейнер Systainer для AFSC 18 Q	06	36
3 39 98 140 06 2	4014586621333	Инструментальные чемоданчики	02	–
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Инструментальные чемоданчики	02	–
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Переходник для осциллирующих инструментов FEIN (до 2004 г)	04	210
3 52 22 936 04 0	4014586366067	Display Best of E-Cut	04	–
3 52 22 942 04 0	4014586392462	Комплект принадлежностей Best of Sanding	04	206
3 52 22 942 05 0	4014586392479	Комплект принадлежностей Best of E-Cut	04	204
3 52 22 942 06 0	4014586392486	Комплект принадлежностей Best of Renovation	04	206
3 52 22 942 07 0	4014586392677	Комплект принадлежностей Best of Tileworking	04	209
3 52 22 946 01 0	4014586397443	Комплект принадлежностей для внутренней отделки и работ по дереву	04	212
3 52 22 946 02 0	4014586397450	Комплект принадлежностей для ремонта и замены окон	04	213
3 52 22 946 03 0	4014586397467	Комплект принадлежностей для санации плитки и ванных комнат	04	213
3 52 22 946 04 0	4014586397474	Комплект принадлежностей для установки сантехники и систем отопления	04	213
3 52 22 952 01 0	4014586392516	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) С ограничителем глубины	04	204
3 52 22 952 02 0	4014586392523	Полотно Пильное SLP	04	209
3 52 22 952 03 0	4014586392530	Пильное полотно E-Cut Combo SLP	04	204
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Переходник FSC	04	219
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Переходник FSC Q	04	219
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Графит 80 x 430мм (5 шт. в упаковке)	06	241
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Гибкий шланг Ø 90, 1,0 M	06	243
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Бандаж Ø 90	06	243
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Щиток для глаз 75 3 шт. в упаковке	06	242
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Щиток для глаз GU75/GR/GXR (3 шт.)	06	242
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Графит 155 x 430 мм, 3 шт. в упаковке	06	244
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Щиток для глаз 150, GU150 3 шт.	06	244
3 90 00 000 38 5	4014586353722	Цистерна	06	242
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Направляющая шина, латунь	06	243
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Направляющая рейка, нейлон	06	243
3 90 00 000 69 8	4014586354361	Заглушка	06	–
3 90 00 000 70 1	4014586354378	Болт	06	–
3 90 00 000 70 7	4014586354385	Винт	06	–
3 90 00 000 78 8	4014586354392	Параллельный упор	06	–
3 90 00 000 80 7	4014586354408	Втулка	06	–
3 90 00 000 82 1	4014586354675	Корпус	06	–
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Фильтры для GIBE, 523 x 241, упакованы	06	244
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Тормозной диск	06	–
3 90 00 001 10 1	4014586302638	Металлический фильтр для GIXBE	06	244
3 90 00 001 32 0	4014586294407	Приспособление для коротких круглых заготовок	13	–
3 90 00 001 38 3	4014586354682	Настроечный блок	06	–
3 90 00 001 38 5	4014586354699	Диск	06	–
3 90 00 001 43 1	4014586295442	Платформа	13	–
3 90 00 001 43 2	4014586295466	Платформа	13	–
3 90 00 001 43 3	4014586295459	Платформа	13	–
3 90 00 001 51 7	4014586297361	Угловая накладка	13	–
3 90 00 003 19 1	4014586375229	Поперечные салазки без гайки	06	–
3 90 00 003 19 3	4014586375236	Поперечные салазки с гайкой	06	–
3 90 00 003 25 6	4014586341996	Направляющая	06	–
3 90 00 004 24 9	4014586356334	Ручка	06	–
3 90 00 004 25 1	4014586356341	Вал	06	–
3 90 00 004 55 4	4014586330686	Сверлильный кондуктор	06	245
3 90 00 004 60 9	4014586356303	Резьбовой стержень	06	–
3 90 00 004 67 4	4014586373850	Распорка	06	–
3 90 00 004 69 4	4014586350028	Пластина	06	–
3 90 00 004 69 5	4014586350035	Пластина	06	–
3 90 00 004 72 7	4014586353746	Крышка	06	–
3 90 00 004 72 8	4014586355504	Направляющая	06	–



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
3 90 00 004 73 6	4014586373898	Тиски	06	–
3 90 00 004 75 6	4014586369112	Переходник	06	–
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Графитное покрытие	06	245
3 90 00 004 78 4	4014586349473	GRIT GISB	06	–
3 90 00 004 81 1	4014586356358	Стальной лист	06	–
3 90 00 004 83 2	4014586364742	Фильтр	06	–
3 90 00 004 83 3	4014586364759	Фильтр	06	–
3 90 00 004 83 7	4014586376738	Устройство регулировки по высоте в сборе для GIMS	06	–
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Шлифовальная опора из нержавеющей стали	02	229
4 02 01 096 00 0	4014586219530	Цилиндрический штифт	02	63
4 02 01 097 00 4	4014586219547	Цилиндрический штифт	02	63
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Набор уплотнительных колец	02	–
4 06 12 153 00 7	4014586219554	Кольцо	02	63
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Шланговая муфта	02	134
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Набор зажимных винтов	04	–
6 01 10 004 01 8	4014586165752	Держатель Ø 7 мм с наружной лыской	02	–
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Держатель Ø 7 мм с наружной лыской	02	–
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Вставка 1/4" наружн. 6-гранник	02	20
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Вставка 1/4" наружн. 6-гранник SW 8	02	–
6 05 05 209 00 6	4014586235059	Вставка 1/4" наружн. 6-гранник	02	–
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Держатель 1/4" наружный шестигранник	02	12
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Держатель 1/4" наружный шестигранник	02	23
6 05 10 219 01 0	4014586367910	Держатель биты	02	12
6 19 15 001 00 7	4014586166995	Редукц. элемент	02	63
6 19 15 002 00 0	4014586167008	Редукц. элемент	02	63
6 22 05 013 00 7	4014586167626	Торцовые гаечные ключи-вставки	02	–
6 22 10 007 00 4	4014586167824	Переходный патрон	02	–
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Патрон для захвата резьбовых штифтов	02	–
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Патрон для захвата резьбовых штифтов	02	–
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Патрон для захвата резьбовых штифтов	02	–
6 22 19 002 12 1	4014586168067	Патрон для захвата резьбовых штифтов	02	–
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Патрон для захвата резьбовых штифтов	02	–
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Вставки 1/4" наружн. 6-гранник 5 шт. в упаковке	02	20
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Гаечный ключ SW8	02	–
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Гаечный ключ SW9	02	–
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Гаечный ключ SW13	02	–
6 29 01 016 00 2	4014586172217	Гаечный ключ SW46	02	–
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Гаечный ключ SW17	02	46
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Гаечный ключ с открытым зевом (размер 55)	08	–
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Гаечный ключ SW17	02	–
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Гаечный ключ 19 x 22	02	–
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Торцовый гаечный ключ SW8	02	–
6 29 06 013 00 5	4014586226101	Торцовый гаечный ключ SW46	02	–
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Штифтовой гаечный ключ SW6	02	–
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Штифтовой гаечный ключ SW8	02	–
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Штифтовой гаечный ключ SW4	02	–
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Штифтовой гаечный ключ SW5	02	–
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Штифтовой гаечный ключ SW3	02	–
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Штифтовой гаечный ключ SW2.5	02	–
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Штифтовой гаечный ключ SW4.5	02	–
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Ключ	02	–
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Штифтовой гаечный ключ SW2	02	–
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Штифтовой гаечный ключ SW8	02	–
6 29 07 034 00 2	4014586218618	Торцовый гаечный ключ SW4	02	–
6 29 07 036 00 9	4014586253541	Штифтовой гаечный ключ T20	02	–
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Штифтовой гаечный ключ	02	–
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Крючковый ключ	02	–
6 29 10 007 00 7	4014586172705	Ключ	02	–
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Гайковерт с двумя отверстиями	02	–
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Ключ	02	–
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Гайковерт с двумя отверстиями	04	–
6 29 11 004 00 5	4014586172828	Накладной гаечный ключ SW32	02	–
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Накладной гаечный ключ 17 x 19	08	–
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Винтоверт	02	–
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Штифтовой держатель	02	–
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Штифтовой держатель	02	–
6 29 13 021 00 3	4014586208688	Штифтовой держатель	02	–
6 29 14 001 00 2	4014586172934	Ключ к патрону для сверла	02	–
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Ключ к патрону для сверла	02	–
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Ключ к патрону для сверла	02	–
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Ключ к патрону для сверла	02	–
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Ключ к патрону для сверла	02	–
6 29 14 012 00 4	4014586173023	Ключ к патрону для сверла	02	–
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Удлинитель 100 мм QI	02	159
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Удлинитель QIP, 100 мм	02	141
6 31 11 009 01 0	4014586326597	Спиральное сверло D10 HSS QI	02	159

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 31 11 010 01 0	4014586326603	Спиральное сверло D10.2 HSS QI	02	159
6 31 11 011 01 0	4014586326610	Спиральное сверло D11 HSS QI	02	159
6 31 11 012 01 0	4014586326627	Спиральное сверло D12 HSS QI	02	159
6 31 11 013 01 0	4014586326634	Спиральное сверло D13 HSS QI	02	159
6 31 11 014 01 0	4014586326641	Спиральное сверло D14 HSS QI	02	159
6 31 11 015 01 0	4014586326658	Спиральное сверло D15 HSS QI	02	159
6 31 11 016 01 0	4014586326665	Спиральное сверло D15.5 HSS QI	02	159
6 31 11 017 01 0	4014586386140	Комплект спиральных сверл	02	–
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Центрирующие сверла	02	141
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Центрирующее сверло, длинное, 5 шт. в упаковке	02	141
6 31 27 001 01 5	4014586176130	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 18 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 002 01 8	4014586176147	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 20 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 003 01 2	4014586176154	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 22 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 004 01 0	4014586176161	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 25 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 005 01 4	4014586176178	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 26 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 006 01 7	4014586176185	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 28 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 007 01 1	4014586176192	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 30 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 008 01 9	4014586176208	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 32 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 009 01 3	4014586176215	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 34 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 010 01 5	4014586176222	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 35 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 011 01 4	4014586176239	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 38 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 012 01 7	4014586176246	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 40 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 013 01 1	4014586176253	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 42 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 014 01 9	4014586176260	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 43 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 015 01 3	4014586176277	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 45 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 016 01 6	4014586176284	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 48 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 017 01 0	4014586176291	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 50 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 018 01 8	4014586176307	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 52 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 019 01 2	4014586176314	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 19 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 020 01 4	4014586176321	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 31 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 021 01 3	4014586176338	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 23 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 022 01 6	4014586176345	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 24 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 023 01 0	4014586176352	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 27 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 024 01 8	4014586176369	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 29 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 025 01 2	4014586176376	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 31 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 026 01 5	4014586176383	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 33 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 027 01 9	4014586176390	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 36 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 028 01 7	4014586176406	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 37 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 029 01 1	4014586176413	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 39 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 030 01 3	4014586176420	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 41 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 031 01 2	4014586176437	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 44 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 032 01 5	4014586176444	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 46 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 033 01 9	4014586176451	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 47 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 034 01 7	4014586176468	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 49 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 035 01 1	4014586176475	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 51 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 036 01 4	4014586192369	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 53 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 037 01 8	4014586192376	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 54 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 038 01 6	4014586192383	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 55 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 039 01 0	4014586192390	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 56 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 040 01 2	4014586192406	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 57 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 041 01 1	4014586192413	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 58 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 042 01 4	4014586200941	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 12 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 043 01 8	4014586200958	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 13 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 044 01 6	4014586200965	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 14 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 045 01 0	4014586200972	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 15 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 046 01 3	4014586200989	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 16 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 047 01 7	4014586200996	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 17 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 049 01 9	4014586223179	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 59 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 050 01 1	4014586223186	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 60 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 051 01 0	4014586223193	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 61 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 052 01 3	4014586223209	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 62 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 053 01 7	4014586223216	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 63 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 054 01 5	4014586223223	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 64 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 055 01 9	4014586223230	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Ø 65 M18 x 6 P 1,5	02	153
6 31 27 061 01 9	4014586229447	Корончатое сверло Ø 90	02	–
6 31 27 086 01 9	4014586239996	Корончатое сверло HM-Ultra Ø 12/35 HM QI	02	152
6 31 27 086 04 0	4014586375533	Комплект принадлежностей Best of Kernbohrer HM-Ultra 35 QI 12,14,16,18,20,22 мм	02	152
6 31 27 087 01 3	4014586240008	Корончатое сверло HM-UltraØ 13/35 HM QI	02	152
6 31 27 088 01 1	4014586240015	Корончатое сверло HM-UltraØ 14/35 HM QI	02	152
6 31 27 089 01 5	4014586240022	Корончатое сверло HM-UltraØ 15/35 HM QI	02	152
6 31 27 090 01 7	4014586240039	Корончатое сверло HM-UltraØ 16/35 HM QI	02	152
6 31 27 091 01 6	4014586240046	Корончатое сверло HM-UltraØ 17/35 HM QI	02	152
6 31 27 092 01 9	4014586240053	Корончатое сверло HM-UltraØ 18/35 HM QI	02	152
6 31 27 093 01 3	4014586240060	Корончатое сверло HM-UltraØ 19/35 HM QI	02	152
6 31 27 094 01 1	4014586240077	Корончатое сверло HM-UltraØ 20/35 HM QI	02	152
6 31 27 095 01 5	4014586240084	Корончатое сверло HM-UltraØ 21/35 HM QI	02	152



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 31 27 096 01 8	4014586240091	Корончатое сверло HM-UltraØ 22/35 HM QI	02	152
6 31 27 097 01 2	4014586240107	Корончатое сверло HM-UltraØ 23/35 HM QI	02	152
6 31 27 098 01 0	4014586240114	Корончатое сверло HM-UltraØ 24/35 HM QI	02	152
6 31 27 099 01 4	4014586240121	Корончатое сверло HM-UltraØ 25/35 HM QI	02	152
6 31 27 100 01 5	4014586240138	Корончатое сверло HM-UltraØ 26/35 HM QI	02	152
6 31 27 101 01 4	4014586240145	Корончатое сверло HM-UltraØ 27/35 HM QI	02	152
6 31 27 102 01 7	4014586240152	Корончатое сверло HM-UltraØ 28/35 HM QI	02	152
6 31 27 103 01 1	4014586240169	Корончатое сверло HM-UltraØ 29/35 HM QI	02	152
6 31 27 104 01 9	4014586240176	Корончатое сверло HM-UltraØ 30/35 HM QI	02	152
6 31 27 105 01 3	4014586240183	Корончатое сверло HM-UltraØ 31/35 HM QI	02	152
6 31 27 106 01 6	4014586240190	Корончатое сверло HM-UltraØ 32/35 HM QI	02	153
6 31 27 107 01 0	4014586240206	Корончатое сверло HM-UltraØ 33/35 HM QI	02	153
6 31 27 108 01 8	4014586240213	Корончатое сверло HM-UltraØ 34/35 HM QI	02	153
6 31 27 109 01 2	4014586240220	Корончатое сверло HM-UltraØ 35/35 HM QI	02	153
6 31 27 110 01 4	4014586240237	Корончатое сверло HM-UltraØ 36/35 HM QI	02	153
6 31 27 111 01 3	4014586240244	Корончатое сверло HM-UltraØ 37/35 HM QI	02	153
6 31 27 112 01 6	4014586240251	Корончатое сверло HM-UltraØ 38/35 HM QI	02	153
6 31 27 113 01 0	4014586240268	Корончатое сверло HM-UltraØ 39/35 HM QI	02	153
6 31 27 114 01 8	4014586240275	Корончатое сверло HM-UltraØ 40/35 HM QI	02	153
6 31 27 115 01 2	4014586240282	Корончатое сверло HM-UltraØ 41/35 HM QI	02	153
6 31 27 116 01 5	4014586240299	Корончатое сверло HM-UltraØ 42/35 HM QI	02	153
6 31 27 117 01 9	4014586240305	Корончатое сверло HM-UltraØ 43/35 HM QI	02	153
6 31 27 118 01 7	4014586240312	Корончатое сверло HM-UltraØ 44/35 HM QI	02	153
6 31 27 119 01 1	4014586240329	Корончатое сверло HM-UltraØ 45/35 HM QI	02	153
6 31 27 120 01 3	4014586240336	Корончатое сверло HM-UltraØ 46/35 HM QI	02	153
6 31 27 121 01 2	4014586240343	Корончатое сверло HM-UltraØ 47/35 HM QI	02	153
6 31 27 122 01 5	4014586240350	Корончатое сверло HM-UltraØ 48/35 HM QI	02	153
6 31 27 123 01 9	4014586240367	Корончатое сверло HM-UltraØ 49/35 HM QI	02	153
6 31 27 124 01 7	4014586240374	Корончатое сверло HM-UltraØ 50/35 HM QI	02	153
6 31 27 125 01 1	4014586240381	Корончатое сверло HM-UltraØ 51/35 HM QI	02	153
6 31 27 126 01 4	4014586240398	Корончатое сверло HM-UltraØ 52/35 HM QI	02	153
6 31 27 127 01 8	4014586240404	Корончатое сверло HM-UltraØ 53/35 HM QI	02	153
6 31 27 128 01 6	4014586240411	Корончатое сверло HM-UltraØ 54/35 HM QI	02	153
6 31 27 129 01 0	4014586240428	Корончатое сверло HM-UltraØ 55/35 HM QI	02	153
6 31 27 130 01 2	4014586240435	Корончатое сверло HM-UltraØ 56/35 HM QI	02	153
6 31 27 131 01 1	4014586240442	Корончатое сверло HM-UltraØ 57/35 HM QI	02	153
6 31 27 132 01 4	4014586240459	Корончатое сверло HM-UltraØ 58/35 HM QI	02	153
6 31 27 133 01 8	4014586240466	Корончатое сверло HM-UltraØ 59/35 HM QI	02	153
6 31 27 134 01 6	4014586240473	Корончатое сверло HM-UltraØ 60/35 HM QI	02	153
6 31 27 135 01 0	4014586240480	Корончатое сверло HM-UltraØ 61/35 HM QI	02	153
6 31 27 136 01 3	4014586240497	Корончатое сверло HM-UltraØ 62/35 HM QI	02	153
6 31 27 137 01 7	4014586240503	Корончатое сверло HM-UltraØ 63/35 HM QI	02	153
6 31 27 138 01 5	4014586240510	Корончатое сверло HM-UltraØ 64/35 HM QI	02	153
6 31 27 139 01 9	4014586240527	Корончатое сверло HM-UltraØ 65/35 HM QI	02	153
6 31 27 238 01 1	4014586252469	Корончатое сверло HM-UltraØ 15.5/35 HM QI	02	152
6 31 27 239 01 5	4014586252476	Корончатое сверло HM-UltraØ 17.5/35 HM QI	02	152
6 31 27 240 01 7	4014586252483	Корончатое сверло HM-UltraØ 19.5/35 HM QI	02	152
6 31 27 241 01 6	4014586252490	Корончатое сверло HM-UltraØ 26.5/35 HM QI	02	152
6 31 27 276 01 0	4014586272122	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 Weldon Ø 12/50	02	154
6 31 27 276 02 0	4014586375540	Комплект принадлежностей Best of Kernbohrer HM-Ultra 50 W 12,14,16,18,20,22 мм	02	152
6 31 27 277 01 0	4014586272139	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 13/50	02	154
6 31 27 278 01 0	4014586272146	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 14/50	02	154
6 31 27 279 01 0	4014586272153	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 15/50	02	154
6 31 27 280 01 0	4014586272160	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 16/50	02	154
6 31 27 281 01 0	4014586272177	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 17/50	02	154
6 31 27 282 01 0	4014586272184	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 18/50	02	154
6 31 27 283 01 0	4014586272191	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 19/50	02	154
6 31 27 284 01 0	4014586272207	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 20/50	02	154
6 31 27 285 01 0	4014586272214	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 21/50	02	154
6 31 27 286 01 0	4014586272221	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 22/50	02	154
6 31 27 287 01 0	4014586272238	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 23/50	02	154
6 31 27 288 01 0	4014586272245	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 24/50	02	154
6 31 27 289 01 0	4014586272252	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 25/50	02	154
6 31 27 290 01 0	4014586272269	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 26/50	02	154
6 31 27 291 01 0	4014586272276	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 27/50	02	154
6 31 27 292 01 0	4014586272283	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 28/50	02	154
6 31 27 293 01 0	4014586272290	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 29/50	02	154
6 31 27 294 01 0	4014586272306	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 30/50	02	154
6 31 27 295 01 0	4014586272313	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 31/50	02	154
6 31 27 296 01 0	4014586272320	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 32/50	02	154
6 31 27 297 01 0	4014586272337	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 33/50	02	154
6 31 27 298 01 0	4014586272344	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 34/50	02	154
6 31 27 299 01 0	4014586272351	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 35/50	02	154
6 31 27 300 01 0	4014586272368	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 36/50	02	154
6 31 27 301 01 0	4014586272375	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 37/50	02	154
6 31 27 302 01 0	4014586272382	Корончатое сверло твердосплавное Ultra50 WeldonØ 38/50	02	154

[illegible]

[illegible]

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 31 30 014 01 0	4014586331034	Корончатое сверло D14/20 HM QIP	02	–
6 31 30 015 01 0	4014586331041	Корончатое сверло D15/20 HM QIP	02	139
6 31 30 016 01 0	4014586331058	Корончатое сверло D16/20 HM QIP	02	139
6 31 30 017 01 0	4014586331065	Корончатое сверло D17/20 HM QIP	02	139
6 31 30 018 01 0	4014586331072	Корончатое сверло D18/20 HM QIP	02	139
6 31 30 019 01 0	4014586331089	Корончатое сверло D19/20 HM QIP	02	139
6 31 30 020 01 0	4014586331096	Корончатое сверло D20/20 HM QIP	02	139
6 31 30 021 01 0	4014586331102	Корончатое сверло D21/20 HM QIP	02	139
6 31 30 022 01 0	4014586331119	Корончатое сверло D22/20 HM QIP	02	139
6 31 30 023 01 0	4014586331126	Корончатое сверло D23/20 HM QIP	02	139
6 31 30 024 01 0	4014586331133	Корончатое сверло D24/20 HM QIP	02	139
6 31 30 025 01 0	4014586331140	Корончатое сверло D25/20 HM QIP	02	139
6 31 30 026 01 0	4014586331157	Корончатое сверло D26/20 HM QIP	02	139
6 31 30 027 01 0	4014586331164	Корончатое сверло D27/20 HM QIP	02	139
6 31 30 028 01 0	4014586331171	Корончатое сверло D28/20 HM QIP	02	139
6 31 30 029 01 0	4014586331188	Корончатое сверло D29/20 HM QIP	02	139
6 31 30 030 01 0	4014586331195	Корончатое сверло D30/20 HM QIP	02	139
6 31 30 114 01 0	4014586331409	Корончатое сверло D14/20 HM QIP	02	139
6 31 30 115 01 0	4014586331416	Корончатое сверло D15/20 HM QIP	02	139
6 31 30 115 51 0	4014586368986	Корончатое сверло с твердосплавными напайками и хвостовиком QuickIN-PLUS	02	–
6 31 30 116 01 0	4014586331423	Корончатое сверло D16/20 HM QIP	02	139
6 31 30 117 01 0	4014586331430	Корончатое сверло D17/20 HM QIP	02	139
6 31 30 117 51 0	4014586368993	Корончатое сверло с твердосплавными напайками и хвостовиком QuickIN-PLUS	02	–
6 31 30 118 01 0	4014586331447	Корончатое сверло D18/20 HM QIP	02	139
6 31 30 119 01 0	4014586331454	Корончатое сверло D19/20 HM QIP	02	139
6 31 30 119 51 0	4014586369006	Корончатое сверло с твердосплавными напайками и хвостовиком QuickIN-PLUS	02	–
6 31 30 120 01 0	4014586331461	Корончатое сверло D20/20 HM QIP	02	139
6 31 30 121 01 0	4014586331478	Корончатое сверло D21/20 HM QIP	02	139
6 31 30 122 01 0	4014586331485	Корончатое сверло D22/20 HM QIP	02	139
6 31 30 123 01 0	4014586331492	Корончатое сверло D23/20 HM QIP	02	139
6 31 30 124 01 0	4014586331508	Корончатое сверло D24/20 HM QIP	02	139
6 31 30 125 01 0	4014586331515	Корончатое сверло D25/20 HM QIP	02	139
6 31 30 126 01 0	4014586331522	Корончатое сверло D26/20 HM QIP	02	139
6 31 30 127 01 0	4014586331539	Корончатое сверло D27/20 HM QIP	02	139
6 31 30 128 01 0	4014586331546	Корончатое сверло D28/20 HM QIP	02	139
6 31 30 129 01 0	4014586331553	Корончатое сверло D29/20 HM QIP	02	139
6 31 30 130 01 0	4014586331560	Корончатое сверло D30/20 HM QIP	02	139
6 31 30 200 01 0	4014586331201	Корончатое сверло D9/16" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 201 01 0	4014586331218	Корончатое сверло D5/8" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 202 01 0	4014586331225	Корончатое сверло D11/16" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 203 01 0	4014586331232	Корончатое сверло D3/4" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 204 01 0	4014586331249	Корончатое сверло D13/16" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 205 01 0	4014586331256	Корончатое сверло D7/8" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 206 01 0	4014586331263	Корончатое сверло D15/16" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 207 01 0	4014586331270	Корончатое сверло D1" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 208 01 0	4014586331287	Корончатое сверло D1-1/16" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 209 01 0	4014586331294	Корончатое сверло D1-1/8" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 210 01 0	4014586331300	Корончатое сверло D1-3/16" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 300 01 0	4014586331577	Корончатое сверло D9/16" x 3/4" HM QIP	02	139
6 31 30 301 01 0	4014586331584	Корончатое сверло D5/8" x 3/4" HM QIP	02	13

**Померная
часть**

[illegible]



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 15 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 15 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 15 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 16 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 16 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 16 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 16 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 17 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 17 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 17 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 17 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 18 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 18 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 18 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 18 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 19 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 19 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 19 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 19 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 20 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 20 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 20 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 20 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 21 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 21 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 21 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 21 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 22 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 22 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 22 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 22 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 23 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 23 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 23 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 23 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 24 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 24 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 24 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 24 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 25 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 25 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 25 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 25 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 26 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 26 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 26 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 26 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 27 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 27 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 27 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 27 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 28 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 28 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 28 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 28 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 29 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 289 05 2	40133 289 05 2	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 29 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 29 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 29 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 30 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 30 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 30 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 30 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 31 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 31 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 31 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 31 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 32 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 32 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 32 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 32 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 33 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 33 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 330 06 7	4014586614496	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 33 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 33 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 34 x 25 QuickIN	02	155

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 34 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 34 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 34 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 35 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 35 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 350 06 7	4014586614656	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 35 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 35 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 36 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 36 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 360 06 7	4014586614748	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 36 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 36 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 37 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 37 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 37 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 37 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 38 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 38 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 380 06 7	4014586614915	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 38 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 38 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 39 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 39 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 390 06 7	4014586614991	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 39 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 39 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 40 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 40 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 400 06 7	4014586615073	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 40 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 40 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 41 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 41 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 410 06 7	4014586615165	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 41 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 41 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 42 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 42 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 420 06 7	4014586615240	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 42 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 42 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 43 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 43 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 43 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 43 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 44 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 44 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 44 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 44 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 45 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 45 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 45 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 45 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 46 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 46 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 46 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 46 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 47 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 47 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 47 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 47 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 48 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 48 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 48 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 48 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 49 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 49 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 49 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 49 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 50 x 25 QuickIN	02	155
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 50 x 50 QuickIN	02	156
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 50 x 25 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 50 x 50 QuickIN TIN	02	157
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Комплект принадлежностей Best of Kernbohrer HSS Nova 50 QI 12,14,16,18,20,22 мм	02	155
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 12 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 12 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 12 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 12 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 13 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 13 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 13 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 13 x 50 Weldon TIN	02	146



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 14 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 14 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 14 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 14 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 15 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 15 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 15 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 15 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 16 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 16 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 16 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 16 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 17 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 17 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 17 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 17 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 18 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 18 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 18 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 18 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 19 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 19 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 19 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 19 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 19 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 20 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 20 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 20 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 20 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 20 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 21 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 21 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 21 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 21 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 21 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 22 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 22 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 22 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 22 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 22 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 23 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 23 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 23 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 23 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 23 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 24 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 24 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 24 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 24 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 24 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 25 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 25 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 25 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 25 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 25 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 26 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 26 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 26 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 26 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 26 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 27 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 27 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 27 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 27 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 27 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 28 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 28 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 28 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 28 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 28 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 29 x 25 Weldon	02	144
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 29 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 29 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 29 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 29 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 30 x 25 Weldon	02	144

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 30 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 30 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 30 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 30 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 31 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 31 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 31 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 31 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 32 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 32 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 32 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 32 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 32 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 33 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 33 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 33 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 33 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 34 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 34 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 34 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 34 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 35 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 35 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 35 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 35 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 35 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 36 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 36 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 36 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 36 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 36 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 37 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 37 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 37 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 37 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 38 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 38 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 38 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 38 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 39 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 39 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 39 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 39 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 40 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 40 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 40 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 40 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 40 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 41 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 41 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 41 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 41 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 42 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 42 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 42 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 42 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 43 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 43 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 43 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 43 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 44 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 44 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 44 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 44 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 45 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 45 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS-Nova 75 Корончатое сверло Ø 45 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 45 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 45 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 46 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 46 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 46 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 46 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS-Nova 25 Корончатое сверло Ø 47 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS-Nova 50 Корончатое сверло Ø 47 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 47 x 25 Weldon TIN	02	146



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 47 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 48 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 48 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 48 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 48 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 49 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 49 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 49 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 49 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 50 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 50 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS-NOVA 75 Корончатое сверло Ø 50 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 50 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 50 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 51 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 51 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 51 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 51 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 52 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 52 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 52 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 52 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 53 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 53 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 53 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 53 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 54 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 54 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 54 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 54 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 55 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 55 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS-NOVA 1" Корончатое сверло Ø 2-3/16" x 1" Weldon	02	–
6 31 34 555 05 2	4014586613307	HSS-NOVA 2" Корончатое сверло Ø 2-3/16" x 2" Weldon	02	–
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS-NOVA 3" Корончатое сверло Ø 2-3/16" x 3" Weldon	02	–
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 56 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 56 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 56 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 56 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 57 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 57 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 57 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 57 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 58 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 58 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 58 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 58 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 59 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 59 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 59 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 59 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS-NOVA 25 Корончатое сверло Ø 60 x 25 Weldon	02	145
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS-NOVA 50 Корончатое сверло Ø 60 x 50 Weldon	02	145
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS-NOVA 75 Корончатое сверло Ø 60 x 75 Weldon	02	145
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS-DURA 25 Корончатое сверло Ø 60 x 25 Weldon TIN	02	146
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS-DURA 50 Корончатое сверло Ø 60 x 50 Weldon TIN	02	146
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Комплект принадлежностей Best of Kernbohrer HSS NOVA 25 W 12,14,16,18,20,22 мм	02	144
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Комплект принадлежностей Best of Kernbohrer HSS NOVA 25 W 2 x 14 мм, 2 x 18 мм	02	144
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Комплект принадлежностей Best of Kernbohrer HSS NOVA 50 W 12,14,16,18,20,22 мм	02	144
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Комплект принадлежностей Best of Kernbohrer HSS NOVA 50 W 2 x 14 мм, 2 x 18 мм	02	144
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	–
6 32 02 022 01 8	4014586176956	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	63
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	–
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	141
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	63
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	46
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	46
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	62
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	62
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Сверлильный патрон с зубчатым венцом	02	–
6 32 04 016 00 7	4014586177212	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	63
6 32 04 017 00 1	4014586177229	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	63
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	–
6 32 04 021 00 4	4014586177267	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	–
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	63
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	–

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	–
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	141
6 32 05 029 00 3	4014586224718	Патрон для сверла без ключа	02	–
6 32 05 031 01 3	4014586256788	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	–
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	–
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	62
6 32 05 034 01 8	4014586266923	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	–
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	46
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	46
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Патрон для сверла	02	–
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	141
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Кулачковый патрон	02	–
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Кулачковый патрон	02	141
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Кулачковый патрон	02	69
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Кулачковый патрон маятниковый	02	–
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Кулачковый патрон маятниковый	02	69
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Кулачковый патрон маятниковый	02	–
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Цанговый патрон	02	69
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Зажимные цанги Ø 3.5	02	69
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Зажимные цанги Ø 4.5	02	141
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Зажимные цанги Ø 6	02	141
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Цанговый патрон	02	–
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Цанговый патрон	02	141
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Зажимы	02	141
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Зажимная цанга Ø 9	02	141
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Цанговый патрон маятниковый	02	69
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Зажимная цанга Ø 2.8	02	69
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Зажимная цанга Ø 8	02	141
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Зажимная цанга Ø 10	02	141
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Насадки для нарезания резьбы M6	02	160
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Насадки для нарезания резьбы M10	02	160
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Насадки для нарезания резьбы M12	02	160
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Насадки для нарезания резьбы M14	02	160
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Насадки для нарезания резьбы M16	02	160
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Насадки для нарезания резьбы M18	02	160
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Насадки для нарезания резьбы M20	02	160
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Насадки для нарезания резьбы M8 с муфтой	02	160
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Насадки для нарезания резьбы M10 с муфтой	02	160
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Насадки для нарезания резьбы M12 с муфтой	02	160
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Насадки для нарезания резьбы M14 с муфтой	02	160
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Насадки для нарезания резьбы M16 с муфтой	02	160
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Насадки для нарезания резьбы M18 с муфтой	02	160
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Насадки для нарезания резьбы M20 с муфтой	02	160
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Насадки для нарезания резьбы M6	02	160
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Насадки для нарезания резьбы M6 с муфтой	02	160
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Насадки для нарезания резьбы M22/ M24	02	163
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Насадки для нарезания резьбы M27	02	163
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Насадки для нарезания резьбы M22/ M24 с муфтой	02	163
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Насадки для нарезания резьбы M27 с муфтой	02	163
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Переходник	02	163
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Насадки для нарезания резьбы M8	02	160
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Насадки для нарезания резьбы M10	02	160
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Насадки для нарезания резьбы M8 с муфтой	02	160
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Насадки для нарезания резьбы M10 с муфтой	02	160
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Зажимные клещи Ø 6	02	97
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Зажимная цанга Ø 8	02	97
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Зажимные клещи Ø 3	02	97
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Зажимные клещи Ø 1/4Z	02	97
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Зажимные цанги Ø 3	02	97
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Зажимные цанги Ø 6	02	97
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Зажимные клещи Ø 6	02	97
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Зажимная цанга Ø 8	02	97
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Зажимные клещи Ø 3	02	97
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Зажимные клещи Ø 1/4"	02	97
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Зажимные клещи Ø 3 Inox	02	97
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Зажимные клещи Ø 6 Inox	02	97
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Зажимные клещи Ø 8 Inox	02	97
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Зажимные клещи Ø 1/4" Inox	02	97
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Патрон для сверла	02	12
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Патрон для сверла	02	12
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Конусный адаптер для патрона	02	–
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Конусный адаптер для патрона	02	–
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Конусный адаптер для патрона	02	63
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Конусный адаптер для патрона	02	63
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Конусный адаптер для патрона	02	63
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Конусный адаптер для патрона	02	–



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Переходная втулка	02	–
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Переходная втулка	02	63
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Переходная втулка	02	63
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Дополнительный конус	02	–
6 33 04 004 00 0	4014586178233	Дополнительный конус	02	63
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Дополнительный конус	02	162
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Клин-выколотка	02	63
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Клин-выколотка	02	63
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Клин-выколотка	02	134
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Клин-выколотка	02	69
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Клин-выколотка	02	–
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Клин	08	–
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Трещотка с внутр. квадратом	02	–
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 050 00 1	4014586178462	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 097 21 0	4014586389431	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) 0 SL Ø 85 (1)	04	204
6 35 02 097 22 0	4014586389448	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) 0 SL Ø 85 (2)	04	204
6 35 02 097 23 0	4014586389455	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) 0 SL Ø 85 (5)	04	204
6 35 02 098 00 0	4014586178745	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 099 00 4	4014586178752	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Пильное полотно из быстрорежущей стали, круговое, Ø 63, 2 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали), диск Ø 63 мм, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Пильное полотно из быстрорежущей стали, круговое, Ø 80, 2 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Пильное полотно, круговое, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 106 21 0	4014586389462	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) сегментированный SL Ø 85 (1)	04	204
6 35 02 106 22 0	4014586389479	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) сегментированный SL Ø 85 (2)	04	204
6 35 02 106 23 0	4014586389486	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) сегментированный SL Ø 85 (5)	04	204
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Пильное полотно сегментированный SL Ø 85	04	204
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Алмазное пильное полотно сегментированный SL Ø 75 x 2,2 (1)	04	209
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Алмазное пильное полотно сегментированный SL Ø 75 x 2,2 (5)	04	209
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Пильное полотно, 1 шт. в упаковке	04	218
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Пильное полотно, 5 шт. в упаковке	04	218
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Пильное полотно, 1 шт. в упаковке	04	218
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Пильное полотно, 5 шт. в упаковке	04	218
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SL Ø 75 x 2,2 (1)	04	208
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SL Ø 75 x 2,2 (5)	04	208
6 35 02 119 01 0	4014586232348	Высокоточное пильное полотно E-Cut	04	216
6 35 02 119 03 2	4014586258829	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 119 04 8	4014586264561	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 120 01 2	4014586232355	Высокоточное пильное полотно E-Cut	04	216
6 35 02 120 03 4	4014586258836	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 120 04 0	4014586264578	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 121 01 1	4014586232362	Высокоточное пильное полотно E-Cut	04	216
6 35 02 121 03 3	4014586258843	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 121 04 9	4014586264585	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 122 01 4	4014586232379	Высокоточное пильное полотно E-Cut	04	216
6 35 02 122 03 6	4014586258850	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 122 04 2	4014586264592	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 123 01 8	4014586232386	Высокоточное пильное полотно E-Cut	04	215
6 35 02 123 03 0	4014586250793	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 123 04 6	4014586264608	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 124 01 6	4014586232393	Высокоточное пильное полотно E-Cut	04	215
6 35 02 124 03 8	4014586250809	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 124 04 4	4014586264615	Высокоточное пильное полотно E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SL Ø 75 x 1,2 (1)	04	208
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SL Ø 75 x 1,2 (5)	04	208
6 35 02 126 21 0	4014586386157	Высокоточное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (1)	04	205
6 35 02 126 22 0	4014586386164	Высокоточное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (3)	04	205
6 35 02 126 23 0	4014586386171	Высокоточное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (5)	04	205
6 35 02 126 24 0	4014586386188	Высокоточное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (10)	04	205
6 35 02 126 25 0	4014586390260	Высокоточное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (50)	04	205
6 35 02 127 21 0	4014586386232	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (1)	04	206
6 35 02 127 22 0	4014586386249	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (3)	04	206
6 35 02 127 23 0	4014586386256	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (5)	04	206
6 35 02 127 24 0	4014586386263	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (10)	04	206
6 35 02 127 25 0	4014586390291	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (50)	04	206
6 35 02 133 21 0	4014586386317	Стандартное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (1)	04	205
6 35 02 133 22 0	4014586386324	Стандартное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (3)	04	205
6 35 02 133 23 0	4014586386331	Стандартное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (5)	04	205
6 35 02 133 24 0	4014586386348	Стандартное пильное полотно E-Cut SL 50 x 35 (10)	04	205

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 35 02 133 25 0	4014586390321	Стандартное пыльное полотно E-Cut SL 50 x 35 (50)	04	205
6 35 02 134 21 0	4014586386393	Стандартное пыльное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (1)	04	205
6 35 02 134 22 0	4014586386409	Стандартное пыльное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (3)	04	205
6 35 02 134 23 0	4014586386416	Стандартное пыльное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (5)	04	205
6 35 02 134 24 0	4014586386423	Стандартное пыльное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (10)	04	205
6 35 02 134 25 0	4014586390352	Стандартное пыльное полотно E-Cut SLP 50 x 65 (50)	04	205
6 35 02 135 01 9	4014586248486	Высокоточное пыльное полотно E-Cut	04	216
6 35 02 135 02 5	4014586258867	Высокоточное пыльное полотно E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 135 03 1	4014586264622	Высокоточное пыльное полотно E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 136 01 2	4014586248493	Высокоточное пыльное полотно E-Cut	04	216
6 35 02 136 02 8	4014586258874	Высокоточное пыльное полотно E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 136 03 4	4014586264639	Высокоточное пыльное полотно E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 138 01 4	4014586252247	Полотно Пильное	04	217
6 35 02 146 01 1	4014586259437	алмазный круг Ø 180 мм	02	135
6 35 02 147 01 5	4014586262321	Универсальные пильные полотна E-Cut	04	216
6 35 02 147 02 1	4014586264646	Универсальные пильные полотна E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 147 03 7	4014586264721	Универсальные пильные полотна E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Комплект принадлежностей Best of E-Cut	04	215
6 35 02 148 01 3	4014586262338	Универсальные пильные полотна E-Cut	04	216
6 35 02 148 02 9	4014586264653	Универсальные пильные полотна E-Cut, 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 148 03 5	4014586264738	Универсальные пильные полотна E-Cut, 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 151 21 0	4014586386461	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 28 (1)	04	206
6 35 02 151 22 0	4014586386478	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 28 (3)	04	206
6 35 02 151 23 0	4014586386485	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 28 (5)	04	206
6 35 02 151 24 0	4014586386492	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 28 (10)	04	206
6 35 02 151 25 0	4014586390390	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 28 (50)	04	206
6 35 02 152 21 0	4014586386539	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 44 (1)	04	206
6 35 02 152 22 0	4014586386546	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 44 (3)	04	206
6 35 02 152 23 0	4014586386553	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 44 (5)	04	206
6 35 02 152 24 0	4014586386560	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 44 (10)	04	206
6 35 02 152 25 0	4014586390437	Универсальное пыльное полотно E-Cut SLP 60 x 44 (50)	04	206
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Пильные полотна HM, 1 шт. в упаковке	04	217
6 35 02 155 02 0	4014586294186	Пильные полотна HM, 5 шт. в упаковке	04	217
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Пильные полотна HM, 1 шт. в упаковке	04	217
6 35 02 156 02 0	4014586294209	Пильные полотна HM, 5 шт. в упаковке	04	217
6 35 02 157 21 0	4014586386614	Пильное полотно E-Cut Fine для тонких пропилов SL 50 x 30 (1)	04	206
6 35 02 157 22 0	4014586386621	Пильное полотно E-Cut Fine для тонких пропилов SL 50 x 30 (3)	04	206
6 35 02 157 23 0	4014586386638	Пильное полотно E-Cut Fine для тонких пропилов SL 50 x 30 (5)	04	206
6 35 02 157 24 0	4014586386645	Пильное полотно E-Cut Fine для тонких пропилов SL 50 x 30 (10)	04	206
6 35 02 157 25 0	4014586390451	Пильное полотно E-Cut Fine для тонких пропилов SL 50 x 30 (50)	04	206
6 35 02 158 01 0	4014586304892	Полотно Пильное	04	217
6 35 02 160 21 0	4014586386690	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 50 x 35 (1)	04	205
6 35 02 160 22 0	4014586386706	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 50 x 35 (3)	04	205
6 35 02 160 23 0	4014586386713	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 50 x 35 (5)	04	205
6 35 02 160 24 0	4014586386720	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 50 x 35 (10)	04	205
6 35 02 160 25 0	4014586390482	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 50 x 35 (50)	04	205
6 35 02 161 21 0	4014586386775	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLP 50 x 65 (1)	04	205
6 35 02 161 22 0	4014586386782	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLP 50 x 65 (3)	04	205
6 35 02 161 23 0	4014586386799	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLP 50 x 65 (5)	04	205
6 35 02 161 24 0	4014586386805	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLP 50 x 65 (10)	04	205
6 35 02 161 25 0	4014586390512	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLP 50 x 65 (50)	04	205
6 35 02 162 01 0	4014586336008	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 162 02 0	4014586336015	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 162 03 0	4014586336022	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 25 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 162 15 0	4014586376295	Комплект принадлежностей Best of E-Cut XXL	04	215
6 35 02 163 01 0	4014586336039	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 163 02 0	4014586336046	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 163 03 0	4014586336053	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 25 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 164 01 0	4014586336060	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 164 02 0	4014586336077	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 164 03 0	4014586336084	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 25 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 165 01 0	4014586336091	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 165 02 0	4014586336107	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 165 03 0	4014586336114	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 25 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Алмазное пыльное полотно сегментированный SLP Ø 90 x 2,2 (1)	04	209
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Алмазное пыльное полотно сегментированный SLP Ø 90 x 2,2 (5)	04	209
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Алмазное пыльное полотно	04	218
6 35 02 167 02 0	4014586342030	Алмазное пыльное полотно, 5 шт. в упаковке	04	218
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Алмазное пыльное полотно	04	218
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Алмазное пыльное полотно, 5 шт. в упаковке	04	218
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Твердосплавное пыльное полотно сегментированный SLP Ø 90 x 2,2 (1)	04	208
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Твердосплавное пыльное полотно сегментированный SLP Ø 90 x 2,2 (5)	04	208
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Твердосплавное пыльное полотно сегментированный SLP Ø 90 x 1,2 (1)	04	208
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Твердосплавное пыльное полотно сегментированный SLP Ø 90 x 1,2 (5)	04	208
6 35 02 171 01 0	4014586347677	Сегментное пыльное полотно с твердосплавным напылением	04	–
6 35 02 171 02 0	4014586347684	Сегментное пыльное полотно с твердосплавным напылением	04	–



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Пильные полотна HM, 1 шт. в упаковке	04	217
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Пильные полотна HM, 5 шт. в упаковке	04	217
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Пильные полотна HM, 1 шт. в упаковке	04	217
6 35 02 173 02 0	4014586347721	Пильные полотна HM, 5 шт. в упаковке	04	217
6 35 02 174 21 0	4014586389530	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) SL Ø 85 x 0,7 (1)	04	204
6 35 02 174 23 0	4014586389547	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) SL Ø 85 x 0,7 (5)	04	204
6 35 02 175 21 0	4014586389554	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) SLP Ø 100 x 0,7 (1)	04	204
6 35 02 175 23 0	4014586389561	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) SLP Ø 100 x 0,7 (5)	04	204
6 35 02 176 21 0	4014586389578	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) SLP Ø 100 x 0,8 (1)	04	204
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Пильное полотно, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Пильное полотно из быстрорежущей стали (HSS), 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Пильное полотно, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Пильное полотно из быстрорежущей стали (HSS), 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 179 01 0	4014586379272	Пильные полотна из быстрорежущей стали для дерева, 1 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 179 02 0	4014586379289	Комплект с ограничителем глубины	04	216
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Круглое пильное полотно	08	–
6 35 02 183 21 0	4014586386850	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 34 x 20 (1)	04	204
6 35 02 183 22 0	4014586386867	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 34 x 20 (3)	04	204
6 35 02 183 23 0	4014586386874	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 34 x 20 (5)	04	204
6 35 02 183 24 0	4014586386881	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 34 x 20 (10)	04	204
6 35 02 183 25 0	4014586390604	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 34 x 20 (50)	04	204
6 35 02 184 21 0	4014586386935	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 30 x 10 (1)	04	204
6 35 02 184 22 0	4014586386942	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 30 x 10 (3)	04	204
6 35 02 184 23 0	4014586386959	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 30 x 10 (5)	04	204
6 35 02 184 24 0	4014586386966	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 30 x 10 (10)	04	204
6 35 02 184 25 0	4014586390635	Пильное полотно E-Cut Long-Life SL 30 x 10 (50)	04	204
6 35 02 185 01 0	4014586369723	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 185 02 0	4014586369730	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 185 03 0	4014586369747	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 25 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 186 01 0	4014586369754	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 186 02 0	4014586369761	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 186 03 0	4014586369778	Пильное полотно E-Cut Long-Life, 25 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SLP Ø 90	04	206
6 35 02 188 01 0	4014586377520	Алмазное сегментное пильное полотно с открытыми зубьями	04	–
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Алмазное пильное полотно сегментированный SLP Ø 90	04	206
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Пильное полотно с твердосплавными напайками с открытыми зубьями	04	217
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Алмазное сегментное пильное полотно с открытыми зубьями	04	217
6 35 02 191 21 0	4014586389585	Пильное полотно с твердосплавными напайками E-Cut SLP 50 x 35	04	206
6 35 02 192 01 0	4014586378152	Пильное полотно с твердосплавными напайками E-Cut	04	217
6 35 02 193 21 0	4014586389592	Алмазное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 35	04	206
6 35 02 194 01 0	4014586378176	Алмазное пильное полотно E-Cut	04	217
6 35 02 195 01 0	4014586378183	Алмазное пильное полотно E-Cut	04	217
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Пильное полотно, 1 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Пильное полотно, 5 шт. в упаковке	04	215
6 35 02 196 21 0	4014586389608	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) сегментированный SLP Ø 100 x 0,7 (1)	04	204
6 35 02 196 23 0	4014586389615	Пильный диск HSS (из быстрорежущей стали) сегментированный SLP Ø 100 x 0,7 (5)	04	204
6 35 02 198 21 0	4014586387017	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 45 (1)	04	205
6 35 02 198 22 0	4014586387024	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 45 (3)	04	205
6 35 02 198 23 0	4014586387031	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 45 (5)	04	205
6 35 02 198 24 0	4014586387048	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 45 (10)	04	205
6 35 02 198 25 0	4014586390673	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 45 (50)	04	205
6 35 02 199 21 0	4014586387093	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 55 (1)	04	205
6 35 02 199 22 0	4014586387109	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 55 (3)	04	205
6 35 02 199 23 0	4014586387116	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 55 (5)	04	205
6 35 02 199 24 0	4014586387123	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 55 (10)	04	205
6 35 02 199 25 0	4014586390697	Высокоточное пильное полотно E-Cut SLP 50 x 55 (50)	04	205
6 35 02 200 21 0	4014586387178	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 32 (1)	04	211
6 35 02 200 22 0	4014586387185	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 32 (3)	04	211
6 35 02 200 23 0	4014586387192	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 32 (5)	04	211
6 35 02 200 24 0	4014586387208	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 32 (10)	04	211
6 35 02 200 25 0	4014586390710	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 32 (50)	04	211
6 35 02 201 21 0	4014586387253	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 32 (1)	04	211
6 35 02 201 22 0	4014586387260	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 32 (3)	04	211
6 35 02 201 23 0	4014586387277	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 32 (5)	04	211
6 35 02 201 24 0	4014586387284	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 32 (10)	04	211
6 35 02 201 25 0	4014586390734	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 32 (50)	04	211
6 35 02 202 21 0	4014586387338	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 42 (1)	04	211
6 35 02 202 22 0	4014586387345	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 42 (3)	04	211
6 35 02 202 23 0	4014586387352	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 42 (5)	04	211
6 35 02 202 24 0	4014586387369	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 42 (10)	04	211
6 35 02 202 25 0	4014586390802	Стандартное пильное полотно E-Cut SLM 78 x 42 (50)	04	211
6 35 02 203 21 0	4014586387413	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 42 (1)	04	211
6 35 02 203 22 0	4014586387420	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 42 (3)	04	211
6 35 02 203 23 0	4014586387437	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 42 (5)	04	211
6 35 02 203 24 0	4014586387444	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 42 (10)	04	211
6 35 02 203 25 0	4014586390826	Пильное полотно E-Cut Long-Life SLM 78 x 42 (50)	04	211

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 35 02 204 21 0	4014586389622	Алмазное пыльное полотно E-Cut SLM 60 x 44	04	211
6 35 02 205 21 0	4014586387499	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SL 50 x 35 (1)	04	205
6 35 02 205 22 0	4014586387505	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SL 50 x 35 (3)	04	205
6 35 02 205 23 0	4014586387512	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SL 50 x 35 (5)	04	205
6 35 02 205 24 0	4014586387529	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SL 50 x 35 (10)	04	205
6 35 02 205 25 0	4014586390840	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SL 50 x 35 (50)	04	205
6 35 02 206 21 0	4014586387574	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 45 (1)	04	205
6 35 02 206 22 0	4014586387581	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 45 (3)	04	205
6 35 02 206 23 0	4014586387598	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 45 (5)	04	205
6 35 02 206 24 0	4014586387604	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 45 (10)	04	205
6 35 02 206 25 0	4014586390864	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 45 (50)	04	205
6 35 02 207 21 0	4014586387659	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 55 (1)	04	205
6 35 02 207 22 0	4014586387666	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 55 (3)	04	205
6 35 02 207 23 0	4014586387673	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 55 (5)	04	205
6 35 02 207 24 0	4014586387680	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 55 (10)	04	205
6 35 02 207 25 0	4014586390888	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 55 (50)	04	205
6 35 02 208 21 0	4014586387734	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 65 (1)	04	205
6 35 02 208 22 0	4014586387741	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 65 (3)	04	205
6 35 02 208 23 0	4014586387758	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 65 (5)	04	205
6 35 02 208 24 0	4014586387765	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 65 (10)	04	205
6 35 02 208 25 0	4014586390901	Высокоточное пыльное полотно E-Cut BIM SLP 50 x 65 (50)	04	205
6 35 02 209 01 0	4014586381602	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (35 мм), 1 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 209 02 0	4014586381619	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (35 мм), 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 209 03 0	4014586381626	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (35 мм), 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 210 01 0	4014586381633	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (45 мм), 1 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 210 02 0	4014586381640	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (45 мм), 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 210 03 0	4014586381657	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (45 мм), 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 211 01 0	4014586381664	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (55 мм), 1 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 211 02 0	4014586381671	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (55 мм), 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 211 03 0	4014586381688	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (55 мм), 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 212 01 0	4014586381695	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (65 мм), 1 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 212 02 0	4014586381701	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (65 мм), 5 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 212 03 0	4014586381718	Биметаллическое пыльное полотно E-Cut Precision (65 мм), 25 шт. в упаковке	04	216
6 35 02 213 21 0	4014586390925	Твердосплавное пыльное полотно 0 SLM Ø 105 x 2,2 (1)	04	211
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Твердосплавное пыльное полотно 0 SLM Ø 105 x 2,2 (5)	04	211
6 35 02 214 21 0	4014586390949	Твердосплавное пыльное полотно 0 SLM Ø 105 x 1,2 (1)	04	211
6 35 02 214 23 0	4014586390956	Твердосплавное пыльное полотно 0 SLM Ø 105 x 1,2 (5)	04	211
6 35 02 215 21 0	4014586390963	Твердосплавное пыльное полотно сегментированный SLM Ø 105 x 1,2	04	211
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Алмазное пыльное полотно сегментированный SL Ø 75 x 1,2 (1)	04	209
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Алмазное пыльное полотно сегментированный SL Ø 75 x 1,2 (5)	04	209
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Алмазное пыльное полотно сегментированный SLP Ø 90 x 1,2 (1)	04	209
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Алмазное пыльное полотно сегментированный SLP Ø 90 x 1,2 (5)	04	209
6 35 02 218 21 0	4014586391014	Алмазное пыльное полотно 0 SLM Ø 105 x 2,2 (1)	04	212
6 35 02 218 23 0	4014586391021	Алмазное пыльное полотно 0 SLM Ø 105 x 2,2 (5)	04	212
6 35 02 219 21 0	4014586391038	Алмазное пыльное полотно 0 SLM Ø 105 x 1,2 (1)	04	212
6 35 02 219 23 0	4014586391045	Алмазное пыльное полотно 0 SLM Ø 105 x 1,2 (5)	04	212
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Алмазное пыльное полотно сегментированный SLM Ø 105 x 1,2	04	211
6 35 03 035 01 1	4014586178912	Пильное полотно из быстрорежущей стали (HSS), 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 036 01 4	4014586178929	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Пильное полотно	02	133
6 35 03 042 01 4	4014586178998	Пильные полотна, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Пильные полотна, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Пильные полотна, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 048 01 5	4014586179056	Пильные полотна, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Пильные полотна, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Пильные полотна, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Пильные полотна, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Пильное полотно, 1 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Пильное полотно	02	133
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 35 03 087 01 3	4014586179391	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 089 01 5	4014586179414	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 093 00 4	4014586200774	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 094 00 2	4014586200781	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 095 00 6	4014586200798	Пильное полотно из быстрорежущей стали	02	133
6 35 03 096 01 8	4014586202921	Пильное полотно TD	02	133
6 35 03 097 01 2	4014586202938	Пильное полотно TD	02	133
6 35 03 098 00 1	4014586212548	Пильное полотно	02	133
6 35 03 099 00 5	4014586212555	Пильное полотно	02	133
6 35 03 100 00 6	4014586212562	Пильное полотно	02	133
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 114 01 0	4014586305394	Пильные полотна, 5 шт. в упаковке	02	130
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Пильное полотно, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 116 01 0	4014586305424	Пильное полотно, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 03 123 01 0	4014586305431	Пильное полотно, 3 шт. в упаковке	02	–
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Фасонная фреза	08	–
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Фасонная фреза	08	–
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Фасонная фреза	08	–
6 35 08 089 00 7	4014586179551	Фасонная фреза	08	–
6 35 08 095 00 0	4014586349442	Угловая фреза, левая	08	–
6 35 08 096 00 0	4014586349459	Угловая фреза, правая	08	–
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Угловая фреза, правая	08	–
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Угловая фреза, левая	08	–
6 35 08 099 02 0	4014586354626	Комплект фрез, прав./лев.	08	–
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Долбежный и настольный нож	02	119
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Разрезной нож до 2,0 мм	02	–
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Разрезной нож до 2,0 мм	02	–
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Пуансон	02	124
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Пуансон и матрица	02	124
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Пуансон, 5 шт. в упаковке	02	124
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Пуансон, 10 шт. в упаковке	02	124
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Пуансон	02	124
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Пуансон и матрица	02	124
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Пуансон, 2 шт. в упаковке	02	124
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Пуансон, 5 шт. в упаковке	02	124
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Пуансон	02	125
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Пуансон, 10 шт. в упаковке	02	125
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Пуансон, 5 шт. в упаковке	02	125
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Пуансон	02	124
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Набор пуансонов	02	124
6 37 06 018 01 0	4014586304922	Полотно Пильное	04	217
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Твердосплавная шлифовальная вставка SLP 30 x 10	04	209
6 37 07 008 00 2	4014586180373	Шлифовальный круг	02	–
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Шлифовальный круг	02	–
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Шлифовальный круг	02	–
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Шлифовальный круг	02	–
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Шлифовальный круг	02	–
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Полировальный круг	02	–
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Полировальный круг	02	186
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Полировальный круг	02	186
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Полировальный круг	02	186
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 005 00 9	4014586180786	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 007 00 6	4014586180809	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 009 00 8	4014586180823	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 010 00 0	4014586180830	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 011 00 9	4014586180847	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 012 00 2	4014586180854	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 013 00 6	4014586180861	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 026 00 0	4014586180960	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 027 00 4	4014586180977	Шлифовальная лента льняная	02	–
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Лента Шлифовальная	02	185
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Лента Шлифовальная	02	185
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Шлифовальная лента K240 VE10	02	185
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Матерчатая лента грубая	02	186
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Матерчатая лента средняя	02	186
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Матерчатая лента тонкая	02	186
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Базовый набор	02	180
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Лента Шлифовальная	02	180

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 052 02 3	4014586259482	комплект оснастки для полирования	02	180
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Лента нетканого материала K80 5 шт. в упаковке	02	180
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Лента нетканого материала K120 5 шт. в упаковке	02	180
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Лента нетканого материала K280 5 шт. в упаковке	02	180
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Матерчатая лента грубая VE5	02	180
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Матерчатая лента средняя VE5	02	180
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Матерчатая лента тонкая VE5	02	180
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Матерчатая лента грубая VE5	02	180
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Матерчатая лента средняя VE5	02	180
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Матерчатая лента тонкая VE5	02	180
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Лента Шлифовальная	02	180
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Лента Шлифовальная	02	187
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Лента Шлифовальная	02	187
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Лента Шлифовальная	02	187
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Лента Шлифовальная	02	182
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Лента Шлифовальная	02	182
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Лента Шлифовальная	02	182
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Лента Шлифовальная	02	182
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Лента Шлифовальная	02	182
6 37 14 141 01 0	4014586329550	Матерчатая лента грубая VE5	02	183
6 37 14 142 01 0	4014586329567	Матерчатая лента средняя VE5	02	183
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Матерчатая лента тонкая VE5	02	183
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Лента полировальная 3 шт. в упаковке	02	183
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Диски из абразивной шкурки K40 VE50	04	207
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Диски из абразивной шкурки K40 VE5	04	207
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Диски из абразивной шкурки K60 VE50	04	207
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Набор дисков из абразивной шкурки	04	207
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Диски из абразивной шкурки K60 VE5	04	207
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Диски из абразивной шкурки K80 VE50	04	207
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Диски из абразивной шкурки K80 VE5	04	207
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Диски из абразивной шкурки K100 VE50	04	207
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Диски из абразивной шкурки K100 VE5	04	207
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Диски из абразивной шкурки K120 VE50	04	207
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Диски из абразивной шкурки K120 VE5	04	207
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Диски из абразивной шкурки K36 VE50	04	207
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Диски из абразивной шкурки K36 VE5	04	207
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Диски из абразивной шкурки K150 VE50	04	207
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Диски из абразивной шкурки K150 VE5	04	207
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Диски из абразивной шкурки K180 VE50	04	207
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Диски из абразивной шкурки K180 VE5	04	207
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Диски из абразивной шкурки K220 VE50	04	207
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Диски из абразивной шкурки K220 VE5	04	207
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Диски из абразивной шкурки K240 VE50	04	207
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Диски из абразивной шкурки K240 VE5	04	207
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K36 VE50	04	208
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K36 VE5	04	208
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K40 VE50	04	208
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K40 VE5	04	208
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K60 VE50	04	208
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Набор дисков из абразивной шкурки	04	208
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K60 VE5	04	208
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K80 VE50	04	208
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K80 VE5	04	208
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K100 VE50	04	208
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K100 VE5	04	208
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K120 VE50	04	208
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K120 VE5	04	208
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K150 VE50	04	208
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K150 VE5	04	208
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K180 VE50	04	208
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K180 VE5	04	208
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K220 VE50	04	208



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K220 VE5	04	208
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K240 VE50	04	208
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Диски из абразивной шкурки, с перфорацией, K240 VE5	04	208
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Диски из абразивной шкурки, камень, K40 VE50	04	207
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Диски из абразивной шкурки, камень, K80 VE50	04	207
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Диски из абразивной шкурки, камень, K120 VE50	04	207
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Диски из абразивной шкурки, камень, K220 VE50	04	207
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Диски из абразивной шкурки, камень, K320 VE50	04	207
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Диски из абразивной шкурки, камень, K400 VE50	04	207
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Диски из абразивной шкурки, сверхмягкие, K240 VE50	04	207
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Диски из абразивной шкурки, сверхмягкие, K320 VE50	04	207
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Диски из абразивной шкурки, сверхмягкие, K400 VE50	04	207
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Диски из абразивной шкурки, камень, K600 VE50	04	207
6 37 17 176 01 0	4014586183350	Диски из абразивной шкурки, камень, K800 VE50	04	207
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Диски из абразивной шкурки, сверхмягкие, K500 VE50	04	207
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K40 VE20	04	207
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K60 VE20	04	207
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K80 VE20	04	207
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K100 VE20	04	207
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K120 VE20	04	207
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K150 VE20	04	207
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K180 VE20	04	207
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K220 VE20	04	207
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Диски из абразивной шкурки для наконечников пальцевой формы K240 VE20	04	207
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Диски из абразивной шкурки для профилировальной оснастки K120 VE25	04	207
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Диски из абразивной шкурки для профилировальной оснастки K120 VE25	04	207
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Диски из абразивной шкурки для профилировальной оснастки K180 VE25	04	207
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Специальная шлифовальная бумага K2800 VE53	02	192
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Набор дисков из абразивной шкурки	04	208
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Шлифовальный лист, зернистость 60, 16 шт. в упаковке	04	208
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Шлифовальный лист, зернистость 80, 16 шт. в упаковке	04	208
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Шлифовальный лист, зернистость 120, 16 шт. в упаковке	04	208
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Шлифовальный лист, зернистость 40, 16 шт. в упаковке	04	208
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Шлифовальный лист, зернистость 180, 16 шт. в упаковке	04	208
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Лист из абразивной шкурки K240 VE16	04	208
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Шлифовальная Насадка	04	208
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Набор дисков из абразивной шкурки	04	208
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Шлифовальная Насадка	04	208
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Шлифовальная Насадка	04	208
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Циркониевый шлифовальный лист, зерно 40, 35 шт. в упаковке	04	208
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Шлифовальная Насадка	04	208
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Шлифовальная Насадка	04	208
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Шлифовальный лист Pyramix K280 VE5	02	181
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Шлифовальный лист Pyramix K280 VE25	02	181
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Шлифовальный лист Pyramix K400 VE5	02	181
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Шлифовальный лист Pyramix K400 VE25	02	181
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Шлифовальный лист Pyramix K800 VE5	02	182
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Шлифовальный лист Pyramix K800 VE25	02	182
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Шлифовальный лист Pyramix K1400 VE5	02	182
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Шлифовальный лист Pyramix K1400 VE25	02	182
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Шлифовальная Насадка	04	207
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Шлифовальная Насадка	04	207
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Шлифовальная Насадка	04	207
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Шлифовальные листы, основа из вспененного материала	04	210
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Шлифовальные листы, основа из вспененного материала	04	210
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Полировальный диск, 6 мм	02	182
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Очистной блок	04	134
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Заточной брусок	04	222
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Профилировочный брусок	02	182
6 37 19 011 22 0	4014586389646	1 перфорированная шлифовальная пластина SLP (2)	04	209
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Плстинчатый шлифовальный круг	02	186
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Ламельные шлифовальные круги	02	185
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Ламельные шлифовальные круги	02	185
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Ламельные шлифовальные круги	02	185
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Эластичный шлифовальный валик	02	185
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Стандартный комплект для поверхностей из высококачественной стали	02	184
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Эластичный шлифовальный валик	02	185
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Ламельный матерчатый валик	02	185
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Ламельный матерчатый валик	02	185
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Ламельный матерчатый валик	02	185
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Сатирующий валец K60	02	–
6 37 21 016 02 0	4014586288741	Комплект «Высококачественная сталь, грубые работы» 5/8"	02	–
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Комплект для сатинирования поверхностей из высококачественной стали	02	184
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Шлифовальная Насадка	02	185
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Шлифовальная Насадка	02	182
6 37 21 052 02 0	4014586306643	Комплект для полирования труб и профилей из высококачественной стали	02	182

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Эластичный шлифовальный валик K60	02	185
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Набор Кругов Для Матирования	02	184
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Эластичный шлифовальный валик K180	02	185
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Шлифовальная Насадка	02	185
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Горшечная нейлоновая щетка	02	193
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Полировальный круг из овчины	02	193
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Полировальный круг из овчины	02	192
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Полировальный круг из овчины	02	184
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Полировальный круг из овчины, Ø 150 мм	02	187
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Полировальный круг из овчины	02	183
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Полировальное кольцо, сизаль	02	186
6 37 23 011 04 0	4014586306650	Набор Насадок Полировальный	02	184
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Полировальное кольцо, сизаль	02	186
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Полировальное кольцо, сукно	02	186
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Полировальное кольцо, сукно	02	186
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Полировальное кольцо, сукно	02	186
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Полировальное кольцо, сукно	02	186
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Полировальная губка	02	192
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Полировальная губка	02	192
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Полировальные кольца, нетканый материал, особо мягкий	02	186
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Полировальные кольца, нетканый материал, особо мягкий	02	186
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Полировальное кольцо, нетканый материал	02	185
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Полировальное кольцо, нетканый материал	02	185
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Полировальная губка	02	192
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Полировальная губка	02	192
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Полировальная губка	02	193
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Полировальная губка	02	193
6 37 23 028 01 0	4014586282909	полировальный круг, оранжевый	02	192
6 37 23 028 04 0	4014586327648	Комплект для восстановления лака и финишной обработки	02	191
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Вафельный полировальный круг 150 мм	02	192
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Лента Шлифовальная	04	209
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Набор Насадок Полировальный	04	210
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Полироальная Губка	02	192
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Круг Из Овчины	02	192
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Фетровая полировальная насадка, Ø 115 мм, 5 шт. в упаковке	04	210
6 37 26 008 01 2	4014586259550	Паста для предварительного полирования	02	187
6 37 26 009 01 6	4014586259567	Матирующий крем	02	187
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Лента полировальная 3 шт. в упаковке	02	180
6 37 26 014 01 0	4014586282978	Паста FEIN для одноступенчатой полировки	02	192
6 37 26 015 01 0	4014586282985	Защитное покрытие для лака на основе воска FEIN Top	02	192
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Полировальная лента (3 шт. в упаковке)	02	180
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Полировальная лента (3 шт. в упаковке)	02	180
6 37 26 025 01 0	4014586327655	Паста Wax	02	191
6 37 26 027 01 0	4014586329963	Паста для щетки	02	186
6 37 26 028 01 0	4014586329970	Паста Для Предварительного Полирования	02	186
6 37 26 029 01 0	4014586329987	Паста для зеркального полирования	02	186
6 37 26 030 01 0	4014586335018	Политура, 250 мл	02	210
6 37 28 001 01 6	4014586184340	Лист из абразивной шкурки K80 VE50	02	184
6 37 28 002 01 9	4014586184364	Шлифовальная Насадка	02	184
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Лист из абразивной шкурки K40 VE50	02	184
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Лист из абразивной шкурки K60 VE50	02	184
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Лист из абразивной шкурки K150 VE50	02	184
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Лист из абразивной шкурки K180 VE50	02	184
6 37 28 014 01 0	4014586184609	Лист из абразивной шкурки K220 VE50	02	184
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Шлифовальная Насадка	02	184
6 37 28 017 01 1	4014586184661	Шлифовальная Насадка	02	184
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Лист из абразивной шкурки K60 VE50	02	183
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Шлифовальная Насадка	02	184
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Лист из абразивной шкурки K80 VE50	02	184
6 37 28 061 01 0	4014586185101	Шлифовальная Насадка	02	184
6 37 28 072 01 2	4014586185170	Лист из абразивной шкурки K40 VE50	02	184
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Лист из абразивной шкурки K60 VE50	02	184
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Лист из абразивной шкурки K80 VE50	02	184
6 37 28 074 02 0	4014586305462	Шлифовальная Насадка	02	193
6 37 28 077 01 5	4014586185255	Лист из абразивной шкурки K60 VE50	02	183
6 37 28 078 01 3	4014586185279	Лист из абразивной шкурки K80 VE50	02	183
6 37 28 081 01 8	4014586185293	Лист из абразивной шкурки K150 VE50	02	183
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Лист из абразивной шкурки K120 VE50	02	184
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Лист из абразивной шкурки K80 VE50	02	183
6 37 28 132 01 0	4014586305479	Шлифовальная Насадка	02	183
6 37 28 133 01 0	4014586305486	Шлифовальная Насадка	02	183
6 37 28 134 01 0	4014586305509	Шлифовальная Насадка	02	183
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Лист из абразивной шкурки K80 VE25	02	181
6 37 30 018 01 0	4014586305196	Шлифовальная Насадка	02	182
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Твердосплавный рашпиль SL 80	04	209
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Твердосплавный рашпиль SLP	04	209



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 37 31 005 01 0	4014586348162	Твердосплавный рашпиль треугольной формы	04	217
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Твердосплавный рашпиль SLM 110	04	212
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Нетканый материал для шлифования грубый, VE10	02	181
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Нетканый материал для шлифования средний, VE10	02	181
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Нетканый материал для шлифования тонкий, VE10	02	181
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Шлиф.Нетканый Материал (10Шт)	02	193
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Диск	02	182
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Блок для шлифования «по-мокрому»	02	192
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Брусok для шлифования вручную	02	192
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Салфетка из микрофибры	02	184
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Переходник FSC Q	04	219
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Держатель	02	186
6 37 33 007 01 0	4014586327693	Пластичный очиститель	02	191
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Прессованный диск из нетканого полотна, 3 мм, грубый	02	182
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Прессованный диск из нетканого полотна, 6 мм, грубый	02	182
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Прессованный диск из нетканого полотна, 3 мм, средний	02	182
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Прессованный диск из нетканого полотна, 6 мм, средний	02	182
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Прессованный диск из нетканого полотна, 3 мм, тонкий	02	182
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Прессованный диск из нетканого полотна, 6 мм, тонкий	02	182
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Прессованный диск из нетканого полотна, 6 мм, очень тонкий	02	182
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Внутренний фланец	02	87
6 38 01 095 00 8	4014586185606	Внутренний фланец	02	–
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Внутренний фланец	02	–
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Внутренний фланец	02	–
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Внутренний фланец	02	–
6 38 01 120 00 6	4014586185774	Внутренний фланец	02	181
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Внутренний фланец	02	–
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Резьбовой фланец	02	181
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Фланец компл.	02	–
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Переходник	02	–
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Резьбовой фланец	02	181
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Резьбовой фланец	02	87
6 38 02 098 00 7	4014586186238	Резьбовой фланец	02	–
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Резьбовой фланец	02	–
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Резьбовой фланец	02	–
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Резьбовой фланец	02	–
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Натяжитель	02	–
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Натяжитель	02	–
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Натяжитель	02	91
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Натяжитель	02	–
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Натяжитель	02	91
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Быстрозажимная гайка Fixtec	02	181
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Зажимная оправка компл.	02	186
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Зажимная оправка компл.	02	186
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Зажимная оправка компл.	02	186
6 38 03 068 02 0	4014586282350	Зажимная оправка компл.	02	–
6 38 03 069 02 0	4014586282367	Зажимная оправка компл.	02	–
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Зажимная оправка компл.	02	186
6 38 03 072 02 0	4014586328904	Зажимная оправка 5/8"	02	–
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Шлифовальные диски	02	192
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Шлифовальные диски	02	193
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Тарельчатый шлифовальный круг упругий	02	91
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Контактный диск	02	–
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Контактный диск	02	–
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Тарельчатый шлифовальный круг упругий	02	181
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Шлифовальные диски компл.	02	183
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Шлифовальные диски компл.	02	184
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Шлифовальные диски компл.	02	183
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Шлифовальные диски компл.	02	184
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Шлифовальные диски компл.	02	183
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Шлифовальные диски компл.	02	183
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Шлифовальные диски компл.	02	184
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Шлифовальные диски компл.	02	183
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Шлифовальные диски компл.	02	183
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Шлифовальные диски компл.	02	183
6 38 06 129 06 7	4014586214986	Шлифовальный набор, камень	04	–
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Шлифовальная пластина SL (2)	04	206
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Шлифовальная пластина перфорированный SL (2)	04	207
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Тарельчатый шлифовальный круг упругий	02	–
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Войлочная полировальная пластина SL (2)	04	209
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Шлифовальная пластина супер мягкий SL (2)	04	206
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Шлифовальная пластина плоское исполнение SL (2)	04	206
6 38 06 143 00 8	4014586187921	Шлифовальные диски	02	–
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Тарельчатый шлифовальный круг упругий	02	–
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Шлифовальная пластина форма пальцев SL (2)	04	207
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Шлифовальные диски	02	183

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Шлифовальные диски компл.	02	183
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Опорный диск	02	181
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Опорный диск	02	192
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Опорный диск 150 мм	02	192
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Опорный диск	02	193
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Опорный диск	02	181
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Шлифовальные диски компл.	02	91
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Шлифовальные диски компл.	02	91
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Опорный диск	02	192
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Опорный диск	02	192
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Ролик с абразивной лентой	02	185
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Стандартный комплект для труб из высококачественной стали	02	184
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Опорный диск компл.	02	–
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Опорный диск	02	–
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Диск Опорный	02	192
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Диск Опорный	02	192
6 38 06 190 01 0	4014586305004	Диск Опорный	02	–
6 38 06 191 01 0	4014586305011	Диск Опорный	02	–
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Вал	02	187
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Комплект для шлифования поверхностей из высококачественной стали	02	184
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Насадка Шлифовальная	02	181
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Набор для подготовки к полированию плоских поверхностей, труб и профилей из нержавеющей стали	02	182
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Набор для шлифования SLP Ø 115	04	208
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Насадка Шлифовальная	02	181
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Клейкая лента	02	185
6 38 10 011 01 6	4014586188133	Консоль	02	–
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Консоль	02	180
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Консоль	02	180
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Консоль	02	180
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Профилешлифовальная оснастка	04	207
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	91
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	91
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	–
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	–
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	–
6 38 11 011 01 0	4014586368245	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	–
6 38 11 012 01 0	4014586368252	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	–
6 38 11 013 01 0	4014586368269	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	–
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	87
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	181
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Крышка защитного кожуха для отрезных работ	02	87
6 39 01 011 06 2	4014586266961	Наручный ремень	02	–
6 39 01 015 00 5	4014586237558	Стандартный магазин	02	–
6 39 01 017 01 1	4014586241791	Приемный стержень QI компл.	02	–
6 39 01 018 01 9	4014586241807	Приемный стержень MK2 QI компл.	02	159
6 39 01 019 01 3	4014586241814	Приемный стержень MK3 QI компл.	02	159
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Переходник M18 x 6 P1,5	02	159
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Переходник Weldon QI компл.	02	159
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Переходник QI 1/2 дюйм.	02	159
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Переходник B16	02	159
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Сверлильные патроны с зубчатым венцом, до 16 мм	02	159
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Сверлильные патроны с зубчатым венцом	02	159
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Переходник Weldon QI компл. Spec	02	159
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Переходник Weldon/QuickIN	02	159
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Переходник KBM 542-QuickIN	02	159
6 39 01 029 01 2	4014586258157	Наручный ремень компл.	02	–
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Магазин с винтами 3,9 x 35 мм металл VE1000	02	20
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Саморезы по металлу, 3,9 x 35 мм, 10 x 1 000 шт. в упаковке	02	20
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Магазин с винтами 3,9 x 30 мм металл VE1000	02	20
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Саморезы по дереву, 3,9 x 30 мм, 10 x 1 000 шт. в упаковке	02	20
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Магазин с винтами 3,9 x 35 мм металл VE1000	02	20
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Саморезы по дереву, 3,9 x 35 мм, 10 x 1 000 шт. в упаковке	02	20
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Магазин с винтами 3,9 x 45 мм металл VE1000	02	20
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Саморезы по дереву, 3,9 x 45 мм, 10 x 1 000 шт. в упаковке	02	20
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Магазин с винтами 3,9 x 30 мм дерево/металл VE1000	02	20
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Саморезы по дереву/металлу, 3,9 x 30 мм, 10 x 1 000 шт. в упаковке	02	20
6 39 01 035 01 2	4014586262840	Магазин с винтами 4,2 x 35 мм дерево/металл VE1000	02	20
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Саморезы по дереву, 4,2 x 35 мм, 10 x 1 000 шт. в упаковке	02	20
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Емкость с охлаждающей жидкостью компл.	02	–
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Устройство защиты от касания и попадания стружки компл.	02	–
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Хвостовик	02	162
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Хвостовик	02	162
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Хвостовик	02	162
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Хвостовик	02	162
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Хвостовик	02	162
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Переходник QIM/QI	02	162



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 39 01 046 00 0	4014586329680	Зажимный переходник для угловой головки	02	–
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Переходник с QuickIN-Plus на B16	02	141
6 39 01 048 02 0	4014586355528	Приемные стержни QuickIN	02	159
6 39 01 049 02 0	4014586355535	Приемные стержни QuickIN	02	159
6 39 01 050 02 0	4014586355542	Хвостовик 3/4" Weldon	02	159
6 39 01 051 02 0	4014586355559	Хвостовик 3/4" Weldon	02	159
6 39 01 052 02 0	4014586355566	Хвостовик 3/4" Weldon	02	159
6 39 01 053 02 0	4014586355573	Хвостовик 3/4" Weldon	02	159
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Переходник QuickIN Plus на 1/2"-20 UNF	02	141
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Быстрозажимные сверлильные патроны	02	141
6 39 01 055 02 0	4014586371160	Приемный стержень MK3 QI компл.	02	159
6 39 01 057 02 0	4014586371122	Приемный стержень MK2 QI компл.	02	159
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Переходник с хвостовиком 3/4" Weldon	02	159
6 39 02 001 01 0	4014586188218	Мешалка	02	–
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Мешалка	02	62
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Нож изогнутой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Разрезной нож, прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	222
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Разрезной нож, прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Нож изогнутой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 083 01 0	4014586188690	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Нож-шабер, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Нож, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Нож-шабер, разн., 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Разрезной нож, 5 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Разрезной нож, 5 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 127 01 4	4014586189154	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Нож, 5 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Нож-шабер, разн., 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Нож-шабер, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Нож-шабер, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Нож, 2 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Нож изогнутой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Нож-шабер, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Нож-шабер, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Нож изогнутой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	225
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Очистной нож	04	–
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Нож, 5 шт. в упаковке	04	–
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Нож, 1 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Нож, 5 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 165 21 0	4014586389653	1 перфорированная шлифовальная пластина SL	04	209
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Нож, 2 шт. в упаковке	04	217
6 39 03 167 05 4	4014586210889	Набор ножей BMW	04	–
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Набор для авторемонтной мастерской	04	225
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Нож, 2 шт. в упаковке, набор для работы с автостеклами, для тяжелых грузовиков и автомастерских	04	225

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Набор стекольщика, для автомобилей	04	225
6 39 03 167 58 0	4014586307503	Комплект принадлежностей для санации плитки и ванных комнат	04	219
6 39 03 167 59 0	4014586307510	Комплект принадлежностей для установки сантехники и систем отопления	04	219
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Комплект принадлежностей для внутренней отделки и работ по дереву	04	219
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Комплект принадлежностей для ремонта и замены окон	04	219
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Разрезной нож, 2 шт. в упаковке	04	–
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Разрезной нож, 2 шт. в упаковке	04	–
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Разрезной нож, 2 шт. в упаковке	04	–
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Разрезной нож, 2 шт. в упаковке	04	–
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Нож изогнутой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Нож, 1 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Нож, 5 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	222
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Разрезной нож SLP	04	209
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Разрезной нож SLP	04	209
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Разрезной нож SLP	04	209
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Нож, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Шпатели VE2	04	218
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Нож L-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Нож L-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Нож L-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Нож U-образной формы, 2 шт. в упаковке	04	223
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Разрезной нож прямой формы, 2 шт. в упаковке	04	224
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Нож крючкообразный, 2 шт. в упаковке	04	225
6 39 03 220 01 0	4014586274508	Круговой нож, 1 шт. в упаковке	04	217
6 39 03 221 01 0	4014586291970	Разрезной нож для плиточника, 2 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 222 01 0	4014586293905	Разрезной нож для плиточника, 2 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 223 01 0	4014586293912	Разрезной нож для плиточника, 2 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 224 01 0	4014586294223	Сегментное пильное полотно твердосплавное	04	218
6 39 03 224 02 0	4014586294247	Сегментное пильное полотно HM, 5 шт. в упаковке	04	218
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Сегментное пильное полотно твердосплавное	04	217
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Сегментное пильное полотно HM, 5 шт. в упаковке	04	217
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Прочный шпатель SL 34 x 52	04	209
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Шпатели VE2	04	218
6 39 03 228 01 0	4014586341507	Инструмент для выемки	04	219
6 39 03 229 01 0	4014586341514	Инструмент для выемки	04	219
6 39 03 230 01 0	4014586341521	Инструмент для выемки	04	219
6 39 03 231 01 0	4014586341538	Инструмент для выемки	04	219
6 39 03 233 21 0	4014586389707	Разрезной нож SLP	04	209
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Прочный шпатель SLP 41 x 52	04	209
6 39 03 235 21 0	4014586389721	Дисковый нож из быстрорежущей стали SLP Ø 100	04	209
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Разрезной нож SLM 60 x 30 (5)	04	212
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Скребок с алмазным покрытием SLM 60 x 31 (1)	04	212
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Скребок с алмазным покрытием SLM 60 x 31 (5)	04	212
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Разрезной нож SLM 68 x 1 (1)	04	212
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Разрезной нож SLM 60 x 2 (5)	04	212
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SLM 1,2 (1)	04	211
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SLM 1,2 (5)	04	211
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SLM 2,2 (1)	04	211
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Твердосплавное пильное полотно сегментированный SLM 2,2 (5)	04	211
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Алмазное пильное полотно сегментированный SLM 1,2 (1)	04	212
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Алмазное пильное полотно сегментированный SLM 1,2 (5)	04	212
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Алмазное пильное полотно сегментированный SLM 2,2 (1)	04	212
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Алмазное пильное полотно сегментированный SLM 2,2 (5)	04	212
6 39 03 244 22 0	4014586389783	сегментированный сегментированный SLM 42,63 (2)	04	211
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Разрезной нож гриб форма SL (5)	04	209
6 39 03 246 22 0	4014586392615	Инструмент для выемки	04	212
6 39 03 247 22 0	4014586392622	Инструмент для выемки	04	212
6 39 03 248 22 0	4014586392639	Инструмент для выемки	04	212
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Защитная решетка	02	–



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 40 01 010 00 2	4014586217314	Калибр для шлифования	02	–
6 41 31 019 01 0	4014586369877	Монтажный комплект с тисками	02	68
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Крючок Для Удаления Стружки	02	–
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Магнитный подъемник стружки	02	160
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Зажим для крепления каркаса	02	–
6 42 04 001 01 0	4014586351988	режущая проволока	02	47
6 42 04 002 01 0	4014586354354	комплект Anti-Metal-Cut	02	47
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Удлинитель	02	47
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Пылесборник	13	243
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Устройство для очистки труб для GIC	13	245
6 99 02 000 14 7	4014586364636	Отсасывающее устройство	13	243
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Шлифовальная опора из нержавеющей стали	13	243
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Шлифовальная опора из нержавеющей стали	13	244
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Блок для скосов и обработки сварных швов	13	243
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Блок для скосов и обработки сварных швов	13	244
6 99 02 000 15 2	4014586375885	Кнопка аварийного отключения для выключателя GIMS	13	–
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Контактные ролики D 193,7/150	13	244
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Упор продольного хода	13	242
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Патрубок	02	–
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Зажимная губка из легированной стали для модуля GXR	06	242
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Стальная щетка Ø 250 x 60 x 34 x 0,2 мм	12	243
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Стальная щетка Ø 250 x 60 x 34 x 0,35 мм	12	243
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Стальная щетка Ø 250 x 60 x 34 x 0,5 мм	12	243
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Щетка из специальной стали Ø 250 x 60 x 34 x 0,2 мм	12	243
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Щетка из специальной стали Ø 250 x 60x 34 x 0,35 мм	12	243
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Контактные ролики D 16,0 /75	13	242
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Контактные ролики D 17,0 /75	13	242
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Контактные ролики D 17,2 /75	13	242
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Контактные ролики D 18,0 /75	13	242
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Контактные ролики D 19,0 /75	13	242
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Контактные ролики D 20,0 /75	13	242
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Контактные ролики D 21,0 /75	13	242
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Контактные ролики D 21,3 /75	13	242
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Контактные ролики D 22,0 /75	13	242
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Контактные ролики D 22,2 /75	13	242
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Контактные ролики D 22,5 /75	13	242
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Контактные ролики D 23,0 /75	13	242
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Контактные ролики D 23,1 /75	13	242
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Контактные ролики D 24,0 /75	13	242
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Контактные ролики D 24,5 /75	13	242
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Контактные ролики D 25,0 /75	13	242
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Контактные ролики D 25,4 /75	13	242
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Контактные ролики D 25,9 /75	13	242
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Контактные ролики D 26,0 /75	13	242
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Контактные ролики D 26,4 /75	13	242
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Контактные ролики D 26,9 /75	13	242
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Контактные ролики D 27,0 /75	13	242
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Контактные ролики D 28,0 /75	13	242
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Контактные ролики D 28,6 /75	13	242
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Контактные ролики D 28,8 /75	13	242
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Контактные ролики D 29,0 /75	13	242
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Контактные ролики D 30,0 /75	13	242
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Контактные ролики D 31,7 /75	13	242
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Контактные ролики D 32,0 /75	13	242
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Контактные ролики D 33,0 /75	13	242
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Контактные ролики D 33,7 /75	13	242
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Контактные ролики D 34,0 /75	13	242
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Контактные ролики D 35,0 /75	13	242
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Контактные ролики D 36,0 /75	13	242
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Контактные ролики D 37,5 /75	13	242
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Контактные ролики D 38,0 /75	13	242
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Контактные ролики D 38,1 /75	13	242
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Контактные ролики D 38,3 /75	13	242
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Контактные ролики D 40,0 /75	13	242
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Контактные ролики D 41,0 /75	13	242
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Контактные ролики D 41,2 /75	13	242
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Контактные ролики D 42,0 /75	13	242
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Контактные ролики D 42,4 /75	13	242
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Контактные ролики D 42,6 /75	13	242
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Контактные ролики D 43,0 /75	13	242
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Контактные ролики D 43,3 /75	13	242
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Контактные ролики D 44,0 /75	13	242
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Контактные ролики D 44,5 /75	13	242
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Контактные ролики D 45,0 /75	13	242
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Контактные ролики D 46,0 /75	13	242
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Контактные ролики D 48,0 /75	13	242

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Контактные ролики D 48,3 /75	13	242
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Контактные ролики D 49,0 /75	13	242
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Контактные ролики D 50,0 /75	13	242
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Контактные ролики D 50,8 /75	13	242
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Контактные ролики D 51,0 /75	13	242
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Контактные ролики D 53,0 /75	13	242
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Контактные ролики D 53,7 /75	13	242
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Контактные ролики D 54,0 /75	13	242
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Контактные ролики D 55,0 /75	13	242
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Контактные ролики D 57,0 /75	13	242
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Контактные ролики D 58,0 /75	13	242
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Контактные ролики D 59,0 /75	13	242
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Контактные ролики D 60,0 /75	13	242
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Контактные ролики D 60,3 /75	13	242
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Контактные ролики D 63,0 /75	13	242
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Контактные ролики D 63,5 /75	13	242
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Контактные ролики D 65,0 /75	13	242
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Контактные ролики D 67,0 /75	13	242
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Контактные ролики D 69,0 /75	13	242
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Контактные ролики D 70,0 /75	13	242
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Контактные ролики D 73,0 /75	13	242
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Контактные ролики D 75,0 /75	13	242
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Контактные ролики D 76,0 /75	13	242
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Контактные ролики D 76,1 /75	13	242
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Контактные ролики D 76,2 /75	13	242
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Контактные ролики D 80,0 /75	13	242
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Контактные ролики D 82,5 /75	13	242
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Контактные ролики D 88,9 /75	13	242
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Контактные ролики D 90,0 /75	13	242
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Шлифовальная/ охлаждающая эмульсия 10 л	13	243
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Контактные ролики D 20,0 /150	13	244
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Контактные ролики D 22,0 /150	13	244
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Контактные ролики D 25,0 /150	13	244
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Контактные ролики D 25,4 /150	13	244
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Контактные ролики D 26,9 /150	13	244
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Контактные ролики D 28,0 /150	13	244
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Контактные ролики D 30,0 /150	13	244
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Контактные ролики D 32,0 /150	13	244
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Контактные ролики D 33,7 /150	13	244
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Контактные ролики D 35,0 /150	13	244
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Контактные ролики D 38,0 /150	13	244
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Контактные ролики D 38,1 /150	13	244
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Контактные ролики D 38,3 /150	13	244
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Контактные ролики D 40,0 /150	13	244
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Контактные ролики D 42,4 /150	13	244
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Контактные ролики D 44,5 /150	13	244
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Контактные ролики D 48,3 /150	13	244
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Контактные ролики D 50,0 /150	13	244
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Контактные ролики D 50,8 /150	13	244
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Контактные ролики D 60,0 /150	13	244
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Контактные ролики D 60,3 /150	13	244
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Контактные ролики D 63,5 /150	13	244
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Контактные ролики D 69,0 /150	13	244
6 99 02 124 00 0	4014586283326	Контактные ролики D 76,1 /150	13	244
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Контактные ролики D 76,2 /150	13	244
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Контактные ролики D 84,0 /150	13	244
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Контактные ролики D 88,9 /150	13	244
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Контактные ролики D 101,6 /150	13	244
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Контактные ролики D 104,0 /150	13	244
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Контактные ролики D 108,0 /150	13	244
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Контактные ролики D 114,3 /150	13	244
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Контактные ролики D 133,0 /150	13	244
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Контактные ролики D 139,7 /150	13	244
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Контактные ролики D 168,3 /150	13	244
6 99 02 136 00 0	4014586284613	44085A Установка для удаления грата на углах	13	–
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Контактные ролики D 152,4 /150	13	–
6 99 02 157 00 0	4014586284859	GZ300 передвижной стол для профилированных заготовок	13	–
6 99 02 158 00 0	4014586284934	GR800 ограничитель длины GR	13	–
6 99 02 159 00 0	4014586284965	GU300 торцешлифовальный станок для 150	13	–
6 99 02 160 00 0	4014586284972	GU400 ленточно-шлифовальный станок с контактным роликом 150 без отсоса	13	–
6 99 02 161 00 0	4014586284989	GU400DS ленточно-шлифовальный станок с контактным роликом 150DS с отсосом	13	–
6 99 02 162 00 0	4014586284996	GU800 ограничитель длины GU	13	–
6 99 02 163 00 0	4014586285009	RA23795 зажимная губка из легированной стали, полностью, для GU	13	–
6 99 02 165 00 0	4014586285023	RM0001 контрорлик для длинных небольших труб	13	–
6 99 02 169 00 0	4014586285061	44080B установка для шлифования углов 150	13	–
6 99 02 172 00 0	4014586285092	44095 Установка для удаления грата на трубах	13	–



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 99 02 173 00 0	4014586284941	GR900 мягкая губка, нейлон	13	–
6 99 02 174 00 0	4014586284958	GR910 мягкая губка, алюминий	13	–
6 99 02 175 00 0	4014586285511	Диск для шлифования скосов GIG	13	244
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Поворотный шарнир GIT для модуля GIL	13	245
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Призматическая направляющая набор	13	243
6 99 02 180 00 0	4014586285566	Удлиняющие накладки	13	–
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Призматическая направляющая набор	13	243
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Призматическая направляющая набор	13	243
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Отсосный патрубок для GIR	13	244
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Штепсельная розетка 2 x 7 контактная	13	245
6 99 02 186 00 0	4014586288499	Переходник	13	242
6 99 02 187 00 0	4014586288482	Переходник	13	243
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Контактный ролик Ø 16,0 /150	13	–
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Контактный ролик Ø 18,0 /150	13	–
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Контактный ролик Ø 19,0 /150	13	–
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Контактный ролик Ø 19,1 /150	13	–
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Контактный ролик Ø 21,0 /150	13	–
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Контактный ролик Ø 21,3 /150	13	–
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Контактный ролик Ø 22,3 /150	13	–
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Контактный ролик Ø 23,0 /150	13	–
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Контактный ролик Ø 23,2 /150	13	–
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Контактный ролик Ø 24,3 /150	13	–
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Контактный ролик Ø 26,1 /150	13	–
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Контактный ролик Ø 26,7 /150	13	–
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Контактный ролик Ø 27,0 /150	13	–
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Контактный ролик Ø 28,3 /150	13	–
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Контактный ролик Ø 28,6 /150	13	–
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Контактный ролик Ø 29,2 /150	13	–
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Контактный ролик Ø 31,1 /150	13	–
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Контактный ролик Ø 31,5 /150	13	–
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Контактный ролик Ø 31,8 /150	13	–
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Контактный ролик Ø 33,0 /150	13	–
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Контактный ролик Ø 33,4 /150	13	–
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Контактный ролик Ø 34,0 /150	13	–
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Контактный ролик Ø 37,4 /150	13	–
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Контактный ролик Ø 39,8 /150	13	–
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Контактный ролик Ø 40,1 /150	13	–
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Контактный ролик Ø 41,3 /150	13	–
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Контактный ролик Ø 42,0 /150	13	–
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Контактный ролик Ø 42,1 /150	13	–
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Контактный ролик Ø 42,2 /150	13	–
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Контактный ролик Ø 43,0 /150	13	–
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Контактный ролик Ø 45,0 /150	13	–
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Контактный ролик Ø 45,7 /150	13	–
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Контактный ролик Ø 47,4 /150	13	–
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Контактный ролик Ø 48,0 /150	13	–
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Контактный ролик Ø 49,0 /150	13	–
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Контактный ролик Ø 50,1 /150	13	–
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Контактный ролик Ø 51,0 /150	13	–
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Контактный ролик Ø 52,0 /150	13	–
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Контактный ролик Ø 93,2 /150	13	–
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Контактный ролик Ø 107,0 /150	13	–
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Контактный ролик Ø 54,0 /150	13	–
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Контактный ролик Ø 55,0 /150	13	–
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Контактный ролик Ø 57,0 /150	13	–
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Контактный ролик Ø 57,8 /150	13	–
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Контактный ролик Ø 58,0 /150	13	–
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Контактный ролик Ø 59,5 /150	13	–
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Контактный ролик Ø 62,0 /150	13	–
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Контактный ролик Ø 63,0 /150	13	–
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Контактный ролик Ø 64,2 /150	13	–
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Контактный ролик Ø 65,0 /150	13	–
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Контактный ролик Ø 66,0 /150	13	–
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Контактный ролик Ø 66,3 /150	13	–
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Контактный ролик Ø 66,7 /150	13	–
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Контактный ролик Ø 67,1 /150	13	–
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Контактный ролик Ø 69,9 /150	13	–
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Контактный ролик Ø 70,0 /150	13	–
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Контактный ролик Ø 73,0 /150	13	–
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Контактный ролик Ø 73,8 /150	13	–
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Контактный ролик Ø 75,0 /150	13	–
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Контактный ролик Ø 75,1 /150	13	–
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Контактный ролик Ø 76,0 /150	13	–
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Контактный ролик Ø 78,0 /150	13	–
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Контактный ролик Ø 79,4 /150	13	–
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Контактный ролик Ø 79,8 /150	13	–

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Контактный ролик Ø 80,0 /150	13	–
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Контактный ролик Ø 80,2 /150	13	–
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Контактный ролик Ø 81,0 /150	13	–
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Контактный ролик Ø 82,0 /150	13	–
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Контактный ролик Ø 82,1 /150	13	–
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Контактный ролик Ø 82,5 /150	13	–
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Контактный ролик Ø 83,0 /150	13	–
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Контактный ролик Ø 84,1 /150	13	–
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Контактный ролик Ø 85,0 /150	13	–
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Контактный ролик Ø 86,7 /150	13	–
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Контактный ролик Ø 87,0 /150	13	–
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Контактный ролик Ø 88,0 /150	13	–
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Контактный ролик Ø 89,0 /150	13	–
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Контактный ролик Ø 89,3 /150	13	–
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Контактный ролик Ø 89,9 /150	13	–
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Контактный ролик Ø 90,0 /150	13	–
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Контактный ролик Ø 92,0 /150	13	–
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Контактный ролик Ø 100,0 /150	13	–
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Контактный ролик Ø 100,5 /150	13	–
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Контактный ролик Ø 101,0 /150	13	–
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Контактный ролик Ø 101,3 /150	13	–
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Контактный ролик Ø 102,0 /150	13	–
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Контактный ролик Ø 102,5 /150	13	–
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Контактный ролик Ø 102,6 /150	13	–
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Контактный ролик Ø 105,0 /150	13	–
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Контактный ролик Ø 106,7 /150	13	–
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Контактный ролик Ø 110,0 /150	13	–
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Контактный ролик Ø 114,0 /150	13	–
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Контактный ролик Ø 115,0 /150	13	–
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Контактный ролик Ø 117,0 /150	13	–
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Контактный ролик Ø 118,0 /150	13	–
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Контактный ролик Ø 118,2 /150	13	–
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Контактный ролик Ø 120,0 /150	13	–
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Контактный ролик Ø 121,0 /150	13	–
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Контактный ролик Ø 122,0 /150	13	–
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Контактный ролик Ø 124,0 /150	13	–
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Контактный ролик Ø 125,0 /150	13	–
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Контактный ролик Ø 127,0 /150	13	–
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Контактный ролик Ø 127,5 /150	13	–
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Контактный ролик Ø 128,0 /150	13	–
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Контактный ролик Ø 129,0 /150	13	–
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Контактный ролик Ø 130,0 /150	13	–
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Контактный ролик Ø 135,0 /150	13	–
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Контактный ролик Ø 138,0 /150	13	–
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Контактный ролик Ø 139,0 /150	13	–
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Контактный ролик Ø 140,0 /150	13	–
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Контактный ролик Ø 141,3 /150	13	–
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Контактный ролик Ø 141,9 /150	13	–
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Контактный ролик Ø 144,2 /150	13	–
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Контактный ролик Ø 15,0 /150	13	–
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Контактный ролик Ø 150,0 /150	13	–
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Контактный ролик Ø 152,0 /150	13	–
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Контактный ролик Ø 154,0 /150	13	–
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Контактный ролик Ø 159,0 /150	13	–
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Контактный ролик Ø 160,0 /150	13	–
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Контактный ролик Ø 163,0 /150	13	–
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Контактный ролик Ø 165,0 /150	13	–
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Контактный ролик Ø 165,1 /150	13	–
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Контактный ролик Ø 168,0 /150	13	–
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Контактный ролик Ø 172,2 /150	13	–
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Контактный ролик Ø 180,0 /150	13	–
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Контактный ролик Ø 188,4 /150	13	–
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Контактный ролик Ø 190,0 /150	13	–
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Контактный ролик Ø 195,0 /150	13	–
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Контактный ролик Ø 202,0 /150	13	–
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Контактный ролик Ø 215,0 /150	13	–
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Контактный ролик Ø 219,0 /150	13	–
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Контактный ролик Ø 31,0 /150	13	–
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Контактный ролик Ø 57,5 /150	13	–
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Контактный ролик Ø 68,0	13	–
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Контактный ролик Ø 84,0 /150	13	–
6 99 02 328 00 0	4014586295251	Направляющая	13	–
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Контактный ролик Ø 68,9 /150	13	–
6 99 02 333 00 0	4014586295718	Направляющая D > D40 мм	13	–
6 99 02 335 00 0	4014586296609	Набор зажимных губок для тисков	13	245
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Шлифовальная опора из нержавеющей стали	13	241



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Коробка для искр с системой пылеудаления	13	242
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Шлифовальная опора из нержавеющей стали	13	243
6 99 02 345 00 0	4014586378589	Контактный диск Ø 200 x 30, Shore 90	13	245
6 99 02 346 00 0	4014586379296	Контактный диск	13	245
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Приводной ролик	06	245
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Шлифовальная лента 75 x 2000 мм, K 24 R VE10	12	240
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Шлифовальная лента 75 x 2000 мм, K 36 R VE10	12	240
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Шлифовальная лента 75 x 2000 K36 Z VE10	12	240
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Шлифовальная лента 75 x 2000 K40 R VE10	12	240
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Шлифовальная лента 75 x 2000 K40 Z VE10	12	240
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Шлифовальная лента 75 x 2000 K60 R VE10	12	240
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Шлифовальная лента 75 x 2000 K60 Z VE10	12	240
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Шлифовальная лента 75 x 2000 K80 R VE10	12	240
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Шлифовальная лента 75 x 2000 K80 Z VE10	12	240
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Шлифовальная лента 75 x 2000 K120 R VE10	12	240
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Шлифовальная лента 75 x 2000 K120 Z VE10	12	240
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Шлифовальная лента 75 x 2000 K220 A VE10	12	241
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Шлифовальная лента 75 x 2000 K320 A VE10	12	241
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Шлифовальная лента 75 x 2000 K400 A VE10	12	241
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Шлифовальная лента 75 x 2250 K36 R VE10	12	240
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Шлифовальная лента 75 x 2250 K36 Z VE10	12	241
6 99 03 025 00 0	4014586283524	Шлифовальная лента 75 x 3000 K60 R VE10	12	–
6 99 03 026 00 0	4014586283531	Шлифовальная лента 75 x 3000 K 60 Z VE10	12	–
6 99 03 027 00 0	4014586283548	Шлифовальная лента 75 x 3000 K80 R VE10	12	–
6 99 03 028 00 0	4014586283555	Шлифовальная лента 75 x 3000 K80 Z VE10	12	–
6 99 03 029 00 0	4014586283562	Шлифовальная лента 75 x 3000 K120 R VE10	12	–
6 99 03 030 00 0	4014586283579	Шлифовальная лента 75 x 3000 K120 Z VE10	12	–
6 99 03 031 00 0	4014586283586	Шлифовальная лента 75 x 3000 K220 A VE10	12	–
6 99 03 032 00 0	4014586283593	Шлифовальная лента 75 x 3000 K320 A VE10	12	–
6 99 03 033 00 0	4014586283609	Шлифовальная лента 75 x 3000 K400 A VE10	12	–
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Шлифовальная лента 100 x 1000 K36 Z VE10	12	241
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Шлифовальная лента 100 x 1000 K40 Z VE10	12	241
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Шлифовальная лента 100 x 1000 K60 Z VE10	12	241
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Шлифовальная лента 100 x 1000 K 80 Z VE10	12	241
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Шлифовальная лента 100 x 1000 K120 Z VE10	12	241
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Шлифовальная лента 150 x 2000 K24 R VE10	12	240
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Шлифовальная лента 150 x 2000 K36 R VE10	12	240
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Шлифовальная лента 150 x 2000 K36 Z VE10	12	241
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Шлифовальная лента 150 x 2000 K40 R VE10	12	240
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Шлифовальная лента 150 x 2000 K40 Z VE10	12	241
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Шлифовальная лента 150 x 2000 K60 R VE10	12	240
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Шлифовальная лента 150 x 2000 K60 Z VE10	12	241
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Шлифовальная лента 150 x 2000 K80 R VE10	12	240
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Шлифовальная лента 150 x 2000 K80 Z VE10	12	241
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Шлифовальная лента 150 x 2000 K120 R VE10	12	240
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Шлифовальная лента 150 x 2000 K120 Z VE10	12	241
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Шлифовальная лента 150 x 2000 K220 A VE10	12	241
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Шлифовальная лента 150 x 2000 K320 A VE10	12	241
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Шлифовальная лента 150 x 2000 K400 A VE10	12	241
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Шлифовальная лента 150 x 2250 K36 R VE10	12	240
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Шлифовальная лента 150 x 2250 K36 Z VE10	12	241
6 99 03 077 00 0	4014586292717	Шлифовальная лента 50 x 2000 K24 R VE10	12	–
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Шлифовальная лента 100 x 1000 K36 R VE10	12	–
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Шлифовальная лента 100 x 1000 K60 R VE10	12	–
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Шлифовальная лента 100 x 1000 K80 R VE10	12	–
6 99 03 101 00 0	4014586292953	Шлифовальная лента 100 x 2000 K36 R VE10	12	–
6 99 03 106 00 0	4014586293929	Шлифовальная лента 100 x 1510 K40 Z VE10	12	–
6 99 03 110 00 0	4014586294353	Шлифовальная лента 100 x 2000 K60 Z VE10	12	–
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Шлифовальная лента 150 x 2400 K36 R VE10	12	240
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Шлифовальная лента 150 x 2400 K36 Z VE10	12	241
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Ленты из нетканого полотна 150x2000 грубая (3шт.)	12	241
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Ленты из нетканого полотна 75x2000 грубая (3шт.)	12	241
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Ленты из нетканого полотна 150x2000 средняя (3шт.)	12	241
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Ленты из нетканого полотна 75x2000 средняя (3шт.)	12	241
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Ленты из нетканого полотна 150x2000 мелкая (3шт.)	12	241
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Ленты из нетканого полотна 75x2000 мелкая (3шт.)	12	241
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Шлифовальная лента	12	240
6 99 03 122 01 0	4014586332369	Комплект нетканой ленты 75	12	–
6 99 03 123 01 0	4014586332376	Комплект нетканой ленты 150	12	–
6 99 03 126 00 0	4014586379029	Шлифовальная лента Cubitron II 50 x 1000 K36 VE10	12	229
6 99 03 127 00 0	4014586379036	Шлифовальная лента Cubitron II 50 x 1000 K60 VE10	12	229
6 99 03 128 00 0	4014586379043	Шлифовальная лента Cubitron II 50 x 1000 K80 VE10	12	229
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Шлифовальная лента 50 x 1000 K36 Z VE10	12	229
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Шлифовальная лента 50 x 1000 K60 Z VE10	12	229
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Шлифовальная лента 50 x 1000 K80 Z VE10	12	229
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Шлифовальная лента 50 x 1000 K120 Z VE10	12	229

Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Шлифовальная лента 50 x 1000 K220 A VE10	12	229
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Шлифовальная лента 50 x 1000 K320 A VE10	12	229
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Шлифовальная лента 50 x 1000 K420 A VE10	12	229
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Шлифовальная лента 50 x 1000 K36 R VE10	12	229
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Шлифовальная лента 50 x 1000 K60 R VE10	12	229
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Шлифовальная лента 50 x 1000 K80 R VE10	12	229
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Шлифовальная лента 50 x 1000 K120 R VE10	12	229
6 99 03 142 00 0	4014586379166	Ленты из нетканого полотна 50 x 1000 грубая (3шт.)	12	229
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Ленты из нетканого полотна 50 x 1000 средняя (3шт.)	12	229
6 99 03 144 00 0	4014586379180	Ленты из нетканого полотна 50 x 1000 мелкая (3шт.)	12	229
6 99 03 145 00 0	4014586385891	Шлифовальная лента Cubitron II 75 x 2000, 36+, 10 шт.	12	240
6 99 03 146 00 0	4014586385907	Шлифовальная лента Cubitron II 75 x 2000, 60+, 10 шт.	12	240
6 99 03 147 00 0	4014586385914	Шлифовальная лента Cubitron II 75 x 2000, 80+, 10 шт.	12	240
6 99 03 148 00 0	4014586385921	Шлифовальная лента Cubitron II 150 x 2000, 36+, 10 шт.	12	240
6 99 03 149 00 0	4014586385938	Шлифовальная лента Cubitron II 150 x 2000, 60+, 10 шт.	12	240
6 99 03 150 00 0	4014586385945	Шлифовальная лента Cubitron II 150 x 2000, 80+, 10 шт.	12	240
6 99 03 151 00 0	4014586385952	Шлифовальная лента Cubitron II 75 x 2250, 36+, 10 шт.	12	240
6 99 03 152 00 0	4014586385969	Шлифовальная лента Cubitron II 75 x 2250, 60+, 10 шт.	12	240
6 99 03 153 00 0	4014586385976	Шлифовальная лента Cubitron II 75 x 2250, 80+, 10 шт.	12	240
6 99 03 154 00 0	4014586385983	Шлифовальная лента Cubitron II 150 x 2250, 36+, 10 шт.	12	240
6 99 03 155 00 0	4014586385990	Шлифовальная лента Cubitron II 150 x 2250, 60+, 10 шт.	12	240
6 99 03 156 00 0	4014586386003	Шлифовальная лента Cubitron II 150 x 2250, 80+, 10 шт.	12	240
9 01 02 009 01 0	4014586869537	Ассу-Тес, угловая головка, внутренний шестигранник 1/4"	05	–
9 01 02 010 01 0	4014586869544	Ассу-Тес, угловая головка, наружный четырехгранник 1/4"	05	–
9 01 02 011 01 0	4014586869551	Ассу-Тес, угловая головка, наружный четырехгранник 3/8"	05	–
9 01 02 012 01 0	4014586876894	Ассу-Тес, угловая головка, внутренний шестигранник 1/4" QuickIN	05	–
9 01 02 013 01 0	4014586876900	Ассу-Тес, угловая головка, наружный четырехгранник 3/8"	05	–
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Угловая головка Basic	05	–
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Угловая головка	05	–
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Угловая головка	05	–
9 01 04 006 01 0	4014586859767	Удлинение магазина с ременной направляющей	02	–
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Магазин M55 X	01	20
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Удлинитель магазина M55 X с ременной направляющей	02	20
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Предохранительная проскальзывающая муфта	02	63
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Защитный колпак всаа компл.	02	91
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Защитный колпак всаа компл.	02	91
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Направляющая пильного полотна	02	134
9 07 01 002 01 0	4014586878522	Призматические тиски	02	68
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Натяжитель	02	134
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Натяжитель	02	134
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Натяжитель	02	134
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Механизм зажима и подачи	02	134
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Смазочно-охлаждающее устройство	08	–
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Вакуум-насос компл.	02	147
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Компрессор	08	–
9 26 02 030 01 4	4014586836805	Тяговый трос	04	225
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Подсосная пластина	02	147
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Приспособление для сверления труб	02	147
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Вакуум-пластина компл.	02	147
9 26 02 063 02 3	4014586844503	Отсос пыли	04	–
9 26 02 065 02 5	4014586845401	Отсос пыли	04	–
9 26 02 066 01 2	4014586846989	Резьбонарезной аппарат	01	160
9 26 02 071 01 9	4014586851389	набор с профилям 160	01	124
9 26 02 072 01 2	4014586852478	Резьбонарезной аппарат	01	160
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Отсасывающее устройство FSC	04	219
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Отсасывающее устройство	04	219
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Патрон для быстрой смены инструмента для нарезания резьбы	02	159
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Патрон для быстрой смены инструмента для нарезания резьбы	02	163
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Крепление стола и стойка дрели	04	210
9 26 02 084 01 0	4014586863542	Отсасывающее устройство	04	219
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Вакуум-пластина	02	163
9 26 02 086 01 0	4014586868943	Отсос пыли	04	–
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Быстросменный патрон для метчика	02	159
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Комплект с устройством для отсоса пыли FMM 350 Q / QSL	04	210
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Комплект с устройством для отсоса пыли FMT / FMM 250	04	210
9 26 04 057 02 1	4014586846750	Аккумулятор компл. 9,6 В	02	–
9 26 04 059 02 3	4014586849089	Аккумулятор компл. 12 В	02	–
9 26 04 067 02 0	4014586852805	Аккумулятор NiCd 9,6 В	02	–
9 26 04 068 02 8	4014586852812	Akku NiCd 12 В	02	–
9 26 04 069 02 2	4014586852829	Аккумулятор NiCd 14.4 В	02	–
9 26 04 070 02 4	4014586852836	Аккумулятор NiMH 9,6 В	02	–
9 26 04 071 02 3	4014586852843	Аккумулятор NiMH 12 В	02	–
9 26 04 072 02 6	4014586852850	Аккумулятор NiMH 14.4 В	02	–
9 26 04 073 01 4	4014586852867	Устройство для ускоренной зарядки ALG 20	02	–
9 26 04 078 01 1	4014586852904	Переходник для зарядки	02	–
9 26 04 079 02 1	4014586853574	Akku NiCd 12 В	02	–



Номер заказа	EAN	Наименование	PK	Стр.
9 26 04 082 02 5	4014586855127	Аккумулятор NiMH 9,6 В	02	–
9 26 04 084 02 7	4014586855141	Аккумулятор NiMH 12 В / 2000 мА-ч	02	–
9 26 04 085 02 1	4014586854724	Аккумулятор NiCd 18 В	02	–
9 26 04 086 02 4	4014586854731	Аккумулятор NiMH 18 В	02	–
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Быстрозарядное устройство ALG 30	02	12
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Переходник для зарядки	02	–
9 26 04 104 01 0	4014586862668	Зарядное устройство ALG 40	02	–
9 26 04 111 01 0	4014586869308	Универсальное зарядное устройство ALS 40	02	–
9 26 04 129 01 0	4014586867687	Быстрозарядное устройство ALG 50	02	12
9 26 04 155 02 0	4014586869483	Akku Li-Ion 18 В	02	–
9 26 04 160 00 0	4014586871561	Держатель	02	–
9 26 04 160 02 0	4014586872797	Литий-ионный аккумулятор 14,4 В	02	12
9 26 04 160 03 0	4014586877228	Литий-ионный аккумулятор 14,4 В	02	–
9 26 04 161 02 0	4014586872803	Akku Li-Ion 18 В	02	12
9 26 04 161 03 0	4014586880334	Akku Li-Ion 18 В	02	–
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Переходник для программирования	02	–
9 26 04 164 02 0	4014586872810	Литий-ионный аккумулятор 14,4 В	02	12
9 26 04 164 03 0	4014586877235	Литий-ионный аккумулятор 14,4 В	02	–
9 26 04 165 02 0	4014586872827	Akku Li-Ion 18 В	02	12
9 26 04 165 03 0	4014586880341	Akku Li-Ion 18 В	02	–
9 26 04 166 02 0	4014586874449	Литий-ионный аккумулятор, 10,8–14,4 Вольт, 2 А-ч, с индикатором уровня заряда	02	–
9 26 04 168 02 0	4014586881157	Akku Li-Ion 12 В	02	12
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Литий-ионный аккумулятор 14,4 В	02	12
9 26 04 171 02 0	4014586882734	Akku Li-Ion 18 В	02	12
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Литий-ионный аккумулятор 14,4 В	02	12
9 26 04 173 02 0	4014586882758	Akku Li-Ion 18 В	02	12
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Аккумуляторный светодиодный фонарь ALED 12–18 В	02	12
9 26 04 300 01 0	4014586881706	Базовый комплект аккумуляторов 18 В/2 А-ч	02	12
9 26 04 300 02 0	4014586881720	Базовый комплект аккумуляторов 18 В/4 А-ч	02	12
9 90 01 012 00 0	4014586880488	Шлифовальная станция GRIT GHBD	01	229

Номер заказа	Уровень шума L_{pA} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{pA} (дБ)	Уровень звуковой мощности L_{WA} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{WA} (дБ)	Пиковый уровень звука L_{pCrack} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{pCrack} (дБ)	Значение вибрации $1 \alpha_{hv, 3-ход.}$ (m/c^2)	Погрешность измеренного значения K_v (m/c^2)	Значение вибрации $2 \alpha_{hv, 3-ход.}$ (m/c^2)
7 104 05 61 00 0	85	3	96	3	104	3	0,5	1,5	10,5
7 104 05 62 00 0	85	3	96	3	104	3	0,5	1,5	10,5
7 104 06 61 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	1,5	12,1
7 104 06 62 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	1,5	12,1
7 104 06 63 00 0	87	3	98	3	106	3	0,6	1,5	12,1
7 105 01 61 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7	1,5	
7 105 01 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7	1,5	
7 105 02 61 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 02 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 03 61 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 61 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 28 00 95 0	67	3	78	3	81	3	0,2	1,5	
7 112 40 00 95 0	71	3	71	3	82	3	0,4	1,5	
7 112 42 00 95 0	71	3	82	3	86	3	0,4	1,5	
7 112 50 00 95 0	62	3	73	3	80	3	0,4	1,5	
7 112 51 00 95 0	60	3	71	3	76	3	0,4	1,5	
7 112 52 00 95 0	65	3	76	3	81	3	0,6	1,5	
7 112 53 00 95 0	70,8	3	81,8	3	86,1	3	0,5	1,5	
7 112 54 00 95 0	63,9	3	74,9	3	81	3	0,2	1,5	
7 112 55 00 95 0	66,3	3	77,3	3	81	3	0,3	1,5	
7 112 56 00 95 0	66,8	3	77,8	3	81	3	0,3	1,5	
7 112 57 00 95 0	67	3	78	3	81	3	0,5	1,5	
7 112 58 00 95 0	64,6	3	75,6	3	81,1	3	0,6	1,5	
7 112 59 00 95 0	67	3	78	3	81	3	0,3	1,5	
7 113 10 61 00 0	71	3	82	3	88	3	0,7	1,5	
7 113 11 62 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 14 61 00 0	71	3	82	3	86	3	1,5	1,5	
7 113 14 62 00 0	71	3	82	3	86	3	1,5	1,5	
7 113 16 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 62 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 18 61 00 0	80	3	91	3	91	3	0,5	1,5	1,5
7 113 18 62 00 0	80	3	91	3	91	3	0,5	1,5	1,5
7 113 19 61 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,5	1,8
7 113 19 62 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,5	1,8
7 113 19 63 00 0	76	3	87	3	90	3	0,6	1,5	1,8
7 113 20 61 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 61 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 115 01 61 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 01 62 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 01 63 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 02 61 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 02 62 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 02 63 00 0	86	3	97	3	109	3	6	1,5	
7 115 03 61 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 116 01 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 116 02 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 116 03 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 03 62 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 04 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 04 62 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 05 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 116 06 61 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 116 07 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 08 61 00 0	73	3	84	3	86	3	1,5	1,5	
7 116 10 61 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 129 18 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 18 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 18 63 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 22 61 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 25 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 26 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 27 60 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 64 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 66 00 0	83	3	94	3	97	3			




Номер заказа	Уровень шума L_{pA} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{pA} (дБ)	Уровень звуковой мощности L_{WA} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{WA} (дБ)	Пиковый уровень звука L_{pCrack} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{pCrack} (дБ)	Значение вибрации $1 a_{hv, 3-ход.}$ (m/c^2)	Погрешность измеренного значения K_a (m/c^2)	Значение вибрации $2 a_{hv, 3-ход.}$ (m/c^2)
7 129 27 67 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 27 68 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 130 01 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	10,1	1,5	
7 130 02 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	3,3	1,5	
7 132 01 61 00 0	74	3	85	3	86	3	6,5	1,5	
7 132 02 61 00 0	74	3	85	3	86	3	4,7	1,5	
7 132 03 61 00 0	74	3	85	3	86	3	4,7	1,5	
7 144 01 61 00 0	67	3	78	3	83	3		1,5	
7 144 01 62 00 0	67	3	78	3	83	3		1,5	
7 202 06 00 22 9	88	3	99	3	103	3		1,5	
7 202 09 00 22 7	86	3	97	3	102	3		1,5	
7 205 01 00 22 8	81	3	92	3	99	3		1,5	
7 205 03 00 22 0	81	3	92	3	98	3		1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3		1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3		1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 220 78 00 22 5	87	3	98	3	105	3	12	1,5	
7 221 05 00 23 7	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 06 00 23 0	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 07 00 23 6	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 08 00 23 2	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 10 00 23 3	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 11 00 23 2	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 13 50 01 4	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 13 51 01 3	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 26 00 23 0	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 27 00 23 0	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3	0	3		1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3		1,5	
7 221 66 60 00 0	84	3	95	3	98	3	4,5	1,5	
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3		1,5	
7 221 73 60 00 0	90	3	101	3	105	3		1,5	
7 221 74 60 00 0	90	3	101	3	105	3		1,5	
7 221 75 60 00 0	89	3	100	3	104	3		1,5	
7 221 76 60 00 0	89	3	100	3	104	3		1,5	
7 221 77 60 00 0	90	3	101	3	105	3		1,5	
7 221 78 60 00 0	90	3	101	3	105	3		1,5	
7 221 79 60 00 0	90	3	101	3	105	3		1,5	
7 221 87 60 00 0	90	3	101	3	105	3	7,9	1,5	1,5
7 221 90 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 91 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 07 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 08 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 09 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 10 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 11 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 12 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 13 60 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 13 61 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2

Номер заказа	Уровень шума L_{pA} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{pA} (дБ)	Уровень звуковой мощности L_{wA} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{wA} (дБ)	Пиковый уровень звука L_{pCrack} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{pCrack} (дБ)	Значение вибрации $1 \alpha_{w, 3-ход.}$ (m/c^2)	Погрешность измеренного значения K_v (m/c^2)	Значение вибрации $2 \alpha_{w, 3-ход.}$ (m/c^2)
7 222 18 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 19 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 20 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 21 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 22 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 222 23 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 18 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 21 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 48 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 48 62 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 49 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 52 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 52 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 52 63 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 52 66 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 53 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 229 54 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 23 00 23 8	86	3	97	3	103	3	12,1	1,5	
7 230 24 00 23 4	87	3	98	3	103,1	3	22,6	1,5	
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 15 00 23 0	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 17 00 23 9	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 36 50 01 0	79	3	90	3	93	3			
7 270 27 00 23 5	84	3	95	3	0	3	0,5	1,5	
7 270 32 00 23 0	84	3	95	3	101	3		1,5	
7 270 34 00 23 0	84	3	95	3	101	3		1,5	
7 270 40 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 43 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 271 01 61 00 0	81	3	92	3	96	3		1,5	
7 272 01 61 00 0	83	3	94	3	98	3		1,5	
7 272 02 61 00 0	87	3	98	3	103	3		1,5	
7 272 03 61 00 0	87	3	98	3	99	3		1,5	
7 272 04 61 00 0	92	3	103	3	106	3		1,5	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3		1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
7 820 62 00 26 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 26 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 71 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 73 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 75 00 26 0	85	3	96	3	100	3	3,8	1,5	
7 820 77 00 26 0	85	3	96	3	100	3	4,7	1,5	
7 820 80 00 26 0	81	3	92	3	100	3	4,3	1,5	
7 820 83 00 26 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 85 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,5	1,5	



Номер заказа	Уровень шума L_{pA} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{pA} (дБ)	Уровень звуковой мощности L_{WA} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{WA} (дБ)	Пиковый уровень звука L_{pCpeak} (дБ)	Погрешность измеренного значения K_{pCpeak} (дБ)	Значение вибрации $1 a_{hv, 3-ход.}$ (m/c^2)	Погрешность измеренного значения K_a (m/c^2)	Значение вибрации $2 a_{hv, 3-ход.}$ (m/c^2)
7 820 86 60 00 0	74	3	85	3	90	3		1,5	
7 823 03 00 26 0	71	3	82	3	85	3	3,7	1,5	
7 823 19 00 26 0	79	3	90	3	92	3	5	1,5	
7 823 20 00 26 0	77	3	88	3	92	3	5,5	1,5	
7 824 37 00 26 0	83	3	94	3	101	3	2	1,5	
7 824 39 00 26 0	84	3	95	3	103	3	$\varnothing 125 \text{ mm} = 7,5 \varnothing 100 \text{ mm} = 3,3$	1,5	
7 824 40 00 26 0	84	3	95	3	97	3	$\varnothing 125 \text{ mm} = 2,0$	1,5	
7 824 42 00 26 0	84	3	95	3	97	3	$\varnothing 80 \text{ mm} = 11,8 \varnothing 50 \text{ mm} = 6,3$	1,5	
7 903 21 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
7 903 22 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
9 20 27 060 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 27 223 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 28 060 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 28 223 00 0	68	3	81	3		3	< 2,5	1,5	
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		

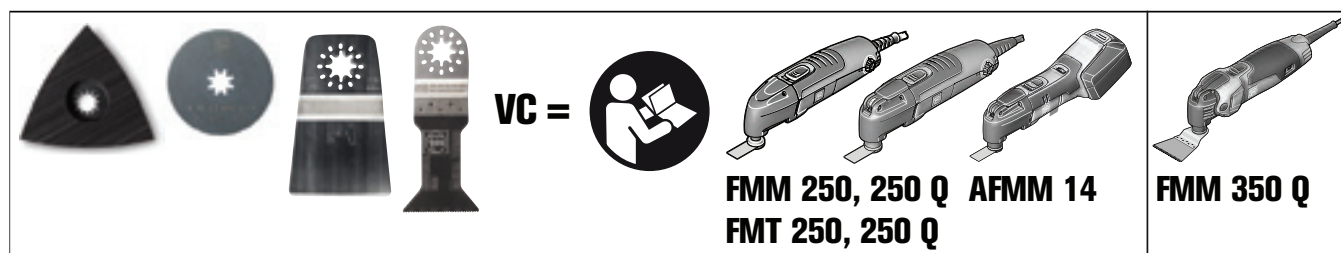

	VC	VC
6 35 02 096 ...	2	0
6 35 02 097 ...	2	0
6 35 02 105 ...	2	0
6 35 02 106 ...	2	0
6 35 02 113 ...	2	0
6 35 02 114 ...	1	0
6 35 02 118 ...	2	0
6 35 02 125 ...	2	0
6 35 02 126 ...	4	1
6 35 02 127 ...	4	1
6 35 02 133 ...	4	1
6 35 02 134 ...	4	1
6 35 02 144 ...	3	0
6 35 02 151 ...	4	1
6 35 02 152 ...	4	1
6 35 02 154 ...	3	0
6 35 02 157 ...	3	0
6 35 02 159 ...	2	0
6 35 02 160 ...	4	1
6 35 02 161 ...	4	1
6 35 02 166 ...	2	0
6 35 02 169 ...	3	0
6 35 02 170 ...	3	0
6 35 02 171 ...	3	0
6 35 02 183 ...	4	1
6 35 02 184 ...	3	0
6 37 06 017 ...	3	0
6 37 19 011 ...	4	1
6 37 31 001 ...	2	0
6 37 31 002 ...	1	0
6 38 06 129 ...	1	0
6 38 06 136 ...	1	0
6 38 06 140 ...	1	0
6 38 06 141 ...	1	0
6 38 06 142 ...	1	0
6 38 06 153 ...	1	0
6 38 06 159 ...	1	0
6 38 06 183 ...	5	1
6 38 06 195 ...	3	1
6 39 01 025 ...	1	0
6 39 03 165 ...	3	0
6 39 03 178 ...	3	0
6 39 03 192 ...	3	0
6 39 03 193 ...	3	0
6 39 03 200 ...	2	0
6 39 03 201 ...	2	0
6 39 03 202 ...	2	0
6 39 03 226 ...	4	1



	VC		VC		VC
6 35 02 102 ...	2	6 39 03 083 ...	2	6 39 03 161 ...	3
6 35 02 103 ...	2	6 39 03 087 ...	2	6 39 03 162 ...	3
6 35 02 115 ...	2	6 39 03 095 ...	2	6 39 03 163 ...	2
6 35 02 116 ...	2	6 39 03 097 ...	3	6 39 03 164 ...	2
6 35 02 119 ...	3	6 39 03 099 ...	4	6 39 03 166 ...	3
6 35 02 120 ...	4	6 39 03 101 ...	3	6 39 03 168 ...	4
6 35 02 121 ...	4	6 39 03 103 ...	2	6 39 03 169 ...	4
6 35 02 122 ...	4	6 39 03 104 ...	2	6 39 03 170 ...	4
6 35 02 123 ...	4	6 39 03 105 ...	3	6 39 03 171 ...	4
6 35 02 124 ...	4	6 39 03 107 ...	3	6 39 03 172 ...	2
6 35 02 135 ...	3	6 39 03 108 ...	2	6 39 03 173 ...	2
6 35 02 136 ...	4	6 39 03 109 ...	2	6 39 03 174 ...	3
6 35 02 137 ...	2	6 39 03 110 ...	2	6 39 03 176 ...	3
6 35 02 138 ...	3	6 39 03 111 ...	4	6 39 03 179 ...	4
6 35 02 145 ...	2	6 39 03 113 ...	3	6 39 03 181 ...	3
6 35 02 147 ...	3	6 39 03 114 ...	3	6 39 03 182 ...	5
6 35 02 148 ...	3	6 39 03 115 ...	2	6 39 03 183 ...	2
6 35 02 158 ...	2	6 39 03 116 ...	4	6 39 03 184 ...	2
6 35 02 162 ...	4	6 39 03 117 ...	4	6 39 03 185 ...	2
6 35 02 163 ...	4	6 39 03 118 ...	2	6 39 03 186 ...	2
6 35 02 164 ...	3	6 39 03 120 ...	2	6 39 03 189 ...	3
6 35 02 165 ...	4	6 39 03 121 ...	2	6 39 03 190 ...	4
6 35 02 167 ...	1	6 39 03 122 ...	2	6 39 03 191 ...	3
6 35 02 168 ...	1	6 39 03 123 ...	4	6 39 03 194 ...	4
6 35 02 172 ...	1	6 39 03 124 ...	2	6 39 03 195 ...	4
6 35 02 173 ...	1	6 39 03 125 ...	4	6 39 03 196 ...	3
6 35 02 185 ...	3	6 39 03 127 ...	2	6 39 03 198 ...	4
6 35 02 186 ...	2	6 39 03 128 ...	3	6 39 03 206 ...	3
6 37 06 018 ...	3	6 39 03 129 ...	3	6 39 03 207 ...	3
6 37 31 001 ...	1	6 39 03 131 ...	3	6 39 03 208 ...	3
6 37 31 002 ...	1	6 39 03 132 ...	3	6 39 03 209 ...	3
6 37 31 005 ...	1	6 39 03 133 ...	3	6 39 03 210 ...	3
6 38 06 129 ...	1	6 39 03 143 ...	4	6 39 03 211 ...	3
6 38 06 136 ...	1	6 39 03 144 ...	3	6 39 03 212 ...	2
6 38 06 140 ...	1	6 39 03 146 ...	3	6 39 03 217 ...	3
6 38 06 153 ...	1	6 39 03 147 ...	2	6 39 03 221 ...	5
6 38 06 195 ...	3	6 39 03 152 ...	3	6 39 03 222 ...	5
6 39 03 072 ...	2	6 39 03 153 ...	3	6 39 03 223 ...	5
6 39 03 073 ...	2	6 39 03 154 ...	3	6 39 03 227 ...	3
6 39 03 076 ...	2	6 39 03 155 ...	3	6 39 03 228 ...	5
6 39 03 079 ...	2	6 39 03 156 ...	3	6 39 03 229 ...	4
6 39 03 081 ...	4	6 39 03 157 ...	3	6 39 03 230 ...	5
6 39 03 082 ...	3	6 39 03 160 ...	4	6 39 03 231 ...	4





**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Файн - это профессионал с большой буквы в области разработки и производства сверх-надежного электроинструмента для металлообработки в промышленности и строительстве. Инновационный подход «Файн», вот уже более 140 лет, позволяет компании предлагать клиентам не имеющие аналогов технические решения, для успешного решения производственных задач.

ООО «Файн Электроверкцойге»
129085, Москва, ул. Годовикова, 9, стр.12,
Тел.: +7(495)6609123
Факс: +7(495)6609124
info@fein.ru • www.fein.ru • www.grit.ru

Действует с 04/2016 года.